










Digitale fotolijst

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

| | |
|---|---|
| Inhoudsopgave | 1 |
| Beginnen | 4 |
| Frameo App | 4 |
| Snelle setup | 4 |
| Start gebruiken | 5 |
| Een nieuwe vriend verbinden | 5 |
| Blader door je Kader | 6 |
| +  Vriend toevoegen | 6 |
|  Instellingen | 6 |
|  Vermogen-menu | 6 |
|  Verberg foto | 6 |
|  Fotogalerij | 6 |
|  Aan frame passen/frame vullen | 6 |
|  Pas foto aan | 7 |
| Video's afspelen | 7 |
| Vermogen-menu | 8 |
| Reageren Menu | 8 |
| Instellingen | 8 |
| Mijn kader | 8 |
| Framenaam | 8 |
| Framelocatie | 8 |
| Taal instellen | 9 |
| Tijdzone | 9 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| 24-uursnotatie in-/uitschakelen | 9 |
| Foto's beheren | 9 |
| Foto's tonen/verbergen | 9 |
| Foto's verwijderen | 9 |
| Foto's importeren | 9 |
| Foto's exporteren | 10 |
| Mijn vrienden | 10 |
| Opties voor een vriend wijzigen | 10 |
| Persoon toevoegen | 10 |
| Weergave | 10 |
| Helderheidsniveau | 10 |
| Slaapstand | 10 |
| Diavoorstelling | 10 |
| Timer | 10 |
| Toon optie | 11 |
| Frame vullen | 11 |
| Video | 11 |
| Videovolume | 11 |
| Wi-Fi | 12 |
| Wi-Fi details | 12 |
| Wi-Fi resetten | 12 |
| Meldingen | 12 |
| Meldingen weergeven | 12 |
| Meldingsvolume | 12 |
| Opslagruimte | 12 |
| Back-up | 12 |
| Netwerkverbinding | 12 |

| | |
|---|----|
| Nieuwe foto's | 12 |
| Nieuwe vrienden | 12 |
| Software-update | 13 |
| Feature nieuws | 13 |
| Backup en herstellen | 13 |
| Back-upframe naar externe opslag (bijv. microSD-kaart) | 13 |
| Automatische back-up | 13 |
| Herstellen van backup | 13 |
| Kader resetten | 13 |
| Anonieme analysegegevens delen | 14 |
| Gids | 14 |
| Ongeveer | 14 |
| Android-versie | 14 |
| Peer ID | 14 |
| MAC | 14 |
| Frameo-versie | 14 |
| Uptime | 14 |
| Controleer op updates | 14 |
| Bètaprogramma | 14 |
| Privacy | 15 |
| Steun | 15 |
| Informatie over garantie, naleving, ondersteuning en veiligheid | 15 |

Beginnen

Gefeliciteerd met uw gloednieuwe REMOSSY-fotolijst!

Als u nieuw bent in het gebruik van onze REMOSSY-fotolijst, volg dan de snelle installatie om aan de slag te gaan, of volg de instructies op het scherm wanneer u hem voor het eerst inschakelt.

Zodra u uw REMOSSY-frame hebt ingesteld, kunt u beginnen met het verbinden met uw vrienden en familie.


Frameo App

Stuur foto's naar je fotolijst via de Frameo-app voor iOS of Android.



Twee manieren om de Frameo-app te downloaden

1. **Deze code scannen:**



2. Zoeken in de App Store

Voor Android:

Zoek naar "Frameo" op [Google Play](#).

Voor iOS:

Zoek naar "Frameo" op [App Store](#).

Snelle setup

Wanneer u het frame voor het eerst gaat gebruiken, moet u het instellen.

- Kies een taal. Dit is de taal die op het framework wordt gebruikt.
- Verbind uw Frame via Wi-Fi met internet.
- Mogelijk wordt u gevraagd om te updaten naar de nieuwste versie. *Het wordt aanbevolen om uw lijst bij te werken voordat u doorgaat naar de volgende stap.*


- Enter your name or the location where you have placed your frame. If the time is incorrect, manually set the time zone.

bijv. "John Doe" en "Woonkamer", "Keuken" of "Kantoor".

Start gebruiken

Een nieuwe vriend verbinden


Zorg ervoor dat u de Frameo app hebt gedownload en geïnstalleerd.

Klik op het pictogram vriend toevoegen op uw frame . Er verschijnt een verbindingscode die 12 uur geldig is.

Deel deze code op elke gewenste manier, zoals sms, e-mail, IM, telefoontje, met je vrienden. Je familie en vrienden kunnen met de code ook verbinding maken met REMOSSY.

Zodra uw vrienden de code aan hun Frameo-app hebben toegevoegd, verschijnen ze op uw lijst en kunnen ze u foto's sturen.

Lees hoofdstuk [Opties voor een vriend wijzigen](#) om verbonden vrienden toe te staan de verbindingscode op te halen en te delen via de smartphone-app.

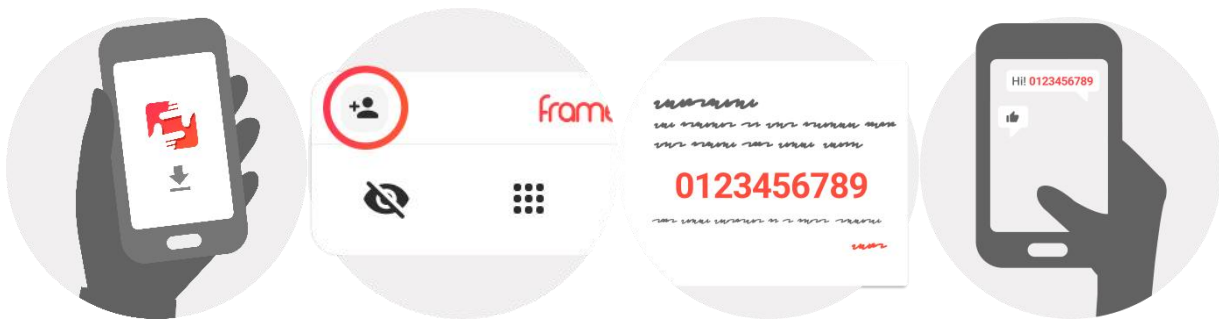


Blader door je Kader

Veeg naar links of rechts om uw foto's te bekijken.

Om toegang te krijgen tot het menu, tikt u één keer op het scherm.

In het menu vind je de meest gebruikte functies.

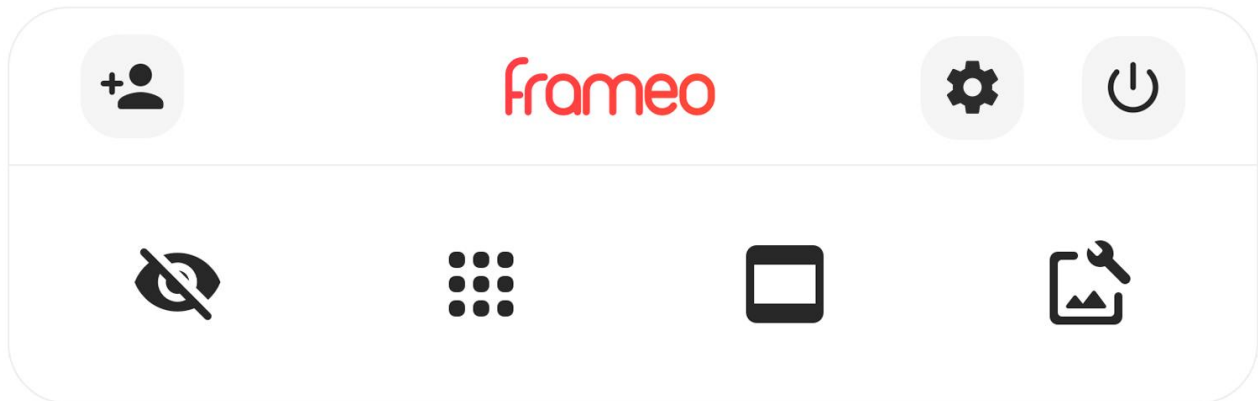

+ Vriend toevoegen

Je kunt de gegenereerde code delen met je vrienden en familie, zodat ze verbinding kunnen maken en foto's naar je fotolijst kunnen sturen.

⚙ Instellingen

Open de [Instellingen](#)

🔌 Vermogen-menu

Open de [Vermogen-menu](#)

😊 Reageren

Open de [Reageren menu](#).

Het React-menu is ook toegankelijk door te dubbeltikken op het scherm.

🙋 Verberg foto

Verbergt de huidige foto. Dit betekent dat de foto niet meer in de diavoorstelling wordt getoond. Indien nodig kan de foto opnieuw worden weergegeven via het [menu Instellingen](#).

📄 Fotogalerij


Open een galerij om gemakkelijk en snel door uw foto's te bladeren.

🖼 Aan frame passen/frame vullen


Schakelt de weergavemodus van de foto in.

De optie *Frame vullen* is de standaardoptie. De foto wordt zo geschaald dat deze het hele scherm vult. Het zal worden gecentreerd rond wat is geselecteerd als het belangrijkste onderdeel. Zie de eerste foto hieronder.

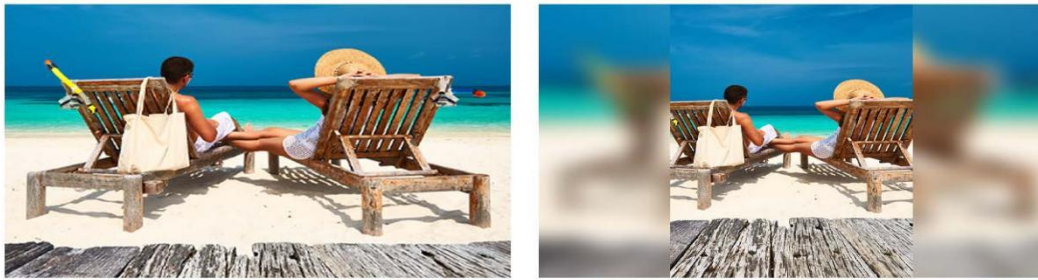

Fit to frame zorgt ervoor dat de hele foto op het scherm wordt weergegeven. Zie de tweede foto hieronder.






Pas foto aan

Hiermee kunt u de positie van de foto in het kader aanpassen voor een betere pasvorm. Hier kunt u ook gebruiken om uw foto te  roteren.

Video's afspelen





Druk  op om het afspelen van de video te starten. Als u op  drukt, wordt het afspelen van de video gepauzeerd.


Druk op  om de volumeschuifregelaar te openen. Gebruik de schuifregelaar om het volumeniveau voor videogeluiden aan te passen.

Als u op  drukt, wordt de video gedempt, terwijl u op  drukt om het dempen van de video weer op te heffen.



Vermogen-menu

Tik op het power icoon  om naar het Vermogen-menu te gaan. U kunt uitschakelen door op  te drukken, uw frame opnieuw starten door op  te drukken of naar de slaapstand gaan door op  te drukken.

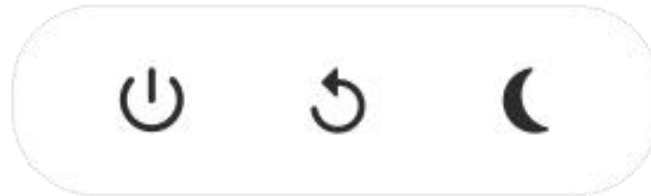

Zorg ervoor dat u de Remossy Frame uitschakelt met de aan/uit-knop in het menu. Koppel de stroom niet los tijdens het gebruik.

Reageren Menu

Tik op een van de reacties om je vrienden te laten weten hoe je je voelde!



Instellingen

Via de instellingen kun je je montuur personaliseren naar jouw wensen.

Mijn kader

Framenaam

Verander de naam van je frame. Dit is ook de naam die verbonden vrienden en familie zullen zien in hun lijst met verbonden frames in de smartphone-app.

Framelocatie

Verander de positie van het frame. Dit is de locatie die wordt weergegeven in de lijst met verbonden frames van uw vrienden en familie om onderscheid te maken tussen frames.

Taal instellen

Stelt de taal in die op het frame wordt gebruikt.

Tijdzone

Stelt de tijdzone in die op het frame wordt gebruikt.

24-uursnotatie in-/uitschakelen


Schakelt 24-uurs tijdnotatie in en uit.

Foto's beheren

In het menu foto's beheren kun je zien hoeveel foto's er op je lijst staan en hoeveel opslagruimte ze gebruiken. U kunt ook zien hoeveel opslagruimte er nog beschikbaar is op uw apparaat voor het opslaan van nieuwe foto's.



Foto's tonen/verbergen

Selecteer welke foto's u wilt verbergen door erop te tikken. Verborgen foto's worden NIET uit je lijst verwijderd en je kunt ze altijd selecteren om ze opnieuw te laten zien.

Gebruik  om alle foto's te verbergen of weer te geven.

Foto's verwijderen


Selecteer foto's die u permanent uit uw lijst wilt verwijderen door op de foto te tikken.


Gebruik  om alles te selecteren of te deselecteren en  om de geselecteerde foto's permanent te verwijderen.



Foto's importeren

Hiermee kunt u foto's importeren van een externe opslag (bijv. microSD-kaart).

Voordat u foto's probeert te importeren, moet u ervoor zorgen dat u een extern opslagapparaat (zoals een microSD-kaart) in het frame van de foto's die u importeert, hebt geplaatst.

Begin met het selecteren van de foto's die u in uw lijst wilt importeren. Eenmaal geselecteerd, tikt u op de importknop  om het importproces te starten.

Gebruik  om alle foto's op de externe opslag (bijv. microSD-kaart) te selecteren of te deselecteren.

Gebruik  om de sorteervolgorde van foto's voor het importeren in te stellen en  om oplopend/aflopend te ordenen.

Het is momenteel niet mogelijk om een bijschrift toe te voegen of het belangrijkste deel van de foto te definiëren bij gebruik van de importfunctie. Een alternatief hiervoor is om jezelf toe te voegen aan je vriendenlijst en de foto's te verzenden via de app.

Foto's exporteren

Hiermee kunt u foto's van het frame exporteren naar externe opslag (bijv. microSD-kaart).

De exportfunctie exporteert alle foto's op het frame, evenals profielfoto's.

Mijn vrienden


Deze lijst bevat alle verbonden vrienden die foto's naar je fotolijst mogen sturen.

Opties voor een vriend wijzigen

Klik op het optiepictogram  om het menu met vriendenopties te openen. Vanaf hier kunt u toestaan / weigeren als een vriend de code aan het frame mag delen. Als dit is ingeschakeld, kan de vriend de code ophalen en delen met het frame vanuit zijn/haar app.

Vanuit het optiemenu kun je ook een vriend verwijderen door op de VERWIJDER VRIEND knop te drukken. Hiermee wordt de vriend van de lijst verwijderd en daarmee zijn toestemming om foto's naar het frame te sturen verwijderd. U wordt dan gevraagd om de verwijdering te bevestigen en of u alle eerder van deze vriend ontvangen foto's wilt verwijderen.

Persoon toevoegen

Om een nieuwe persoon toe te staan u foto's te sturen, tikt u eenvoudig op de knop Vriend toevoegen  en deelt u de gepresenteerde code op elke gewenste manier.

Weergave

Helderheidsniveau

Pas het helderheidsniveau van het scherm aan.

Slaapstand

Het biedt een slaapmodus die het scherm uitschakelt om het stroomverbruik te verminderen. De standaardinstelling is om het scherm om 23.00 uur uit te schakelen en om 7.00 uur weer aan te zetten. Om dit te wijzigen, stelt u gewoon de start-/eindtijd van de slaapmodus in.

Je fotolijst is niet uitgeschakeld of staat niet in stand-by, dus je kunt nog steeds foto's ontvangen in de slaapstand.

Diavoorstelling

Timer

Stel in hoe lang een foto moet worden weergegeven voordat de volgende foto wordt weergegeven.

Toon optie

Stelt in of de opties die uw vrienden met de foto hebben meegestuurd, wel of niet moeten worden weergegeven. Vink aan om opties weer te geven. Deselecteer opties voor verbergen.

Frame vullen

Stel de standaard instelling voor fotolijstjes in. Vink aan om standaard in te stellen om te vullen, waardoor de foto's op het scherm van het apparaat passen volgens het belangrijkste deel van de foto. Hef de selectie op om de foto binnen het scherm van het apparaat te laten passen, door vage balken aan de zijkanten of boven-/onderkant toe te voegen.

Fotoweergavevolgorde

Stel de volgorde in waarin uw foto's op de lijst worden weergegeven.

- Op datum gemaakt: Foto's worden weergegeven in volgorde van wanneer ze zijn gemaakt.
- Op datum van ontvangst: Foto's worden weergegeven in volgorde van ontvangst.
- Shuffle: Foto's worden geschud en in willekeurige volgorde weergegeven.

Omgekeerde volgorde van fotoweergave

Foto's worden van de laatste naar de oudste of van de oudste naar de laatste weergegeven.

Automatisch afspelen

Schakelt automatisch afspelen van video's in de diavoorstelling in/uit. Video's kunnen altijd handmatig worden gestart, ongeacht deze instelling.

Video


Bepaalt hoe video's moeten worden afgespeeld wanneer automatisch afspelen is ingeschakeld.

- Loop-video's: de video loopt door totdat de timer van de diavoorstelling is afgelopen.
- Eén keer afspelen: de video wordt één keer afgespeeld en toont de miniatuur totdat de timer is afgelopen.
- Eén keer afspelen en doorgaan: de video wordt één keer afgespeeld en gaat door naar de volgende foto of video zodra deze is voltooid.

Videovolume

Pas het volumeniveau voor videogeluiden op de frames aan.

Wi-Fi

Stel in met welke wifi het frame verbinding maakt. Als u verbinding maakt met een netwerk met een captive portal De verbindingstatus geeft aan dat Wi-Fi-aanmelding vereist is en toont . Tik hierop om een inlogscherf te openen waar u inloggegevens kunt invoeren om toegang te krijgen tot het netwerk.

Wi-Fi details

Gebruik  om details over de huidige verbonden Wi-Fi weer te geven.

Wi-Fi resetten

Gebruik  om alle Wi-Fi-informatie te verwijderen en uw frame opnieuw te starten.

Meldingen

Meldingen weergeven

Schakelt in/uit of er meldingen worden weergegeven in de diavoorstelling (bijvoorbeeld wanneer een nieuwe foto wordt ontvangen).

Meldingsvolume

Pas het volumeniveau voor meldingsgeluiden aan.

Opslagruimte

Schakelt meldingen in/uit die worden weergegeven wanneer de frameopslag bijna leeg is.

Back-up

Schakelt meldingen in/uit die worden weergegeven als automatische back-up is mislukt.

Netwerkverbinding

Schakelt meldingen in/uit die de status van de netwerkverbinding tonen.

Nieuwe foto's

Schakelt meldingen in/uit die worden weergegeven bij het ontvangen van nieuwe foto's.

Nieuwe vrienden

Schakelt meldingen in/uit die worden weergegeven wanneer nieuwe vrienden worden toegevoegd.

Software-update

Schakelt meldingen in/uit die worden weergegeven wanneer een software-update is geïnstalleerd.

Feature nieuws

Schakelt meldingen in/uit die worden weergegeven wanneer nieuwe opwindende functies worden toegevoegd.

Backup en herstellen

Back-upframe naar externe opslag (bijv. microSD-kaart)

Tik om een back-up te maken van je foto's, vrienden en instellingen. Hier wordt ook het tijdstip van de laatste geslaagde back-up weergegeven.

Elke bestaande back-up op de externe opslag wordt overschreven!

Automatische back-up

Indien aangevinkt, wordt er binnen 30 uur na ontvangst van nieuwe foto's of het aanbrengen van wijzigingen aan uw lijst automatisch een back-up van uw lijst gemaakt.

Herstellen van backup

Voordat u probeert uw frame te herstellen, moet u eerst controleren of uw back-up up-to-date is. Dit wordt gedaan door de datum te bevestigen onder "Back-upframe naar externe opslag (bijv. MicroSD-kaart)". Als bijv. de laatste back-up is te oud of als er geen back-up is gemaakt, druk dan op de knop "Back-up frame naar externe opslag (bijv. microSD-kaart)" om een nieuwe back-up te maken.

Opmerking: Om zowel het oude als het nieuwe frame tegelijkertijd operationeel te houden na het herstellen van een back-up, moet u ervoor zorgen dat beide frames vooraf zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Als u een back-up op een reeds ingesteld frame wilt terugzetten, moet u eerst het frame resetten. Dit doet u door op de knop "Reset Frames" te drukken. Hiermee worden alle gegevens op Frameo verwijderd en wordt Frameo teruggezet naar het instellingenscherf.

Op het instellingenscherf kunt u de knop "Herstellen vanaf back-up" selecteren waarmee uw frame vanaf de back-up wordt hersteld.

Als de knop "Herstellen vanaf back-up" niet zichtbaar is, controleer dan of de externe opslag (zoals een microSD-kaart) correct is geplaatst.

Kader resetten

Verwijdert alle gegevens uit uw frame.

Hiermee worden al je foto's, vrienden/connecties en instellingen permanent verwijderd.

Help

Open source bibliotheken

Opent een lijst met open source-bibliotheken die in de app worden gebruikt en hun licenties.

Anonieme analysegegevens delen

Het delen van anonieme analysegegevens helpt ons enorm om de Frameo-software te verbeteren. Wij begrijpen het als u deze gegevens niet met ons wilt delen. Houd het aangevinkt als u ons wilt helpen Frameo te verbeteren. Niet aangevinkt om het delen van anonieme analysegegevens te weigeren.

Gids

Opent de snelstartgids, die werd getoond toen u het frame voor het eerst startte.

Ongeveer

Android-versie

Bekijk welke versie van Android op het frame is geïnstalleerd.

Peer ID

Dit is een uniek ID voor uw fotolijst. Wanneer u contact opneemt met onze ondersteuning, dient u deze ID bij uw bericht te vermelden.

MAC

Toont het MAC-adres van uw frame.

Frameo-versie

Geeft aan welke versie van de Frameo-software momenteel op uw frame is geïnstalleerd.

Uptime

Geeft aan hoe lang de fotolijst is ingeschakeld.

Controleer op updates

Controleer of er een update beschikbaar is voor uw frame.

Bètaprogramma

Indien aangevinkt, zal het apparaat deelnemen aan het bètaprogramma, waar het vaker updates zal ontvangen en voordat apparaten normaal worden uitgebracht.

Privacy

Ga voor meer informatie over privacy naar <http://privacy.frameo.net>

Steun

Ga naar <http://frameo.net/helpcenter> voor veelgestelde vragen, ondersteuning en om feedback te geven.

Informatie over garantie, naleving, ondersteuning en veiligheid

Raadpleeg de materialen in het pakket voor meer informatie over garantie, hardware-compliance, ondersteuning en veiligheid.