

NL Instelling in een paar stappen

Voor een fijne ervaring lees alstublieft eerst alle stappen door voordat u begint aan de koppelingsprocessen.

Zorg ervoor dat u de naam en het wachtwoord van uw wifi-netwerk bij de hand hebt voordat u begint. De slimme ledlamp moet namelijk verbinding maken met uw wifi-netwerk. Voor de meest stabiele installatie adviseren wij een 2,4 GHz wifi-netwerk. Op sommige gecombineerde 2,4/5 GHz-netwerken werkt de verbinding ook. Laat de lichtsckelaar tijdens het koppelen van de app altijd aan.

A. Installatie van slimme ledlampen:

- A1. Download de **SmartLife-app** via de App Store of Google Play. 
- A2. Draai de LED-lamp in de E27-fitting en schakel de stroom in. De lamp moet van stroom voorzien zijn voordat deze aan de app kan worden toegevoegd. De lamp zal rood knipperen totdat deze is verbonden met de app.
- A3. Open de SmartLife-app en tik op (+) in de rechterbovenhoek, vervolgens op 'Apparaat toevoegen'. De app begeleidt u door het installatieproces.

Een lamp ontkoppelen kan door in de smartlife-app de lamp aan te klikken en dan op het potloodje rechtsboven te klikken. Onderaan uw scherm staat nu de optie om de lamp te verwijderen. Een lamp kan ook ontkoppelt worden door de lichtschakelaar langzaam 5 keer uit en waar aan te schakelen.

Belangrijk

Gaan de lampen wit licht geven voordat u het koppelproces bent begonnen? Dan betekent het dat de lamp niet meer in koppelingsmodus staat. Begin dan weer even bij stap A2.

Loopt u vast of heeft u vragen email dan: support@rijksdreams.nl

B. Koppelen van de Wi-Fi slimme afstandsbediening:

Bekijk aan de voorkant van dit blad wat alle knoppen betekenen van de afstandsbediening.

- B1. Schakel de ledlampen **uit** en vervolgens **weer aan** door de lichtsckelaars om te zetten (Doe dit niet via de app, maar met de (stekker of schakelaar). Zet deze na ongeveer 3 seconden weer aan. De lamp zit nu **30 seconden in hybridmodus**.
- B2. Houd vervolgens knop A, B, C of D op de afstandsbediening ingedrukt totdat de lamp enkele keren wit knippert. Hierdoor koppel je de led lampen in **hybridmodus** met de gekozen letter. Wanneer u specifiek één of meerdere lampen aan een letter wilt koppelen. Wacht dan tot dat alle andere lampen, ook de gene die al gekoppelt zijn aan een letter, niet meer in hybridmodus zijn.
- B3. De lamp is nu gekoppeld aan de gekozen letter. Als er nog geen connectie is tussen de lamp en de remote, herhaal dan het proces.

Om een lamp te ontkoppelen van de remote, houd u de letter van de lamp die u wilt ontkoppelen ingedrukt samen met de knop voor helderheid omlaag. Wacht tot de lampen in die groep een paar keer wit knipperen. Dan weet u dat de lampen in die lettergroep zijn ontkoppelt.

Extra tips?


Nu kunt u met de remote of uw telefoon alle lampen gebruiken. Bekijk de video's waarin we laten zien hoe u prachtige scènes kunt creëren en een kort overzicht geven van wat u allemaal kunt doen in de SmartLife-app. Scan de QR-code op de doos en bekijk de video's op onze social media.

EN Setup in a few steps

For the best experience, please read all steps before starting the pairing process.

Make sure you have your Wi-Fi network name and password ready before you begin. The smart LED lamp needs to connect to your Wi-Fi network. For the most stable installation, we recommend using a 2.4 GHz Wi-Fi network. On some combined 2.4/5 GHz networks, the connection may also work. Always keep the light switch turned on during the pairing process in the app.

A. Installation of Smart LED Lamps

- A1. Download the **Smart Life app** via the App Store or Google Play. 
- A2. Screw the LED lamp into an E27 socket and turn on the power. The lamp must be powered before it can be added to the app. The lamp will blink red until it is connected to the app.
- A3. Open the SmartLife app and tap (+) in the top right corner, then select "Add device". The app will guide you through the installation process.

A lamp can be disconnected by selecting it in the SmartLife app and tapping the edit icon (pencil) in the top right corner. At the bottom of the screen, you will find the option to remove the lamp. A lamp can also be disconnected by switching the power off and on slowly 5 times.

Important

If the lamps show white light before you start the pairing process, this means the lamp is not in pairing mode. In that case, start again from A2.

B. Pairing the Wi-Fi Smart Remote Control

Refer to the front of this page to see what all the buttons on the remote control mean.

- B1. To connect the Wi-Fi smart remote, turn the LED lamps off and then back on using the wall switch (**do not use the app**, but the plug or switch). Turn them back on after approximately 3 seconds. The lamp will now be in **hybrid mode for 30 seconds**.
- B2. Press and hold button A, B, C, or D on the remote until the lamp flashes white a few times. This connects the LED lamps in hybrid mode to the selected button. If you want to connect multiple lamps to one button, wait until all other lamps (including those already connected to a button) are no longer in hybrid mode.
- B3. The lamp is now connected to the selected button. If there is still no connection between the lamp and the remote, repeat the process.

To disconnect a lamp from the remote, press and hold the letter assigned to the lamp together with the brightness down button. Wait until the lamps in that group flash white a few times. This confirms that the lamps in that group are disconnected.

Extra tips?

You can control all lamps using the remote or your phone. Watch the videos where we show how to create scenes and give an overview of everything you can do in the SmartLife app. Scan the QR code on the box to view videos and tips on our social media.

Do you have any questions email us to: support@rijksdreams.nl



RIJKSE DREAMS

TRADING COMPANY

1. Aan/Uit: Zet alle lampen aan of uit. Reset ook de bediening terug naar alle lampen wanneer je van een groep (A-D) wisselt. Zet de lampen simpelweg uit en weer aan.

1. On/Off: Turns all lamps on or off. Also resets control back to all lamps when switching from a group (A-D). Simply turn off and then on again.

3. CCT (Kleurtemperatuur): Past de warmte van wit licht aan. Lagere Kelvin = warmer licht, hogere Kelvin = koeler licht. Schakelt automatisch naar de witlichtmodus bij gebruik.

3. CCT (Color Temperature): Adjusts the warmth of white light. Lower Kelvin = warmer light, higher Kelvin = cooler light. Automatically switches to white light mode when used.

5. Scène: Wissel tussen verschillende scènes die zijn ingesteld in de Smart Life app. Scènes kunnen in de app worden aangepast.

5. Scene: Switch between scene modes configured in the Smart Life app. Scenes can be customized in the app.


7. Groepen (A-D): Bedien lampen afzonderlijk per groep.

- Koppel een lamp aan een groep (A-D).
- Druk één keer op de groepsknop: de gekoppelde lamp(en) gaan uit om de selectie te bevestigen.
- Druk nogmaals: de lamp(en) gaan weer aan en kunnen nu afzonderlijk worden bediend.

Tip: Je kunt meerdere lampen aan één groep koppelen om ze tegelijk te bedienen.

2. Nachtlucht: Activeert een zachte, lage lichtstand voor wanneer je licht nodig hebt zonder dat het te fel is.

2. Night Light: Activates a soft, low-brightness light mode for when you need light without it being too bright.

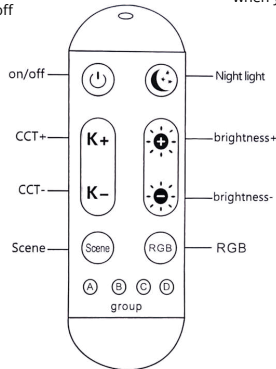

4. Helderheid: Past de lichtsterkte aan. Gebruik de omhoog- en omlaagknoppen. Werkt in alle modi.

4. Brightness: Adjusts how bright the lamp is. Use the up and down buttons. Works in all modes.

6. RGB: Wissel tussen zeven vooraf ingestelde kleuren.

6. RGB: Switch between seven preset colors.

7. Groups (A-D): Control lamps individually per group.

- Link a lamp to a group (A-D).
- Press the group button once: the linked lamp(s) turn off to confirm selection.
- Press again: they turn back on and can now be controlled separately.

Tip: You can link multiple lamps to one group to control them together.

NL Belangrijke informatie en veiligheid

Juridische kennisgeving en aansprakelijkheidsbeperking

Dit product (LED-verlichtingssysteem inclusief afstandsbediening en toebehoren) is uitsluitend bedoeld voor gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Onjuist gebruik, installatie of modificatie van het product kan leiden tot schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of storingen.

Door het gebruik van dit product erkent de gebruiker dat:

- Installatie en gebruik volledig voor eigen risico plaatsvinden.
 - Het product uitsluitend dient te worden gebruikt volgens de aangegeven specificaties en instructies.
 - Eventuele aanpassingen, modificaties of gebruik buiten de aanbevolen toepassingen de garantie doen vervallen en de aansprakelijkheid van de fabrikant en verkoper uitsluiten.
- De fabrikant en verkoper zijn niet aansprakelijk voor:
- Schade veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerd gebruik of nalatigheid.
 - Indirecte schade, gevolgschade of verlies van inkomsten.
 - Schade als gevolg van incompatibiliteit met andere apparaten of systemen.
 - Storingen veroorzaakt door externe factoren zoals spanningspieken, vocht, hitte of mechanische belasting.

Gebruik en omgeving

- Niet gebruiken in omgevingen waarvoor het product niet geschikt is (zoals vochtige of buitenomgevingen, tenzij expliciet aangegeven).
- Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen, water of fysieke impact.
- Houd buiten bereik van kinderen indien kleine onderdelen aanwezig zijn.

Afstandsbediening en draadloze functionaliteit

De werking van de afstandsbediening kan worden beïnvloed door omgevingsfactoren, interferentie of obstakels. De fabrikant garandeert geen ononderbroken of storingsvrije werking.

Conformiteit en regelgeving

Het product is ontworpen om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van lokale voorschriften en regelgeving bij gebruik en installatie.

Garantie en aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan is de aansprakelijkheid van de fabrikant en verkoper beperkt tot vervanging of reparatie van het product. Verdere claims zijn uitgesloten.

Elektrische veiligheid

Dit product dient uitsluitend te worden aangesloten op een geschikte en correcte voedingsbron zoals gespecificeerd. Gebruik van een onjuiste spanning of aansluiting kan leiden tot defecten of gevaarlijke situaties. Indien van toepassing dient installatie te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.

EN Important information and safety

Legal Notice and Limitation of Liability

This product (LED lighting system including remote control and accessories) is intended solely for use as described in this manual. Improper use, installation, or modification of the product may result in damage to property, personal injury, or malfunction.

By using this product, the user acknowledges that:

- Installation and use are carried out entirely at the user's own risk.
- The product must only be used in accordance with the specified instructions and technical specifications.
- Any alterations, modifications, or use outside the recommended applications will void the warranty and exclude any liability of the manufacturer and seller.

The manufacturer and seller shall not be held liable for:

- Damage caused by improper installation, incorrect use, or negligence.
- Indirect or consequential damages, including loss of income.
- Damage resulting from incompatibility with other devices or systems.
- Malfunctions caused by external factors such as power surges, moisture, heat, or mechanical stress.

Usage and Environment

- Do not use the product in environments for which it is not intended (such as humid or outdoor environments, unless explicitly stated).
- Avoid exposure to extreme temperatures, water, or physical impact.
- Keep out of reach of children if small parts are present.

Remote Control and Wireless Functionality

The operation of the remote control may be affected by environmental factors, interference, or obstacles. The manufacturer does not guarantee uninterrupted or error-free operation.

Compliance and Regulations

This product is designed to comply with applicable laws and regulations. The user is responsible for complying with local laws and regulations during installation and use.

Warranty and Liability

To the extent permitted by law, the liability of the manufacturer and seller is limited to repair or replacement of the product. Any further claims are excluded.

Electrical Safety

This product must only be connected to an appropriate and correct power source as specified. Use of incorrect voltage or improper connection may result in defects or hazardous situations. Where applicable, installation should be carried out by a qualified professional.