




Handleiding ProSova Wake Up Light

## Wake up Light

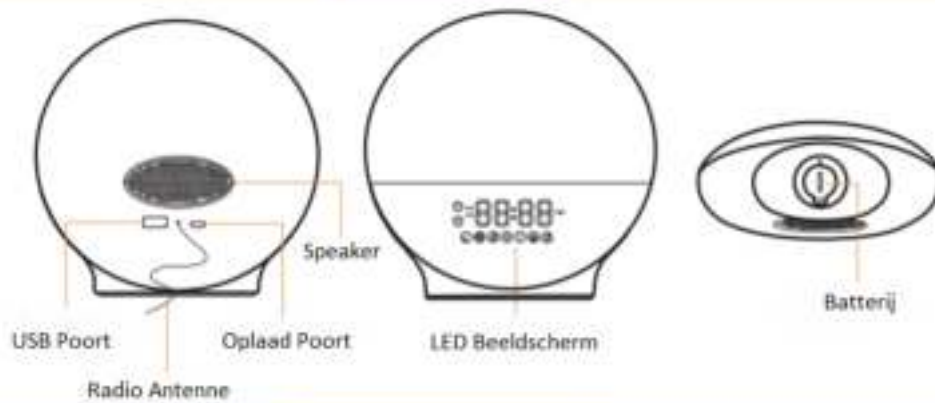

## Knop functies

	Wekker Alarm Knop		Volume +/ Kanaal +
	Omlaag Knop		FM Radio
	Lamp Knop		Volume -/ Kanaal +
	Omhoog Knop		Inslaap vallen
	Snooze Knop		Instellingen Knop

## Bedieningshandleiding



### - Zonsopgang licht

Klik op om aan/uit te doen.  
Klik op om de helderheid te veranderen.

### - Kleurenlamp

Druk dubbel op om lamp aan/uit te doen.

Klik op om een kleur te bevestigen.

Houd de ingedrukt om het modus weer te veranderen.



Houd de ingedrukt om automatisch te zoeken.

Klik op om de radio aan/uit te zetten.

Klik op om de volume in te stellen.

Houd de ingedrukt om de frequenty in te stellen.



Klik op één van deze knoppen om de wekker in te stellen.  
houd ingedrukt om in te stellen.  
Klik op voor in stellen.



Klik op de knop om aan/uit te zetten.  
Houd ingedrukt om in te stellen.  
Gebruik voor keuze.



Klik op de knop om helderheid in te stellen.  
Houd ingedrukt om in te stellen.  
Gebruik voor keuze.

## **Veiligheid richtlijnen:**

- Lees deze handleiding goed door voor gebruik.
- Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Trek de stekker uit het stopcontact tijdens een lichte storm of wanneer u het apparaat lange tijd niet gebruikt, om schade aan het product te voorkomen.
- De batterij wordt alleen gebruikt als back-up.
- Gebruik de wekker niet vlakbij water of in een vochtige plaats.
- Probeer het apparaat niet te demonteren.
- Zorg ervoor dat u de juiste voeding gebruikt: steek de stekker van het apparaat in het stopcontact met de juiste voeding, zoals beschreven in de handleiding.
- Druk geen meerdere knoppen tegelijk in.
- Om alle knoppen goed te laten werken, houd ze minimaal 1 seconden ingedrukt.
- Als u een storing heeft in het apparaat, haal het apparaat 3 seconden van de stroom. Probeer het hierna opnieuw.

## **Verwijder de batterijen indien u het product niet gebruikt!**

### **Inhoud van de doos**

Wanneer u de doos opent, zitten de volgende items in de doos:

- 1 x ProSova wake up light
- 1 x micro USB kabel
- 1 x voedingsadapter
- 1 x gebruiksaanwijzing

### **Instellen**

Verwijder het isolatieplasticje van de batterij uit het batterijcompartiment. Opmerking: De knoopcelbatterij wordt alleen gebruikt om uw instellingen en tijd vast te leggen. Het apparaat kan niet worden gebruikt als het niet is aangesloten op de DC 5V 1A-voeding

### **Stroomvoorziening**

Er is een batterij in de klok geplaatst om een reserve-energiebron te voorzien. Uw wekker werkt op DC 5V 1A vermogen.








## Kenmerken:

- 12-24H tijdsaanduiding
- Instelbare helderheid voor LED beeldscherm
- Zonsopgang simulatie
- Zonsondergang simulatie
- 7 kleuren sfeerlicht
- FM Radio 76.0-108 MHz
- 2 wekkers
- 7 soorten wekkergeluiden en FM Radio
- 3 soorten slaapgeluiden en FM Radio
- Snooze functie
- USB poort om andere apparaat op te laden
- AC stopcontact van stroom voorzien
- Batterij


## Tijd instellen

Plaats de wekker 40 á 50 CM naast uw hoofd. Bijvoorbeeld op uw nachtkastje. Zet het apparaat aan.

### *Tijd instelling*




















Om de weergegeven tijd te veranderen, houd de knop met de klok  3 sec ingedrukt tot het beeldscherm begint te knipperen. Gebruik de  /  knoppen om het uur juist te zetten. Om de tijd vast te zetten drukt u op de knop met de klok . Dit doet u hetzelfde voor de minuten. Wanneer u de tijd heeft ingesteld kunt u met de knop met de klok  de weergave veranderen in 12U of 24U met de volgende knoppen:  / 


## Helderheid beeldscherm

Als u de lamp voor de 1e keer aansluit staat deze automatisch op de hoogste stand. Druk knop  in om de intensiviteit van het licht te veranderen.

## Alarm instellen














Deze Wake up Light beschikt over 2 wekkers. Als voorbeeld kunt u wekker 1 doordeweeks gebruiken en wekker 2 in het weekend. Wanneer het weekend wordt, kan je wekker 1 omzetten naar wekker 2. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven voor wekker 1.



1. Druk knop  om het alarm aan te zetten of uit te zetten. Als het alarm aan staat kunt u dit zien op het led-scherm door het klokje.  Als u het alarm heeft aangezet zal de ingestelde tijd 2 seconden zichtbaar zijn.
2. Houd knop  3 seconden ingedrukt om het alarm in te stellen. De weergave van de tijd begint nu te knipperen.
3. Gebruik  /  om het 'uur' in te stellen. Sluit af met knop  om het uur te bevestigen. Herhaal dit ook met de 'minuten' en sluit weer af met .
4. Druk op  /  om het type geluid in te stellen (S-00 geen geluid, S-01 tot S-07 geluidjes en S-08 is radio). Druk de knop  voor het instellen.
5. Druk op  /  om de volume aanpassing te regelen. Dit beschikt over een volume van 01-16. Druk de knop  voor het instellen.
6. Druk op  /  om de helderheid van het wekken te regelen (L00-L20). Druk de knop  voor het instellen en bevestigen van het alarm.
7. Druk op  /  om de zonsopgangtijd te regelen. Druk op de knop  voor het instellen.

1. Wanneer het alarm afgaat moet u op de  klikken om de wekker te snoozen, hierna heeft u 9 minuten extra om te slapen.
2. Wanneer de wekker afgaat, druk dan op de corresponderende wekkerknop om lichten en geluiden uit te zetten.
3. Als de wekker afgaat en er binnen 15 minuten geen activiteit is, worden licht en geluid automatisch uitgeschakeld.

## Lichtinstellingen








### Zonsondergang lichtsimulatie

1. Houd de knop  ingedrukt om de zonsondergang in te stellen. Het symbool komt tevoorschijn op het display.
2. Druk  /  om de tijd in te stellen voor de zonsondergang te kiezen. De nummers staan voor het aantal minuten. Druk de knop  in om het te bevestigen en verder te gaan.
3. Druk  /  om de helderheid te kiezen (L-00 tot L-20). Druk de knop  in om het te bevestigen en verder te gaan.
4. Druk  /  om het geluid aan te passen (S-00 geen geluid, S-01 tot S-03 geluidjes en S-04 FM Radio). Druk de knop  voor het instellen.
5. Druk  /  om het volume aan te passen. Druk de knop  voor het instellen.






Tijdens de zonsondergang simulatie zal knop  knipperen. Druk knop  in om de simulatie te stoppen, het licht zal blijven branden. Druk knop  in om de zonsopgang te stoppen. Als de FM radio speelt zal deze stoppen, samen met het licht.

### Bedlamp

#### Licht

1. Druk op knop  om de lamp aan te zetten. Gebruik de knoppen  /  om de felheid te bepalen.
2. Als u knop  2 keer indrukt zal de kleur van de wekker veranderen.
3. Gebruik knoppen  /  om de kleur te veranderen in Groen, Rood, Blauw, Oranje of Donker blauw. Als u knop  voor de 3e keer indrukt zal het licht uit gaan.

#### FM Radio

1. Houd de knop  2 seconden ingedrukt zodat de radio automatisch de zenders zal gaan zoeken en opslaan.
2. In tijd staat, druk op  om de radio aan te zetten. Bij het ingedrukt houden van de knop  voor 2 seconden, kan je de frequentie veranderen.
3. Druk kort op de knop  om het volume te veranderen van de radio.
4. Druk op de knop  om de radio uit te zetten.