




**DRAADLOZE
STEELSTOFZUIGER
Model: K8**

Handleiding

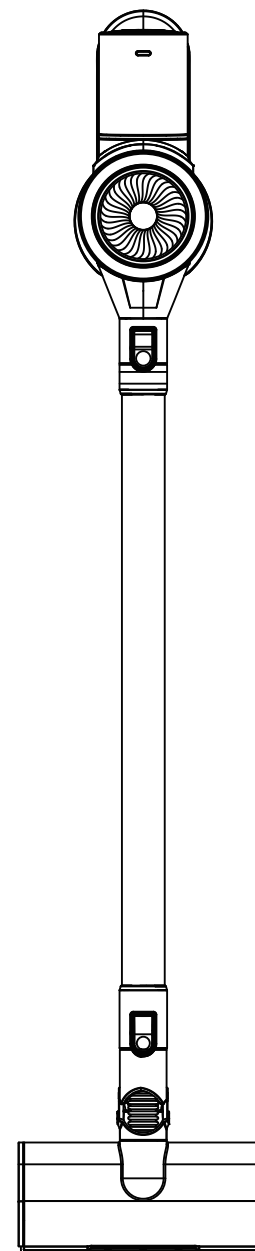

Inhoudsopgave

Onderdelen	4
Accessoires	5
Installatie instructie	6
Steebstofzuiger in gebruik	8
Apparaat onderhoud	10
Product specificaties	12
Probleemoplossing	13
Garantie	14
Klantenservice	15

Lees deze handleiding zorgvuldig voor gebruik.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Gebruik het apparaat zorgvuldig en houd het in goede staat voor toekomstig gebruik

- Het is een must om alle volgende instructies zorgvuldig te controleren en op te volgen voordat u onze stebstofzuiger gebruikt.
- Wanneer u de stebstofzuiger gebruikt, volg dan de onderstaande instructies voor de bediening. Gebruik de stebstofzuiger alleen in een geschikte omgeving.
- Als de stofzuiger of oplader beschadigd is, stuur deze dan terug naar een geautoriseerde serviceleverancier voor onderhoud, reparatie of vervanging om persoonlijk letsel te voorkomen
- Kinderen onder de 8 jaar mogen deze stofzuiger niet gebruiken.
- Kinderen van 8 jaar of ouder dan 8 mogen deze stofzuiger alleen gebruiken in het gezelschap van hun ouder/verzorger. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- Dompel geen enkel deel van de stebstofzuiger in een vloeistof om elektrische schokken te voorkomen.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de stofzuiger niet zelf demonteren of repareren als deze beschadigd of kapot is. Stuur het beschadigde apparaat terug naar een erkend reparatiecentrum.
- Als u de stebstofzuiger in het bijzijn van kinderen gebruikt, loop dan niet weg en laat hem niet alleen met de kinderen achter. Zorg ervoor dat haren, doeken en andere lichaamsdelen uit de buurt van de aanzuig opening zijn.
- Het is verboden om brandende as / sigarettenpeuk / lucifer en (ontvlambare) vloeistoffen, zoals benzine, op te zuigen.
- Let op de treden wanneer u de stofzuiger op trappen gebruikt.
- Gebruik het product niet als de stofbak niet op de hoofdunit is gemonteerd.
- Deze stebstofzuiger kan alleen voor thuisgebruik worden gebruikt volgens deze gebruiksaanwijzing.
- Ontkoppel het apparaat van de stroomadapter wanneer u een langere tijd afwezig bent van huis.
- Deze stebstofzuiger kan niet als speelgoed worden gebruikt. Let vooral goed op wanneer je het in het bijzijn van huisdier en/of kind gebruikt.
- Gebruik alleen accessoires welke afkomstig zijn van CleanDays.
- Zorg er bij het opladen van de stofzuiger voor dat de oplader eerst op het stopcontact is aangesloten en vervolgens op het apparaat om de levensduur van het product te verlengen.
- Start de stofzuiger niet wanneer de stofbak vol is. Leeg de bak regelmatig om een goede luchtstroom te garanderen.
- Bewaar het product in een droge omgeving.
- Controleer deze handleiding eerst zorgvuldig.
- Gebruik de stofzuiger met de juiste spanning om schade te voorkomen.

Waarschuwing:


Om het risico op letsel te verkleinen, dient u eerst de stekker van de oplader uit het stopcontact te trekken voordat u de stebstofzuiger verplaatst.

Om het risico op elektrische schokken te verminderen, dient u eerst de oplaadstekker uit het stopcontact te trekken voordat u de stebstofzuiger gebruikt.


Gebruik de stebstofzuiger niet buiten de deur of in een vochtige ruimte om het risico op elektrische schokken te verminderen.

Onderdelen


Hoofdunit

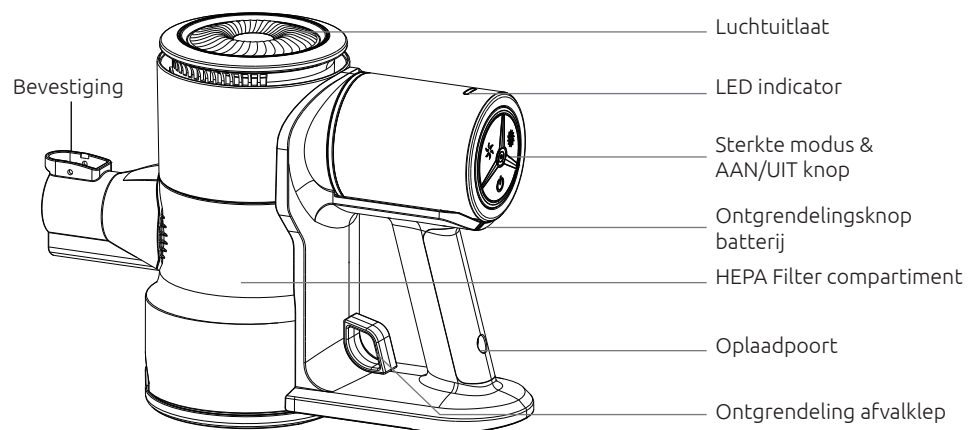

Verlengbuis



Elektrische borstel

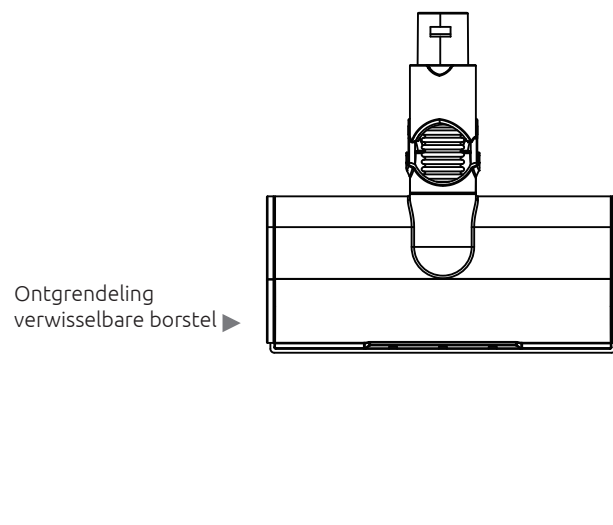


Meegeleverde Accessoires




2 in 1 mondstuk



Stofborstel



Stroomadapter



Muurbevestiging

Inhoud van de doos

Stofzuiger unit	X1
Elektrische borstel	X1
2 in 1 Mondstuk	X1
Stofborstel	X1
Muurbevestiging	X1
Elektrische Verlengbuis	X1
Stroomadapter	X1
Schroeven	X2
Pluggen	X2

Installatie instructie


Apparaat installatie

1. Installatie van elektrische borstel en elektrische Verlengbuis.

Houd bij het aansluiten de elektrische borstel met uw linkerhand vast in de richting die wordt weergegeven in de rechter afbeelding. Steek het installatiegat onder het onderdeel van de elektrische verlengbuis verticaal in de connector van de elektrische borstel en schuif deze met de stroompinnen in elkaar totdat het "klik"-geluid hoorbaar is.

2. Installatie van hoofdeenheid en elektrische verlengbuis.

Zet de stroompinnen van de elektrische verlengbuis gelijk met de zuigmondadapter en duw krachtig omhoog totdat het "klik"-vergrendelingsgeluid hoorbaar is.

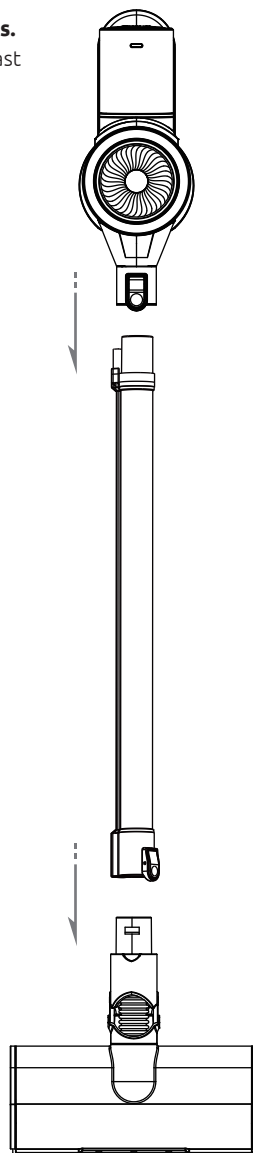

Installatie instructie

Accessoires installatie


Om het apparaat multifunctioneel te kunnen gebruiken, is dit product uitgerust met meerdere accessoires. U kunt ze indien nodig rechtstreeks op het product aansluiten zonder tussenkomst van het verlengstuk.

1. Aansluiten van hoofdeenheid met elektrische borstel

Plaats de ronde adapter van de borstel in de richting die wordt weergegeven in afbeelding 1.

2. Het apparaat bevestigen aan de muurbevestiging

Plaats het apparaat met de luchtinlaat naar beneden, evenwijdig aan de groef van de muurbevestiging. Trek vervolgens rustig naar beneden totdat het apparaat in de muurbevestiging klikt.

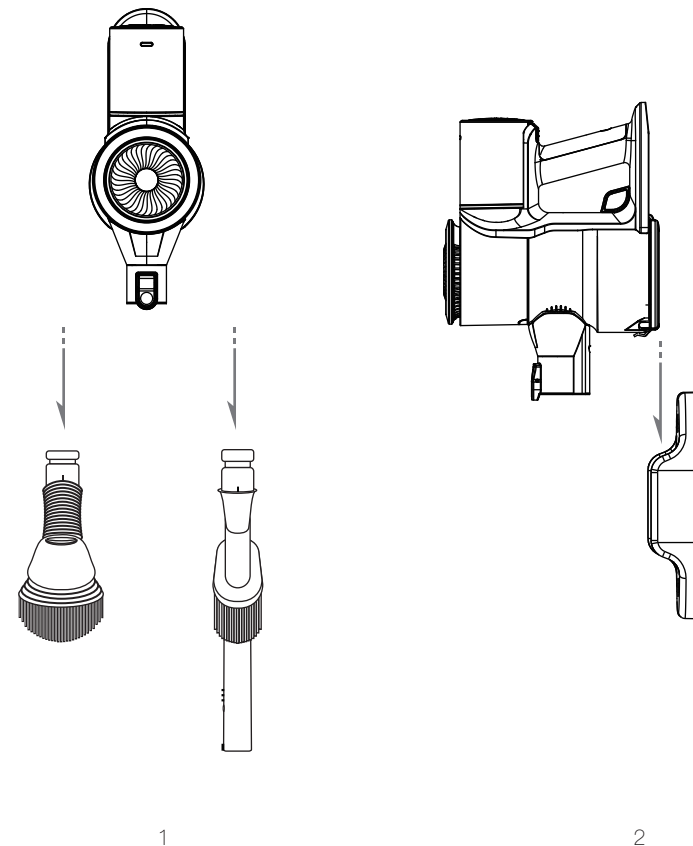


Steelstofzuiger in gebruik


Opladen

Opmerking: wanneer u dit product voor de eerste keer gebruikt, is de capaciteit van de stofzuigerbatterij niet volledig vol en moet deze op de volgende manier worden opgeladen.

Als de batterij voor 50% verbruikt is, zal het gele lampje altijd branden. Wanneer het product stopt met werken vanwege een lege batterij, verandert het stroomindicatielampje naar rood knipperend. Het apparaat schakelt uit in 1 minuut. Laadt het product hierna op.

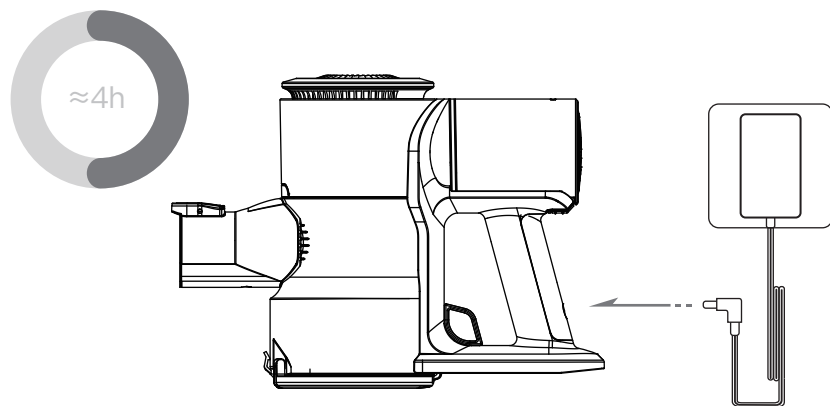


Opmerking: zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en vervolgens volledig leeg verbruikt wordt voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt. Dit zal de levensduur van de batterij helpen verbeteren. De oplaadtijd van het product is ongeveer 4 uur. Tijdens het laadproces, wanneer het vermogen minder dan 15% bereikt, begint het rode lampje te knipperen. Wanneer 15% ~ 50%, zal het lampje geel worden. Wanneer 50% ~ 99,9%, zal het lampje groen worden. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijft de stroomindicator constant groen.

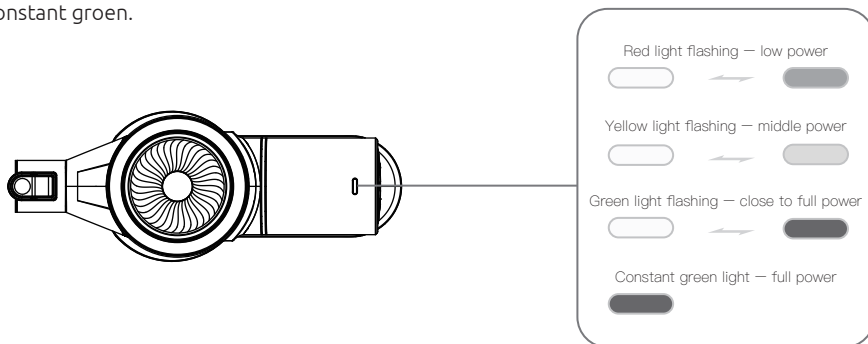

Steelstofzuiger in gebruik

Het product in gebruik nemen

Om te voorkomen dat kinderen het apparaat per ongeluk aanzetten, waardoor men kan schrikken of letsel veroorzaken, is het nodig om het apparaat te starten door de aan/uit knop minstens 2 seconden ingedrukt te houden. Het apparaat kan weer worden uitgeschakeld door de aan/uit-schakelaar slechts eenmaal in te drukken. Na het opstarten kan het vermogen worden geschakeld tussen standaard niveau en sterk niveau door overeenkomstig de knoppen in te drukken.

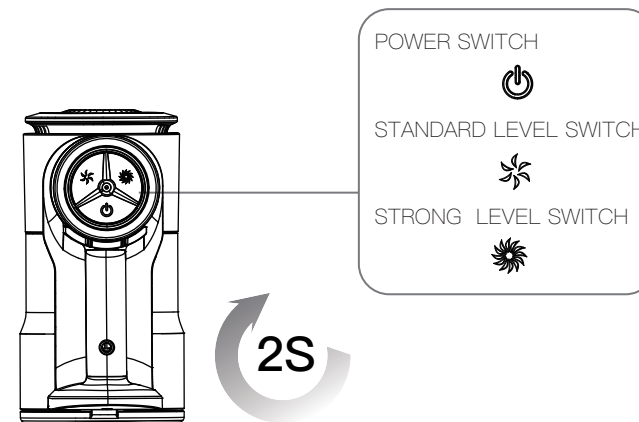

Gebruik van de elektrische borstel

De elektrische borstel kan worden gebruikt op laagpolig tapijt, houten vloeren en tegels.

Opmerking: de motor van de elektrische borstel heeft een antiblokkeerfunctie. Als de borstelrol stopt met werken vanwege een lange riem of vastgelopen haar, wordt de stroom van de borstelmotor uitgeschakeld om te voorkomen dat de motor hierdoor beschadigd raakt.

Gebruik van de accessoires

1. Het 2 in 1 mondstuk:

de zachte haren kunnen worden verschoven. Geschikt voor het reinigen van spleet en hoeken.

2. De Stofborstel

De voorste kop kan 360 graden worden gedraaid. Geschikt voor het reinigen van bed, bank en gordijn.

3. Elektrische huisstofmijt borstel

Voor het verwijderen van huisstofmijt: de elektrische borstelrol is geschikt voor bed en bank en zuigt huisstofmijt en stof dat diep is verborgen.

Apparaat onderhoud


Onderhoud stofbak en filtersysteem

Opmerking: Extra HEPA-filters zijn verkrijgbaar bij onze verkooppunten. Was deze niet in een wasmachine en droog deze niet met een haardroger. Enkel gebruiken wanneer volledig opgedroogd!

Het wordt aangeraden de stofbak na elk gebruik te reinigen. Wanneer de zuigkracht verminderd zal het HEPA-filter verstopt geraakt zijn door stof. Het is dan noodzakelijk om deze schoon te maken. Om een beter reinigings- en filtereffect te bereiken, is het noodzakelijk om het HEPA-filter regelmatig te verwisselen in verhouding tot het gebruik van het apparaat.


1. Reinigen stofbak

Druk op de ontgrendelknop van de bak om de bak te legen.

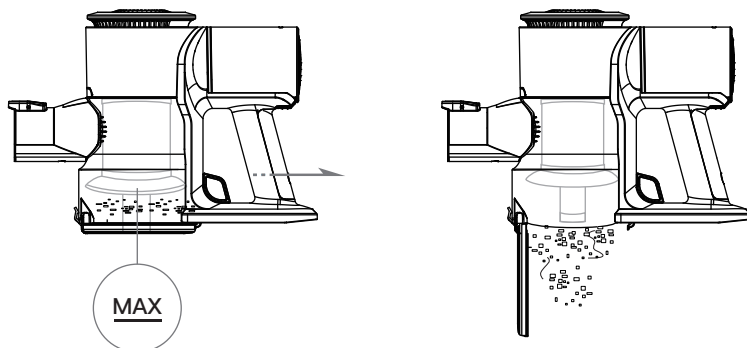

2. Reinigen HEPA Filter


Houdt de luchtinlaat van het apparaat vast. Trek aan het ontgrendelpunt van de stofbak. Draai in de richting die wordt weergegeven in afbeelding 1 en trek vervolgens de motorbak omhoog. Scheid de motorbak van het stofreservoir. Verwijder de filterhouder uit de stofbak en pak de filterhouder vast. Draai het filter in de filterhouder in de richting die wordt getoond in afbeelding 2 en haal het HEPA Filter uit de filterhouder. Was de HEPA Filter met schoon water, droog hem grondig en installeer hem in het apparaat.

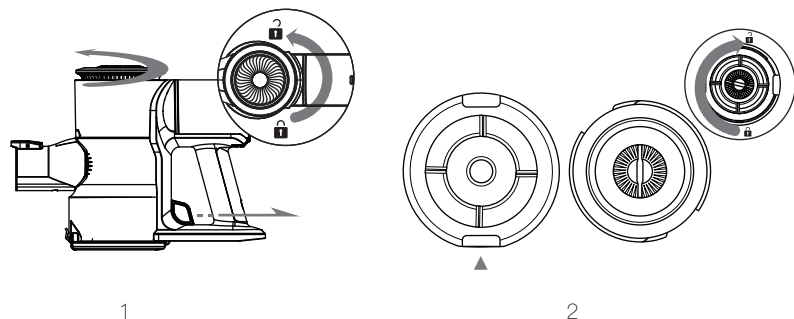

Apparaat onderhoud


3. Reinigen luchtuitlaat schuim

Houd het apparaat stevig vast, draai de luchtafvoeropening in figuur 3 en verwijder het zwarte schuim. Maak het schoon met water, droog het grondig en installeer het in het apparaat.

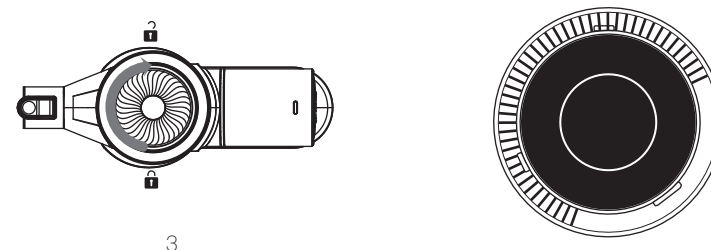

De batterij verwisselen

Opmerking: Als het apparaat een lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij en berg deze in goede staat op. Druk op de ontgrendelingsknop van de batterij en trek hem naar achteren om hem eruit te halen.

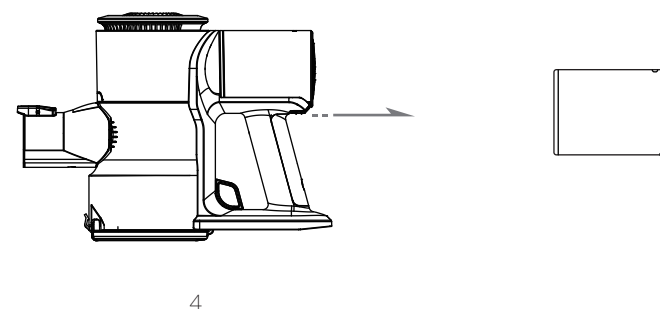

Product specificaties

Specificaties

Spanning:	22.2V
Vermogen:	170W
Zuigkracht	>115kPa
Oplader ingang:	100-240V~ 50/60Hz 0.5A
Oplader uitgang:	26.5V 500 mA
Oplaadtijd:	3-4 uur

Foutoplossing

Overzicht met oplossingen voor veelvoorkomende problemen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Hoofdunit werkt niet	Lage batterij capaciteit	Laad het apparaat op
	Zuig ingang geblokkeerd	Verwijder evt. blokkades aan de zuigmond
Weinig zuigkracht	Stofbak of filters geblokkeerd met stof	Verwijder stof in de stofbak en filters
	Draaiende borstels zijn vastgelopen door bijv. haren	Verwijder haren en lange delen uit de borstel
Motor draait met vreemd geluid	luchtuitlaat is geblokkeerd	Maak het filter bij de luchtuitlaat schoon
Motor stopt plotseling	De lucht inlaat, of inlaat van de borstel is geblokkeerd	Verwijder de blokkades in bij de zuigmond of hoofdunit
Gele lampje knippert bij aanzetten	De lucht inlaat, of inlaat van de borstel is geblokkeerd	Verwijder de blokkades in bij de zuigmond of hoofdunit
Gele lampje knippert bij opladen	De batterij is beschadigd	Vervang de batterij
Apparaat laad niet op	De hoofdunit is niet goed aangesloten aan de oplader	Zorg voor een goede verbinding tussen de adapter en het apparaat

Als de stofzuiger nog steeds niet werkt na bovenstaande stappen, neem dan contact op met onze afdeling after-sales voor meer hulp.

Garantie

1. De productgarantie gaat in vanaf de aankoopdatum op de factuur.
2. Tijdens de garantieperiode is gratis reparatie beschikbaar als het product wordt geretourneerd vanwege productiekwaliteitsproblemen die zijn geverifieerd door ons onderhoudspersoneel. Schade door verkeerd gebruik valt nooit onder garantie.

Garantiekarta

Klant naam	
Adres	
Telefoon	
Product naam	
Aangekocht bij	
Aankoopdatum	

Onderhoudshistorie

1	Probleemomschrijving en vervangen onderdelen	Datum	Medewerker
2			
3			
4			