


bluetooth autolader BC71 handleiding

Bedankt voor het kiezen van onze bluetooth autolader!
Om een beste prestatie-ervaring te hebben, lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik!

I. Product introductie

This product is een auto-specifieke auto bluetooth-speler, ingebouwde geavanceerde bluetooth en MP3/WMA/WAV / FLAC decoder chip. Het kan muziek afspelen met U-schijf, verzendt draadloos naar autoaudio, het is niet nodig om uw auto aan te passen en kan uw muziek tijdens het rijden gemakkelijk maken. Belangrijker is de zuiverheid en helderheid van het bijzondere geluid van DSP-technologie. We hopen u onbeperkt plezier van de muziek te kunnen bezorgen.

II. Schematisch uiterlijk

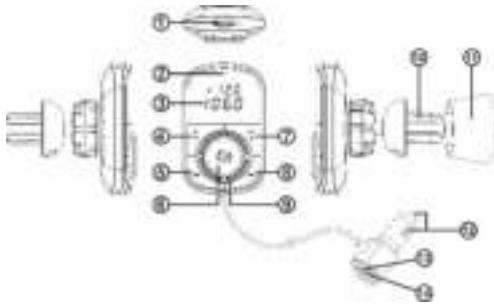

Beschrijving:

1. TF-kaartsleuf (maximale ondersteuning voor 64G-uitbreiding)
2. Klein
3. Digitaal buizendispley
4. Lang indrukken om van modus te wisselen, het licht aanklikken om het licht achter elkaar in te schakelen, voorzichtig klikken om het ademhalingslampje in te schakelen
5. Klik voor vorige, druk lang op het volume omlaag

6. Klik voor antwoord / einde, pauzeren / afspelen, bevestiging van het frequency-punt, voorzichtig klikken op het laatste nummer om terug te bellen, Lang indrukken om mobiel assistant wakker te worden, Lang indrukken voor weigeren, press en vasthouden om privé-antwoord te schakelen tijdens het gesprek.
7. Klik om de FM-modus te openen, houd 3 seconden ingedrukt om in / uit te schakelen
8. Klik op Volgende, houd ingedrukt om het volume te verhogen
9. Kleurrijke licht
10. Luchtwind clip
11. Vaste basis van de middenconsole van de auto
12. Positieve en negatieve poolscherven van sigarettenaansteker
13. Type-C PD 18W
14. USB QC 18 W

III. Kenmerken




1. Bluetooth V5.0
2. Ondersteuning dual digitale buis display, real-time detectie en weergave van de batterijspanning
3. Ondersteuning oranje USB-interface (QC18W), Type-C interface (PD18W)
4. Ondersteuning kleurrijke sfeer LED
5. Ondersteun de spraakassistent
6. Ondersteuning stereo FM-emissietechnologie
7. Ondersteuning TF-kaart, WAV / PLAC
8. Ondersteuning van muziek, volume, punt uit te schakelen geheugen functie
9. Ondersteuning bluetooth automatische loopback
10. Support A2DP, AVRCP, HFP, HSP
11. Ondersteuning privé antwoordschakelaar
12. Ondersteuning bluetooth stereo muziek DSP-technologie
13. Ondersteuning sleutel aan / uit, behoud oplaadfunctie
14. Supports ingang overspanning bescherming, output over-stroom protection, output kortsluiting bescherming en over temperatuur bescherming

IV. Bedieningsinstructie

- 4.1.1 Sluit de oplader aan op de sigarettenaansteker om in te schakelen. Digitaal display: HI -BT- punt, tegelijkertijd wordt de spanning altijd weergegeven.

- 4.1.2 Draai de autoradio in FM-radiostatus, pas de zendfrequentie van " BC71 " aan om consistent te zijn met de ontvangstfrequentie van autoradio, waarna de muziek van de machine kan worden afgespeeld vanaf de autoradio.

- 4.1.3 FM frequentie aanpassing:

Klik op "  toets om de FM-status in te voeren, LED-weergavefrequentie flinkt, Klik of druk lang op  " "  " enkel of continu frequentieverhogings- en afnamepunt, Het display knippert 5 keer, verlaat de frequentiepunselectie zonder bewerking en sla het huidige frequentiepunt op.

4.2 bluetooth Handsfree en koppelen

Wanneer u uw mobiele telefoon voor de eerste keer gebruikt om verbinding te maken met bluetooth handsfree, moet uw mobiele telefoon worden verbonden met bluetooth handsfree. Voor specifieke werking van het koppelen van mobiele telefoons, raadpleegt u de handleiding voor het matchen van codes tussen mobiele telefoon en bluetooth-apparaat

1. In de BT-modus staat, Schakel de bt-functie van de mobiele telefoon in en zoek het apparaat "BC71"
2. Klik en kies "BC71" en maak verbinding

Bijpassende verbinding voor extra apparaten

Bij power on maakt bluetooth car handsfree alleen automatisch verbinding met het bijpassende apparaat dat de vorige keer is aangesloten.

Opmerking: sommige telefoons kunnen automatisch verbinding maken wanneer de handsfree-stroom van de Bluetooth-auto is uitgeschakeld. Sommige telefoons moeten mogelijk machtigen verlenen voor each-verbinding. U kunt het instellen op automatisch verbinden. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de telefoon


4.3 bluetooth Bellen


(Wanneer de bluetooth handsfree inactief is of muziek afspeelt)

4.3.1 Telefoon bellen


In de BT-modusstatus, kies het nummer van uw mobiele telefoon, de stem komt uit de autoluidspreker.

4.3.2 Oproep beantwoorden

Druk op  " om de inkomende oproep te

beantwoorden, druk nogmaals "  " om op te hangen.


4.3.3 Afwijzing van oproepen

Druk lang op één seconde "  " om de inkomende oproep te weigeren.

4.4 Opnieuw kiezen


Double click "  " om het laatste telefoongesprek opnieuw te kiezen.

4.4.1 Privé antwoord

Houd tijdens het gesprek de "toets"  ingedrukt om de telefoon / bluetooth te schakelen om te beantwoorden


4.5 Speel muziek af die is opgeslagen in de telefoon
Dit product ondersteunt de A2DP-functie, het kan de music afspelen die in uw mobiele telefoon zit en het geluid via FM naar het autoradiosysteem verzenden voor muziekplezier van hoge kwaliteit.

4.6 Mobiele muziek / TF-songmodus


Lang indrukken "  " een seconde om te schakelen: BT ---TF
Het apparaat speelt de muziek automatisch af nadat de TF card is geplaatst of de telefoonmuziek heeft gekozen.


4.7 Siri/Google Voice assistent


Nadat bluetooth met succes is gekoppeld, houdt u de


knop 3 seconden ingedrukt  om de siri / Google-spraakassistent te activeren (de ondersteunde mobiele telefoonmerken zijn: iPhone, Samsung, native Android-systeem mobiele telefoon). Opmerking: Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

4.8 Kleurrijke LED-functie

Klik op "  toets, RGB-lamp: rood oranje, geel, groen, blauw, paars, wit, uitschakelen; dubbelklik op "

 toets lichtcyclus ademhalingsmodus, dubbelklik om het licht weer uit te schakelen, lichtkleurgeheugen na stroomstoring.

4.9 Shutdown-functie: druk lang op "  toets drie

seconden lager (Blijf opladen) houd de "  "power on again" ingedrukt.

V. Technische specificaties:

Nominale werkspanning	12v-24v
Beperkt werkende voltage	10 ~ 26V
Blauwe USB	NEE
Oranje USB	QC3.0 (max 18W)
Type-C interfece	PD3.0 (max 18W)
Uitzendkracht	0 ~ 50 °C
Ondersteuning voor muziekformaten	mp3 / wma / wav / flac
SNR	>60dB
Fout met batterijspanning	±0,5 V
bluetooth-versie	Versie 5.0
Bluetooth audioverwerking	DSP en A2DP (Advance Audio Distribution Profile)
bluetooth transmissie afstand	10m
MIC effectieve afstand	0,5 ~ 2M
FM Freq.	87,5 ~ 108MHz
FM-transmissiemodus	Stereo digitale PLL-vergrendelingsfrequentie

VI. Waarschuwingstips

1. Zet het radiovolume niet te hoog (gewoonlijk 18 of lager) om de toename van het geluid teruggeluid te voorkomen.
2. Hoewel het zendvermogen van dit product relatief

sterk is, is het beter om de frequentie met sterk signaal lokaal over te slaan om een betere geluidskwaliteit te krijgen

3. Do dit product niet gebruiken in een dusty en vochtige omgeving met extreem hoge en lage temperaturen.

4. Laat het product niet vallen om schade aan het oppervlak of afbraak te voorkomen.

5. Demonteer het product niet, als u vragen heeft, neem dan contact op met uw dealer.

6. Als gevolg van voortdurende verbetering en verbetering van technologie, kunnen wijzigingen in productprestaties en functionaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

VII. Problemen oplossen

De voeding reageert niet of wordt niet weergegeven	<ul style="list-style-type: none"> · Controleer of het apparaat goed in contact staat met de sigarettenpoort en of de sigarettenhouder niet ernstig is verroest. · Koppel de stekker uit het stopcontact en probeer het opnieuw · Controleer of de sigarettenhouder normaal wordt gevoed
Kan niet spelen	<ul style="list-style-type: none"> · Controleer of het USB-apparaat is aangesloten op de speler of niet, of u kunt een ander USB-apparaat proberen. · Zorg ervoor dat er een kopie van het bestand op het USB-apparaat zit dat door het product kan worden ondersteund. · Zorg ervoor dat het volume niet is ingesteld op 0
Er is lawaai, maar geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> · Of de productspeler zich in een pauzestatus bevindt · Is het volume ingesteld op 0 of klein?
De audio van car kan geen geluid ontvangen	<ul style="list-style-type: none"> · Zorg ervoor dat de FM-lancering van het product is ingeschakeld. · Is de zendfrequentie van het product hetzelfde als de ontvangstfrequentie van auto's?

Het lanceereffect is niet goed, er is ruis	. Zorg ervoor dat er geen strong-sig-naalstation is op de frequentie van de huidige transmissie. Wanneer u het gebruikt, past u zich aan de frequentie van geen radiostation aan om een beter geluidseffect te krijgen.
--	---

VIII. Verpakingsgegevens

1. Gebruikershandleiding 2. Hoofdeenheid