

WIRELESS CHARGER

WIRELESS SPEAKER+LED LAMP



DRAADLOOS LADEN



LAMP



DRAADLOZE SPEAKER



RADIO




WEKKER



TELEFOONHOUDER


HANDLEIDING

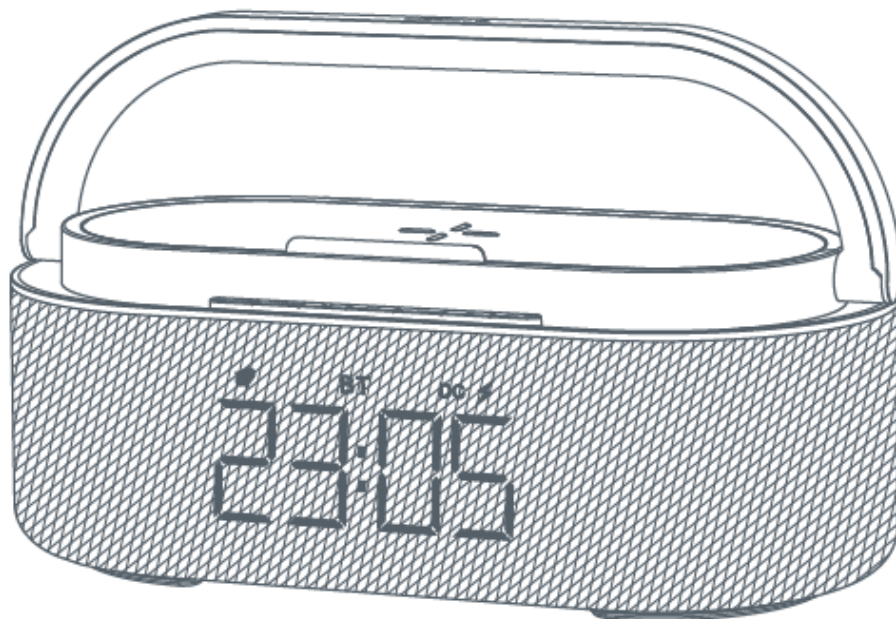


Lees de handleiding voor gebruik van het product.
www.attalosproducts.com

FEATURES

- Simpel & elegant
- Nachtlamp
- FM Radio
- Draadloze speaker
- Wekker
- Draadloze lader

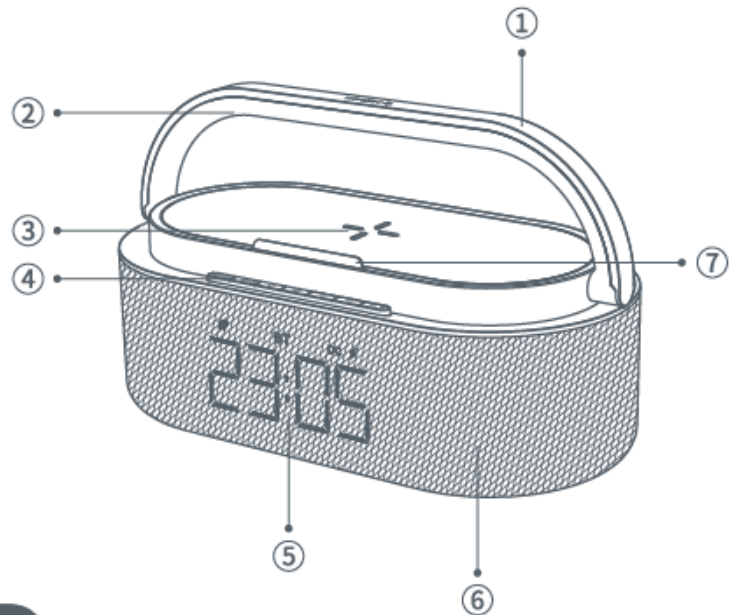


KENMERKEN

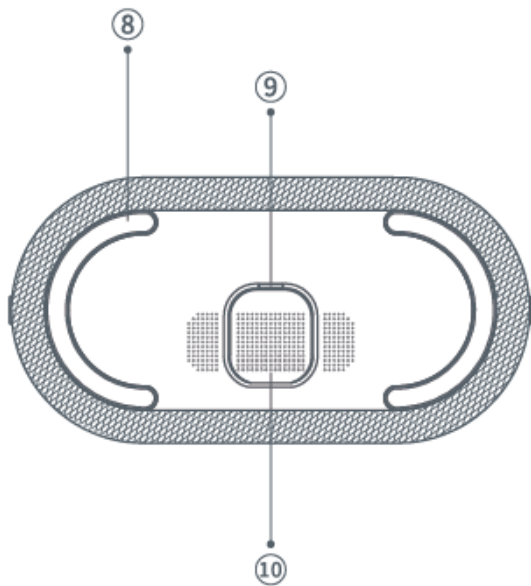

- ① Aluminium handvat.
- ② Nachtlamp
- ③ Draadloze oplader
- ④ Knoppen
- ⑤ Klok
- ⑥ Speaker
- ⑦ Telefoonhouder
- ⑧ Silicone anti-slip mat
- ⑨ USB-C input poort
- ⑩ Oplader ingang


OPLADEN

1. Verbind de USB-poort van de USB-kabel met een USB-lader, en de USB-C poort met de wekkerradio. Het apparaat geeft 'DC' aan om aan te geven dat het verbonden is.
2. Leg het apparaat dat draadloos opgeladen moet worden op de daarvoor bestemde plek. De klok geeft "⚡" aan om aan te geven dat het apparaat opgeladen wordt.

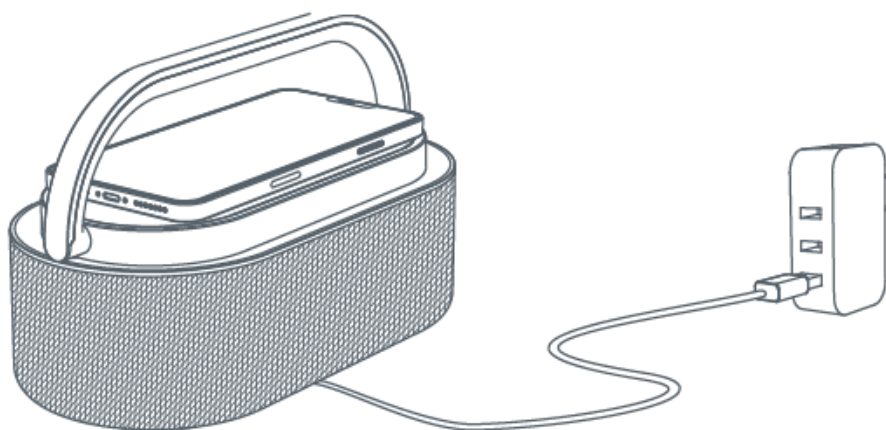


NACHTLAMP

- Bij het eerste keer aanraken van de hendel gaat het licht aan. De lichtsterkte is 30%
- Bij de tweede keer aanraken van de hendel gaat de lichtsterkte naar 70%.
- Bij de derde keer aanraken van de hendel gaat de lichtsterkte naar 100%.
- Bij de vierde keer aanraken van de hendel gaat het licht weer uit.

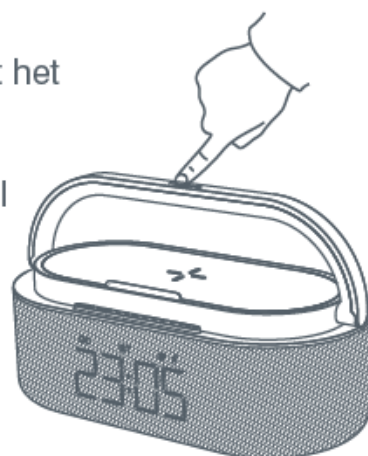

KNOPPEN

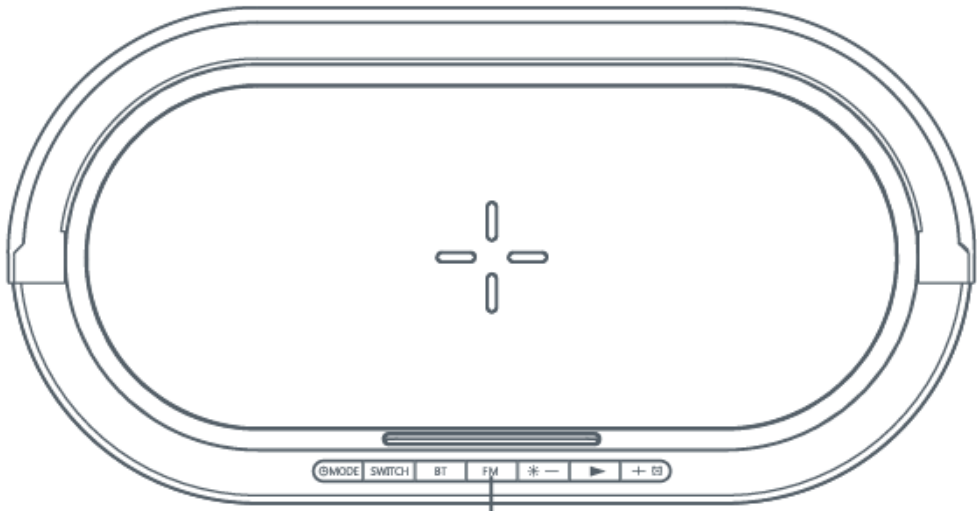

Volume / Felheid scherm

Volume / Alarm aan/uit

Modus Switch Bluetooth Radio

Start/Stop



KLOK INSTELLEN

Setup the time

1. Druk kort op [⊕MODE] > Klok instellen modus gestart
2. Druk kort op [☼ —] > Uren / minuten lager
3. Druk kort op [+ ⌚] > Uren / minuten hoger
4. Druk kort op [SWITCH] > Switch tussen uren en minuten
5. Druk lang op [⊕MODE] > Klok instellen afgerond

Alarm klok instellen

1. Druk tweemaal op [⊕MODE] > Alarm instellen gestart
2. Druk kort op [☼ —] > Uren / minuten lager
3. Druk kort op [+ ⌚] > Uren / minuten hoger
4. Druk kort op [SWITCH] > Switch tussen uren en minuten
5. Druk lang op [⊕MODE] > Alarm instellen afgerond.
6. Druk lang op [+ ⌚] > Alarm aan/uit.
7. Druk kort op [☼ —] > Stel de felheid van de klok in.
8. Zodra het alarm klinkt en je raakt de handel aan wordt snooze geactiveerd. De snooze tijd is 5 minuten, 3x totaal.





GEBRUIK DE WIRELESS SPEAKER

Wanneer de stroomkabel is ingeplugd, druk kort op de [BT] knop, er klinkt een geluid en bluetooth wordt ingeschakeld en bevindt zich in de koppelingsmodus. Schakel nu de bluetooth-functie van uw apparaat in.

Zoek naar het 'S29'-apparaat en klik om te selecteren. Het koppelen gebeurt automatisch en er klinkt een geluid nadat de koppeling succesvol is. [BT] op het scherm blijft aan.

Klik nogmaals op de [BT]-knop om bluetooth uit te schakelen.

Wanneer de speaker speelt:

1. Druk kort op [] om muziek te spelen / pauseren.
2. Druk kort op [ —] om het volume te verlagen.
3. Druk lang op [ —] om het vorige nummer af te spelen.
4. Druk kort op [+ ] om het volume te verhogen.
5. Druk lang op [+ ] om het volgende nummer af te spelen.



GEBRUIK VAN DE RADIO


Na het inpluggen van de stroomkabel, druk kort op de [FM] knop, er zal een pieptoon klinken, en de radio wordt ingeschakeld.
Bij gebruik, houd eerst [▶] ingedrukt om kanalen te zoeken en radiostations toe te voegen.
Druk kort op de schakelaar [FM] opnieuw om de radio te verlaten.

Als de radio aan het spelen is:

Druk kort op [▶] om af te spelen / stoppen.
Houd [▶] ingedrukt om radiozenders te zoeken.
Het apparaat zal alle gevonden kanalen opslaan.

Druk kort op [☼ —] om naar het vorige kanaal te gaan.
Houd [☼ —] ingedrukt om het volume te verlagen.

Druk kort op [+ ⌚] om naar het volgende kanaal te gaan.
Houd [+ ⌚] ingedrukt om het volume te verhogen.

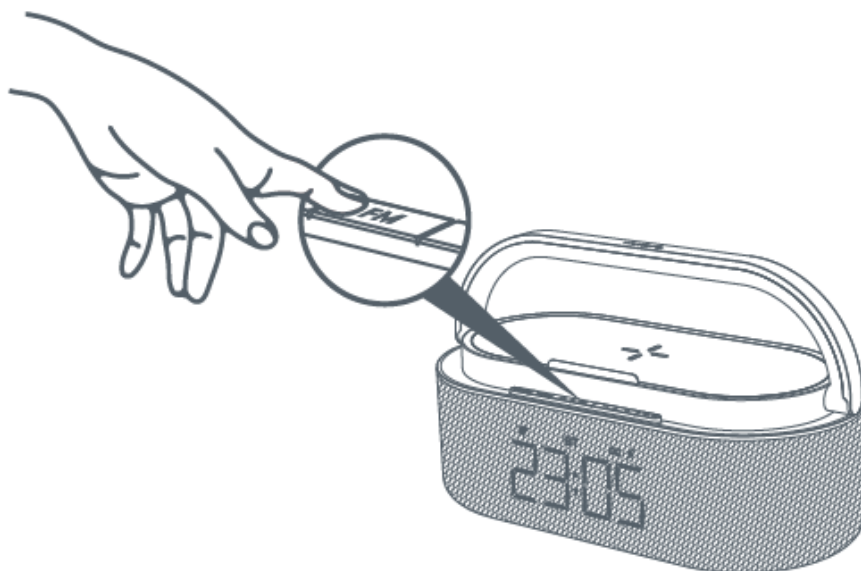

OVER HET APPARAAT

Dit product ondersteunt snel draadloos opladen, wat voldoet aan de Qi draadloze oplaadstandaard; het realiseert draadloze stroomoverdracht op korte afstand door middel van magnetische inductie. Dit apparaat ondersteunt alle draadloze oplaadapparaten die voldoen aan de Qi-standaard. Bij gebruik van een 5V-adapter ondersteunt draadloos opladen een belasting van 5W. Bij gebruik van een adapter die voldoet aan de QC2.0- en hogere normen, ondersteunt draadloos opladen een belasting van 10W. Ondersteuning voor overbelastingsbeveiliging (9V) en overbelastingsbeveiliging (2A).

LET OP!

- Gebruik of bewaar het product niet in direct zonlicht of op plaatsen met hoge temperaturen gedurende lange tijd.
- Laad niet op in de buurt van magnetische kaarten, magnetische opslagmedia en precisie-instrumenten.
- Demonteer of wijzig dit product niet.
- Raak de AC-adapter niet aan met natte handen.
- Houd dit product uit de buurt van water en andere vloeistoffen.
- Als u het product wilt schoonmaken, verbreek dan de stroomtoevoer.
- Temperatuurbereik van het product: -20 tot 45°C.

SPECIFICATIES

Materiaal: Geïmporteerd ABS+PP+Hardware

Input:DC5V/2.1A 9V/2.1A

Oplaaidefficiëntie: 75%

Batterijcapaciteit:1800 mAh

Power:5W/7.5W10W/15W

Afmetingen: 225×116×87mm

Charging port:Universal Type-C

SPEAKER SPECIFICATIES

Bluetooth versie:5.0

Bluetooth afstand:10m

Speaker power:4ΩW×

Speaker specifications:50mm

 RoHS  Made in China