



Gebruikershandleiding

4G Smartwatch voor kinderen



Instructies sim-kaart installeren

- Stop de bijgeleverde simkaart in een mobiele telefoon
- Bel 1244 (Gratis) om te activeren
- Waardeer de simkaart op met het gewenste beltegoed

Simkaart in de horloge stoppen.

- Zorg ervoor dat u het juiste formaat simkaart in de horloge stopt
- Aan de zijkant van de horloge vind u de Simkaart gleuf, stop daar de simkaart in.


LET OP:

- De simkaart moet altijd opgewaardeerd zijn met zowel beltegoed als internettegoed om te kunnen koppelen met de app.
- Voor het invoeren van de simkaart is het van belang dat je het apparaat eerst uitschakelt. Dit doe je door de power/SOS knop aan de zijkant ingedrukt te houden. Let OP: deze stap is cruciaal!
- Maak de simkaart op maat door deze uit te drukken.
- Maak de zijkant van het horloge open, dit doe je door het klepje te verwijderen.
- Als alles goed is gegaan dan staan er in de smart watch in de linker bovenhoek 4 streepjes. Als je het wilt controleren dan kan je met een telefoon het nummer van de simkaart bellen.

LET OP:

Krijgt u de melding "Please insert sim card" als u klikt op de registratie code? Dan staat er nog geen internet tegoed op de simkaart. Helaas werkt de smart watch alleen als er internet tegoed op de simkaart staat.

Horloge introductie

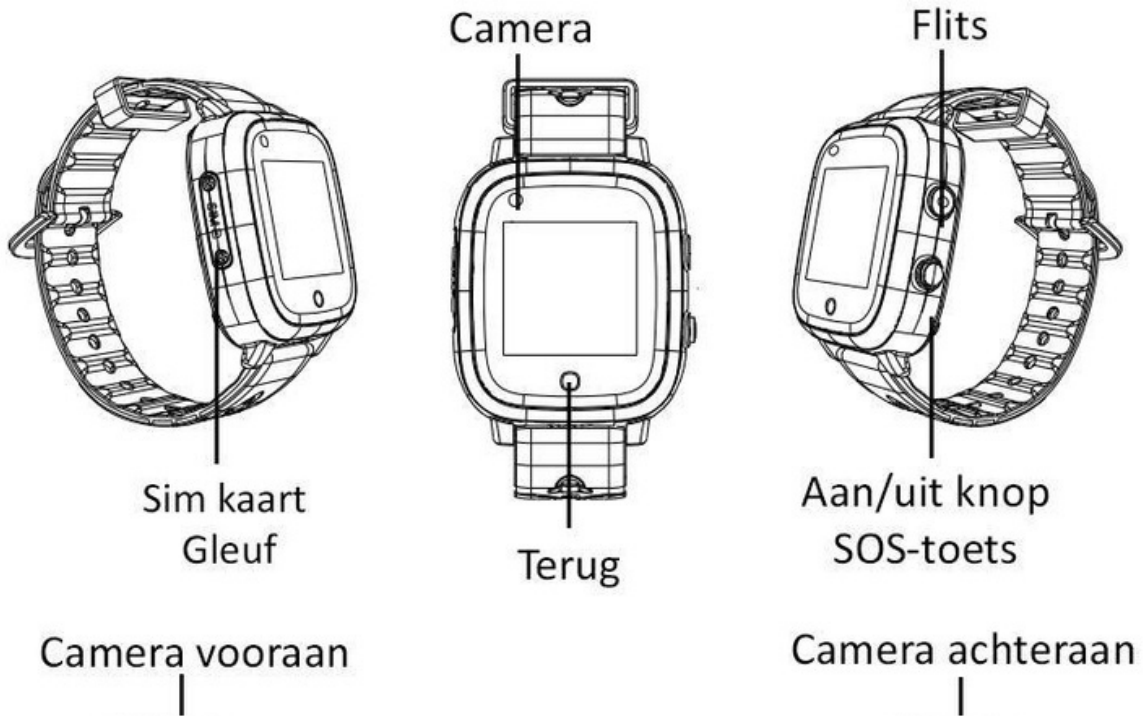

Introductie van enkele functies


- Zet de smartwatch aan/uit en **wacht 3 minuten tot de horloge optimale verbinding heeft**
- Download op uw Android/iOS de app "**Setracker2**"
- Volg de instructies om een account aan te maken
- Vervolgens vragen ze om de horloge te koppelen met de app, Dit doet u om in het menu van de horloge naar "**App koppelen**" te gaan, Klik vervolgens op "**Registratie code**"
- Hier ziet u een QR-code en eronder een reeks getallen, Scan de QR-code met de "**Setracker2**" app of voer handmatig de getallen in.
- Vervolgens is de horloge gekoppeld met uw smartphone via de app "**SeTracker2**"
- In het menu van de app staat onderaan dat u de horloge op afstand kan uitschakelen, doe dit en zet hem vervolgens weer aan om ervoor te zorgen dat hij alle wijzigingen goed kan verwerken.



1. Download de app.
2. Maak vervolgens een account aan en log in.
3. Ga op de smart watch naar toestel informatie door de swipen op het scherm.
4. Klik hierop, en ga naar "**registratie code**"
5. Scan met deze optie in de app de QR code op het horloge.




Als de simkaart is opgewaardeerd en in de horloge zit, wacht dan enkele minuten voor optimale verbinding zoals de foto hieronder.

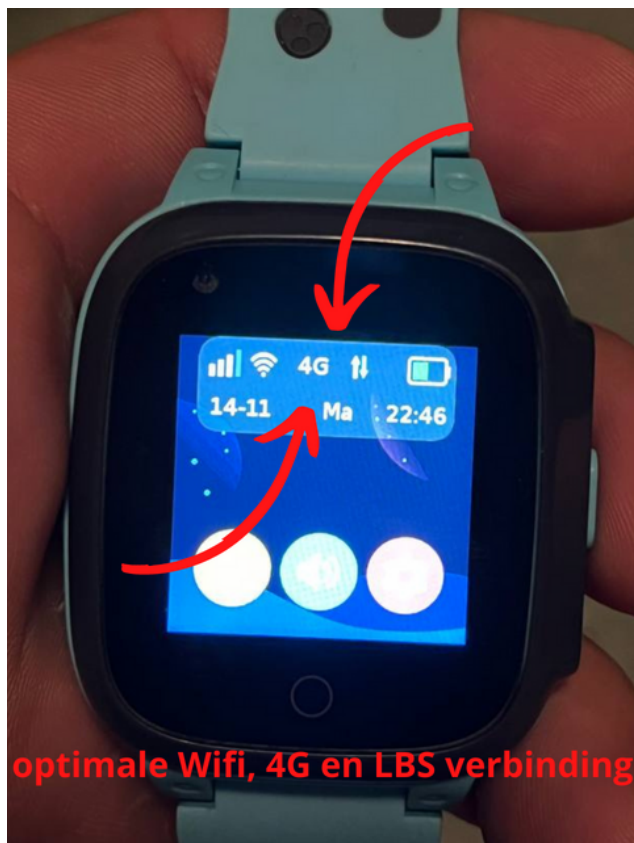


Koppel de horloge met uw telefoon zoals de foto hieronder.



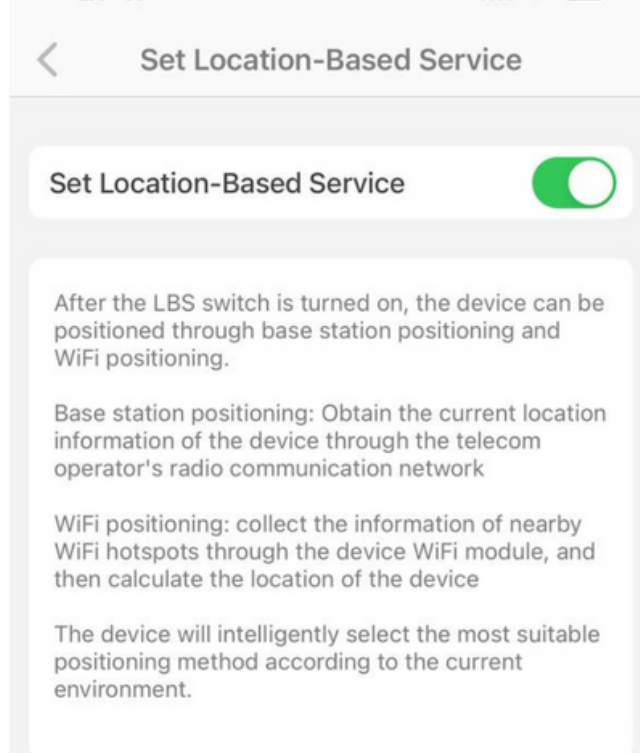

Zet de functie LBS aan. Deze is te vinden in het menu van de app op uw telefoon.


Nu heeft de horloge Wifi, 4G en LBS verbinding om zo optimale locatiebepaling te weergeven.

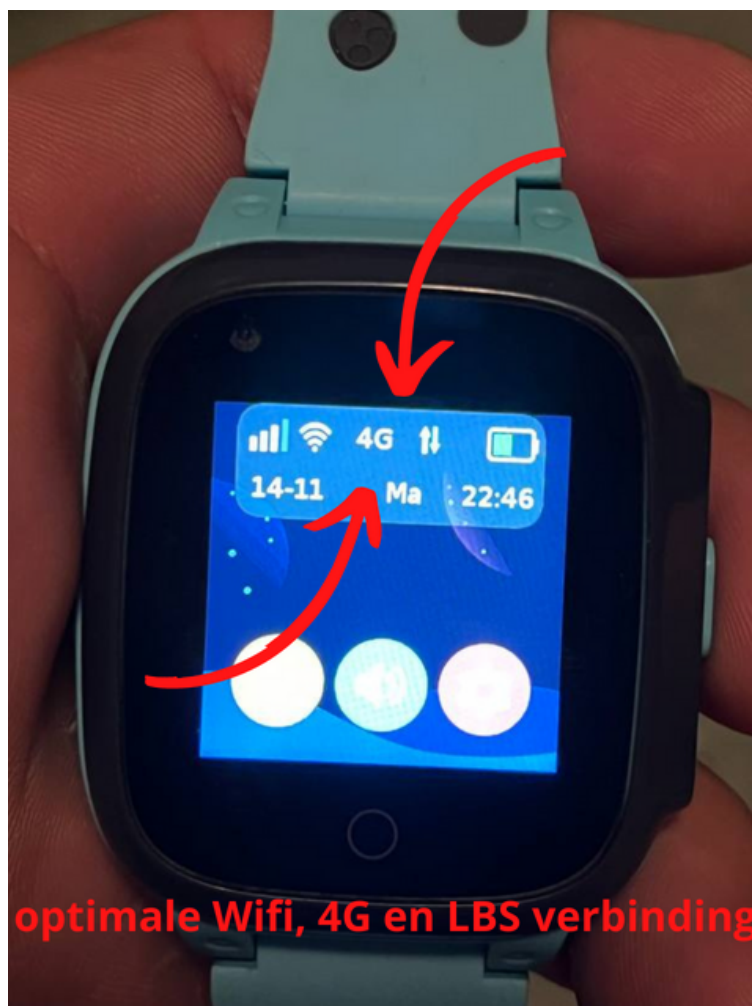


optimale Wifi, 4G en LBS verbinding

GPS locatie opvragen in de app

Klik op het groene icoontje en de locatie word geladen. dit duurt 30/50 sec

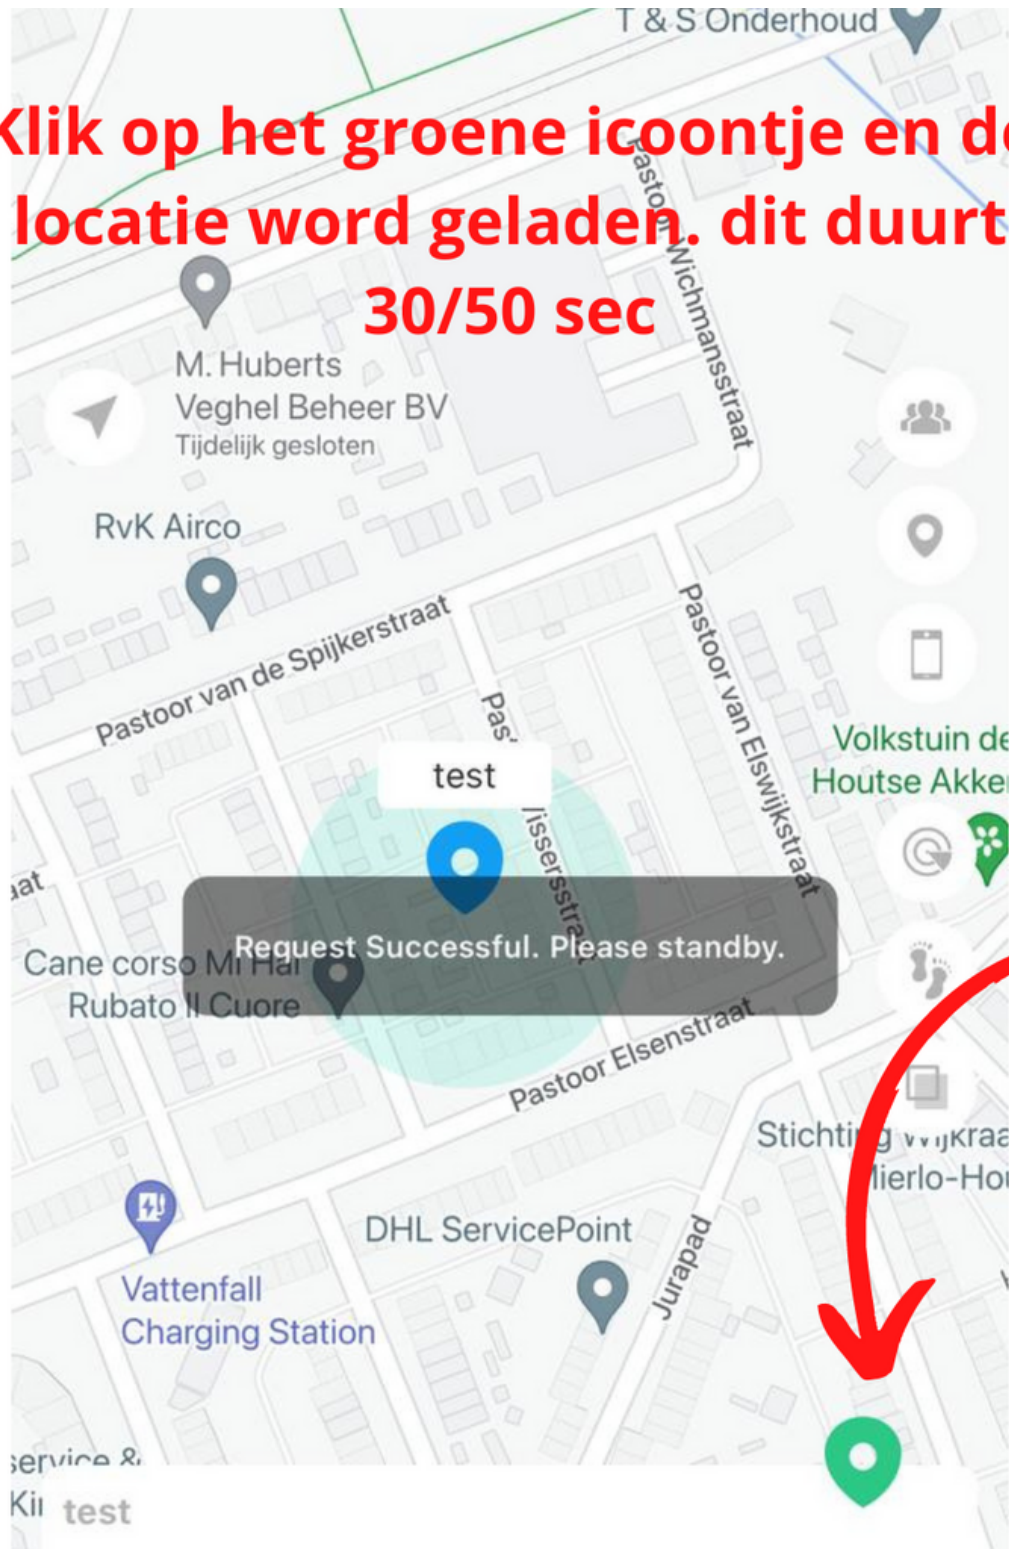

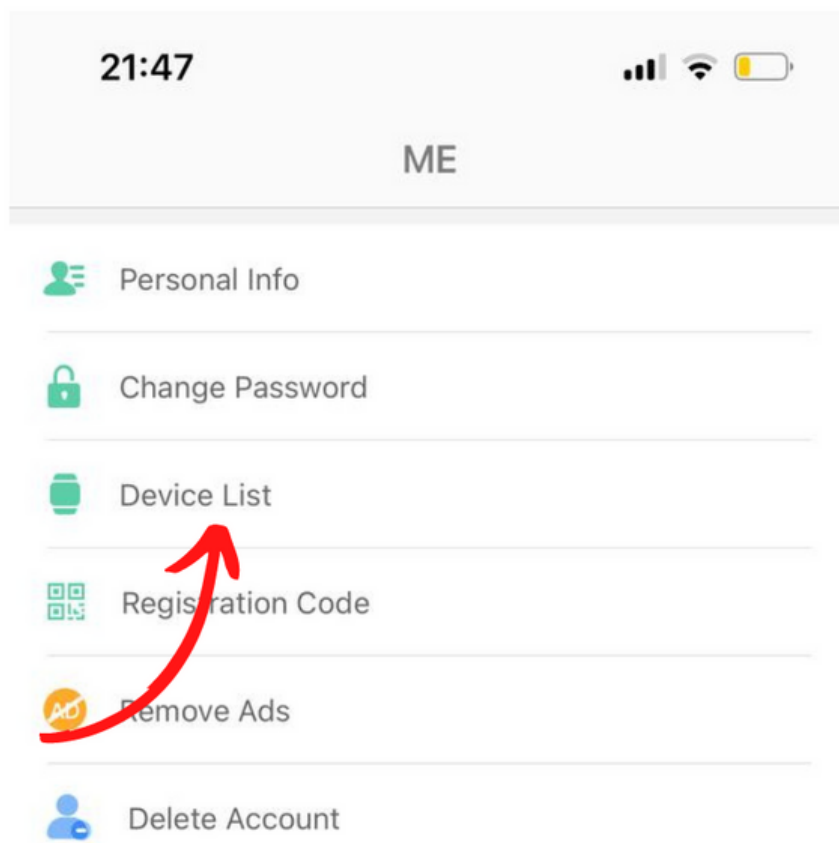

Werkt GPS niet? Ga naar "deviceList" en ontkoppel de telefoon en horloge. wacht eventjes en koppel ze opnieuw.



Kijk vervolgens of u alle stappen goed heeft gevolgd die hier besproken waren, LET OP: zorg dat de simkaart opgewaardeerd is met data en beltegoed!

GPS locatie opvragen

GPS, WiFi en LBS locatievoorzieningen

- U kunt vervolgens in de app gaan naar **"Tracking Frequency"** En klik vervolgens **1 minuut** aan, op deze manier blijft hij op de minuut volgen waar uw kind is.
- Wanneer u op de kaart klik en de status van de horloge op vraagt zend hij een signaal uit, dit duurt enkele minuten om te achterhalen wat de locatie van het horloge is.

LET OP: binnenshuis zal de verbinding slechter zijn dan buiten, zorg ervoor wanneer gebruik van de GPS tracker de verbinding altijd optimaal is (Linksboven in het scherm van de horloge ziet u dan meerdere verbindingstreepjes actief)

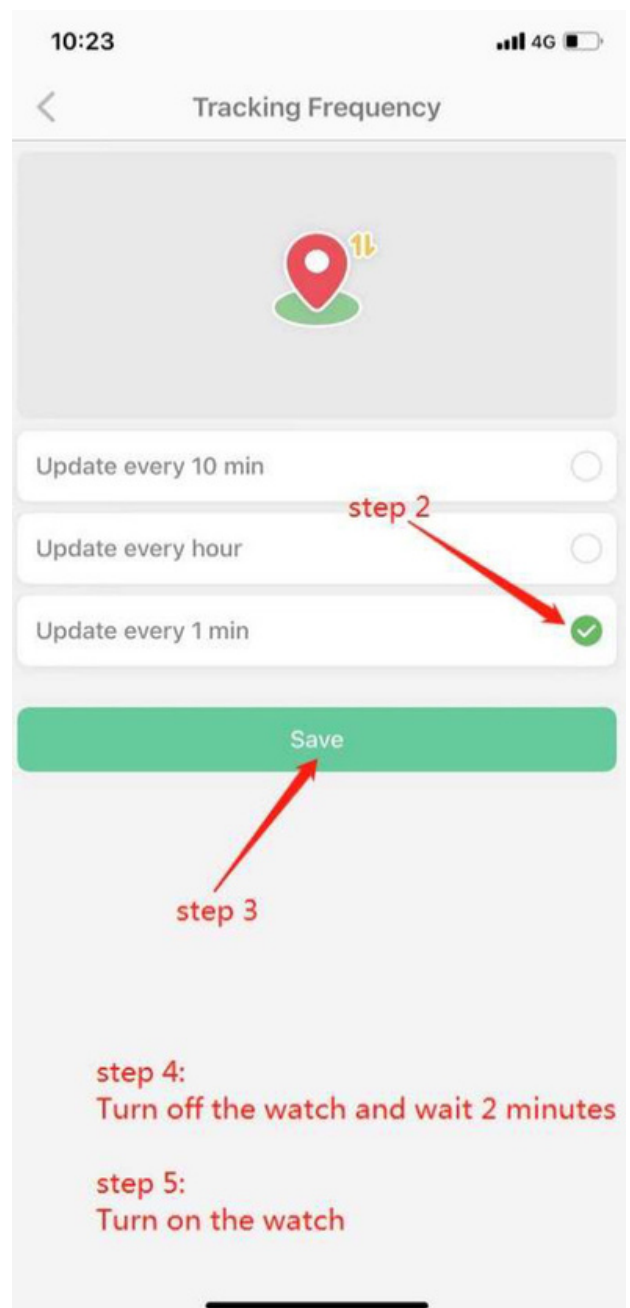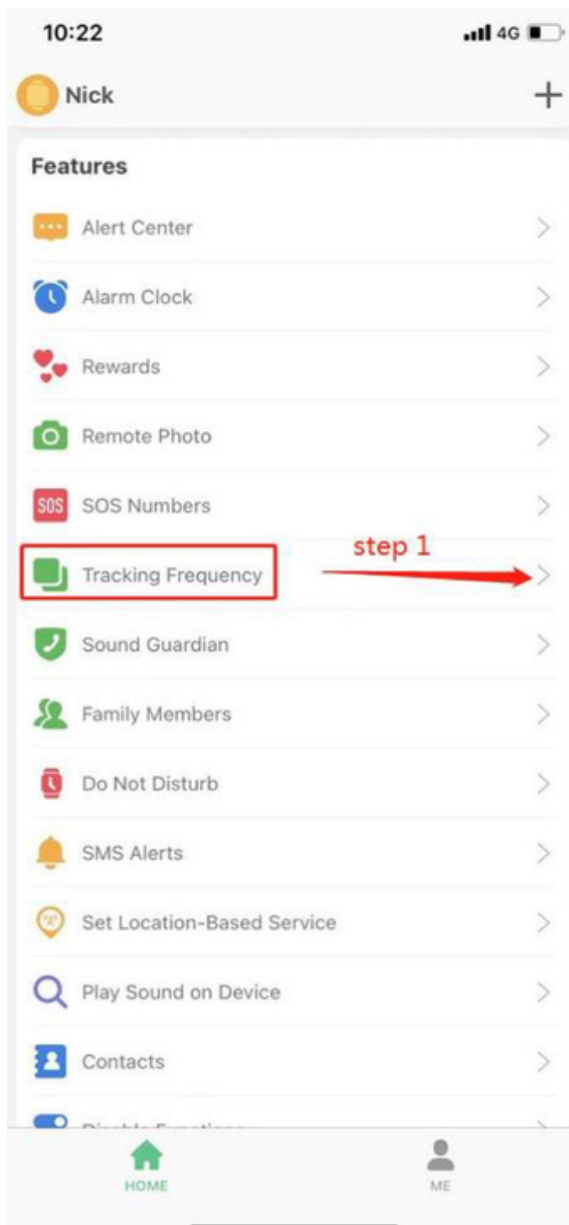

Veel gestelde vragen

Mijn horloge gaat niet aan?

Vaak word de horloge leeg geleverd, leg hem eerst 1 uur aan de bijgeleverde oplader, Daarna houd u de sos/telefoon knop ingedrukt om hem aan te zetten.

De simkaart doet het niet?

Zorg ervoor dat de simkaart eerst is geactiveerd via uw telefoon (door 1244 te bellen) Zorg dat de simkaart goed in de horloge zit Zet vervolgens de horloge aan/uit en wacht 3 minuten zodat hij optimale 2G verbinding heeft, dit is te herkennen aan de streepjes linksboven in het scherm.

Ik kan de app niet koppelen?

Download de app "SeTracker2", en maak een account aan met uw email-adres Ga dan in het menu van de horloge naar App download>Registratie code> De QR die u dan ziet moet u scannen met de app om verbinding te maken. Wanneer u verbinding heeft met de horloge en de koppeling met uw smartphone is gemaakt, kunt u in de app opvragen wat de GPS locatie van uw kind is, Ook kunt u voiceberichten inspreken, bellen, en foto's op afstand maken. Ook kunt u een safe(SOS) zone instellen, het horloge op afstand uitschakelen en krijgt u een melding wanneer de batterij bijna leeg is.

Hoe vraag ik de GPS locatie op?

In de app kunt u de GPS locatie opvragen van uw kind, Houd er rekening mee dat binnenshuis de 4G verbinding wat slechter kan zijn. Eenmaal buiten pikt hij de verbinding beter op. Als u de GPS locatie opvraagt heeft hij een paar minuten nodig om te kalibreren en status van locatie op te vragen, dit geeft de app dan ook aan. Werkt de app niet goed? Kijk of er een update beschikbaar is, of verwijder de gehele app en download hem daarna opnieuw. Controleer ook of locatievoorzieningen op uw telefoon is ingeschakeld bij gebruik van de app.

Waarom is de GPS locatie niet nauwkeurig?

De horloge maakt gebruik van GPS+LBS+Wifi, de positiebepaling is hierdoor afhankelijk van het aantal satellieten, 4G netwerk en Wifi punten waar hij verbinding mee kan maken, hierdoor is de positiebepaling nooit op de meter nauwkeurig. Hij kan 50-150 meter afwijken. Maar dit alles is afhankelijk van de aantal satellieten, zendmasten, 4G netwerk en WiFi punten in de buurt van de horloge automatisch verbinding mee kan maken