


MCI Tuftpistool

HANDLEIDING



© 2022 MCI
Document versie: 2022-11-11

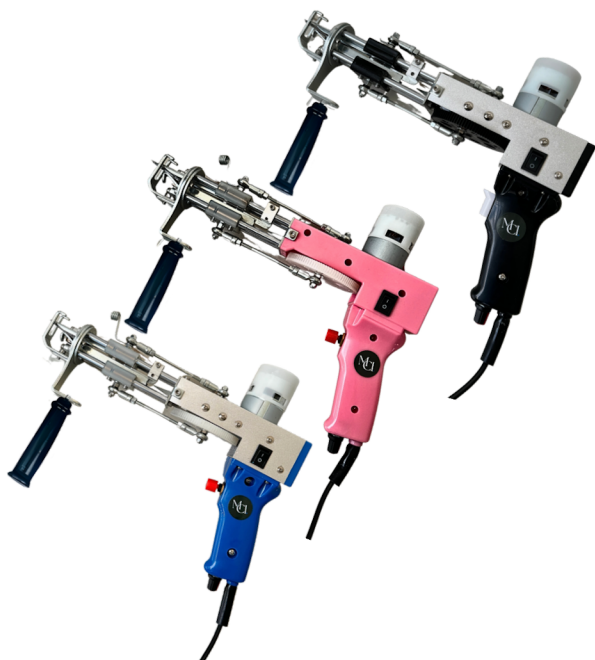

ALGEMEEN

Deze handleiding hoort bij het MCI tuftpistool en bevat belangrijke informatie over de veiligheid en het gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies en waarschuwingen om te zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Bewaar de handleiding voor verdere referentie, zelfs als je bekend bent met het apparaat. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit apparaat doorgeeft aan derden.

Bedankt voor het kiezen van onze producten.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop!

GEBRUIKERSVEREISTEN

Alle gebruikers moeten de instructies lezen en volledig begrijpen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES





Voordat het tuftpistool wordt ingeschakeld, moet zorgvuldig worden gecontroleerd of de bewegende delen en vaste delen van het apparaat beschadigd zijn en of de mate van schade de normale functie van het apparaat beïnvloedt.

Voordat je het garen rijgt, moet je de stroomschakelaar van het tuftpistool uitschakelen of de stekker uit het stopcontact halen om te voorkomen dat de gebruiker per ongeluk letsel oploopt. Raak de actieve delen van het tuftpistool nooit aan wanneer de machine in werking is.

Kinderen mogen niet dichtbij komen. Verbied toeschouwers om de werkplek te betreden. Het tuftpistool is niet waterbestendig en mag niet worden gebruikt in de aanwezigheid van brandbare vloeistof of gas.


Als het tuftpistool niet wordt gebruikt, moet het op een droge en voor kinderen ontoegankelijke plaats worden bewaard.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	
	
Model	Lussen Snijden
Spanningsbereik	100V-240V
Vermogen	70W
Frequentie	50-60Hz
Stapel hoogte	4-14mm 7-19mm
Snelheidsbereik	5-40 steken/sec (instelbaar)
Gewicht product	1,4 kg
DC uitgang	24V (kleine adapter)
Beschermingen	Overstroom-, overspannings- en kortsluitbeveiliging
Pakket	Karton
Doos grootte	37*27*8 cm
Gewicht incl. doos	2,3 kg

AFMETINGEN EN PRODUCTONDERDELEN

1. Aan/uit-indicator
2. Positionering aanpassing
3. Uitlijning (Houd centrale locatie)
4. Aan/uit-schakelaar
5. Speldkop
6. Snelheidswiel
7. Start schakelaar
8. Tuftsnelheid aanpassen
9. Draaibare handgreep

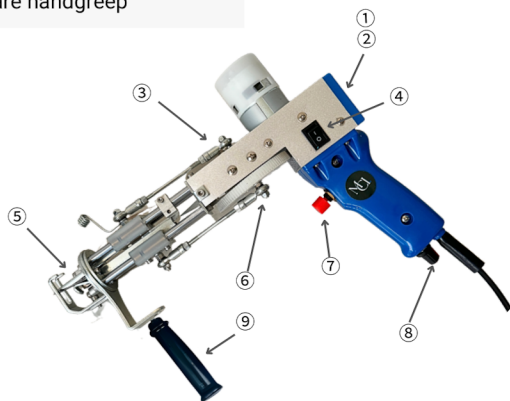

PAKKETINHOUD



GEBRUIKERSINSTRUCTIES



1. Sluit het netsnoer aan op de voeding



2. Steek het stopcontact in het stopcontact om de stroomtoevoer te controleren.



3. De stroomindicator licht op na het inschakelen.



4. Kijk of de aan/uit-schakelaar van het tuftpistool is uitgeschakeld.




5. Sluit de stekker van de stroomuitgang aan op de stekker van het tuftpistool.



6. Buig de haak met een tang.



7. Het tuftpistool kan aan het doek worden gehangen om te rijgen.




8. Haal het garen door de spoel.

GEBRUIKERSINSTRUCTIES



9. Daarna gaat de inrijger door het naaldgat.



10. Breng het garen in de naald met een inrijger.



11. Zet de aan/uit-schakelaar aan.



12. Het voorste uiteinde van de naald wordt op de stof gedrukt. Houd het tuftpistool in balans.

PREVENTIEF ONDERHOUD



1. Voeg elke 3 dagen een druppel naaimachineolie toe aan elk lineair lager om het elektrisch gereedschap soepel te laten werken.



2. Voeg elke week een druppel olie aan de schaarverbinding toe.

VRAGEN

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u een email sturen naar klantenservice@gmproduct.nl