

SANBO

European Assembled



**thuiswinkel
waarborg**

SANBO

Handleiding

GS1: 8719327387290

X12 PRO JUMPSTARTER



SANBO

Inhoudsopgave

Intro	4
Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen	5
Onderhoud	7
Specificaties & inhoud doos	8
Instructies	9
Technische specificaties	10
Contact	11



Intro

Bedankt voor uw vertrouwen in SANBO! SANBO is een merk dat alleen producten verkoopt die in Europa geassembleerd zijn, hierdoor kunnen wij van SANBO een optimale prijs/kwaliteit leveren en bent u verzekerd van onze 100% kwaliteitsgarantie.

Voor het beste resultaat is het belangrijk deze handleiding goed door te nemen!



SANBO X12 PRO Jumpstarter

Veiligheidsvoorschriften & waarschuwingen

Let op! Lees nauwkeurig door voor gebruik!

Volg ten allen tijden de veiligheidsvoorschriften op voor veilig gebruik.

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van de Jumpstarter. Misbruik van de Jumpstarter kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik de Jumpstarter alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als de Jumpstarter niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik hem dan NIET en raadpleeg dan de Customer Service.
- Het apparaat is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik hem niet voor commerciële doeleinden.
- Laat de Jumpstarter NIET onbeheerd achter wanneer je hem gebruikt.
- Dit apparaat is NIET geschikt voor kinderen of voor mensen met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben.
- Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik en bewaar de Jumpstarter buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Haal de Jumpstarter NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan het apparaat beschadigen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Stuur het apparaat altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de Jumpstarter aansluit.
- Controleer de kabels, snoeren en de stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het apparaat dan NIET en laat de kabels, snoeren en de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- De Jumpstarter is waterdicht en kan in de regen gebruikt worden. Echter, stel het apparaat niet overmatig bloot aan water en dompel het apparaat NIET onder in water. Als er toch water in het apparaat komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Raak het apparaat, de kabels en de snoeren NIET met natte handen aan.
- Gebruik de Jumpstarter niet in explosiegevaarlijke omgevingen, zoals dichtbij licht ontvlambare vloeistoffen, gas of stof. De werktemperatuur van de Jumpstarter is (-20°C~+60°C). Gebruik het apparaat niet in temperaturen buiten dit bereik
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen.
- Gebruik alleen onderdelen geleverd door Sanbo. Onderdelen van andere leveranciers kunnen leiden tot brandgevaar, elektrische schokken, of persoonlijk letsel.


- Als je de Jumpstarter in extreme hittecondities gebruikt kan de accu gaan lekken. Zorg ervoor dat de accu niet in contact komt met je huid en/of ogen. Mocht dit wel gebeuren, spoel ze dan direct met schoon water en schakel medische hulp in. Gebruik de accu hierna niet meer en lever hem in bij je lokale recycle centrum voor accu's. Vervang de interne accu in een goed geventileerde omgeving en blokkeer deze ventilatie niet.
- Als je de accu verkeerd gebruikt kan er vloeistof uitspuiten. Raak deze vloeistof niet aan. Mocht je toch in contact komen met deze vloeistof, spoel het dan af met water. Schakel medische hulp in als de vloeistof in je ogen komt. Deze vloeistof kan irritaties en/of brandwonden veroorzaken.
- Zorg ervoor dat je de kabels correct aansluit aan de accu. Let op: de klemmen mogen elkaar NIET raken. Plaats de Jumpstarter niet op de vloer, of op een hoogte lager dan 457 mm (18 in) boven de vloer als hij gerepareerd wordt.
- Deze Jumpstarter is alleen geschikt voor gebruik bij 12V voertuigen. Gebruik je de Jumpstarter bij niet-12V voertuigen kan dit het voertuig beschadigen of resulteren in persoonlijk letsel voor de gebruiker.
- Ontkoppel de Jumpstarter door aan de plug te trekken en NIET de snoeren om de kans op beschadigingen van de contactpunten, kabels en snoeren te verkleinen.
- Gebruik geen accuset of apparaat dat beschadigd of gemodificeerd is, deze kunnen onvoorspelbaar zijn en vormen een risico op brandgevaar, of elektrische schok.
- Haal de Jumpstarter uit de stroomtoevoer voordat je hem gebruikt. Werken in de buurt van een accu met loodzuur is gevaarlijk. Accu's genereren explosieve gassen tijdens gebruik. Het is daarom zeer belangrijk dat je bij elk gebruik van de Jumpstarter de instructies goed volgt.
- Om het risico op accu-explosie te verkleinen is het belangrijk om de instructies van dit apparaat goed te volgen en de instructies van de apparaten die je hierop aansluit aandachtig te lezen en te volgen.
- Draag ALTIJD een veiligheidsbril en handschoenen tijdens het jumpstarten van een accu om je ogen en handen te beschermen.
- Raak je ogen niet aan als je met de accu werkt.
- Zorg er altijd voor dat de blauwe plug goed aangesloten is op het contactpunt op de jumpstarter.
- Zorg ervoor dat de accuklemmen correct verbonden zijn en dat er geen roest of vuil op de connectoren zit.
- Overweeg om te vragen of iemand in de buurt wil blijven om eventueel te hulp te schieten als je met een loodzuuraccu werkt. Zorg ervoor dat je altijd genoeg schoon water en zeep in de buurt hebt, in het geval dat er accuzuur op je huid, je kleding of in je ogen komt. Als er accuzuur op je huid of kleding komt, reinig deze dan direct met water en zeep. Als er zuur in je oog komt, spoel deze dan direct met koud, stromend water voor minstens 10 minuten en schakel medische hulp in.
- Rook niet in de buurt van de accu of motor en zorg ervoor dat er geen vonken of vlammen in de buurt van de accu of motor kunnen komen.
- Zorg ervoor dat je geen metalen gereedschap op de accu laat vallen. Dit kan een vonk, kortsluiting of explosie veroorzaken.
- Draag geen ringen, armbanden, kettingen of horloges als je met een loodzuuraccu werkt. Een loodzuuraccu kan een hoge kortsluitingsstroom veroorzaken die voor extreme brandwonden kan zorgen.
- Dek de Jumpstarter niet af als hij aanstaat.

- Leg nooit kussen of dekens op het apparaat of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het apparaat leiden.

Onderhoud SANBO X12 PRO Jumpstarter

- Controleer het batterijniveau elke 2 maanden en laadt de jumpstarter tijdig op.
- Kijk regelmatig of er schade is aan de kabels.
- Reinig de jumpstarter met een droge, schone doek. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.
- Bewaar de jumpstarter op een droge en schone plek met genoeg ventilatie.
- Bewaar het apparaat niet in extreem hoge (boven 50°C) of lage temperaturen (onder 10°C).

Technische details

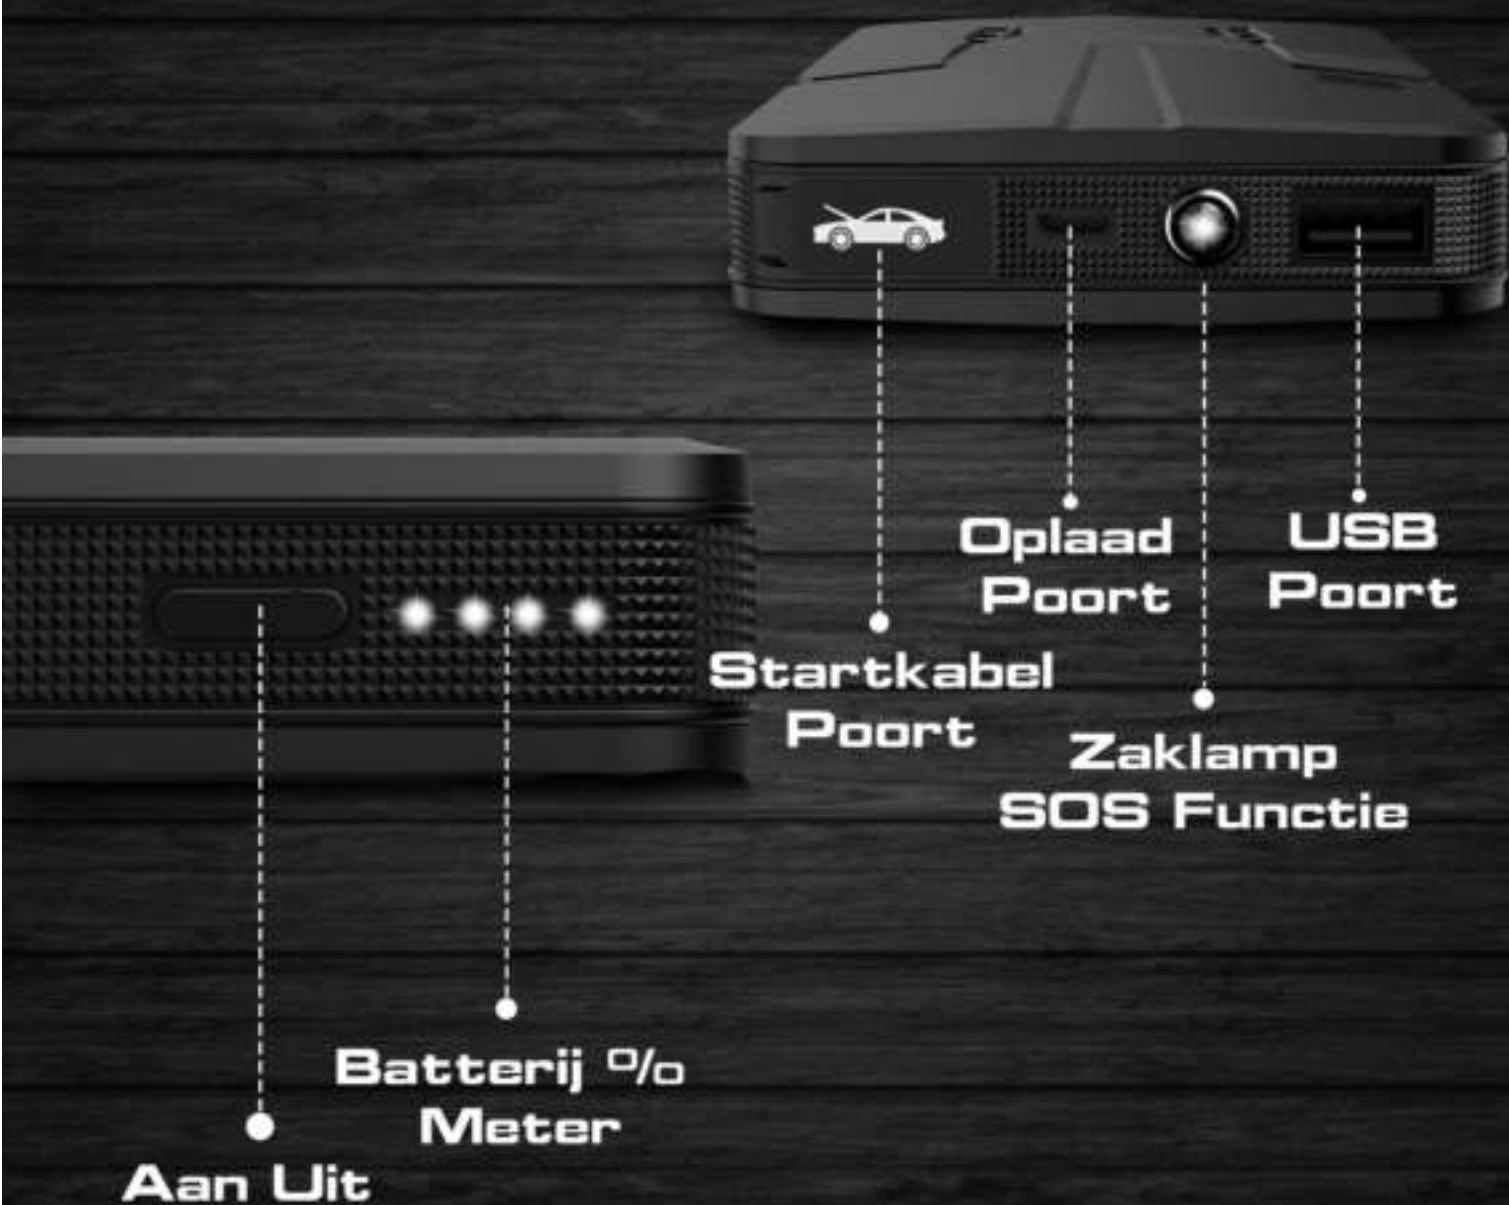

Inhoud Doos:

1x SANBO X12 PRO Jumpstarter
2x Startkabels (1x rood, 1x zwart)
1x Opbergkoffer

1x 3-in 1 multi oplaadkabel
1x Handleiding
1x Oplaadkabel voor Jumpstarter

SANBO X12 PRO Jumpstarter

Instructies

Gebruiken als powerbank

1. Sluit je telefoon, tablet of ander elektrisch apparaat aan op de jumpstarter.
2. Zet de jumpstarter aan door 3 seconden de aan/uit knop in te houden.

Wanneer er geen apparaat is aangesloten op de jumpstarter schakelt de jumpstarter automatisch uit na 15 seconden.

Gebruiken als LED-zaklamp/SOS-noodlicht

1. Houd 3 seconden de power knop ingedrukt om de zaklamp te activeren
2. Druk 2x snel achter elkaar de power knop in om de zaklamp langzaam te laten knipperen.
3. Druk 3x snel achter elkaar de power knop in om de zaklamp snel te laten knipperen.

Jumpstarter opladen

Gebruik de meegeleverde kabel op de jumpstarter op te laden.

Autoaccu jumpstarten

Dit product is geschikt voor benzinemotoren tot 4.0 liter en Dieselmotoren tot 2.0 liter. Start geen motoren die het maximale vermogen overschrijden. Zorg dat batterijniveau boven de 50% is wanneer u het voertuig wilt jumpstarten.

1. Zorg dat het voertuig in zijn vrij staat met de handrem erop.
2. Check of het batterijniveau 50% of hoger is.
3. Plug de blauwe stekker zorgvuldig in de jumpstarter.
4. Verbind de rode kabel met de POSITIEVE accupool.
Verbind de zwarte kabel met de NEGATIEVE accupool.
5. Start de motor van uw voertuig.
6. Wanneer het voertuig gestart is verwijder binnen 30 seconden de kabels van de accu.

Indien het voertuig niet start, neem contact op met de hulpdienst!

SANBO X12 PRO Jumpstarter

Technische specificaties

Product: SANBO X12 PRO Jumpstarter

Merk: SANBO

Model: X12

Materiaal: ABS

Kleur: Zwart

Draadloos te gebruiken: Ja

Piekvermogen: 600A

Capabiliteit: 4.0L benzinemotoren, 2.0L dieselmotoren

Vermogen: 12V

Belastbaarheid temperatuur: - 20°C tot + 60°C.

Oplaadtijd: 360 minuten

Batterijcapaciteit: 16.000 Mah

Gewicht: 250 gram

Kabellengte: 30 cm



Contact

Voor vragen over een van onze artikelen, ontbrekende onderdelen of ondervindende problemen, kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van SANBO. Wij staan u graag te woord en zullen samen met u er alles aan doen om het probleem te verhelpen.

E: Info@sanbo.nl

*Veghel, Noord-Brabant
Nederland*