

doobs




dobi

WIRELESS

Snelstartgids

Draadloze stereo headset


1 Inbegrepen items

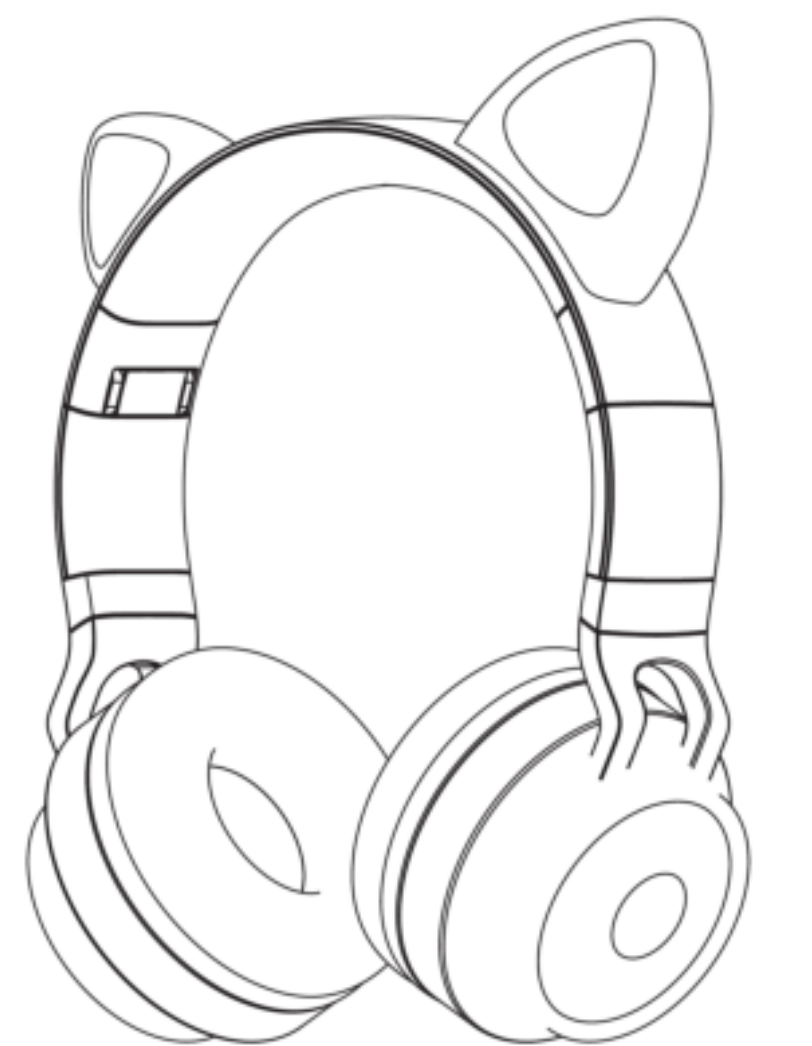

Een Bluetooth-headset dobi



Een USB naar Micro-USB charging cable

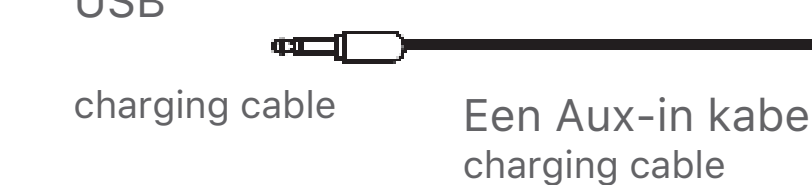

Een Aux-in kabel charging cable



Een Handleiding

2 Beschrijving Knoppen

	AAN/ UIT, Afspelen/ Pauzeren, Oproepen beantwoorden/ Gesprekken beëindigen.
	Kort indrukken om het volume te verlagen/ Lang ingedrukt houden om terug naar het vorig nummer te gaan
	Kort indrukken om het volume te verhogen/ Lang ingedrukt houden om naar het volgende nummer te gaan
	FM kort indrukken om tussen afspeelmodi te schakelen/ LED-lichten zullen veranderen

3 Bluetooth-Modus

1. Opstarten:

Hou "" langer dan 3 minuten ingedrukt, de headset zal opstarten en automatisch in Bluetooth-modus gaan, "Power on" zal worden afgespeeld.

2. Koppelen:

a. Bij de eerste koppeling: Start de Bluetooth-headset, "Power on" zal worden afgespeeld. Ga vervolgens naar de Bluetooth-modus, waarna "Bluetooth-mode" zal worden afgespeeld en het LED lichtje afwisselend met blauwe en groene kleuren zal knipperen. Open de Bluetooth-zoekfunctie van de smartphone of tablet en selecteer "doobs dobi", er is geen wachtwoord vereist (als het apparaat toch naar een wachtwoord vraagt, voer dan "0000" in). Na een

succesvolle koppeling wordt er "Connected" afgespeeld en wordt het LED-lichtje blauw.
b. Met een ander apparaat koppelen:

Schakel de Bluetooth-functie van de verbonden smartphone of tablet uit, "Verbinding verbroken" zal worden afgespeeld en het LED-lichtje zal afwisselend met blauwe en groene kleuren knipperen. Open de Bluetooth-zoekfunctie van een andere smartphone of tablet en selecteer "doobs dobi", er is geen wachtwoord vereist (als sommige apparaten toch naar een wachtwoord vragen, voer dan "0000" in). Na een succesvolle koppeling wordt er "Connected" afgespeeld en wordt het LED-lichtje blauw.

c. In het vervolg koppelen: Er wordt binnen 3 seconden na het inschakelen automatisch gezocht naar en gekoppeld met het laatst verbonden apparaat.

d. Bediening knoppen:

- 1) Oproepen beantwoorden: "" kort indrukken tijdens een oproep.
- 2) Gesprekken beëindigen: "" kort indrukken tijdens een gesprek.
- 3) Oproepen weigeren: "" 2 seconden ingedrukt houden tijdens een oproep.
- 4) Terugbellen: Dubbelklikken op "".
- 5) Muziek afspelen: "" kort indrukken om muziek af te spelen/te pauzeren wanneer de muzikspeler aanstaat.
- 6) Volumeregeling: "" kort indrukken om het volume te verlagen ("dudu" als minimumvolumetoon), "" kort indrukken om het volume te verhogen ("dudu" als maximumvolumetoon)
- 7) Vorig/Volgende nummer: "" lang ingedrukt houden om terug naar het vorig nummer te gaan; "" lang ingedrukt houden om naar het volgende nummer te gaan

3. Afsluiten:

Hou "" meer dan 3 seconden ingedrukt terwijl de headset aan staat, "Power off" wordt afgespeeld en het LED-lichtje gaat uit.

4 TF-Modus

Wanneer de sleuf leeg is en er vervolgens een TF-kaart in wordt geplaatst, wordt "TF-modus" afgespeeld. Media wordt vervolgens automatisch afgespeeld.

5 FM-Modus (niet overal beschikbaar)

1) Wanneer de headset aan staat, kunt u naar de FM-modus overschakelen met "", "Radiomodus" zal worden afgespeeld, FM-modus geopend en het LED-lichtje wordt groen.

2) Radio zoeken: Klik op "". Zoek automatisch naar en sla de stations op, het groene LED-lichtje zal snel knipperen (lang indrukken om het zoeken halverwege te stoppen), en ga vervolgens terug naar de FM-modus. Ga automatisch naar het eerste opgeslagen station, het groene LED-lichtje zal branden. Hou "" of "" ingedrukt om tussen kanalen te schakelen. Als u opnieuw naar stations wilt zoeken druk u in de FM-modus op "".

6 Aux-in-Modus

Als de headset aan staat en de Aux-in-kabel is aangesloten, wordt de Bluetooth-functie uitgeschakeld en wordt er automatisch overgeschakeld naar de Aux-in afspeelmodus.

7 Oplaad-Modus

1. Gesproken melding als de batterij bijna leeg is: "Please Charge It"
2. Als de batterij bijna leeg is, gebruik dan de oplaadkabel om de headset op te laden bij een laadvoltage van 5V/1A
3. Energiebesparende modus: Na 5 minuten inactiviteit, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

8 Status LED-lichtje

Opladen	LED-lichtje blijft rood tijdens het opladen. Blauw LED-lichtje als de headset volledig opgeladen is.
Koppelen	LED-lichtje knippert snel afwisselend tussen blauw en groen.
Verbonden	LED-lichtje is blauw.
In gebruik	In Bluetooth-modus knippert het LED-lichtje blauw
	In TF-modus knippert het LED-lichtje groen
	In Radio-modus is het LED-lichtje groen
	In Aux-in-modus wordt de headset automatisch uitgeschakeld, het LED-lichtje gaat uit.

Productparameters

Bluetooth-versie: V 5.0
Ondersteuningsprofiel: Ondersteuning voor a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smptt\att\gap\gatt\rfcomm\sdp\2cap profiel
Bereik Werkafstand: 10m
Batterijspecificaties: 3.7V 400mAh, Ingebouwde Oplaadbare Lithium-ion batterij
Laadspanning: 5V/1A
Oplaadtijd: ongeveer 2,5 uur
Bel-/Muziektijd: LED-lichtjes aan/uit +- 8u/12u
Werkfrequentie: 2.402-2.480GHZ
Impedantie: 32
Gevoeligheid: 85±3db
Chipset :JL6925

! Let op!

Volg altijd alle instructies en waarschuwingen op. Plaats niet in omgeving van open vuur, zoals kaarsen etc. Neem de milieuvorschriften in acht wanneer je de batterij wegdoet. De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonneshijn, vuur en dergelijke. LET OP: De batterij is niet vervangbaar .

Als er geen verbinding gemaakt werd nadat de Bluetooth-headset in de koppelingsmodus zat, schakel de headset dan uit om stroom te besparen.

Voer tijdens het zoeken naar Bluetooth geen andere bewerkingen uit om programmafouten te voorkomen. Langdurig gebruik op hoog volume kan gehoorschade veroorzaken .

Niet gebruiken in het verkeer . Houd er rekening mee dat het gebruiken van de Bluetooth-headset in een goede omgeving schade aan de headsets kan voorkomen. Laad de headset op als deze lang niet is gebruikt.