



**BBrain**

**BASIC 10 INCH  
CALENDAR CLOCK**

Manual



Bedankt voor uw aankoop van de BBrain klok. Wij hopen dat de klok bijdraagt aan het vergemakkelijken van het leven van de gebruiker.

## 1. Over deze handleiding


- Lees alle veiligheidsinformatie en deze handleiding zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u de BBrain klok in gebruik neemt.
- De beschrijvingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van de BBrain klok.
- Afbeeldingen en screenshots die in deze handleiding worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het toestel en de software.
- BBrain is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register door de gebruiker.
- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in dit apparaat zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen BBrain en de betreffende eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. BBrain is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Bewaar de handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.

## 2. Beschrijving van het product

Controleer voordat u verder gaat met de installatie van uw BBrain klok of alle benodigde onderdelen in de doos zitten. Mocht dit niet het geval zijn, stuur dan een mail naar [info@bbrain.eu](mailto:info@bbrain.eu)

### 2.1 Inhoud


- 1 BBrain kalenderklok
- 1 BBrain standaard
- 1 BBrain oplader incl. laadkabel (2 meter)
- 1 Handleiding

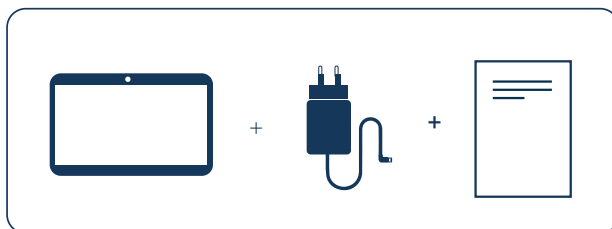



### 3. Installeren van de kalenderklok

Druk op de MENU voor het activeren van het menu. Het menu verschijnt vervolgens op het display. Met de knoppen ◀ en ▶ is het mogelijk om in het menu te navigeren en kunt u opties en instellingen kiezen. Als alles is ingesteld, klik dan weer op MENU om terug te keren naar de klok.

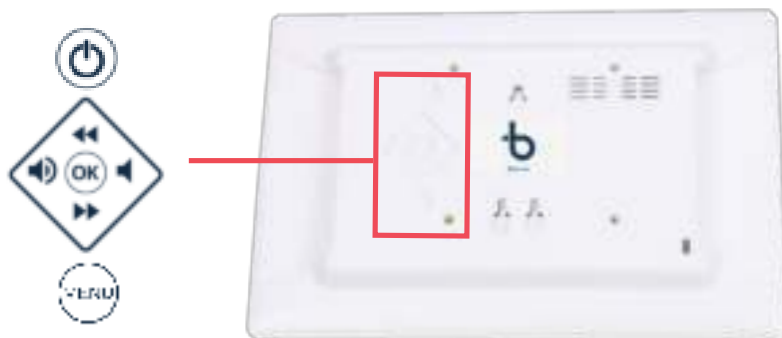

<b>TAAL</b>	<b>&lt;NEDERLANDS&gt;</b>
-------------	---------------------------

Druk op de ◀ of ▶ om de gewenste taal in te stellen: Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Deens, Noors, Fins, Zweeds en Engels. Druk op de ▶ om verder te gaan in het menu.

<b>TIJD</b>	<b>&lt; 00:00 &gt;</b>
-------------	------------------------

Druk op de OK om de tijd in te stellen. Druk op de ◀ of ▶ om de uren of minuten met een witte onderstreping te accentueren. 13:00 de eerste 2 cijfers, links van de : zijn de uren. Gebruik de ◀ en ▶ om de juiste uren in te stellen. Stel daarna de minuten in. Druk eerst op de ◀ of ▶ om de minuten te selecteren. 15:00 de laatste 2 cijfers, rechts van de : zijn de minuten. Druk vervolgens de ◀ en ▶ om de minuten in te stellen. Druk op de OK om de tijd te bevestigen.

<b>DATUM</b>	<b>&lt; 00-00-2019 &gt;</b>
--------------	-----------------------------

Druk op de OK om de datum in te stellen. Door op de knoppen ◀ of ▶ te drukken, zal de dag, maand of jaar met een witte onderstreping extra geaccentueerd worden en kunnen met de ◀ en ▶ knoppen gewijzigd worden. Bijvoorbeeld: 01-01-2019, gebruik de ◀ en ▶ knoppen om de juiste dag te kiezen. Druk daarna de ◀ en ▶ knoppen om de maand te kiezen. 01-01-2019 de maand wordt extra geaccentueerd weergegeven. Herhaal dit om het gewenste jaartal in te stellen. Druk op de OK om de datum te bevestigen.



<b>TIJD MODE</b>	<b>&lt; 24 Uur &gt;</b>
------------------	-------------------------

Druk de **OK** in om de 12-uurs- (AM/PM) of 24-uursklok te kiezen. Het is belangrijk om de 24 uur mode te kiezen voordat de goede tijd ingesteld wordt, zodat de klok 'weet' of het b.v. 3 uur 's middags of 3 uur 's nachts is. 3 uur PM is 15.00 uur in de 24 uursmode. Druk op **▶▶** om verder te gaan in het menu.

<b>DATUM MODE</b>	<b>&lt; Dag-Maand-Jaar &gt;</b>
-------------------	---------------------------------

Druk **OK** in om de volgende 3 weergaves te kiezen: dag-maand- jaar, maand-dag-jaar of jaar-maand-dag. Druk op de **▶▶** om verder te gaan in het menu.

<b>DE OCHTEND BEGINT OM</b>	<b>&lt; 06 &gt;</b>
-----------------------------	---------------------

Om het juiste tijdstip voor begin van de ochtend aan te geven drukt u op de **▶** of **◀** knoppen. Druk op **▶▶** om verder te gaan in het menu.

<b>DE MIDDAG BEGINT OM</b>	<b>&lt; 12 &gt;</b>
----------------------------	---------------------

Om het juiste tijdstip voor begin van de middag aan te geven drukt u op de **▶** of **◀** knoppen. Druk op **▶▶** om verder te gaan in het menu.

<b>DE AVOND BEGINT OM</b>	<b>&lt; 18 &gt;</b>
---------------------------	---------------------

Om het juiste tijdstip voor begin van de avond aan te geven drukt u op de **▶** of **◀** knoppen. Druk op **▶▶** om verder te gaan in het menu.

<b>DE NACHT BEGINT OM</b>	<b>&lt; 00 &gt;</b>
---------------------------	---------------------

Om het juiste tijdstip voor begin van de nacht aan te geven drukt u op de **▶** of **◀** knoppen. Druk op **▶▶** om verder te gaan in het menu.

<b>SELECTEER UUR VOOR TOON</b>	<b>&lt; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 &gt;</b>
--------------------------------	---

Voor ieder uur kan er een toon ingesteld worden als extra geheugensteuntje. Druk op de **▶** of **◀** knoppen om het uur te selecteren, het uur wordt met een witte onderstreping extra geaccentueerd. Bevestig het uur door op **OK** te drukken en om verder te gaan in het menu. De geprogrammeerde uren worden in blauw weergegeven. Op dezelfde wijze kunnen de herinneringen ook weer verwijderd worden.

<b>HELDERHEID DAG</b>	<b>&lt; 07 &gt;</b>
-----------------------	---------------------

Stel de helderheid voor overdag in. Druk op de **▶** of **◀** knoppen om de juiste helderheid te selecteren. Druk op de **▶▶** om verder te gaan in het menu.



<b>HELDERHEID NACHT</b>	<b>&lt; 01 &gt;</b>
-------------------------	---------------------

Stel de helderheid voor de nacht in. Druk op de of knoppen om de juiste helderheid te selecteren. Druk op de om verder te gaan in het menu.

<b>VOLUME</b>	<b>&lt; 04 &gt;</b>
---------------	---------------------

Druk op de of knoppen om het gewenste volume in te stellen. Druk op de om verder te gaan in het menu.

<b>KLEUREN MODE</b>	<b>&lt; Zwart / Rode Balk &gt;</b>
---------------------	------------------------------------

Druk de of knoppen in om de volgende 3 weergaves te kiezen: Zwart/Witte Tekst (standaard mode), Zwart / Rode Balk (geschikt voor personen met beginnende dementie), of Zwart / Gele Tekst (geschikt voor slechtzienden).

<b>SCHERM INTERVAL MODE</b>	<b>&lt; UIT &gt;</b>
-----------------------------	----------------------

Selecteer de gewenste scherm intervalmodus 30 sec., 60 sec., 90 sec en uit. Indien er geen gebruikt gemaakt wordt van de interval mode kiest u voor de optie uit. Druk op de om verder te gaan in het menu.

<b>ALARM INSTELLINGEN</b>	<b>&lt; UIT &gt;</b>
---------------------------	----------------------

Druk op de **OK** om de verschillende alarmen in te stellen. Druk vervolgens nogmaals op de **OK** om de tijd in te stellen. Druk de of om de uren of minuten met een witte onderstreping te accentueren. Gebruik de en om de juiste uren in te stellen. Stel daarna de minuten in. Druk eerst de of om de minuten te selecteren. Druk vervolgens de en knop om de minuten in te stellen. Druk op de **OK** om de tijd te bevestigen. Kies vervolgens de gewenste dagen om het alarm te herhalen. De geprogrammeerde dagen worden in blauw weergegeven. Druk op de om de tijdsduur te selecteren: 30 sec., 45 sec., of 60 sec. Voor de overige alarmen kunnen bovenstaande stappen herhaalt worden. Druk op MENU om terug te keren in het hoofdmenu.

<b>MEDICIJN INSTELLINGEN</b>	<b>&gt;</b>
------------------------------	-------------

Het instellen van de medicijnen herinnering gaat op dezelfde wijze als het instellen van het alarm.

<b>HERSTEL INSTELLINGEN</b>	<b>&gt;</b>
-----------------------------	-------------

Druk op **OK** om alle instellingen te wissen. Druk de of om ja of nee te selecteren en bevestig met **OK**.

Als u klaar bent met het instellen van uw instellingen, druk op MENU om af te sluiten. De klok sluit automatisch het menu na 10 seconden.



WEERGAVE INSTELLEN



Om de weergave in stellen hou **OK** 3 seconden ingedrukt. Het display verspringt dan tussen de verschillende weergaves.

HET IS  
VRIJDAG  
MIDDAG

VRIJDAG  
MIDDAG  
**14:58**  
19 JULI 2019



Alleen beschikbaar bij de analoge klok.



Thank you for purchasing the BBrain clock. We hope that the clock contributes to facilitating the user's life.

## 1. About this manual


- Read all safety information and this manual carefully and make sure that you are handling the device safely and correctly before you take the BBrain into first use.
- The images and screenshots that are used in this manual may differ from the actual product.
- Available functions and extra services depend on the hardware and the software .
- BBrain is not responsible for performance or compatibility issues caused by modifications in the register made by the user.
- Audio sources, backgrounds and images within this device are provided through licenses with limited user rights between BBrain and the respective owners. Taking over and using these materials for commercial or other purposes is a violation of the copyright law. BBrain is not responsible for the violation of the copyright caused by the user.
- Store this manual carefully for future advice.

## 2. Description of the product

Check if all necessary parts are provided in the package before you continue with the installation of your BBrain clock. If this is not the case, please send an e-mail to: [info@bbrain.eu](mailto:info@bbrain.eu)

### 2.1 Content

- 1 BBrain calendar clock
- 1 BBrain stand
- 1 BBrain charger with charger cable (2 meter)
- 1 Manual

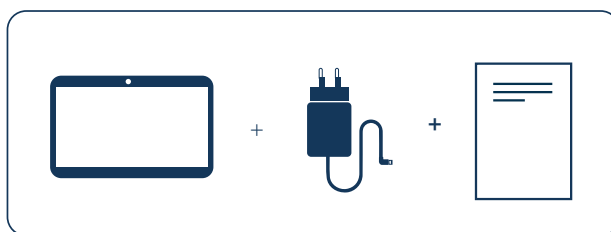



### 3. Installation of the calendar clock

Press MENU to enter the settings. The settings will be displayed in the screen. Start the navigation in the menu by pressing ◀◀ and ▶▶ and then choose the settings you want to adjust. When everything is set, click the MENU to return to the clock.



<b>LANGUAGE</b>	<b>&lt;ENGLISH&gt;</b>
-----------------	------------------------

Press ◀ or ▶ to select the language: Dutch, German, French, Italian, Spanish, Polish, Danish, Norwegian, Finnish, Swedish and English. Press ▶▶ to continue in the menu.

<b>TIME</b>	<b>&lt; 00:00 &gt;</b>
-------------	------------------------

Press OK to set the time. To mark the hours or minutes with a white underline press ◀ or ▶. 13:00, the first two digits left of the : are the hours. Use ◀◀ or ▶▶ to set the hours. To set the minutes, press ◀ or ▶ to select the minutes. 15:00 the last two digits of the : are the hours. Press the ◀◀ or ▶▶ to set the minutes. Press the OK button to confirm the time.

<b>DATE</b>	<b>&lt; 00-00-2019 &gt;</b>
-------------	-----------------------------

To set the date press OK. By pressing the buttons ◀ or ▶ the day, month or year will be marked with a white underline. You can adjust each part by pressing ◀◀ or ▶▶. Example: 01-01-2019, use ◀◀ or ▶▶ to choose the right day. Then press the ◀ or ▶ buttons to choose the month. The month will be marked 01-01-2019. Repeat the steps to change the year. Press OK to confirm the date.

<b>TIME MODE</b>	<b>&lt; 24 Hours &gt;</b>
------------------	---------------------------

Press the OK button to select the 12-hour (AM / PM) or 24-hour clock. It is important to choose the 24-hour mode before the right time is set, so that the clock 'knows' whether it is 3 o'clock in the afternoon or 3 o'clock at night. Is 3 hours PM 3 pm in the 24-hour mode. Press ▶▶ to continue in the menu.





<b>DATE MODE</b>	<b>&lt; Month-Day-Year &gt;</b>
------------------	---------------------------------

Press **OK** to choose the following 3 views: day-month-year, month-day-year or year-month-day . Press **▶▶** to continue in the menu.

<b>THE MORNING STARTS AT</b>	<b>&lt; 06 &gt;</b>
------------------------------	---------------------

To indicate the correct time for the start of the morning, press the **⏪** or **⏩**. Press **▶▶** to continue in the menu.

<b>THE AFTERNOON STARTS AT</b>	<b>&lt; 12 &gt;</b>
--------------------------------	---------------------

To indicate the correct time for the start of the afternoon, press the **⏪** or **⏩**. Press **▶▶** to continue in the menu.

<b>THE EVENING STARTS AT</b>	<b>&lt; 18 &gt;</b>
------------------------------	---------------------

To indicate the correct time for the start of the evening, press the **⏪** or **⏩**. Press **▶▶** to continue in the menu.

<b>THE EVENING NIGHT AT</b>	<b>&lt; 00 &gt;</b>
-----------------------------	---------------------

To indicate the correct time for the start of the night, press the **⏪** or **⏩**. Press **▶▶** to continue in the menu.

<b>SELECT HOUR FOR TONE</b>	<b>&lt; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 &gt;</b>
-----------------------------	---

For every hour, there can be set a tone as an additional reminder. Press **⏪** or **⏩** if the hour is selected, the hour is marked with a white underline. Confirm the hour by pressing **OK** and continue in the menu. The programmed hours are displayed in blue. The memories can be deleted in the same way.

<b>BRIGHTNESS DAY</b>	<b>&lt; 07 &gt;</b>
-----------------------	---------------------

Set the daytime brightness. Press **⏪** or **⏩** to select the correct brightness. Press **▶▶** to continue in the menu.

<b>BRIGHTNESS NIGHT</b>	<b>&lt; 01 &gt;</b>
-------------------------	---------------------

Set the nighttime brightness. Press **⏪** or **⏩** to select the correct brightness. Press **▶▶** to continue in the menu.



<b>VOLUME</b>	<b>&lt; 04 &gt;</b>
---------------	---------------------

Press or to adjust the volume. Press to continue in the menu.

<b>COLOR MODE</b>	<b>&lt; Black / Red Bar &gt;</b>
-------------------	----------------------------------

Press or to choose the following 3 views: Black / White Text (standard mode), Black / Red Bar (suitable for people with early dementia), or Black / Yellow Text (suitable for the visually impaired).

<b>DISPLAY INTERVAL MODE</b>	<b>&lt; OFF &gt;</b>
------------------------------	----------------------

Select the interval screen mode, choose 30 seconds, 60 seconds, 90 seconds or screen mode off. Press to continue in the menu.

<b>ALARM SETTING</b>	<b>&lt; OFF &gt;</b>
----------------------	----------------------

Press to set various alarms. Press the again to set the time. Press or to mark the hours or minutes with a white underline. Use or to set the correct hours. Repeat to set the minutes. First press or to select the minutes. Then press or to set the minutes. Press to confirm the time. Choose the days to repeat the alarm. The scheduled days are shown in blue. Press to select the duration: 30 seconds, 45 seconds, or 60 seconds. The steps above can be repeated for the other alarms. Press MENU to return to the main menu.

<b>MEDICINE SETTINGS</b>	<b>&gt;</b>
--------------------------	-------------

The reminder medicine setting is done in the same way as the alarm setting.

<b>ERASE SETTINGS</b>	<b>&gt;</b>
-----------------------	-------------

Press to erase all settings. Press or to select yes or no and confirm by pressing .

If you are ready to adjust your settings, press MENU to exit the menu. The clock automatically closes the menu after 10 seconds.



SET DISPLAY



To set the display, press **OK** and hold for 3 seconds.  
The display shows the different views.



Only available at the analog clock.



Vielen Dank, dass Sie sich für die BBrain-Uhr entschieden haben. Wir hoffen, dass die Uhr dazu beiträgt, das Leben des Benutzers zu erleichtern.

## 1. Über diese Anleitung


- Lesen Sie alle Sicherheitsinformationen in dieser Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, sodass ein sicherer und sachgemäßer Umgang mit der BBrain-Uhr vor der Erstinbetriebnahme gewährleistet ist.
- Die Beschreibungen in dieser Gebrauchsanweisung basieren auf den Standardeinstellungen von der BBrain-Uhr.
- Abbildungen und Screenshots, die in dieser Gebrauchsanweisung benutzt werden, können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzlichen Dienste hängen vom Gerät und der Software ab.
- BBrain ist nicht verantwortlich für Leistungs- und Kompatibilitätsprobleme, die durch das Verändern der Registereinstellungen durch den Anwender verursacht wurden.
- Audioaufnahmen, Hintergründe und Abbildungen in diesem Apparat sind unter Lizenz mit beschränktem Nutzungsrecht zwischen den Eigentümern und BBrain erteilt worden. Das Übernehmen und Benutzen dieser Materialien für kommerzielle oder anderweitige Zwecke ist eine Verletzung des Urheberrechts. BBrain ist nicht verantwortlich für die Missachtung des Urheberrechts durch den Anwender.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf, sodass Sie sie später noch zu Rate ziehen können.

## 2. Produktbeschreibung

Bevor Sie mit der Installation Ihrer BBrain-Uhr fortfahren, kontrollieren Sie bitte, ob alle benötigten Zubehörteile in der Schachtel vorhanden sind. Sollte das nicht der Fall sein, dann schicken Sie bitte eine E-Mail an [info@bbrain.eu](mailto:info@bbrain.eu).

### 2.1 Inhalt


- 1 BBrain Kalenderuhr
- 1 BBrain Ständer
- 1 BBrain BBrain Ladegerät inklusive Ladekabel (2 Meter)
- 1 Bedienungsanleitung

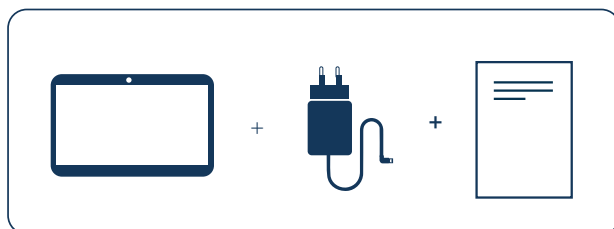



### 3. Installieren Sie die Kalenderuhr

Drücken Sie MENU, um das Menü zu aktivieren. Das Menü erscheint daraufhin auf dem Display. Mit den Tasten **▶▶** und **◀◀** können Sie im Menü navigieren und Optionen und Einstellungen auswählen. Wenn alles eingestellt ist, klicken Sie erneut auf MENU, um zur Uhr zurückzukehren.

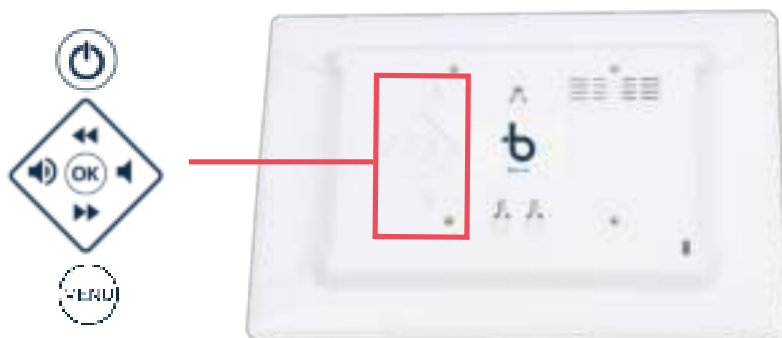

SPRACHE	<DEUTSCH>
---------	-----------

Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶** um die gewünschte Sprache auszuwählen: Niederländisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch und Englisch. Drücken Sie **▶▶**, um im Menü fortzufahren.

ZEIT	< 00:00 >
------	-----------

Drücken Sie die **OK** Tasten, um die Zeit einzustellen. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶** um die Stunden oder Minuten mit einer weißen Unterstreichung hervorzuheben. 13:00 Die ersten beiden Ziffern links von : sind die Stunden. Verwenden Sie **◀◀** und **▶▶**, um die richtigen Stunden einzustellen. Stellen Sie dann die Minuten ein. Drücken Sie zuerst **◀◀** oder **▶▶** um die Minuten auszuwählen. 15:00 die letzten 2 Ziffern rechts von : sind die Minuten. Drücken Sie dann **◀◀** und **▶▶** um die Minuten einzustellen. Drücken Sie **OK** um die Uhrzeit zu bestätigen.

DATUM	< 00-00-2019 >
-------	----------------

Drücken Sie **OK** um das Datum einzustellen. Durch Drücken der Tasten **◀◀** oder **▶▶** werden Tag, Monat oder Jahr mit einer weißen Unterstreichung hervorgehoben und können mit den Tasten **◀◀** und **▶▶** geändert werden. Zum Beispiel: 01-01-2019, wählen Sie mit den Tasten **◀◀** und **▶▶** den richtigen Tag aus. Drücken Sie dann die Tasten **◀◀** und **▶▶** um den Monat auszuwählen. 01-01-2019 der Monat wird extra hervorgehoben angezeigt. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um das gewünschte Jahr einzustellen. Drücken Sie **OK** um das Datum zu bestätigen.



<b>ZEITMODUS</b>	<b>&lt; 24 STUNDEN &gt;</b>
------------------	-----------------------------

Drücken Sie **OK** um die 12-Stunden- (AM / PM) oder 24-Stunden-Uhr auszuwählen. Es ist wichtig, den 24-Stunden-Modus zu wählen, bevor die richtige Zeit eingestellt wird, damit die Uhr "weiß", ob es 3 Uhr nachmittags oder 3 Uhr nachts ist. 3 Uhr nachmittags ist 15.00 Uhr in dem 24-Stunden-Modus. Drücken Sie **▶▶** um im Menü fortzufahren.

<b>DATUMSFORMAT</b>	<b>&lt;TAG-MONAT-JAHR&gt;</b>
---------------------	-------------------------------

Drücken Sie **OK**, um die folgenden 3 Wiedergaben auszuwählen: Tag-Monat-Jahr, Monat-Tag-Jahr oder Jahr-Monat-Tag. Drücken Sie **▶▶** um im Menü fortzufahren.

<b>DER MORGEN BEGINNT UM</b>	<b>&lt; 06 &gt;</b>
------------------------------	---------------------

Drücken Sie die Taste **⏸** oder **⏪** um die richtige Uhrzeit für den Beginn des Morgens anzugeben. Drücken Sie **▶▶** um im Menü fortzufahren.

<b>DER MITTAG BEGINNT UM</b>	<b>&lt; 12 &gt;</b>
------------------------------	---------------------

Drücken Sie die Taste **⏸** oder **⏪** um die richtige Uhrzeit für den Beginn des Mittags anzugeben. Drücken Sie **▶▶** um im Menü fortzufahren.

<b>ABEND BEGINNT UM</b>	<b>&lt; 18 &gt;</b>
-------------------------	---------------------

Drücken Sie die Taste **⏸** oder **⏪** um die richtige Uhrzeit für den Beginn des Abends anzugeben. Drücken Sie **▶▶** um im Menü fortzufahren.

<b>DIE NACHT BEGINNT UM</b>	<b>&lt; 00 &gt;</b>
-----------------------------	---------------------

Drücken Sie die Taste **⏸** oder **⏪** um die richtige Uhrzeit für den Beginn der Nacht anzugeben. Drücken Sie **▶▶** um im Menü fortzufahren.

<b>STUNDE FÜR TON AUSWÄHLEN</b>	<b>&lt; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 &gt;</b>
---------------------------------	---

Für jede Stunde kann als zusätzliche Erinnerung ein Ton eingestellt werden. Drücken Sie die Taste **⏸** oder **⏪** um die Stunde auszuwählen. Die Stunde wird mit einer weißen Unterstreichung hervorgehoben. Bestätigen Sie die Stunde durch **OK** zu drücken und im Menü fortzufahren. Die programmierten Stunden werden blau angezeigt. Die Erinnerungen können auf die gleiche Weise auch wieder gelöscht werden.

<b>HELLIGKEIT TAG</b>	<b>&lt; 07 &gt;</b>
-----------------------	---------------------

Stellen Sie die Helligkeit für den Tag ein. Drücken Sie die Taste **⏸** oder **⏪** um die richtige Helligkeit auszuwählen. Drücken Sie **▶▶** um im Menü fortzufahren.

**HELLIGKEIT NACHT**

&lt; 01 &gt;

Stellen Sie die Helligkeit für die Nacht ein. Drücken Sie die Taste oder um die richtige Helligkeit auszuwählen. Drücken Sie um im Menü fortzufahren.

**LAUTSTÄRKE**

&lt; 04 &gt;

Drücken Sie die Taste oder um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Drücken Sie um im Menü fortzufahren.

**FARBMODUS**

&lt; Schwarz / Roter Balken &gt;

Drücken Sie die Tasten oder um die folgenden 3 Wiedergaben auszuwählen: Schwarz / Weißer Text (Standardmodus), Schwarz / Rot-Balken (geeignet für Menschen mit beginnender Demenz) oder Schwarz / Gelber Text (geeignet für Sehgeschädigte).

**ANZEIGE INTERVALLMODUS**

&lt; AUS &gt;

Wählen Sie den gewünschten Intervallmodus zwischen den Anzeigen: 30 Sekunden, 60 Sekunden, 90 Sekunden und aus. Wenn der Intervallmodus nicht verwendet wird, wählen Sie die Option "Aus". Drücken Sie um im Menü fortzufahren.

**EINSTELLUNGEN ALARM**

&lt; AUS &gt;

Drücken Sie **OK** um die verschiedenen Alarme einzustellen. Drücken Sie dann erneut **OK** um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie oder um die Stunden oder Minuten mit einer weißen Unterstreichung hervorzuheben. Verwenden Sie und um die richtigen Stunden einzustellen. Stellen Sie danach die Minuten ein. Drücken Sie zuerst oder um die Minuten auszuwählen. Drücken Sie dann und um die Minuten einzustellen. Drücken Sie **OK** um die Uhrzeit zu bestätigen. Wählen Sie dann die gewünschten Tage aus, an denen der Alarm wiederholt werden soll. Die programmierten Tage werden blau angezeigt. Drücken Sie um die Dauer auszuwählen: 30 Sekunden, 45 Sekunden oder 60 Sekunden. Die obigen Schritte können für die anderen Alarme wiederholt werden. Drücken Sie MENU, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

**EINSTELLUNGEN MEDIKAMENTE**

&gt;

Das Einstellen der Medikamentenerinnerung entspricht dem Vorgang zur Einstellung des Alarms.

**EINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN**

&gt;

Drücken Sie **OK** um alle Einstellungen zu löschen. Drücken Sie oder um Ja oder Nein auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.

Wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, drücken Sie MENU, um das Menü zu verlassen. Die Uhr schließt das Menü automatisch nach 10 Sekunden.



## EINSTELLUNGEN WIEDERGABE



Halten Sie zum Einstellen der Wiedergabe **OK** 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige springt dann zwischen den verschiedenen Wiedergaben.

**ES IST  
FREITAG  
NACHMITTAG**

**FREITAG  
NACHMITTAG  
14:58**  
19. JULI 2019



Nur mit der analogen Uhr erhältlich.





**BBrain**

[www.bbrain.eu](http://www.bbrain.eu)