

FIT BIKE

HOMETRAINER - RIDE 1



Focus Fitness is een merk van

**Betersport
Bonsports**

SPECIFICATIES

DISPLAY
12 PROGRAMMA'S

WEERSTAND
MAGNETISCH
ELEKTRONISCH VERSTELBAAR

VLIEGWIEL
3KG


AFMETINGEN & GEWICHT
84,5 X 48,5 X 124,5 CM (LBH)
21 KG




ALLE SPECIFICATIES

GARANTIE ONDERDELEN:	2 JAAR
GARANTIE FRAME & LASWERK:	10 JAAR
GARANTIE BEDRIJVEN:	GEEN
AFMETINGEN (L-B-H):	85-49-125CM
GEWICHT PRODUCT:	21 KG
MAX. BELASTBAAR GEWICHT:	120 KG
VLIEGWIEL:	3 KG
AANTAL PROGRAMA'S:	12
WEERSTANDNIVEAU'S:	8
WEERSTAND INSTELBAAR:	ELEKTRONISCH
WEERSTANDSYSTEEM:	MAGNETISCH
DEMPING:	6-DELIG ELASTIC
TRANSPORTWIELTJES:	JA
HARTSLAGMETING:	HANDSENSOR
USER SETTINGS:	NEE

BELANGRIJKE PUNTEN

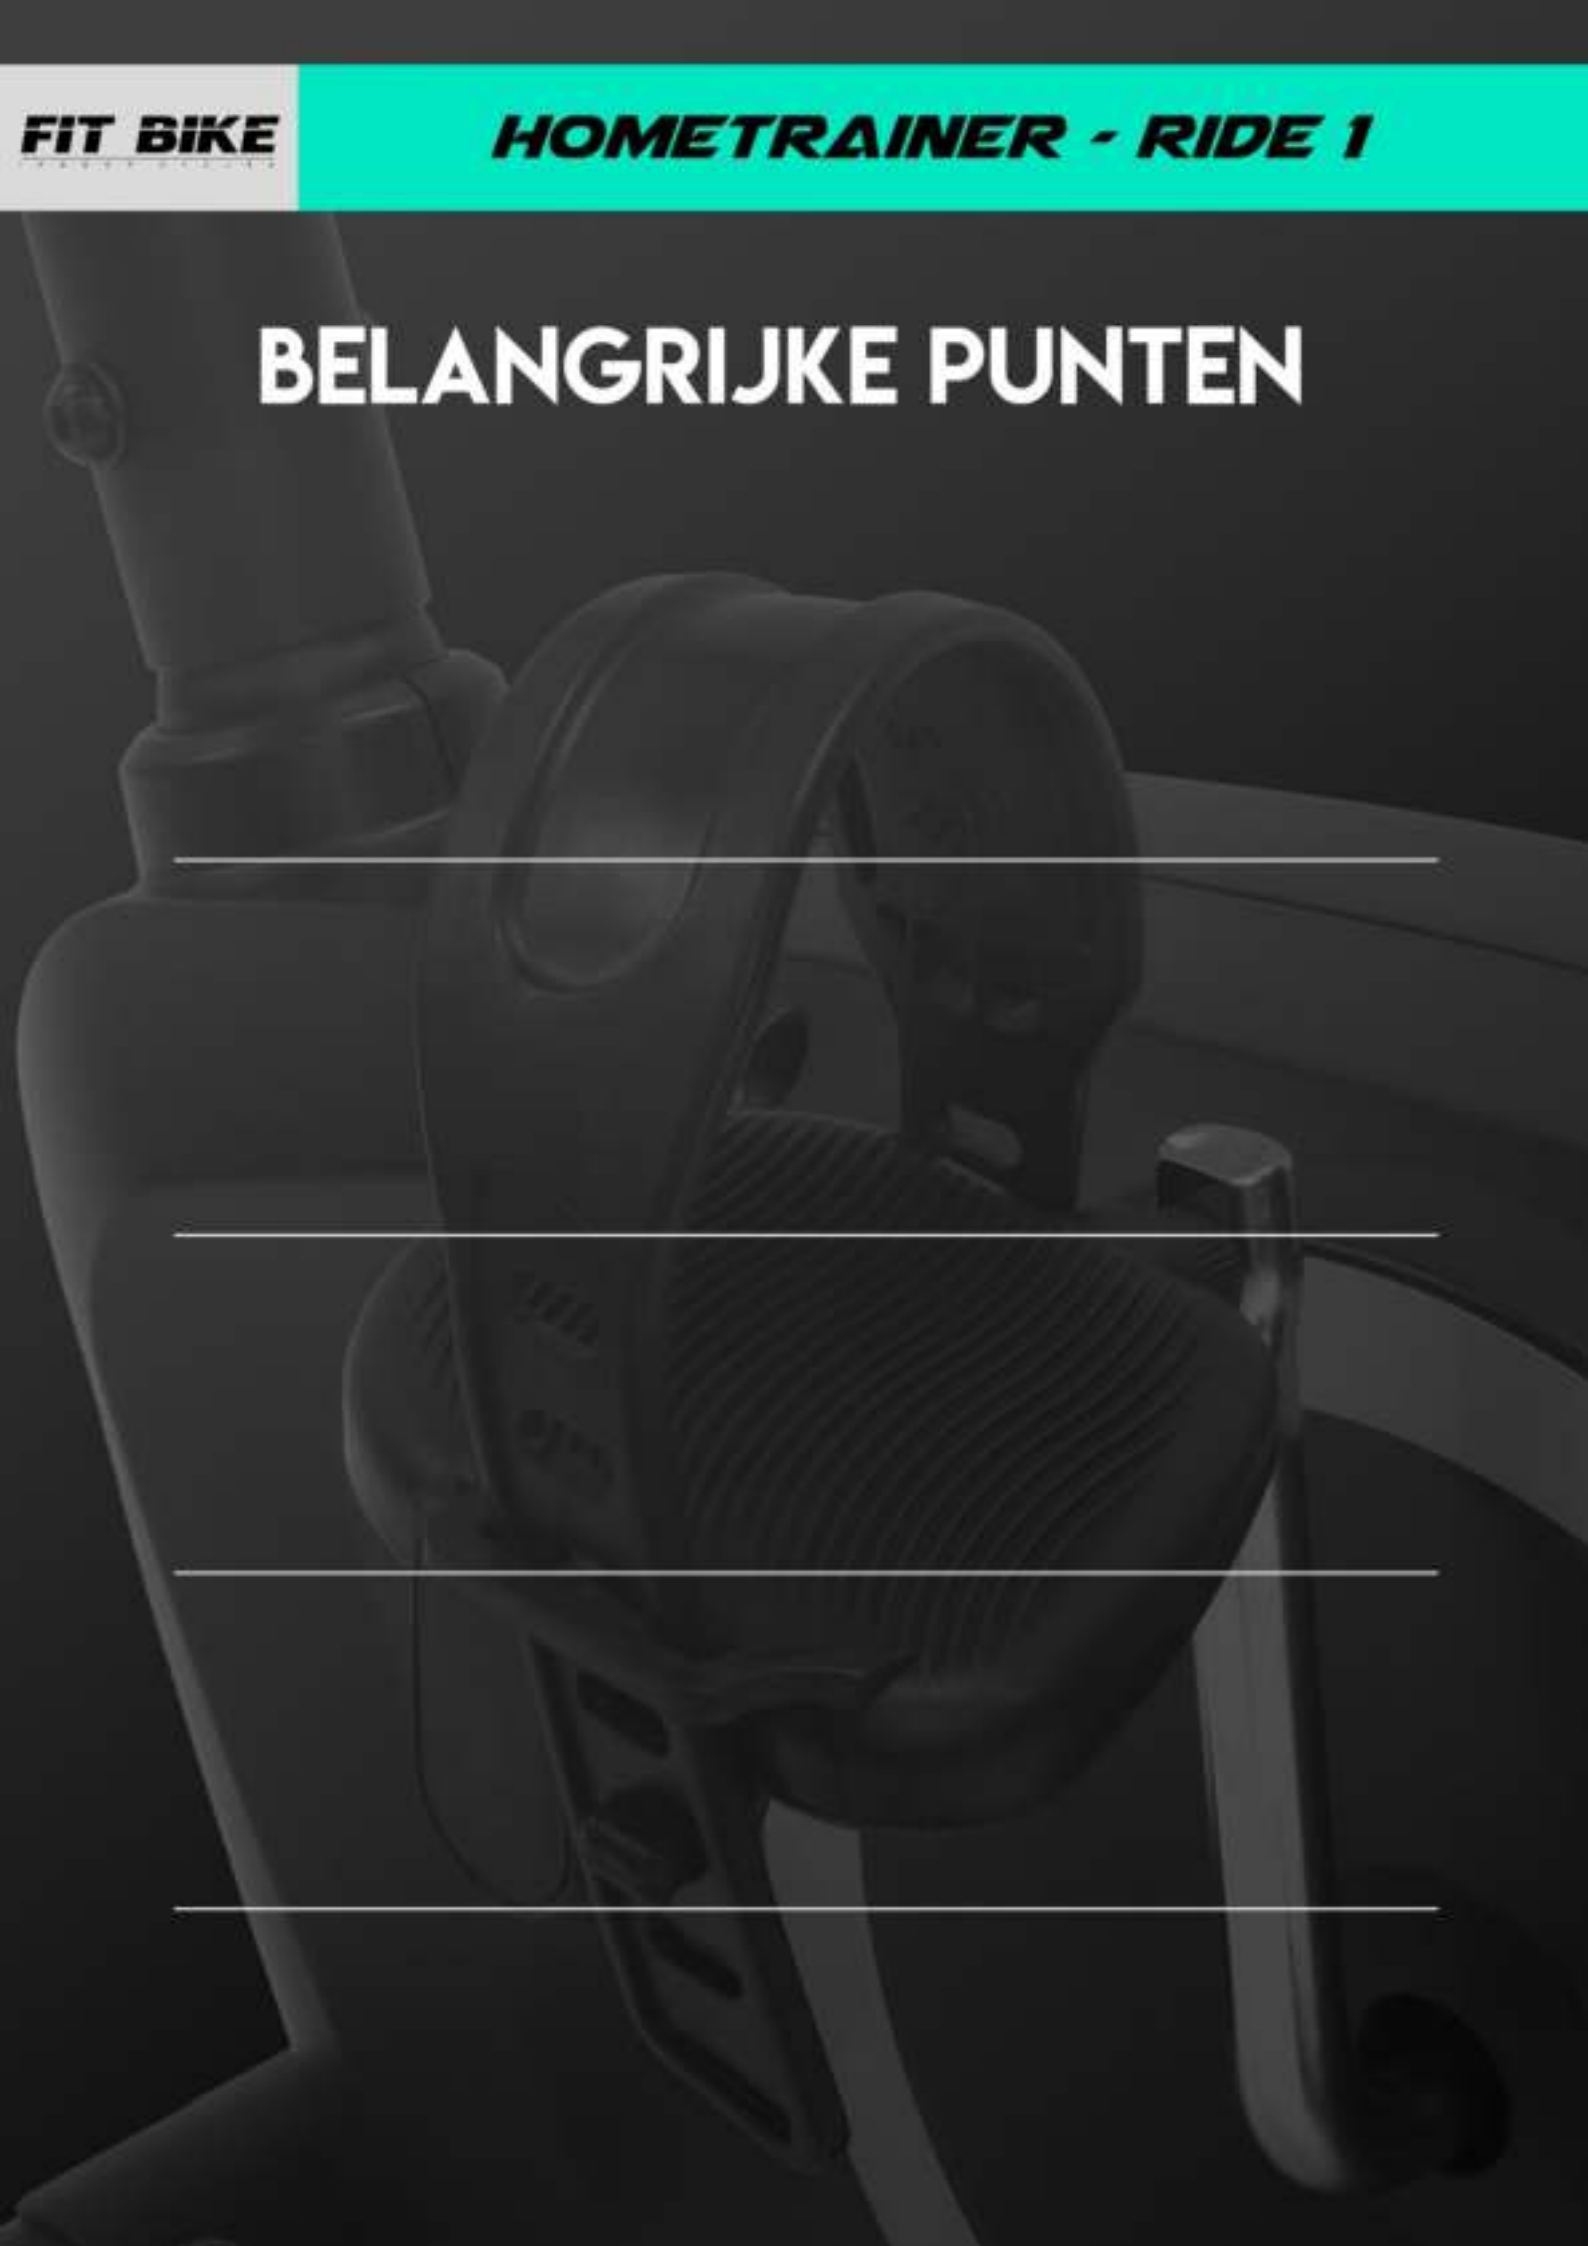

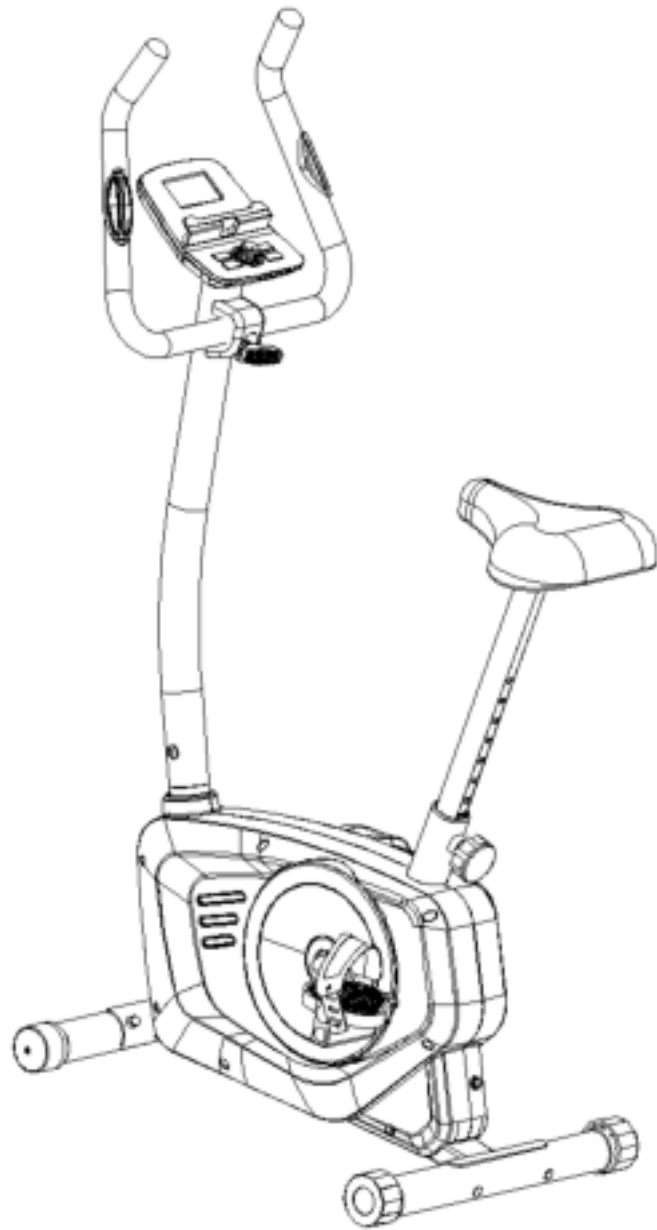


FIT BIKE
I N D O O R C Y C L E S

Index


Safety instructions / Maintenance	3
Assembly	5
English	8
User instructions	8
Nederlands	10
Gebruikersinstructies	10
Duits	12
Benutzeranweisungen	12
Français	14
Instructions utilisateur	14
Español	16
Instrucciones para el usuario	16
Italiano	18
Istruzioni per l'utente.....	18
Program table	20
Hardware and tools list	21
Overview drawing	22
Parts list	23

Assembly


1)

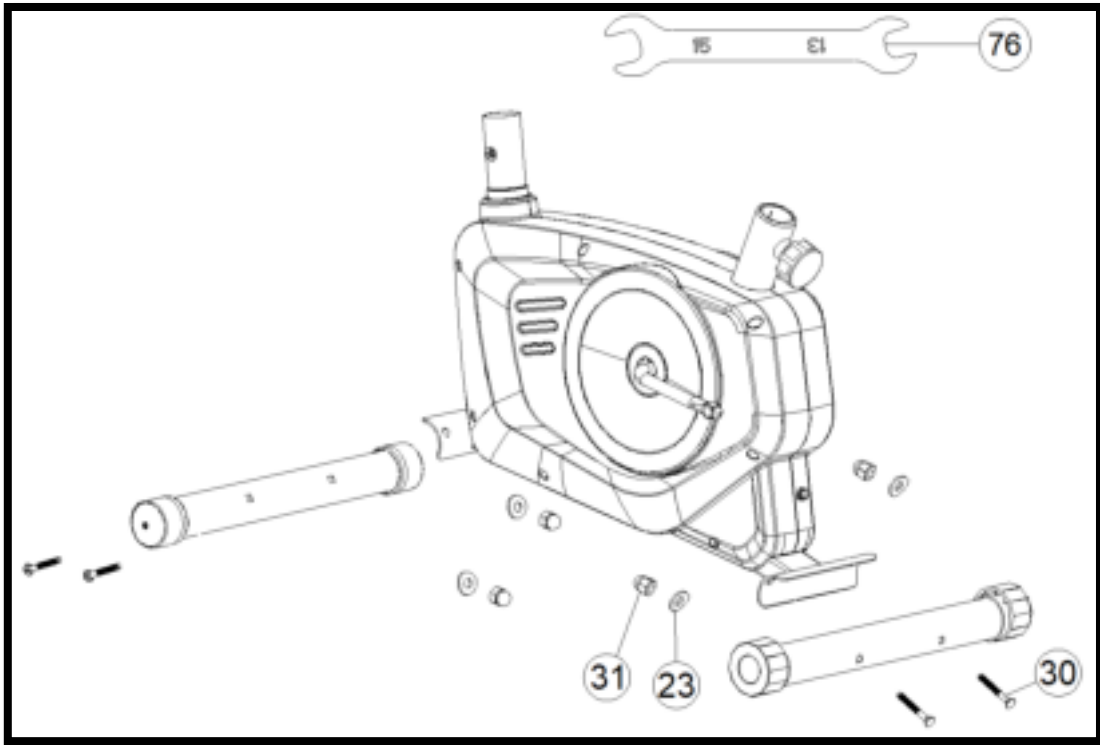


2)

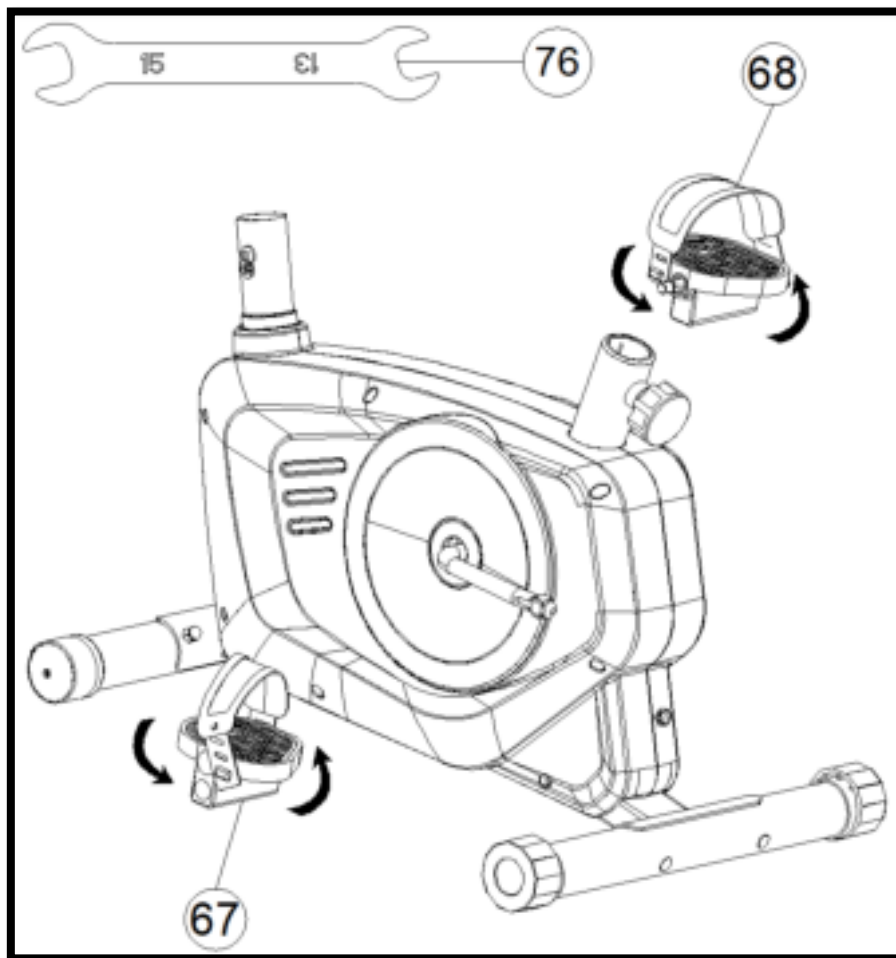


3)

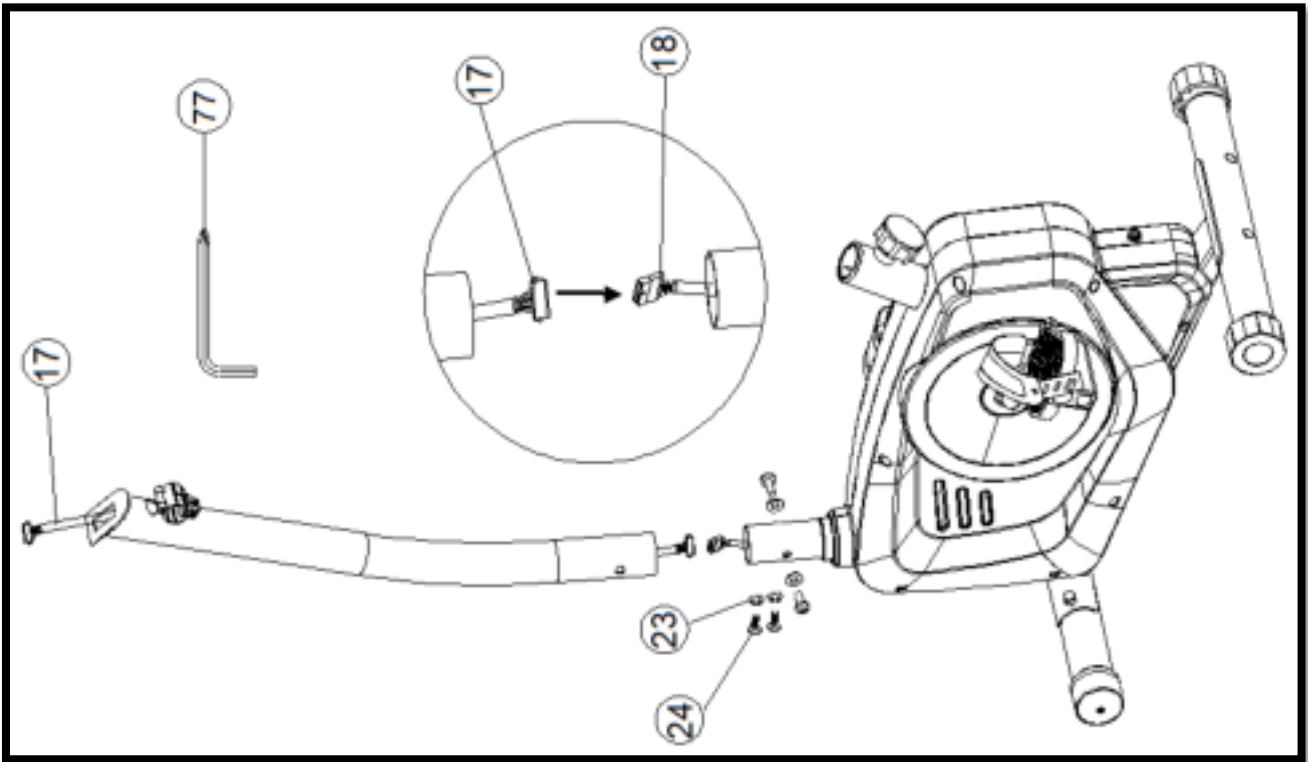


4)

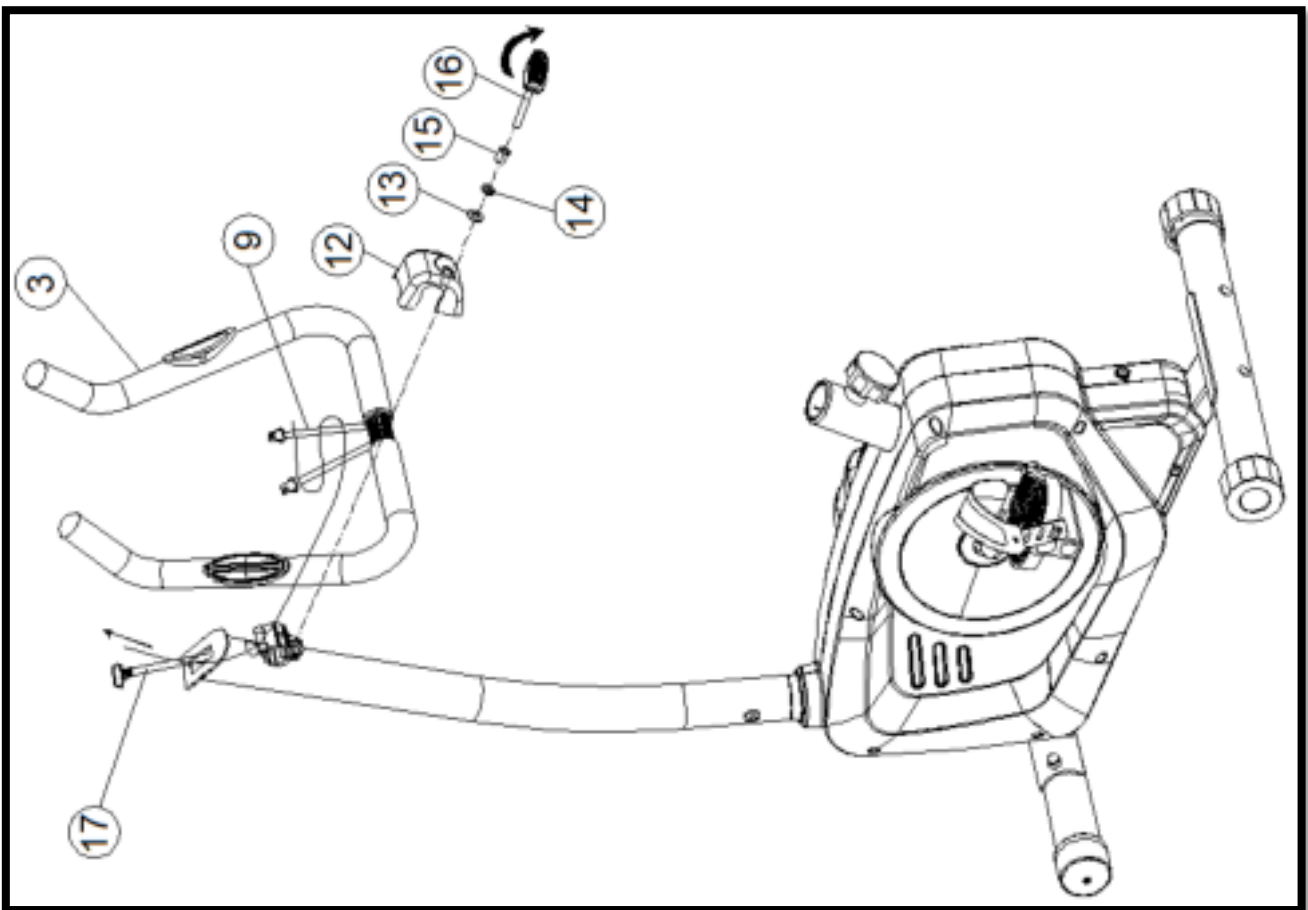

5)

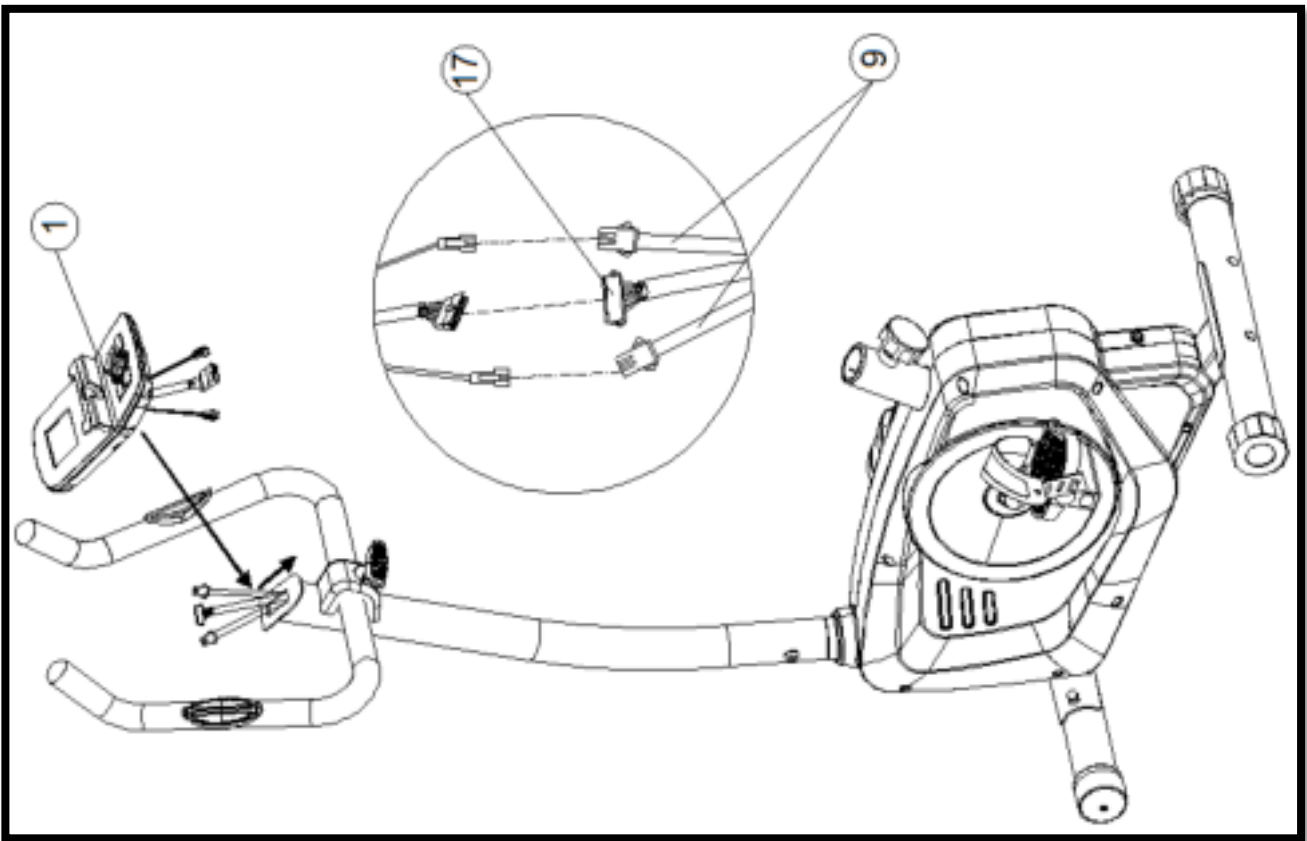

6)

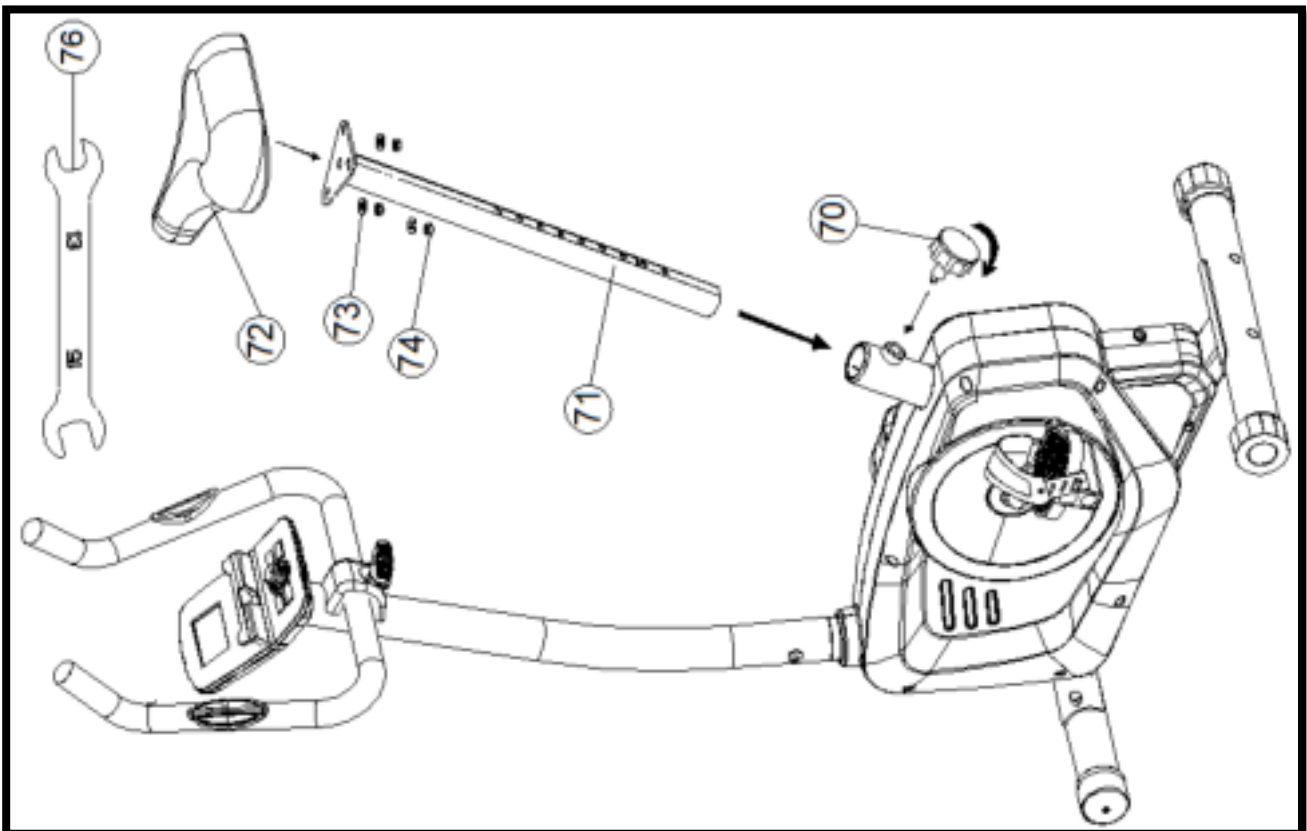

English

User instructions



ENTER (Rotary knob)	Confirm
RESET	Return to the previous screen.
START / STOP	Start or stop the current training.
UP (Rotary knob)	The filling in of data or the increase of the immune system.
DOWN (Rotary knob)	The filling in of data or the decrease of the immune system.
RECOVERY	Fitness test
QUICK START	Directly start with the exercise.

DISPLAY	DISPLAY	SETTINGS	FUNCTION
TIME	00:00 – 99:59	00:00 – 99:00	Current training time
DISTANCE	00.00 – 99.99	00.00 – 99.00	Current training distance
CALORIES	0 – 9999	0 – 9990	Current burned calories
HEARTBEAT	0 – 230	30 – 230	Current heartbeat
WATTAGE	0 – 999	10 – 350	Current wattage
SPEED	0 – 99.9	-	Current speed
RPM	0 – 999	-	Current rotations per minute

General usage:

1. Insert the plug into the socket (often found at the rear legs of the device), the display will now be activated. After this, you can enter all personal data (gender, age, height and weight) for different users (USER).
2. After entering all personal data, the display will switch over to the main menu.
3. The first program will start blinking in the main menu: MANUAL. By means of the UP / DOWN keys you can switch between the various programs, namely MANUAL, PROGRAM, USER PROGRAM and H.R.C..

Programs:**1. Manual**

In the manual program, you can enter your own training data, namely maximum time, distance or calories. With this, the training will be based on your own settings. You can also press START directly to start the workout without data. After this, the resistance with the UP / DOWN keys can be increased or decreased.

2. Program

By means of the UP / DOWN keys you can choose between the various pre-programmed programs, with MODE / ENTER you can select the program and you can install a desired time or distance. You can also immediately press START to start the workout without a set time or distance.

3. User program

By means of the UP / DOWN keys you can install a resistance, with the MODE / ENTER key you confirm the resistance and you will proceed to the next column in order to program an entire training yourself. By pressing the MODE key for 2 seconds, the installation will stop.

4. H.R.C.

Before the training, you will be asked about your age (AGE) and then calculate a target (TARGET) heartbeat. With the UP / DOWN keys you can change the desired heart beat target to 55% (weight loss), 75% (fitness), 90% (intensive) and TARGET (personal interpretation).

5. Recovery

When you are at the end of the training, you can test your fitness with the RECOVERY button (for this you have to hold the heart beat sensors on the steering wheel). All data will stop and the time will count down from 00:60 to 00:00. After this, a code will be shown, F1 (very good), F2 (good), F3 (average), F4 (sufficient), F5 (bad) and F6 (very bad).

Other information:

- Use the standard supplied adapter.
- If the device is not used for a few minutes, the sleep mode will be activated.
- In case of a defect, the plug must be pulled out and inserted again.

Nederlands

Gebruikersinstructies



ENTER (Draaiknop)	Bevestigen
RESET	Ga terug naar het vorige scherm.
START / STOP	Start of stop de huidige training.
UP (Draaiknop)	Het invullen van gegevens of verhogen van de weerstand.
DOWN (Draaiknop)	Het invullen van gegevens of verlagen van de weerstand.
RECOVERY	Fitheidstest
QUICK START	Begin direct aan de training.

DISPLAY	WEERGAVE	INSTELLING	FUNCTIE
TIME	00:00 – 99:59	00:00 – 99:00	Huidige trainingstijd
DISTANCE	00.00 – 99.99	00.00 – 99.00	Huidige trainingsafstand
CALORIES	0 – 9999	0 – 9990	Huidige verbande calorieën
PULSE	0 – 230	30 – 230	Huidige hartslag
WATTAGE	0 – 999	10 – 350	Huidige wattage
SPEED	0 – 99.9	-	Huidige snelheid
RPM	0 – 999	-	Huidige rotaties per minuut

Algemeen gebruik:

1. Steek de stekker in het stopcontact (veelal te vinden bij de achterpoten van het apparaat), het display zal nu worden geactiveerd. Hierna kunt u alle persoonlijke gegevens invoeren (geslacht, leeftijd, lengte en gewicht) voor verschillende gebruikers (USER).
2. Na het invoeren van alle persoonlijke gegevens zal het display naar het hoofdmenu gaan.
3. In het hoofdmenu zal het eerste programma beginnen te knipperen: MANUAL. Door middel van de UP en DOWN toetsen kunt u wisselen tussen de verschillende programma's, namelijk MANUAL, PROGRAM, USER PROGRAM en H.R.C.

Programma's**1. Manual**

In het manuele programma kunt u zelf trainingsgegevens invoeren door een maximale tijd, afstand, calorieën of hartslag invoeren. Hiermee zal de training worden gebaseerd op uw eigen instellingen. Tevens kunt u direct op START drukken om de training zonder gegevens te beginnen. Hierna kan de weerstand met de UP en DOWN toetsen verhoogd of verlaagd worden.

2. Program

Door middel van de UP en DOWN toets kunt u kiezen tussen de twaalf verschillende voorgeprogrammeerde programma's, met MODE/ENTER kunt u het programma kiezen en een gewenste tijd of afstand instellen. Tevens kunt u direct op START drukken om de training zonder ingestelde tijd of afstand te starten.

3. User program

Door middel van de UP en DOWN toets kunt u een weerstand instellen, met de MODE/ENTER toets bevestigt u de weerstand en zal u doorgaan naar de volgende kolom om zo een gehele training zelf te programmeren. Door 2 seconden de MODE toets in te drukken zal het invoeren stoppen.

4. H.R.C.

Voor de training zal er gevraagd worden naar uw leeftijd (AGE) om vervolgens een doel (TARGET) hartslag te berekenen. Met de UP en DOWN toets kunt u de gewenste hartslagdoelstelling wijzigen naar 55% (afvallen), 75% (conditie), 90% (intensief) en TARGET (eigen invulling).

5. Recovery

Als u aan het einde van de training komt, kunt u met de RECOVERY toets uw fitheid testen (hiervoor moet u de hartslagsensoren op het stuur vasthouden). Alle gegevens zullen stoppen en de tijd zal aftellen van 00:60 tot 00:00. Hierna zal een code getoond worden, F1 (zeer goed), F2 (goed), F3 (gemiddeld), F4 (voldoende), F5 (slecht) en F6 (zeer slecht).

Overige informatie:

- Gebruik de standaard meegeleverde adapter.
- Indien het apparaat enkele minuten niet gebruikt wordt, zal de slaapmodus geactiveerd worden.
- Bij mankement dient de stekker opnieuw uitgetrokken en ingestoken te worden.

Duits

Benutzeranweisungen



ENTER (Drehknopf)	Bestätigen
RESET	Zurück zum vorherigen Fenster
START / STOP	Aktuelles Training starten oder stoppen.
UP (Drehknopf)	Dateneingabe oder Vergrößerung des Widerstandes.
DOWN (Drehknopf)	Dateneingabe oder Verringerung des Widerstandes.
RECOVERY	Fitnessstest
QUICK START	Beginnen Sie direkt mit der Übung.

DISPLAY	WIEDERGABE	EINSTELLUNG	FUNKTION
TIME	00:00 – 99:59	00:00 – 99:00	Aktuelle Trainingszeit
DISTANCE	00.00 – 99.99	00.00 – 99.00	Aktueller Abstand
CALORIES	0 – 9999	0 – 9990	Aktuell verbrannte Kalorien
PULSE	0 – 230	30 – 230	Aktuelle Puls
WATTAGE	0 – 999	10 – 350	Aktuelle Leistung
SPEED	0 – 99.9	-	Aktuelle Geschwindigkeit
RPM	0 – 999	-	Aktuelle Umdrehungen pro Minute

Allgemeine Verwendung:

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose (häufig bei den Hinterständern des Gerätes zu finden), daraufhin wird das Display aktiviert. Danach können Sie alle persönlichen Daten (Geschlecht, Alter, Größe und Gewicht) für den jeweiligen Benutzer (USER) eingeben.
2. Nach der Eingabe der persönlichen Daten wechselt das Display zum Hauptmenü.
3. Im Hauptmenü beginnt das erste Programm zu blinken: MANUAL. Mittels der UP-/DOWN-Tasten können Sie zwischen den unterschiedlichen Programmen wechseln, nämlich: MANUAL, PROGRAM, USER PROGRAM und H.R.C.

Programme:**1. Manual**

Im manuellen Programm können Sie Ihre Trainingsparameter selbst wählen: Maximale Zeit, Abstand und Kalorien. So stellen Sie Ihr individuelles Trainingsprogramm ein. Mit START können Sie das Training auch ohne Parametereingabe anfangen. Danach kann der Widerstand mit den Tasten UP/DOWN erhöht oder gesenkt werden.

2. Program

Mit den UP-/DOWN-Tasten können Sie zwischen den verschiedenen vorbereiteten Programmen wechseln, mit MODE/ENTER können Sie das Programm wählen und Zeit oder Abstand individuell einstellen. Mit START können Sie das Training ohne Eingabe von Zeit und Abstand anfangen.

3. User program

Mit den Tasten UP/DOWN können Sie den Widerstand einstellen, mit MODE/ENTER bestätigen Sie den Widerstand und wechseln Sie in die folgende Spalte, um das gesamte Training individuell zu programmieren. Durch Halten der MODE-Taste über zwei Sekunden beenden Sie die Eingabe.

4. H.R.C.

Vor dem Training werden Sie nach dem Alter (AGE) gefragt, um daraus ein Pulsziel (TARGET) zu errechnen. Mit den Tasten UP/DOWN können Sie das Pulsziel ändern auf 55 % (abnehmen), 75 % (Kondition), 90 % (intensiv) und TARGET (individuelle Eingabe).

5. Recovery

Wenn Sie am Trainingsende angelangt sind, können Sie mit der Taste RECOVERY Ihre Fitness testen (dazu müssen Sie die Pulsmesser auf dem Steuer festhalten). Alle Angaben halten an und die Stoppuhr zählt von 00:60 auf 00:00. Danach wird ein Code ausgegeben: F1 (sehr gut), F2 (gut), F3 (durchschnittlich), F4 (ausreichend), F5 (schlecht) und F6 (sehr schlecht).

Andere Informationen:

- Verwenden Sie den standardmäßig mitgelieferten Adapter.
- Wenn das Gerät über mehrere Minuten nicht verwendet wird, schaltet es in den Ruhemodus.
- Bei Störungen ziehen Sie den Stecker und stecken ihn erneut in die Steckdose.

Français

Instructions utilisateur



ENTER (Bouton rotatif)	Confirmer
RESET	Revenir à l'écran précédent.
START / STOP	Démarrer ou arrêter l'entraînement en cours.
UP (Bouton rotatif)	Entrer les données ou augmenter la résistance.
DOWN (Bouton rotatif)	Entrer les données ou diminution de la résistance.
RECOVERY	Test d'aptitude physique.
QUICK START	Commencez directement par l'exercice.

DISPLAY	AFFICHAGE	RÉGLAGE	FONCTION
TIME	00:00 – 99:59	00:00 – 99:00	Durée d'entraînement en cours
DISTANCE	00.00 – 99.99	00.00 – 99.00	Distance parcourue
CALORIES	0 – 9999	0 – 9990	Calories brûlées
HEARTBEAT	0 – 230	30 – 230	Fréquence cardiaque actuelle
WATTAGE	0 – 999	10 – 350	Puissance en watts actuelle
SPEED	0 – 99.9	-	Vitesse actuelle
RPM	0 – 999	-	Rotations actuelles par minute

Utilisation générale:

1. Insérez la fiche dans la prise (souvent situé à l'arrière de l'appareil, sur les pieds) , l'écran est activé. Saisissez ensuite toutes vos informations personnelles (sexe, âge, taille et poids) pour différents utilisateurs (USER).
2. Après avoir saisi toutes vos informations personnelles, l'écran affiche le menu principal.
3. Le premier programme commence à clignoter dans le menu principal : MANUAL. Les touches UP/DOWN vous permettent de basculer entre les différents programmes, à savoir MANUAL, PROGRAM, USER PROGRAM et H.R.C.

Programmes:**1. Manual**

Dans ce programme, vous pouvez saisir vous-même les paramètres de l'entraînement, à savoir la durée maximale, la distance ou les calories.

L'entraînement sera alors basé sur vos propres paramètres. Vous pouvez aussi appuyer directement sur START pour commencer l'entraînement sans avoir à entrer de données. La résistance pourra ensuite être augmentée ou diminuée à l'aide des touches UP/DOWN.

2. Program

À l'aide des touches UP/DOWN, vous pouvez choisir entre différents programmes prédéfinis, avec MODE/ENTER vous pouvez sélectionner un programme et régler la durée ou la distance. Vous pouvez également appuyer directement sur START pour commencer l'entraînement sans durée ni distance prédéfinies.

3. User program

Avec les touches UP/DOWN, vous pouvez régler la résistance, confirmez la résistance avec les touches MODE/ENTER et passez à la colonne suivante pour programmer vous-même l'entraînement complet. Appuyez sur le bouton MODE pendant 2 secondes pour interrompre la saisie.

4. H.R.C.

Pour cet entraînement, vous devrez indiquer votre âge (AGE), puis calculer une fréquence cardiaque cible (TARGET). Avec les touches UP et DOWN, vous pourrez modifier le taux de fréquence cardiaque désiré à 55% (perte de poids), 75% (condition), 90% (intensif) et TARGET (saisie libre).

5. Recovery

Lorsque vous arrivez à la fin de votre entraînement, vous pouvez évaluer votre condition physique avec la touche RECOVERY (pour cela, vous devez tenir les capteurs de fréquence cardiaque sur le guidon). Toutes les données seront interrompues et un compte à rebours de 60 à 0 seconde s'enclenchera automatiquement. Vous verrez ensuite un code apparaître, F1 (très bon), F2 (bon), F3 (moyen), F4 (suffisant), F5 (mauvais) et F6 (très mauvais).

Informations complémentaires:

- Utilisez l'adaptateur fourni avec l'appareil.
- Le mode veille s'active automatiquement lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant quelques minutes.
- En cas de dysfonctionnement, débranchez et rebranchez la prise.

Español

Instrucciones para el usuario



- ENTER (Botón giratorio)** Confirma
- RESET** Regresa a la pantalla anterior.
- START / STOP** Inicia o detiene el entrenamiento actual.
- UP (Botón giratorio)** Rellenar datos o aumentar la resistencia.
- DOWN (Botón giratorio)** Rellenar o reducir la resistencia.
- RECOVERY** Prueba de aptitud.
- QUICK START** Comienza directamente con el ejercicio.

DISPLAY	PANTALLA	CONFIGURACIÓN	FUNCIÓN
TIME	00:00 – 99:59	00:00 – 99:00	Tiempo de entrenamiento actual
DISTANCE	00.00 – 99.99	00.00 – 99.00	Distancia actual
CALORIES	0 – 9999	0 – 9990	Calorías actuales quemadas
HEARTBEAT	0 – 230	30 – 230	Frecuencia cardiaca actual
WATTAGE	0 – 999	10 – 350	Potencia actual
SPEED	0 – 99.9	-	Velocidad actual
RPM	0 – 999	-	Rotaciones actuales por minuto

Uso general:

1. Inserte el enchufe en el contacto de energía (que a menudo se encuentra en las patas traseras del aparato), la pantalla ahora se activará. Después de esto, puede ingresar todos los datos personales (sexo, edad, altura y peso) para diferentes usuarios (USER).
2. Después de ingresar todos los datos personales, la pantalla irá al menú principal.
3. En el menú principal, el primer programa comenzará a parpadear: MANUAL. Mediante las teclas UP/DOWN puede cambiar entre los diversos programas, es decir MANUAL, PROGRAM, USER PROGRAM y H.R.C.

Programas:**1. Manual**

En el programa manual puede ingresar sus propios datos de entrenamiento, es decir un tiempo máximo, distancia o calorías. Con esto, el entrenamiento se basará en su propia configuración. También puede presionar START directamente para comenzar el entrenamiento sin datos. Después de esto, la resistencia con las teclas UP/DOWN se puede aumentar o disminuir.

2. Program

Mediante las teclas UP/DOWN puede elegir entre los diversos programas preprogramados, con MODE/ENTER puede seleccionar el programa y establecer el tiempo o la distancia deseados. También puede presionar START de inmediato para comenzar el entrenamiento sin un tiempo o distancia establecidos.

3. User program

Mediante las teclas UP/DOWN puede establecer una resistencia, con la tecla MODE/ENTER usted confirma la resistencia y pasará a la siguiente columna para programar un entrenamiento completo usted mismo. Al presionar la tecla MODE durante 2 segundos, la entrada se detendrá.

4. H.R.C.

Antes del entrenamiento, se le preguntará su edad (AGE) y luego calculará una frecuencia cardíaca objetivo (TARGET). Con las teclas ARRIBA/ABAJO puede cambiar el objetivo de frecuencia cardíaca deseado al 55% (pérdida de peso), 75% (condición física), 90% (intensivo) y TARGET (ingredido por uno mismo).

5. Recovery

Cuando llegue al final del entrenamiento, puede evaluar su condición física con el botón RECOVERY (para esto debe sujetar los sensores de frecuencia cardíaca en el volante). Todos los datos se detendrán y la cuenta regresiva tendrá lugar de 00:60 a 00:00. Después de esto, se mostrará un código, F1 (muy bueno), F2 (bueno), F3 (promedio), F4 (suficiente), F5 (malo) y F6 (muy malo).

Información adicional:

- Use el adaptador estándar suministrado.
- Si el dispositivo no se usa durante unos minutos, se activará el modo descanso.
- En caso de defecto, el enchufe debe extraerse e insertarse nuevamente.

Italiano

Istruzioni per l'utente



ENTER (Manopola girevole)	Confermare
RESET	Torna alla schermata precedente
START / STOP	Inizia o termina l'allenamento attuale
UP (Manopola girevole)	L'inserimento dei dati o l'innalzamento della resistenza.
DOWN (Manopola girevole)	L'inserimento dei dati o l'abbassamento della resistenza.
RECOVERY	Test di forma fisica
QUICK START	Iniziare direttamente con l'esercizio.

DISPLAY	VISUALIZZAZIONE	IMPOSTAZIONE	FUNZIONE
TIME	00:00 – 99:59	00:00 – 99:00	Tempo di allenamento attuale
DISTANCE	00.00 – 99.99	00.00 – 99.00	Distanza attuale
CALORIES	0 – 9999	0 – 9990	Calorie attuali bruciate
HEARTBEAT	0 – 230	30 – 230	Battito cardiaco attuale
WATTAGE	0 – 999	10 – 350	Potenza attuale
SPEED	0 – 99.9	-	Velocità attuale
RPM	0 – 999	-	Rotazioni attuali al minuto

Utilizzo generale:

1. Attaccare la spina alla presa (di solito si trova nei pressi delle gambe posteriori del macchinario), il display ora si attiverà. Dopodiché può inserire tutti i suoi dati personali (sesso, età, altezza e peso) per diversi utenti (USER).
2. Dopo aver inserito tutti i dati personali, il display mostrerà la schermata principale.
3. Nella schermata principale inizierà a lampeggiare il primo programma: MANUAL. Grazie ai pulsanti UP/DOWN può cambiare i diversi programmi, cioè MANUAL, PROGRAM, USER PROGRAM e H.R.C.

Programmi:**1. Manual**

Nel programma manuale può inserire autonomamente i dati dell'allenamento, cioè la durata massima, la distanza e le calorie. In questo modo l'allenamento si baserà sulle sue impostazioni. Inoltre può premere direttamente START per iniziare l'allenamento senza dati. Dopodiché può aumentare o diminuire la resistenza premendo i pulsanti UP/DOWN.

2. Program

Premendo i pulsanti UP/DOWN può scegliere tra i diversi programmi preimpostati, con MODE/ENTER può scegliere il programma e impostare la durata o la distanza desiderate. Può anche premere direttamente il pulsante START per iniziare l'allenamento senza la durata o la distanza impostate.

3. User program

Grazie ai pulsanti UP/DOWN può impostare una resistenza, con i pulsanti MODE/ENTER conferma la resistenza e sarà condotto alla colonna successiva per poter programmare autonomamente un allenamento intero. Premendo il pulsante MODE per 2 secondi, la programmazione si interromperà.

4. H.R.C.

Per l'allenamento le verrà richiesta l'età (AGE) per poi poter calcolare successivamente un obiettivo del battito cardiaco (TARGET). Con i pulsanti UP/DOWN può modificare l'obiettivo del battito desiderato a 55% (perdere peso), 75% (condizione), 90% (intensivo) e TARGET (inserimento autonomo).


5. Recovery

Alla fine dell'allenamento può con il pulsante RECOVERY testare la sua condizione fisica (per fare ciò deve tenere i sensori del battito cardiaco sul manubrio). Tutti i dati termineranno e il tempo verrà contato da 00:60 a 00:00. Dopodiché verrà mostrato un codice, F1 (molto bene), F2 (bene), F3 (medio), F4 (sufficiente), F5 (male) e F6 (molto male).


Informazioni supplementari:

- Utilizzi l'adattatore standard in dotazione.
- Quando il macchinario non viene utilizzato per alcuni minuti, si attiverà la modalità stand-by.
- In caso di mancato funzionamento, bisogna staccare e riattaccare nuovamente la spina.

Program table

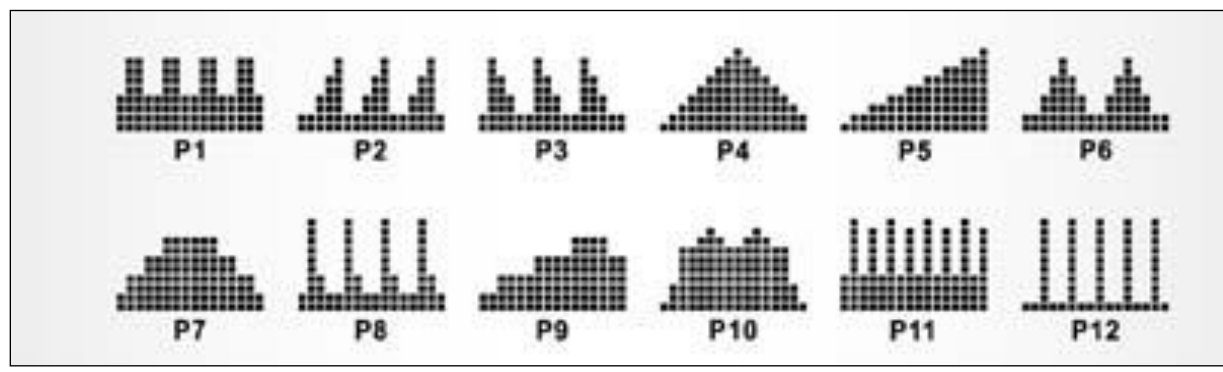

Hardware and tools list

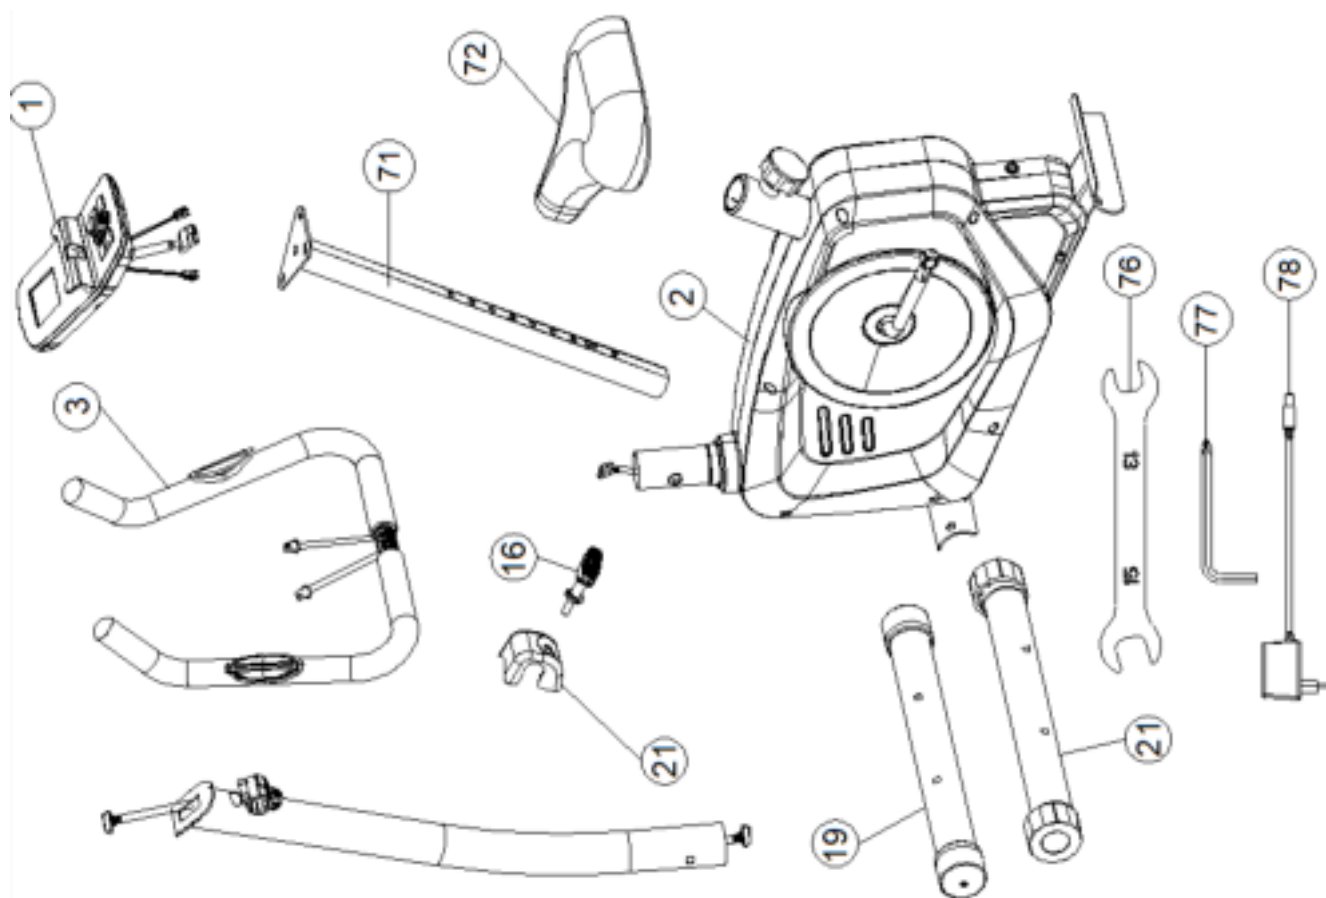

31) Carriage bolt M8(4PCS)



15) Steel bush #8*#12*30(1PCS)



14) Spring washer #8.5*#13.5*2.5T (1PCS)



13) Flat washer #8*#14*2T (1PCS)




23) washer #8*#19*2T (4PCS)



12) Act the role of cover (1PCS)



76) hex wrench 6mm (1PCS)

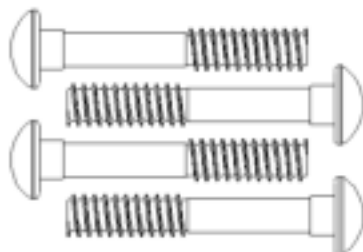

30) Carriage bolt M8XP1.25X65L(4PCS)



16) Quick release (1PCS)




77) open spanner 13-15 (1PCS)



78) rectifier (1PCS)

Overview drawing

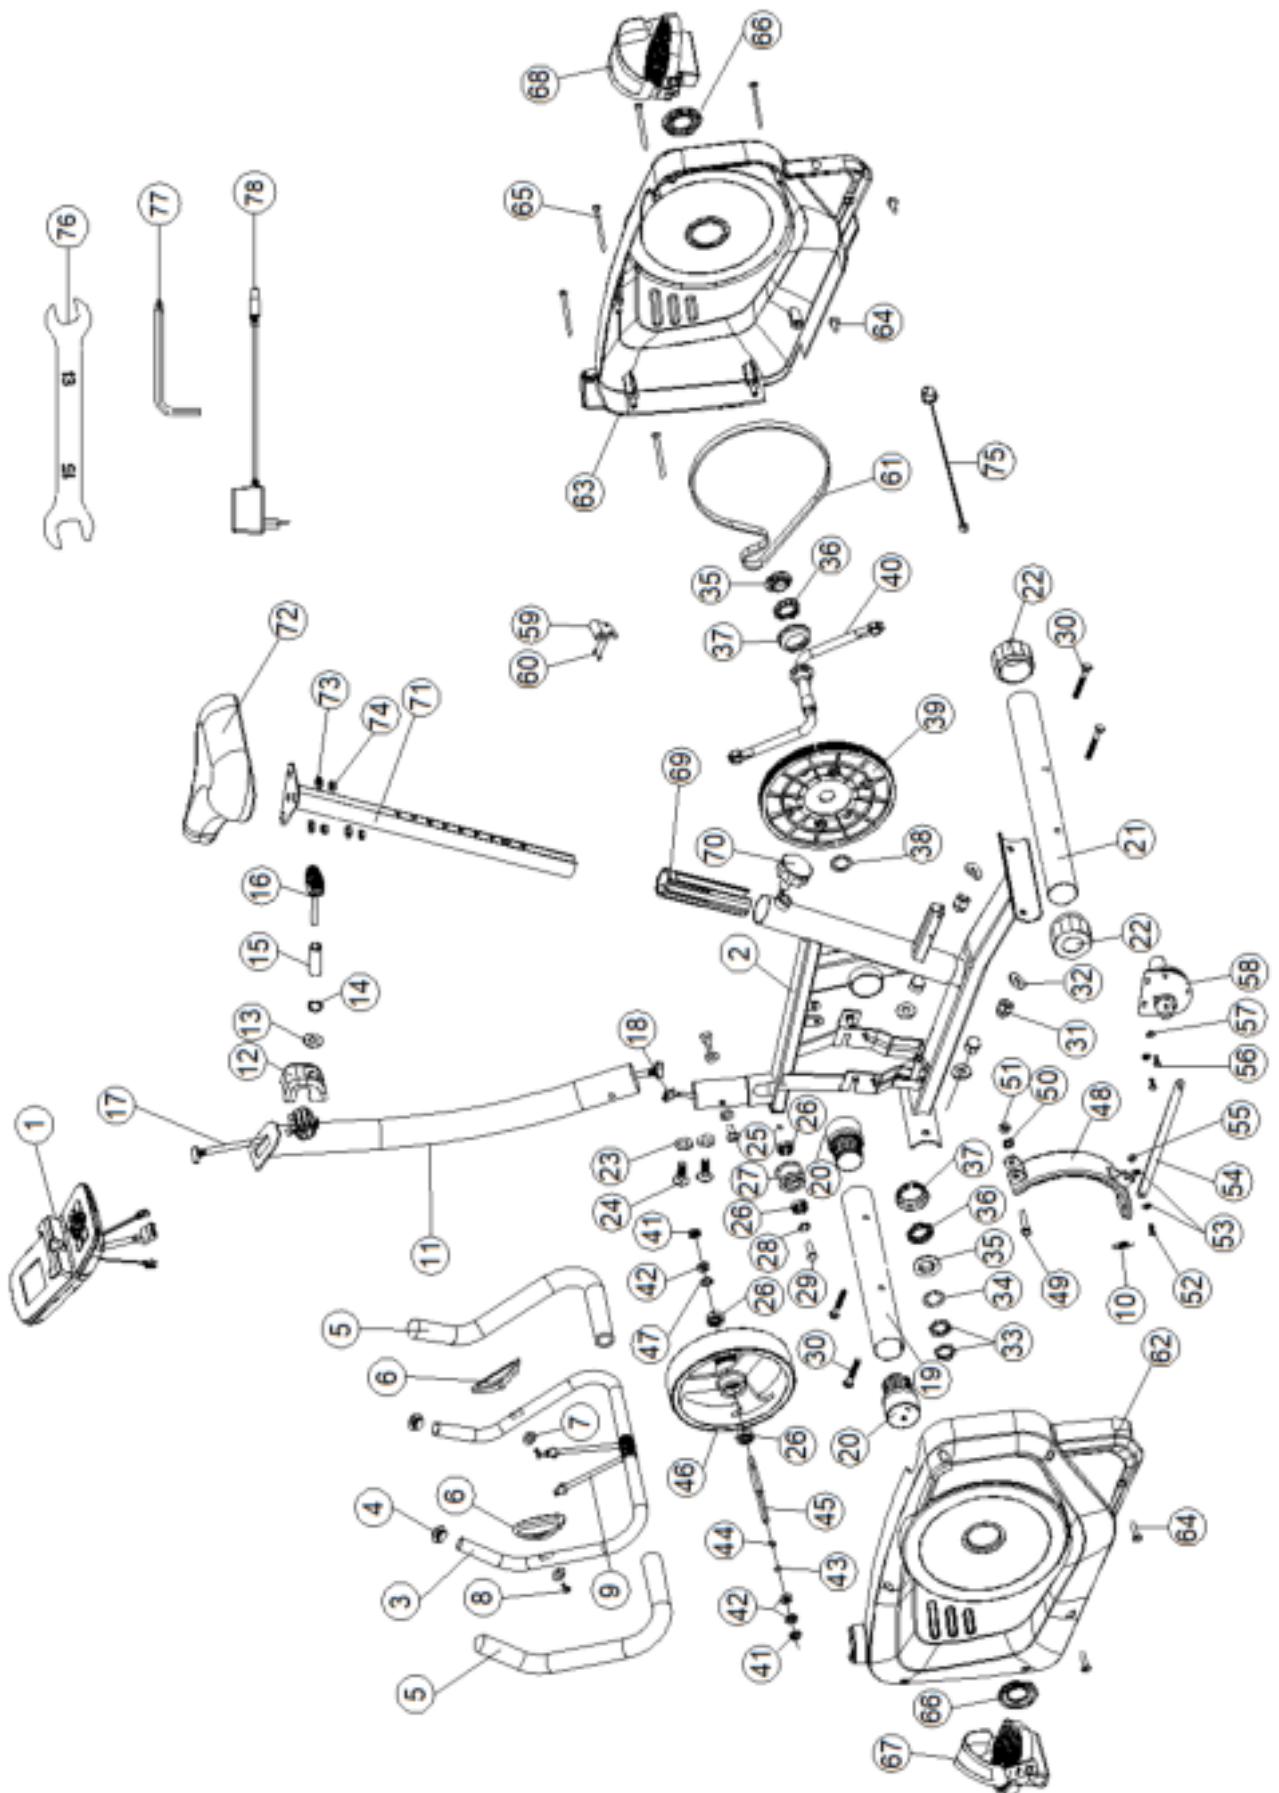

Parts list

No.	Description	Specifications	Qty	No.	Description	Specifications	Qty
1	Console	YM6833	1	40	Crank	170W*5.5"(1/2")	1
2	Mainframe	Q235	1	41	Nut	3/8"-26*7T	2
3	Handlebar	φ22.2*1.5T	1	42	Nut	3/8"-26*3.8T	3
4	STR 7/8" cap	PVC70	2	43	C clipφ10	φ9.3*φ11.5*1T	1
5	B214 sleeve	φ20*5T*485L,STR	2	44	Wave washer	φ10.2*φ13*0.3T	1
6	pulse sensor	φ25.4	2	45	Flywheel axis	3/8"-26*130L	1
7	washer	φ4.5*φ19*1.5	2	46	Flywheel	φ194*42W*3.5KG	1
8	screw	ST2.9*25L	2	47	Flat washer	φ10*φ14*1T	1
9	Pulse sensor cable	600L	2	48	Magnetic system	8 magnets	1
10	Spring	φ1*φ8.5*48L	1	49	screw	M6*P1.0*60L	1
11	Handlebar post	Q235	1	50	Flat washer	φ8*φ19*2T	1
12	handlebar cover	ABS	1	51	nut	M8*7T,13	1
13	Flat washer	φ8*φ14*2T	1	52	screw	M5*12L	1
14	Spring washer φ8	φ8.5*φ13.5*2.5T	1	53	Flat washer	φ5*φ10*1T	2
15	T-knob sleeve	φ8*φ12*30L	1	54	Magnetic system rod	3T	1
16	T-knob	M8*50L,PC+A3	1	55	nut	M5	1
17	Upper CABLE	800L	1	56	Screw	M5*P0.8*16L	2
18	Lower CABLE	850L	1	57	Flat washer	φ5*φ10*1T	2
19	Front stabilizer	φ50.8*1.5T*400L	1	58	motor	2BA1415B	1
20	Wheel	PA+Q235	2	59	Sensor base	PP	1
21	Rear stabilizer	φ50.8*1.5T*480L	1	60	screw	M5*10L	2
22	Foot pad	φ50.8,PP	2	61	Belt	370J5	1
23	washer	φ8*φ19*2T	8	62	chaincover	ABS	1
24	screw	M8*P1.25*16L	4	63	chaincover	ABS	1
25	Wave washer	φ10.2*φ13*0.3T	1	64	screw	3/16"*3/4"	4
26	Bearing	6000 2ZZ,(6~12) μm	4	65	screw	ST3.9*50L	5
27	Idler wheel	PA66+20%GF	1	66	Crank cover	PVC,90HRV	2
28	Flat washer	φ6.5*φ13*2T	1	67	Pedal L	1/2"	1
29	screw	M6*10L	1	68	Pedal R	1/2"	1
30	screw	M8*P1.25*65L*S20L	4	69	Seat post bushing	φ50.8,PP	1
31	Nut	M8	4	70	Knob	M16*27L,ABS	1
32	screw	ST2.9*8L	2	71	Seat post	Q235	1
33	screw	BC7/8"*24UnF-LH	2	72	Saddle	black	1
34	washer	35*23*2T	1	73	Flat washer	φ8*φ16*2T	3
35	plug	BC7/8"*24UnF-LH	1	74	Nut	M8*6T	3
36	Bead nest	5/16"*12	2	75	DC cable	200L	1
37	Bearing base	51.5*46.2*16.2	2	76	wrench	13.15,5T	1
38	washer	φ37.5*φ26.2*0.8T	1	77	wrench	6mm*34mm*88mm	1
39	Belt pulley	φ232*6,ABS	1	78	adapter	9V 1.0A,1800L	1