



C200

User Manual

Gebruikers Handleiding

Bedienungsanleitung

Version 1.0



English _____ Page 01

Nederlands _____ Pagina 23

Deutsch _____ Seite 45

CONTENTS

01. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS -----	02
02. CHECKING FOR PARTS -----	04
03. REGISTRATION/INSTALLATION -----	05
04. TROUBLESHOOTING -----	09
05. BRISE APP – MAIN PAGE -----	11
06. BRISE C200 PANEL -----	12
07. LED INDICATOR -----	15
08. FILTERS -----	17
09. PRODUCT SPECIFICATION -----	20
10. CLEANING/MAINTENANCE -----	20
11. WARRENTY -----	21

01

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For your safety: Please read the safety instructions carefully before using the appliance the first time.

A warranty service is not applicable for damage or defects caused by noncompliance with the instructions for use. Keep these instructions for use close to the machine and pass them on to the next user.

When using electronic appliances, take care to avoid the dangers of fire, electric shock and personal injury.

01. Do not use product, its power cord, or plug if damaged.
02. Do not use outdoors. Nicht benutzen, wenn nicht alle Teile eingebaut sind.
03. Do not use unless all parts are present.
04. Do not operate without a pre-filter. Operating without a pre-filter shortens the life of the filter.
05. Do not run the cord under a carpet or near a heat source.
06. Do not use the air purifier where combustible gases or vapors are present.
07. Do not use product in a location where it may be exposed to water or dampness, such as in bathrooms, in wet places of kitchens, by the sink or in damp basements.
08. The product must be used in its upright position.
09. Do not place foreign objects into or block the intake or exhaust airways (on either side or top of the product) to avoid damage to the product.
10. Do not sit on or place heavy objects on the product.
11. The BRISE C200 can operate without the app or WiFi setup. However, functions such as BRISE AI and Smart Filter will not be operational.
12. Unplug the power cord before exchanging the filter.

01

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

※ WARNING

01. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
02. Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the supply mains.
03. This appliance contains a UV-C emitter.
04. Unintended use of the appliance or damage to the housing may result in the escape of dangerous UV-C radiation. UV-C radiation may, even in little doses, cause harm to the eyes and skin.
05. Appliances that are obviously damaged must not be operated.
06. The replacement of the UV-C emitter by the user is not allowed.




01. This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU.
02. This symbol means that the product cannot be disposed of with normal household waste.
03. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and batteries.
04. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste.
05. Correct disposal of old products and batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

02

CHECKING FOR PARTS

Please check that all parts are present in your BRISE C200:

- BRISE C200 body and front cover
- Breathe Carbon Pre-filter (front) + Breathe Combo Main Filter (back)
- ※ Remove the plastic wrapper on the filter before use!
- UV lamp x 2

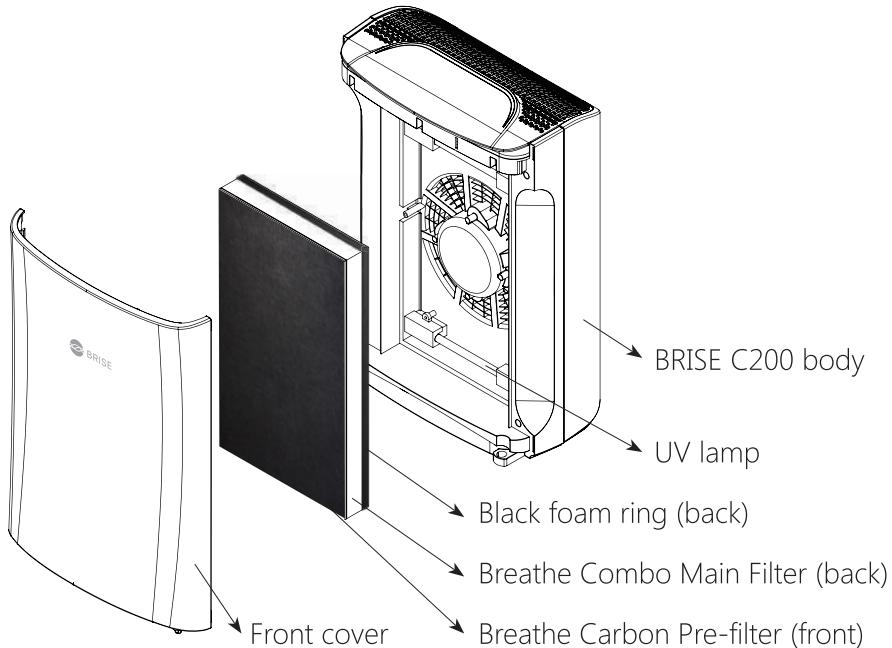


※ Black foam ring (back) prevents tiny hairs from entering the motor from the gap between the filter and the body; this extends the life of the motor and fan. When installing the main filter, firmly press the filter into the body with the black foam ring facing the body.

※ BRISE C200 only supports 2.4GHz WiFi; 5G WiFi is not supported. Please choose 2.4GHz WiFi when turning on your BRISE. To ensure your BRISE can be set up successfully, please do not hide your Wi-Fi SSID. (If your WiFi SSID is hidden, you can temporarily unhide it, then hide the WiFi SSID once your BRISE has been set up successfully.)


03

REGISTRATION/ INSTALLATION

Step 1



Plug in the power of the BRISE C200.



Press the WiFi on BRISE C200 panel. The cloud service operates independently (without turning on the power). A blinking green light indicates that WiFi is starting. Please wait one minute. A blue slowly blinking light indicates that WiFi is ready for setup. You may now begin using the app on your smartphone to perform the following steps.

Step 2

Download the BRISE app onto your smartphone.





iOS




Android

Step 3

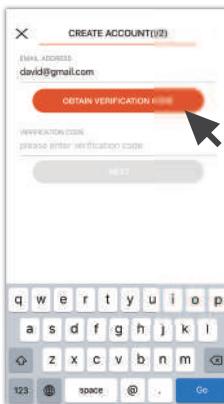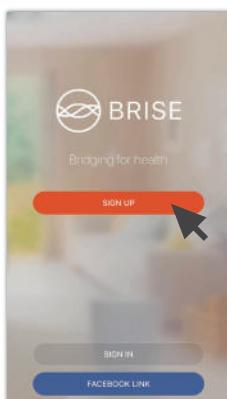

or


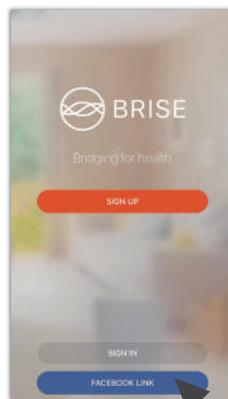


Register a new account and retrieve the verification code from your email inbox. Set your account and password or sign in using your Facebook account.

03

REGISTRATION/ INSTALLATION



Step 4

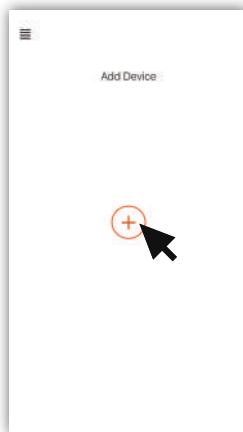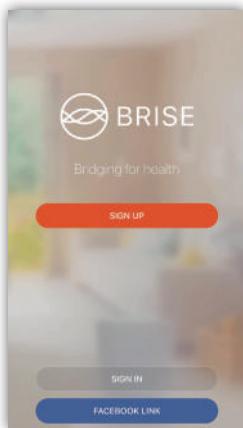

After successful registration, you will automatically sign in the BRISE app.

Tap "+" to add a new device.

Step 5

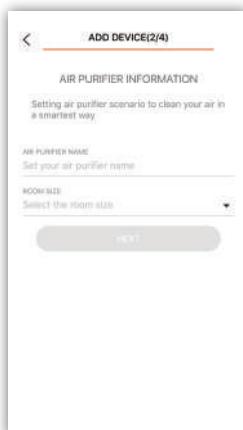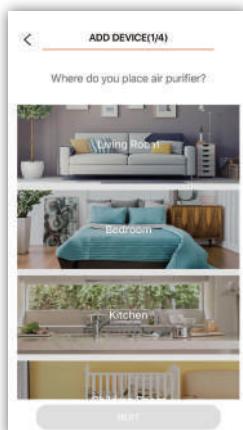

Select the location of your device.

Enter a name and choose the room size


03

REGISTRATION/ INSTALLATION

Step 6




Connect your smartphone to your home WiFi network and ensure that the connection is working.

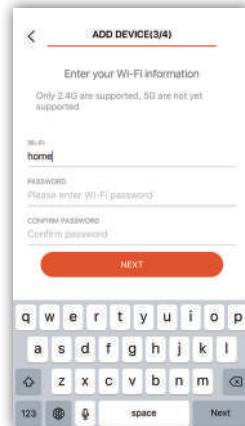

Enter the WiFi name and password.

※ Please enter the information of your home WiFi network. The app will save this information in your BRISE C200 and it will activate the cloud service through this WiFi network.

Step 7

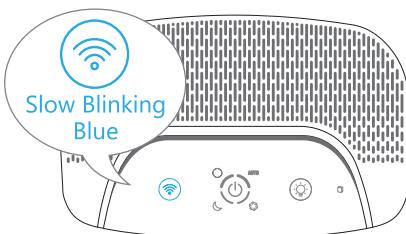

Ensure that the WiFi indicator is blue and blinking slowly. If it is not, then ensure that the power is on, press and hold the WiFi for five seconds until there is a "ding" sound. This resets the WiFi settings to the factory default.



Tap to confirm the indicator light.

03

REGISTRATION/ INSTALLATION


Step 8



Configure the WiFi setting of your smartphone as prompted.



Select BRISE as your WiFi network.

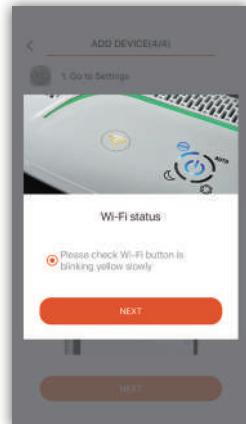


Confirm that the WiFi indicator is yellow and slowly blinking.



Wait as activation completes.







Setup is complete. Tap the X in the top left corner to return to the main screen.

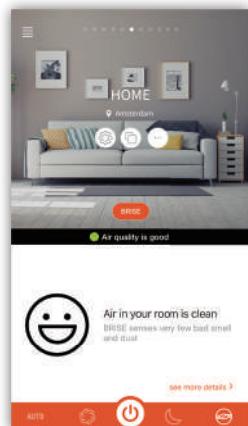

※ When setup has completed, the WiFi indicator should be continuously solid-blue. If it is in any other state or color, please refer to the Troubleshooting section on the next page.

04


TROUBLESHOOTING

LED	STATUS	DESCRIPTION
Solid Blue 	Your BRISE has been activated, but the app shows setup has failed	Your smartphone may be temporarily disconnected from the network. Please tap the confirm button at the bottom of the screen to return to the main page to see your newly set up BRISE
Slow Blinking Yellow 	Your BRISE cannot connect to the WiFi router	<p>Possible reasons for error:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Your WiFi network is 5GHz, which is not supported by BRISE. Please choose a 2.4GHz WiFi network instead. 2. WiFi password is incorrect. Please ensure that the password is entered correctly. 3. Your WiFi SSID is hidden. Please unhide your SSID. <p>Once all possible errors have been corrected, press and hold the WiFi button for 5 seconds to reset settings and rerun the setup procedure.</p>
Fast Blinking Yellow 	Can't connect to the Internet	<p>Ensure that other devices (such as your smartphone) can connect to the Internet through WiFi. If not, please correct the network error first.</p> <p>Once all possible errors have been corrected, press and hold the WiFi button for 5 seconds to reset settings and rerun the setup procedure.</p>
Solid Red 	Failure to add BRISE for other reasons	<p>Once all possible errors have been corrected, press and hold the WiFi button for 5 seconds to reset settings and rerun the setup procedure.</p> <p>If registration error still persists, please contact us.</p>

04


TROUBLESHOOTING

Troubleshooting - How to reset WiFi settings

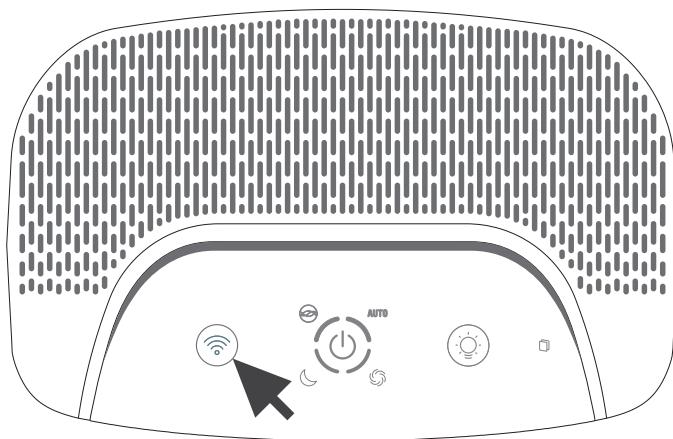

When setup fails and the WiFi indicator light is abnormal, please ensure that the power is turned on. Press and hold the WiFi indicator light for 5 seconds. After a “ding” sound, the WiFi light should turn red and blink rapidly as the WiFi setting is being reset. After one minute, the WiFi light should turn blue and blink slowly, indicating that the reset is complete. Please restart the registration / installation procedure from the beginning.

※ If after multiple resets the registration still cannot be completed successfully, please contact local support.

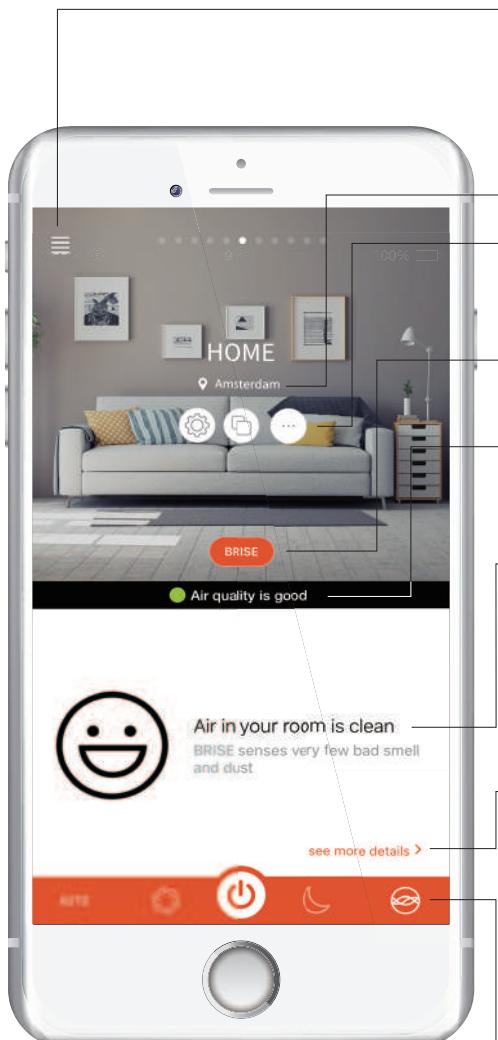**1. Drop-down Menu:**

Tapping the menu button at the top left will display functions such as Account Settings, Add Device, and Device Collaboration.

2. Location of the BRISE C200:**3. Three Function Buttons:**

From left to right: Device Settings, Filter Status, and More Functions.

4. Current Operating Mode:

Displays the current operating mode.

5. Air Quality:

Displays the current air quality according to the internal sensor.

6. State of Current Environment and Suggestions:

The AI engine will provide a comprehensive evaluation of the current environment and suggest ways to improve it.

7. More Air Quality Details:


Displays indicators for indoor air quality according to the built-in PM2.5, VOC, temperature and humidity sensors, as well as real-time outdoor air quality, temperature, humidity and statistical curve

8. Changing Operating Modes:

Remotely turn the BRISE C200 on or off, or set the operating mode to Auto / Turbo / Sleep / BRISE mode. For the best personal cleanliness performance, BRISE mode is recommended.

06

BRISE C200 PANEL

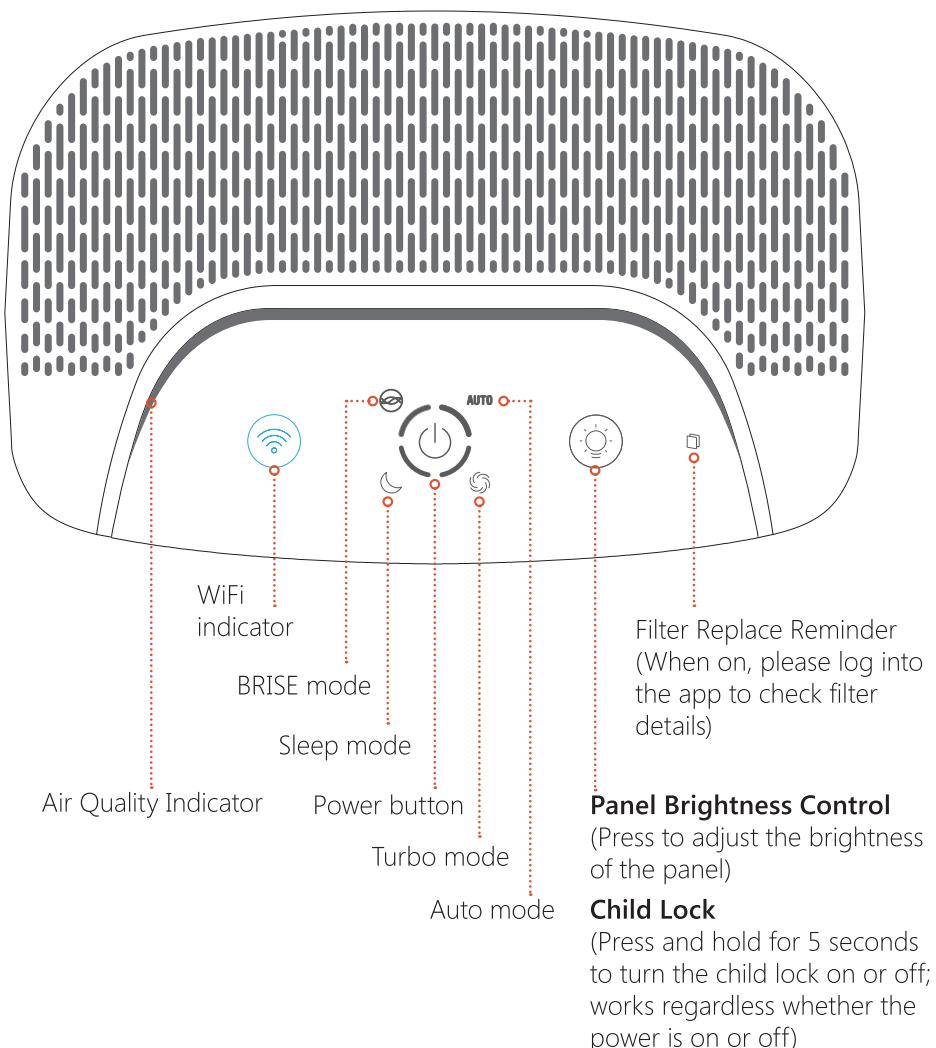

- ※ To power on : While the device is powered off, lightly press the power button.
- ※ To power off : While the device is powered on, press and hold the power button for 3 seconds.

06

BRISE C200 PANEL

ICON	NAME	DESCRIPTION
	Air Quality indicator	Different air quality grade is indicated by different colors: Green, yellow, red, and purple.
	WiFi indicator	<p>Connecting to the network: While off, lightly press the WiFi indicator. A green light will begin blinking, indicating that the unit is connecting to the network. The light turns blue when the network connection has been established successfully.</p> <p>Disconnecting from the network: While on, lightly press the WiFi indicator. The light goes off when the network is disconnected.</p> <p>WiFi Reset: With both the power and the WiFi indicator light on, press and hold for 5 seconds. A “ding” sound and fast-blinking red light indicates that it is resetting.</p>
	Power button	<p>To power on: While the device is powered off, lightly press the power button to turn on the device.</p> <p>To power off: While the device is powered on, press and hold the power button for 3 seconds to turn off the device.</p> <p>Changing Modes: While the device is turned on, lightly press to cycle through the modes: Auto, Turbo, Sleep and BRISE mode.</p>
AUTO	Auto mode	The air purifier will dynamically adjust its speed according to the air quality detected by the sensor.

06

BRISE C200 PANEL

ICON	NAME	DESCRIPTION
	Turbo mode	<p>The air purifier will operate continuously at a high speed.</p> <p>※ Turbo mode can be changed from the default (returning to Auto after a certain amount of time) within the app.</p>
	Sleep mode	<p>The air purifier will operate continuously at a low speed; panel brightness is also turned down.</p>
	BRISE mode	<p>The AI engine dynamically adjusts the operating mode of the air purifier, according to the environmental parameters set by the user.</p> <p>※ Customized parameters can be changed using the app.</p>
	Panel Brightness Control & Child Safety Lock	<p>Panel Brightness Control: Cycles the panel brightness through bright, dim, and off.</p> <p>Child Lock: Press and hold for five seconds. A red light indicates that the child lock is on. Pressing and holding for five seconds with the child lock on will deactivate the child lock.</p> <p>※ Pay attention! You can not make adjustments on the panel if the child lock is activated!</p>
	Filter Replace and Clean Reminder	<p>Filter Replace and Clean Reminder: The light turns on when the filter has expired.</p> <p>Turning off the Reminder: After replacing the filter, tap the corresponding filter reset button in the app.</p>

07

LED INDICATOR

SYMBOL	LED ANZEIGE	BESCHREIBUNG
	<p>Air Quality indicator</p> <p>OFF</p> <p>Blinking Green</p> <p>Solid Green</p> <p>Solid Yellow</p> <p>Solid Red</p> <p>Solid Purple</p>	<p>Panel light is turned off</p> <p>Device is starting up</p> <p>Air quality is good</p> <p>Air quality is moderate</p> <p>Air quality is poor</p> <p>Air quality is bad</p>
	<p>WiFi indicator</p> <p>OFF</p> <p>Slow Blinking Green</p> <p>Slow Blinking Blue</p> <p>Solid Blue</p> <p>Solid Yellow</p> <p>Slow Blinking Yellow</p> <p>Fast Blinking Yellow</p> <p>Solid Red</p> <p>Slow Blinking Red</p> <p>Fast Blinking Red</p>	<p>Cloud service is off</p> <p>Starting cloud service; WiFi starting up</p> <p>WiFi turned on successfully; ready for app registration</p> <p>Cloud service normal</p> <p>Failed to connect to network</p> <p>Connecting to the wireless router</p> <p>Connecting to the cloud service</p> <p>Cloud service error</p> <p>BRISE C200 device software is upgrading</p> <p>After pressing and holding the WiFi button for five seconds, the WiFi and cloud service settings are reset to factory settings. Once the device restarts, the light will turn blue and blink slowly..</p>


07

LED INDICATOR


SYMBOL	LED ANZEIGE	BESCHREIBUNG
 Power Button	OFF  Solid Blue  Solid Orange  Solid Red	Panel light is turned off Operating normally Air Meter ON: Air quality detection starting up Powered off
 Filter Replace and Clean Reminder	OFF  Solid Red	Filter normal Filter needs to be replaced. For information about the type of filter and other details, please log into the app and check the filter information page.
 Panel Brightness Control & Child Lock	OFF  Dim Blue  Solid Blue  Solid Red	Panel light is turned off (lightly press to adjust brightness between On, Dim, and Off) Panel light is dimmed or in Sleep mode (lightly press to adjust brightness between On, Dim, and Off) Panel light is normal Child lock is on (press and hold for 5 seconds to turn the child lock on or off)

08

FILTERS

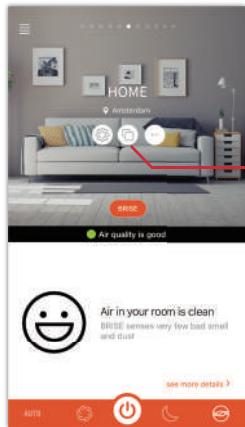

Select Filter Information

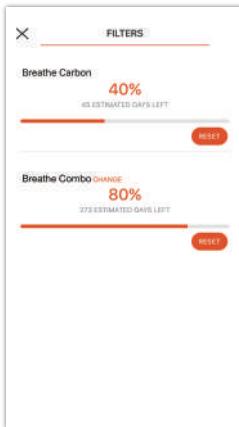

Display estimated number of days and filter percentage remaining

Notes

- A. Do not use water to clean the filter or damage the filter surface.
- B. Damaged filters have a reduced effectiveness and should be replaced as soon as possible.
- C. Use only BRiSE filters to protect your right to repairs and service.
- D. Please do not change the filter before lifetime is below 10%, otherwise you will waste the filter which is still good for some time.
- E. Please do not reset the filter lifetime in your App without replacing the filter. In this case, the (old) filter will be used up soon, and you'll not get a warning because the App "thinks" the filter is new.

	Filter	Content	Description
Pre-filter	Breathe Carbon (Supplied with purchase)	Activated carbon pre-filter	<ul style="list-style-type: none"> Blocks hair, dander and fibers
Main filter	Breathe Combo (Supplied with purchase)	All-purpose main filter (Anti-bacterial cloth, HEPA filter, VOC filter, TiO ₂)	<ul style="list-style-type: none"> Inhibits bacterial growth Blocks up to 99.9% fine particulates (PM2.5) Removes odors, bacteria and harmful gases such as formaldehyde
	Breathe Odors (Option)	Odor-fighting main filter (Anti-bacterial cloth, HEPA filter, VOC+ filter)	<ul style="list-style-type: none"> Inhibits bacterial growth Blocks up to 99.9% fine particulates (PM2.5) Removes odors and harmful gases such as formaldehyde
	Breathe Pure (Option)	Long-lasting HEPA main filter (Anti-bacterial cloth, HEPA filter)	<ul style="list-style-type: none"> Inhibits bacterial growth Blocks up to 99.9% fine particulates (PM2.5)

08

FILTERS

Replacing only the pre-filter


01. Remove power plug.
02. Place the BRISE C200 horizontally on a flat, stable surface, and open the front cover gently with both hands.
03. Place the included dust-catching film on the pre-filter to be replaced, to keep fine dust from spreading.
04. Gently detach the pre-filter from the main filter. Dispose of the used filter with the dust-catching film.
05. Put in the new pre-filter, ensuring that the pre-filter is securely attached to the main filter with Velcro.

*Open the front cover
gently with both hands*




*Breathe Carbon Pre-filter +
Breathe Pure/ Odors/ Combo Main filter*

Dust-catching film

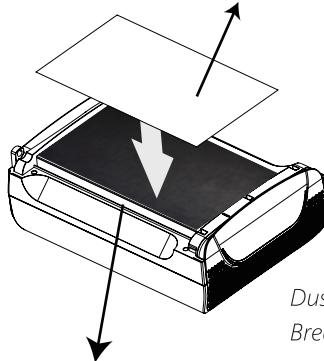

*Dust-catching film +
Breathe Carbon Pre-filter*



*Breathe Pure/ Odors/ Combo
Main filter*

06. Close the cover and place BRISE C200 upright
07. Plug in first and wait for WiFi connected again.
08. Open the app; in the filter section, tap "Reset" under Breathe Carbon to complete the filter replacement.




08


FILTERS

Replacing the main filter and the pre-filter at the same time

01. Remove power plug.
02. Place the BRISE C200 horizontally on a flat, stable surface, and open the front cover gently with both hands.
03. Place the included dust-catching film on the pre-filter to be replaced, to keep fine dust from spreading.
04. Remove the dust-catching film, Breathe Carbon pre-filter and Breathe Pure/ Odors/ Combo main filter together. Put in the new Breathe Carbon pre-filter and Breathe Pure/ Odors/ Combo main filter.

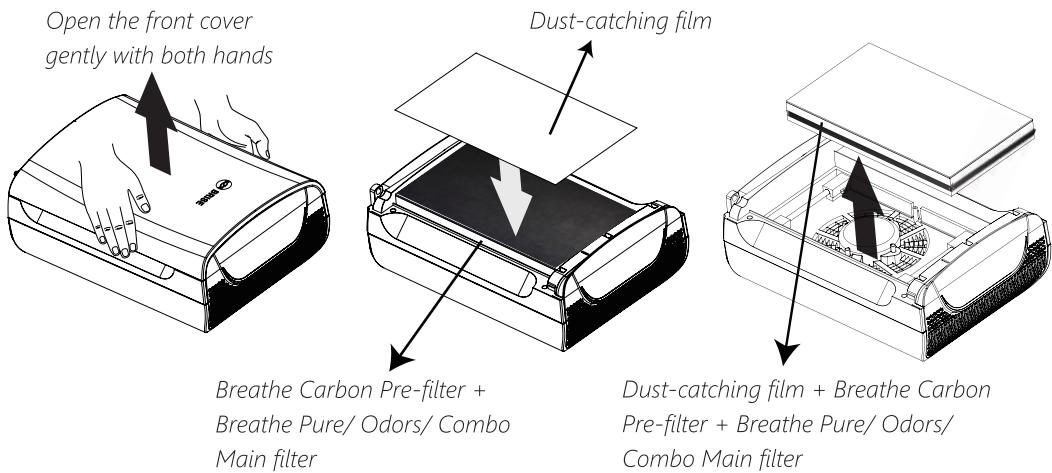

05. Close the cover and place BRISE C200 upright
06. Plug in first and wait for WiFi connected again.
07. Open the app; in the filter section, tap "Reset" under Breathe Carbon and Breathe Pure/ Odors/ Combo to complete the filter replacement.

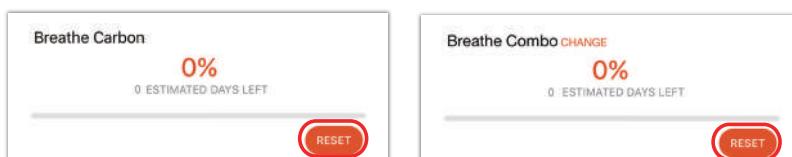

09


PRODUCT SPECIFICATION

BRISE C200	
Power	220 - 240V~, 50/ 60 Hz
Power Consumption	42W (max)
Suggested Room Size	18 to 28 m ²
Dimensions	31 x 21 x 45 cm
Net Weight	5 kg

10

CLEANING/MAINTENANCE

Washing with water is strictly forbidden. Clean by wiping down with a damp cloth; for heavy stains, use a mild cleaner. The device must be unplugged before cleaning, maintenance, filter change, or removing the front cover, in order to prevent accidents.



During cleaning or maintenance, the device must be completely unplugged from the electrical socket to prevent hazards.

※ Please contact the dealer in case of any damage to the product. Do not attempt to repair the product on your own to avoid hazards. If the motor of the air purifier stops running or if the device emits smoke, turn the power off immediately and notify the manufacturer.

11

WARRANTY

Two-year warranty for entire device from date of purchase.

INHOUD

01. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -----	24
02. ONDERDELEN CONTROLEREN -----	26
03. REGISTRATIE / INSTALLATIE -----	27
04. PROBLEEMOPLOSSING -----	31
05. BRISE APP – STARTPAGINA -----	33
06. BRISE C200 PANEEL -----	34
07. LED INDICATIE -----	37
08. FILTERS -----	39
09. PRODUCTSPECIFICATIE -----	42
10. SCHOONMAAK / ONDERHOUD -----	42
11. GARANTIE -----	43

01

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voor uw veiligheid : Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem deze in acht.

Een garantievergoeding vervalt voor schade of gebreken die door het veronachtzamen van de gebruiksaanwijzing ontstaan zijn. Houd deze gebruiksaanwijzing beschikbaar bij het apparaat en geef deze door aan eventuele volgende gebruikers.

Pas op voor vuur, elektrische schokken en persoonlijk letsel wanneer u elektro-nische apparatuur gebruikt:

01. Gebruik het apparaat, het netsnoer en de stekker niet indien deze beschadigd zijn.
02. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
03. Gebruik het apparaat niet als niet alle onderdelen aanwezig zijn.
04. Gebruik niet zonder pre-filter. Gebruik zonder pre-filter verkort de levensduur van de filter.
05. Leg het netsnoer niet onder een tapijt of in de nabijheid van een hittebron.
06. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandbare gassen of dampen.
07. Gebruik het apparaat niet in omgevingen waar het blootgesteld kan worden aan water of vocht, zoals in badkamers, in natte delen van keukens, naast een wasbak of in vochtige kelders.
08. Het apparaat moet rechtopstaand gebruikt worden.
09. Plaats om schade aan het apparaat te voorkomen geen vreemde voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat (aan beide zijden of bovenkant van het product).
10. Ga niet op het apparaat zitten en plaats geen zware objecten op het apparaat.
11. Het apparaat kan ook zonder de BRISE APP of WiFi-setup gebruikt worden, maar functies zoals BRISE AI en Smart Filter zijn dan niet te gebruiken.
12. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de filter vervangt.

01

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

※ OPGELET:

01. Dit apparaat is geschikt voor gebruik door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, en personen met weinig ervaring en kennis, mits onder toezicht of na instructies wat betreft het veilige gebruik van het product, en mits zij de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Zonder begeleiding mag schoonmaak en onderhoud niet door kinderen worden uitgevoerd.
02. Zorg vóór schoonmaak en onderhoud dat het apparaat niet aangesloten is op het elektriciteitsnet.
03. Dit apparaat heeft een UV-C emitter.
04. Onjuist gebruik van het apparaat of schade aan de behuizing kan resulteren in het vrijkomen van gevaarlijke UV-C-straling. UV-C straling kan zelfs in kleine hoeveelheden schade veroorzaken aan ogen en huid.
05. Gebruik geen apparaten die duidelijk beschadigd zijn.
06. De gebruiker dient de UV-C emitter niet zelf te vervangen.




01. Dit symbool op een product duidt aan dat het product valt onder Europese Richtlijn 2012/19/EU.
02. Dit symbool betekent dat het product niet bij het reguliere afval mag worden weggegooid.
03. Informeer naar het lokale ophaalsysteem voor elektrische en elektronische apparatuur en batterijen.
04. Volg lokale regelgeving op en gooi het product en de batterijen nooit weg bij het reguliere huisvuil.
05. Correcte verwerking van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

02

ONDERDELEN CONTROLEEREN

Controleer of alle onderdelen compleet zijn in uw BRISE C200:

- BRISE C200 hoofdonderdeel en voorkant
- Breathe Carbon Pre-filter (voor) + Breathe Combo Hoofdfilter (achter)
- ※ Verwijder de plastic wikkels van de filter vóór gebruik!
- UV lamp x 2

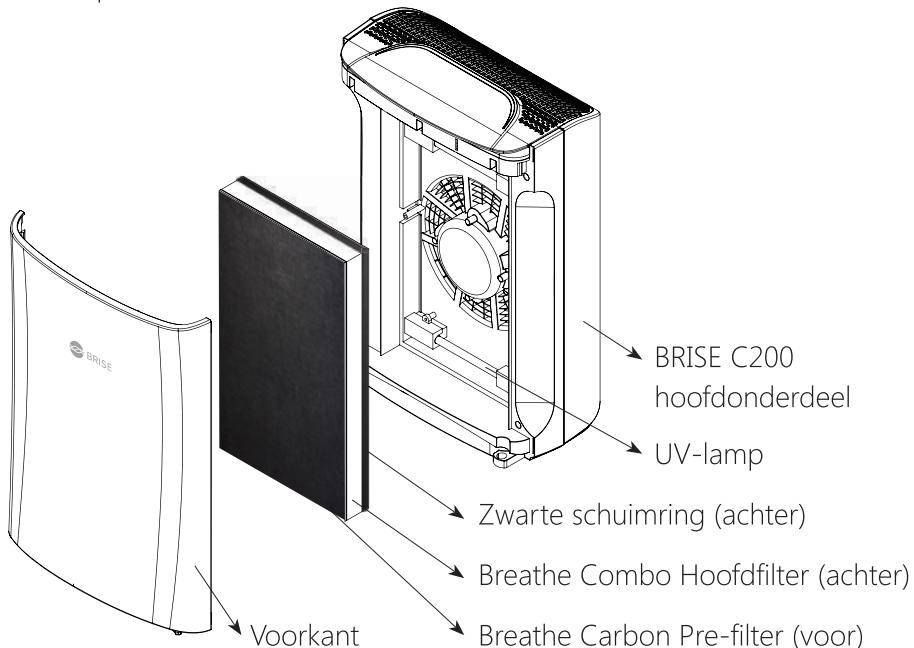

※ De zwarte schuimring (achter) voorkomt dat kleine haartjes de motor binnendringen via de kier tussen de filter en het hoofdonderdeel. Dit verlengt de levensduur van de motor en de ventilator.


Zorg dat de zwarte schuimring zich aan de kant van het hoofdonderdeel bevindt en duw de filter stevig tegen het hoofdonderdeel wanneer u de hoofdfilter installeert.

※ BRISE C200 ondersteunt alleen 2,4GHz WiFi; 5G WiFi wordt niet ondersteund. Kies 2,4GHz WiFi wanneer u uw BRISE aanzet. Verberg uw WiFi-SSID niet, zodat uw BRISE met succes opgezet kan worden. (Als uw WiFi-SSID verborgen is, kunt u het tijdelijk zichtbaar maken. U kunt de WiFi-SSID dan weer verbergen zodra uw BRISE succesvol opgezet is.)

03

REGISTRATIE / INSTALLATIE

Stap1



Steek de stekker van de BRISE C200 in het stopcontact.



Druk op het WiFi-lampje op het paneel van uw BRISE C200. De cloud-service werkt onafhankelijk (zonder de stroom in te schakelen). Een knipperend groen lampje geeft aan dat WiFi wordt opgestart. Wacht één minuut. Een langzaam knipperend blauw lampje geeft aan dat WiFi klaar is voor set-up. U kunt nu de volgende stappen doorlopen in de app op uw smartphone.

Stap2

Download de BRISE app op uw smartphone.





iOS



Android

Stap3

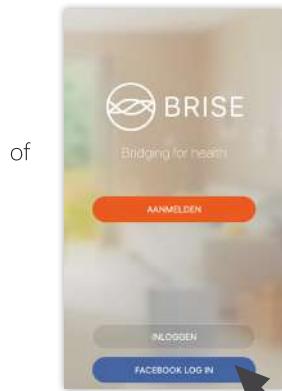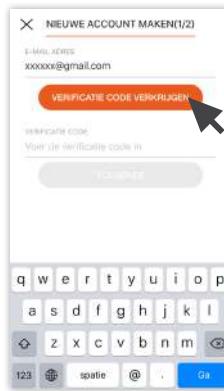


Registreer een nieuw account en controleer de verificatiecode in uw email inbox.
Stel uw account en wachtwoord in of log in met uw Facebook account.

03

REGISTRATIE / INSTALLATIE


Stap4

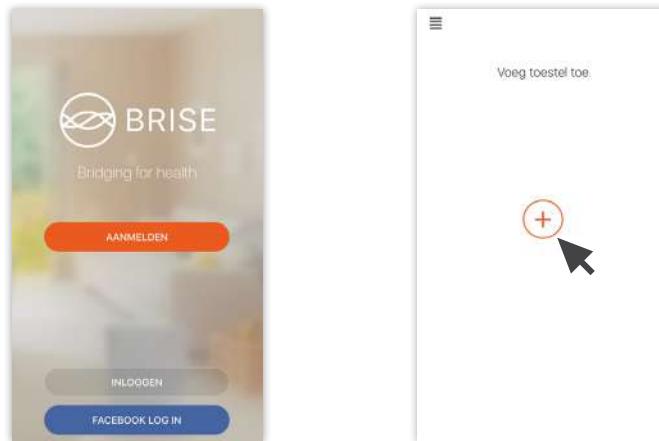

Nadat u succesvol geregistreerd bent, logt u automatisch in in de BRISE app.

Tik op "+" om een nieuw apparaat toe te voegen.

Stap5

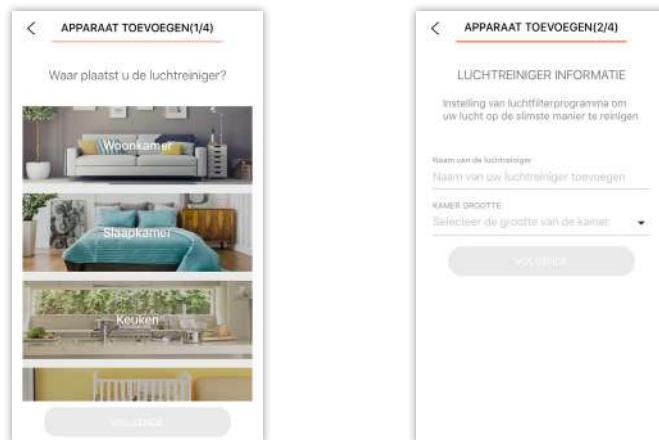

Selecteer de locatie van uw apparaat.

Type een naam en kies de juiste kamergrootte.

03

REGISTRATIE / INSTALLATIE

Stap6



APPARAAT TOEVOEGEN(3/4)

Voor uw wifi-informatie in
Alleen 2.4G wordt ondersteund, 5G wordt nog niet ondersteund

wifi:
home:

WACHTWOORD:
Voor wifi wachtwoord in

BEVESTIG WACHTWOORD:
Bevestig wachtwoord

VOLGENDE

Verbind uw smartphone aan uw WiFi-thuisnetwerk en zorg dat de verbinding werkt.

Geef uw WiFi-naam en-wachtwoord op.

- ※ Geef de informatie van uw WiFi-thuisnetwerk op. De app slaat deze informatie op in uw BRISE C200 en zal de cloud service activeren via dit WiFi-netwerk.

Stap7



Zorg dat de WiFi-indicator blauw is en langzaam knippert. Indien dit niet het geval is, zorg dan dat het apparaat ingeschakeld is, en houd het WiFi-lampje vijf seconden lang ingedrukt, tot u een piepje hoort. Dit herstelt de WiFi-instellingen tot de fabrieksinstellingen.

APPARAAT TOEVOEGEN(3/4)

Voor uw wifi-informatie in

wifi status

Controleer of het wifi lampje langzaam blauw knippert

VOLGENDE

Tik nog eens om het controlelampje te bevestigen.

03

REGISTRATIE / INSTALLATIE

Stap8



Stel de WiFi-instellingen van uw smartphone in volgens de aangegeven stappen.



Select BRISE als uw WiFi-netwerk. Uw WiFi netwerk.




Controleer of het WiFi-lampje geel is en langzaam knippert.



Wacht tot de activatie voltooid is.



De installatie is nu voltooid. Tik op de X in de linkerbovenhoek om terug te keren naar het startscherm.

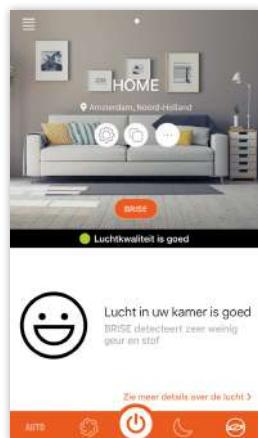


※ Wanneer de installatie gereed is, moet het WiFi-lampje doorlopend blauw licht geven. Gebruik de sectie Probleemoplossing op de volgende pagina als dit niet het geval is.

04

PROBLEEMOPLOSSING

LED	STATUS	OMSCHRIJVING
Doorlopend blauw licht 	Uw BRISE is geactiveerd, maar volgens de app is de installatie mislukt	Mogelijk is uw smartphone tijdelijk niet verbonden met het netwerk. Tik op de knop 'bevestigen' onderaan het scherm om terug te keren naar de startpagina, waar u uw zojuist geïnstalleerde BRISE kunt zien.
Geel, langzaam knipperend 	Uw BRISE kan geen verbinding maken met de WiFi-router	Mogelijke redenen voor de foutmelding: 1. Uw WiFi-netwerk is 5GHz, dit wordt niet ondersteund door BRISE. Gelieve te kiezen voor een 2,4GHz WiFi-netwerk. 2. Het WiFi-paswoord is niet correct. Gelieve te zorgen dat het wachtwoord correct is ingevuld. 3. Uw WiFi-SSID is verborgen. Gelieve uw SSID zichtbaar te maken. Zodra alle mogelijke foutmeldingen verholpen zijn, houdt u het WiFi-lampje voor 5 seconden ingedrukt om de instellingen te herstellen en de installatieprocedure nogmaals te doorlopen.
Geel, snel knipperend 	Kan niet verbinden met internet	Zorg dat andere apparaten (zoals uw smartphone) verbinding kunnen maken met het internet via WiFi. Gelieve het netwerkprobleem eerst op te lossen indien dit niet lukt. Zodra alle mogelijke foutmeldingen verholpen zijn, houdt u het WiFi-lampje voor 5 seconden ingedrukt om de instellingen te herstellen en de installatieprocedure nogmaals te doorlopen.
Doorlopend Rood 	BRISE toevoegen om andere redenen mislukt	Zodra alle mogelijke foutmeldingen verholpen zijn, houdt u het WiFi-lampje voor 5 seconden ingedrukt om de instellingen te herstellen en de installatieprocedure nogmaals te doorlopen. Gelieve contact met uw leverancier op te nemen indien het registratieprobleem aanhoudt.

Probleemoplossing - Het herstellen van WiFi-instellingen

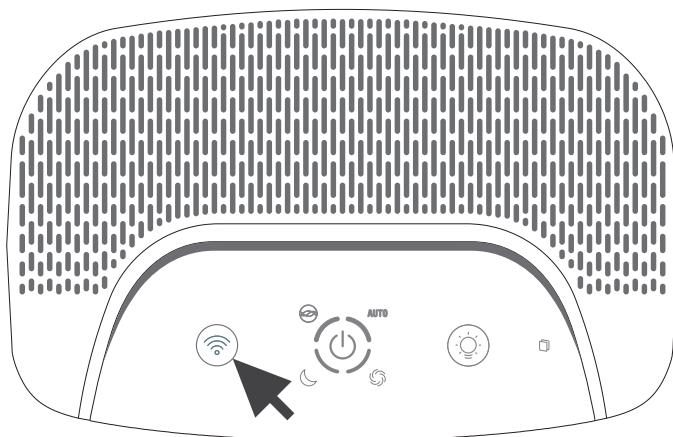


Als de installatie mislukt en het WiFi-controlrelampje een abnormaal signaal geeft, zorg dan dat het apparaat ingeschakeld is. Houd het WiFi-lampje 5 seconden lang ingedrukt. Nadat u een piepje heeft gehoord, moet het WiFi-lampje rood worden en snel gaan knipperen terwijl de WiFi-instellingen hersteld worden. Na een minuut moet het WiFi-lampje langzaam blauw gaan knipperen om aan te geven dat herstel afgerond is. Gelieve de registratie / installatie nogmaals vanaf het begin te doorlopen.

※ Als de registratie na herhaaldelijk herstellen nog steeds niet met succes afgerond kan worden, neem dan contact op met lokale ondersteuning.

05

BRISE APP – STARTPAGINA

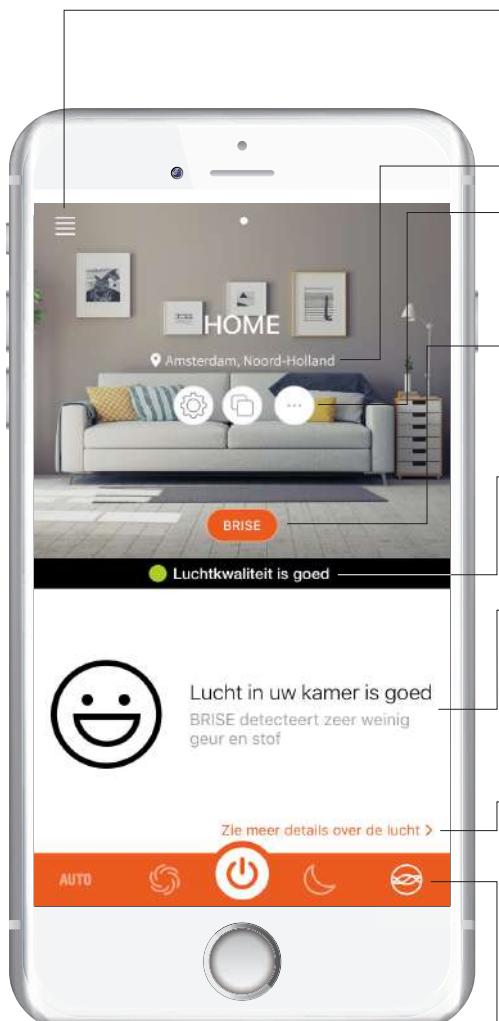

1. Uitklapbaar Keuzemenu:

Als u op de menuknop linksbovenaan tikt, ziet u functies zoals Account Instellingen, Apparaat Toevoegen en Verbindingsfunctie.

2. Locatie van de BRISE C200.

3. Drie Functietoetsen Van links naar rechts:

Apparaatininstellingen Filterstatus en Meer Functies.

4. Huidige Bedrijfsmodus:

Geeft de huidige bedrijfsmodus aan.

5. Luchtkwaliteit:

Geeft de huidige luchtkwaliteit aan op basis van de interne sensor.

6. Huidige Omgevingsstatus en Suggesties:

Het AI apparaat biedt een uitgebreide evaluatie van het huidige milieu en biedt suggesties om dat te verbeteren.

7. Meer Details over Luchtkwaliteit:


Geeft indicaties weer over luchtkwaliteit binnenshuis op basis van de ingebouwde PM2.5, VOC temperatuur- en vochtsensoren, alsmede real-time luchtkwaliteit, temperatuur en luchtvochtigheid en statistische curve buitenshuis.

8. Bedrijfsmodussen Aanpassen:

Zet de BRISE C200 aan of uit op afstand, of zet het apparaat in Auto / Turbo / Slaap / of BRISE-stand. Voor de beste hygiënische resultaten wordt de BRISE-stand aangeraden.

06

BRISE C200 PANEEL

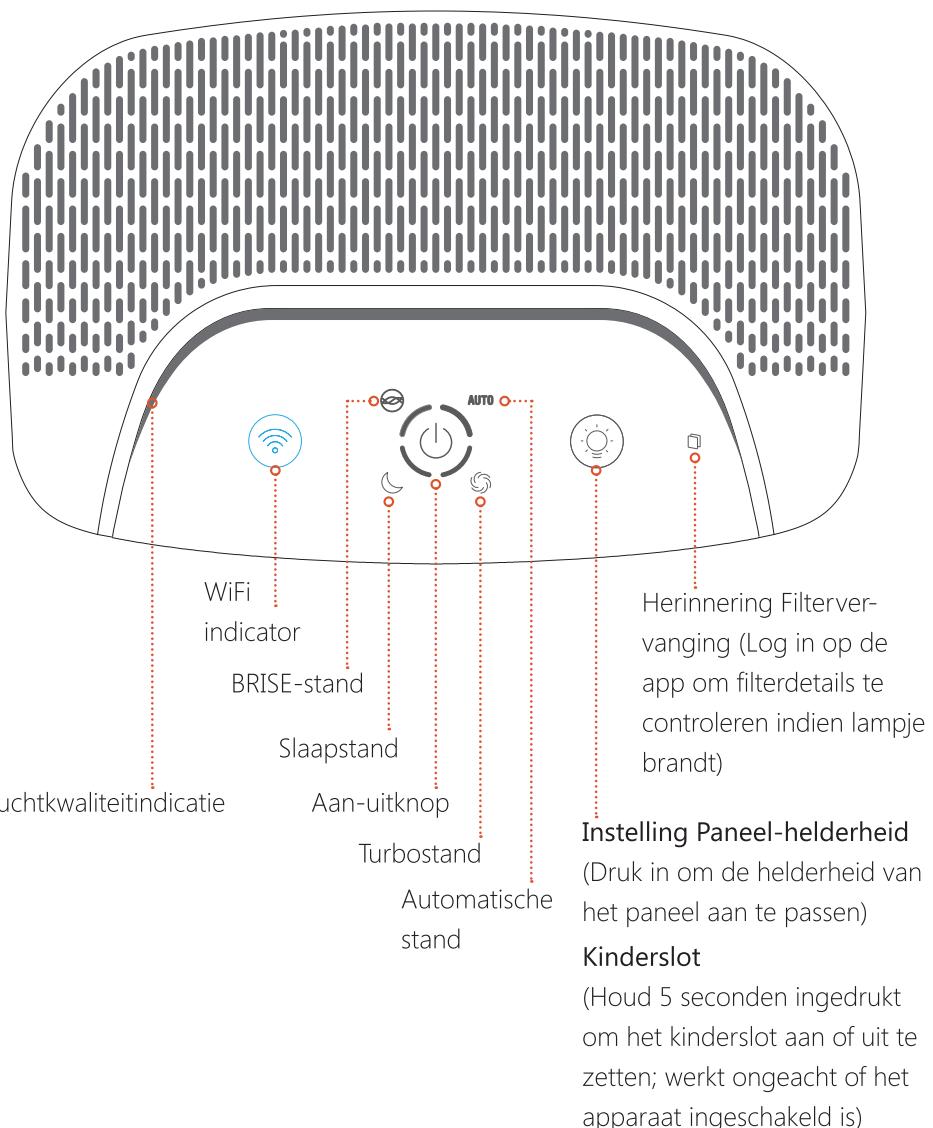

※ **Inschakelen:** Indien het apparaat uit staat, druk op de aan- uitknop.

※ **Om uit te schakelen:** Indien het apparaat aan staat, Houd de aan- uitknop 3 seconden lang ingedrukt.

06

BRISE C200 PANEEL

ICOON	NAAM	OMSCHRIJVING
	Luchtkwaliteitindicatie	Verschillende luchtkwaliteitsniveaus aangeduid met verschillende kleuren: Groen, geel, rood en paars.
	WiFi indicator	<p>Aan het verbinden met netwerk: Druk het WiFi-lampje in wanneer het apparaat uit staat. Een groen lampje begint te knipperen. Dit geeft aan dat de unit verbonden is met het netwerk. Het lampje wordt blauw wanneer de netwerkverbinding met succes is ingesteld.</p> <p>Verbinding met het netwerk verbreken: Druk het WiFi-lampje in wanneer het apparaat aan staat. Het lampje gaat uit wanneer de verbinding met het netwerk verbroken is.</p> <p>WiFi Opnieuw instellen: Houd 5 seconden ingedrukt terwijl het apparaat aan staat en het WiFi-lampje aan staat. Een piepton en een snel knipperend rood lampje betekent dat het opnieuw instellen aan de gang is.</p>
	Aan-uitknop	<p>Inschakelen: Indien het apparaat uit staat, druk zachtjes op de aan- uitknop om het apparaat aan te zetten.</p> <p>Om uit te schakelen: Houd de aan-uitknop 3 seconden lang ingedrukt terwijl het apparaat aan staat om het apparaat uit te schakelen.</p> <p>Stand aanpassen: Druk zachtjes om door de standen te browsen terwijl het apparaat aan staat: Auto, Turbo, Slapstand en BRISE-stand.</p>
AUTO	Automatische stand	De luchtverfrisser past het tempo dynamisch aan op basis van de luchtkwaliteit die de sensor waarneemt.

06

BRISE C200 PANEEL

ICOON	NAAM	OMSCHRIJVING
	Turbostand	<p>De luchtverfrisser werkt continu op het hoogste tempo.</p> <p>※ De standaardinstelling voor turbostand (terugspringen naar Auto na een bepaalde tijdperiode) kan binnen de app veranderd worden.</p>
	Slaapstand	<p>De luchtverfrisser zal non-stop op lage snelheid werken; helderheid paneel wordt lager.</p>
	BRISE-stand	<p>Het AI apparaat past de bedrijfsmodus van de luchtverfrisser dynamisch aan, gebaseerd op de milieuparameters die de gebruiker heeft ingesteld.</p> <p>※ Aangepaste parameters kunnen door middel van de app aangepast worden.</p>
	Helderheid Paneel & Kinderslot	<p>Instelling Paneel-helderheid: Doorloopt de standen helder, donker en uit</p> <p>Kinderslot: Houd vijf seconden lang ingedrukt. Een rood lampje geeft aan dat het kinderslot ingeschakeld is. Het kinderslot wordt uitgeschakeld door ingedrukt te houden voor vijf seconden terwijl het kinderslot ingeschakeld is.</p> <p>※ Let op! U kunt geen aanpassingen doen op het panel, indien het kinderslot is geactiveerd!</p>
	Herinnering Filtervervanging	<p>Herinnering Filtervervanging: Het lampje gaat branden wanneer de filter het einde van zijn levensduur bereikt heeft.</p> <p>De Herinnering uitzetten: Tik op de filter rest knop in de app nadat u de filter vervangen heeft.</p>

07

LED INDICATIE

ICOON	LED STATUS	OMSCHRIJVING
Luchtkwaliteitindicatie	<p>UIT</p> <p>Groen knipperend</p> <p>Doorlopend Groen</p> <p>Doorlopend Geel</p> <p>Doorlopend Rood</p> <p>Doorlopend Paars</p>	 Paneel licht staat uit  Het apparaat is aan het opstarten  Luchtkwaliteit is goed  Luchtkwaliteit is gemiddeld  Luchtkwaliteit is matig  Luchtkwaliteit is slecht
WiFi indicator	<p>UIT</p> <p>Langzaam Knipperend Groen</p> <p>Langzaam Knipperend Blauw</p> <p>Doorlopend Blauw</p> <p>Doorlopend Geel</p> <p>Langzaam Knipperend Geel</p> <p>Snel Knipperend Geel</p> <p>Doorlopend Rood</p> <p>Langzaam Knipperend Rood</p> <p>Snel Knipperend Rood</p>	 Cloud service staat uit  Cloud service wordt opgestart  WiFi met succes aangezet; klaar voor registratie app  Cloud service normaal  Verbinding met netwerk mislukt  Verbinding aan het maken met draadloze router  Verbinding aan het maken met de cloud service  Cloud service foutmelding  BRISE C200 apparaat software is aan het upgraden  De fabrieksinstellingen voor WiFi en cloud service worden hersteld als u het WiFi-lampje vijf seconden lang ingedrukt houdt. Zodra het apparaat opnieuw opstart, gaat het lampje langzaam blauw knipperen.


07

LED INDICATIE

ICOON	LED STATUS	OMSCHRIJVING
	UIT Doorlopend Blauw Doorlopend Oranje Doorlopend Rood	<ul style="list-style-type: none"> ● Paneel licht staat uit ● Functioneert normaal ● Air Meter On Luchtkwaliteitsensor aan het opstarten ● Apparaat staat uit
	UIT Doorlopend Rood	<ul style="list-style-type: none"> ● Filter normaal ● Filter moet vervangen worden. Log in op de app en check de filterinformatiepagina voor meer informatie over het type filter en andere details.
	UIT Zwak Blauw Doorlopend Blauw Doorlopend Rood	<ul style="list-style-type: none"> ● Het paneellicht is uitgeschakeld (zachtjes indrukken om helderheid aan te passen, keuze uit Aan, Donker en Uit) ● Het paneellicht staat op donker of in Slaapstand (zachtjes indrukken om helderheid aan te passen, keuze uit Aan, Donker en Uit) ● Panneellicht normaal ● Kinderslot is ingeschakeld (houd ingedrukt voor 5 seconden om kindersluit in of uit te schakelen)

08

FILTERS

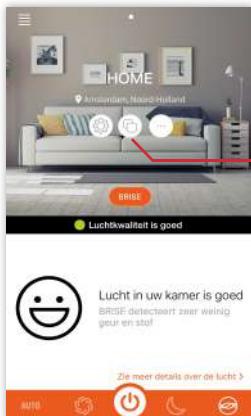

Select Filterinformatie

Geef schatting van resterend aantal dagen en filterpercentage

※ Pas op:

- A. Gebruik geen water om de filter schoon te maken of het oppervlak van de filter te beschadigen.
- B. Beschadige filters zijn minder effectief en dienen zo snel mogelijk vervangen te worden.
- C. Gebruik uitsluitend BRiSE filters zodat u recht houdt op reparaties en service.
- D. Vervang de filter niet voordat er minder dan 10% van de levensduur resteert, want anders verspilt u filters die nog enige tijd mee kunnen.
- E. Stel de levensduur van de filter niet opnieuw in in de App zonder de filter te vervangen. Als u dat toch doet, zal uw oude filter het einde van zijn levensduur bereiken zonder dat u hiervoor een waarschuwing ontvangt, omdat de App "denkt" dat de filter nieuw is.

	FILTER	INHOUD	OMSCHRIJVING
Pre-filter	Breathe Carbon (Geleverd bij aankoop)	Geactiveerde Carbon Pre-filter	<ul style="list-style-type: none"> Houdt haren, huidschilders en vezels tegen
Hoofdfilter	Breathe Combo (Geleverd bij aankoop)	Algemene hoofdfilter (Anti-bacteriële doek, HEPA filter, VOC filter, TiO2)	<ul style="list-style-type: none"> Stoppt de groei van bacteriën Blokkeert tot 99,9% van fijne deeltjes (PM2.5) Verwijderd geuren, bacteriën en schadelijke gassen zoals formaldehyde
	Breathe Odors (keuze)	Geurbestrijdende hoofdfilter (Anti-bacteriële doek, HEPA filter, VOC+ filter)	<ul style="list-style-type: none"> Stoppt de groei van bacteriën Blokkeert tot 99,9% van fijne deeltjes (PM2.5) Verwijderd geuren en schadelijke gassen zoals formaldehyde
	Breathe Pure (keuze)	HEPA hoofdfilter voor langdurig gebruik (Anti-bacteriële doek, HEPA filter)	<ul style="list-style-type: none"> Stoppt de groei van bacteriën Blokkeert tot 99,9% van fijne deeltjes (PM2.5)

08

FILTERS


Enkel pre-filter vervangen

Verwijder stekker.

Plaats de BRISE C200 horizontaal op een plat en stabiel oppervlak en open de voorkant voorzichtig met twee handen.

Plaats de meegeleverde stofvangende folie op de pre-filter die u gaat vervangen om te voorkomen dat fijn stof zich verspreidt.

Maak de pre-filter voorzichtig los van de hoofdfilter. Gooi de gebruikte filter weg, samen met de stofvangende folie.

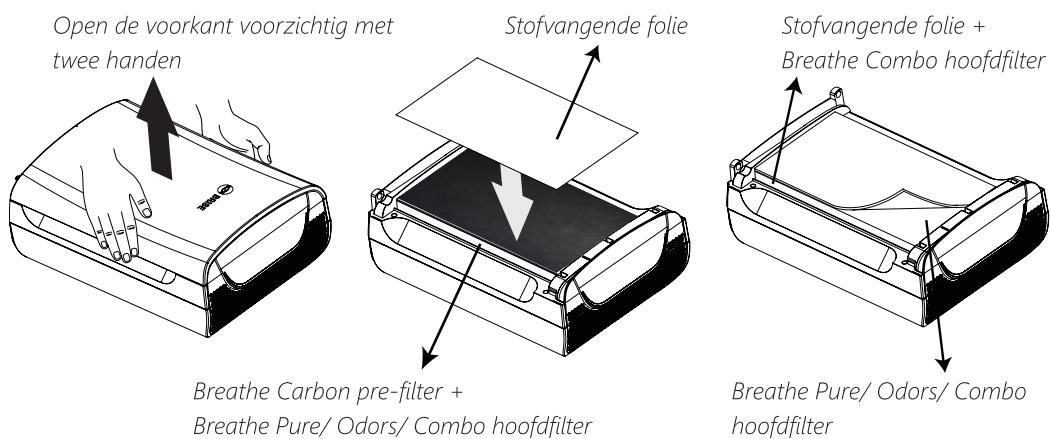

Plaats de nieuwe pre-filter en zorg ervoor dat de pre-filter goed vastzit aan de hoofdfilter met klittenband.

Sluit de klep en plaats BRISE C200 rechtop

Steek de stekker eerst in het stopcontact en wacht tot de WiFi opnieuw is aangesloten.

Ga in de app naar de filter sectie en tik op "Reset" onder Breathe Carbon om het vervangen van de filter te voltooien.



08

FILTERS

De hoofdfilter en de pre-filter in één keer vervangen


Verwijder stekker.

Plaats de BRISE C200 horizontaal op een plat en stabiel oppervlak en open de voorkant voorzichtig met twee handen.

Plaats de meegeleverde stofvangende folie op de pre-filter die u vervangt om te zorgen dat fijn stof zich niet verspreidt.


Verwijder de stofvangende folie, tegelijk met de Breathe Carbon pre-filter en de Breathe Pure/ Odors/ Combo hoofdfilter. Plaats de nieuwe Breathe Carbon pre-filter en de Breathe Pure/ Odors/ Combo hoofdfilter.

Open de voorkant voorzichtig met twee handen




Breathe Carbon pre-filter +
Breathe Pure/ Odors/ Combo hoofdfilter

Stofvangende folie



Stofvangende folie + Breathe Carbon
pre-filter + Breathe Pure/ Odors/ Combo
hoofdfilter



Sluit de klep en plaats BRISE C200 rechtop


Steek de stekker eerst in het stopcontact en wacht tot de WiFi opnieuw is aangesloten.

Ga in de app naar de filter sectie en tik op "Reset" onder Breathe Carbon en Breathe Pure/ Odors/ Combo om het vervangen van de filter te voltooien.



BRISE C200	
Vermogen	220 - 240V~, 50/ 60 Hz
Stroomverbruik	42W (max)
Aanbevolen Kamergrootte	18 tot 28 m ²
Afmetingen	31 x 21 x 45 cm
Netto Gewicht	5 kg

Schoonmaken met water is streng verboden. Maak schoon met een vochtige doek; gebruik een mild reinigingsmiddel voor hardnekkige vlekken. Verwijder om ongelukken te voorkomen de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt, onderhoudt, de filter vervangt of de voorkant verwijdert.



Zorg ervoor dat het apparaat volledig losgekoppeld is van het elektrische stopcontact tijdens schoonmaak en onderhoud om gevaarlijke situaties te voorkomen.

※ Neem contact op met de dealer als het product beschadigd is. Probeer het product niet zelf te repareren, om gevaar te voorkomen. Schakel het apparaat onmiddelijk uit en neem contact op met de leverancier indien de motor van de luchtverfrisser stop of als het apparaat begint te roken.

11

GARANTIE

Twee jaar garantie vanaf de aankoopdatum op het gehele apparaat.

INHALT

01. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE -----	46
02. LIEFERUMFANG -----	48
03. REGISTRIERUNG / INSTALLATION -----	49
04. BEHEBUNG VON STÖRUNGEN -----	53
05. BRISE APP – STARTSEITE -----	64
06. BRISE C200 BEDIENFELD -----	56
07. LED ANZEIGEN -----	59
08. FILTER -----	61
09. TECHNISCHE DATEN -----	64
10. WARTUNG UND REINIGUNG -----	64
11. GARANTIEBEDINGUNGEN -----	65

01

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer Sicherheit : Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen vor Inbetriebnahme des Produktes aufmerksam durch.

Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

Bei der Benutzung elektronischer Geräte sind die folgenden Maßnahmen zu befolgen, um die Gefahren eines Brandes, elektrischer Schläge und Personenschäden auszuschließen:

01. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Anschlußkabel oder der Stecker beschädigt sind.
02. Nicht im Freien benutzen, nur in Innenräumen.
03. Nicht benutzen, wenn nicht alle Teile eingebaut sind.
04. Nicht ohne Vorfilter benutzen, da der Hauptfilter sonst wesentlich schneller verbraucht wird.
05. Das Stromkabel nicht unter einem Teppich oder nah an einer Wärmequelle verlegen.
06. Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten mit brennbaren Gasen oder Dämpfen.
07. Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, wo es mit Wasser oder Feuchte in Berührung kommt, wie z.B. Badezimmer, nassen Bereichen in Küchen oder feuchten Kellern.
08. Das Gerät darf nur in aufrecht stehender Position betrieben werden.
09. Blockieren Sie nicht die Luftzufuhr und -abfuhr auf beiden Seiten des Gerätes und oben auf dem Gerät, um Beschädigungen zu vermeiden.
10. Stellen Sie keine schweren Dinge auf das Gerät. Setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
11. Die BRiSE C200 kann ohne die BRiSE App, und ohne WiFi betrieben werden. Einzelne Funktionen wie z.B. die künstliche Intelligenz von BRiSE, oder die Smart Filter Funktion, sind dann aber nicht verfügbar.
12. Ziehen Sie vor dem Filterwechsel immer den Netzstecker aus der Steckdose.

01

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

※ WARNUNGEN:

01. Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit physischen, psychischen und sensorischen Einschränkungen genutzt werden. Mangelnde Erfahrung oder Produktkenntnisse sind kein Problem bei der sicheren Handhabung, wenn die Nutzer bei der Bedienung angeleitet oder dabei beaufsichtigt werden und so eventuelle Gefahren erkennen und vermeiden können. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
02. Vor Reinigung oder anderer Wartung muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.
03. Das Gerät beinhaltet eine UV-C-Lichtquelle.
04. Nicht sachgerechte Benutzung des Gerätes oder Beschädigungen am Gehäuse können zum Austritt gefährlicher UV-Strahlen führen. Selbst in geringen Dosen kann dieses ultraviolette Licht schädlich für Augen und Haut sein.
05. Geräte, die offensichtlich beschädigt sind, dürfen nicht betrieben werden.
06. Das Auswechseln der UV Lichtquelle durch den Nutzer ist nicht gestattet.




01. Dieses Zeichen auf dem Gerät bedeutet, dass es unter die EU Richtlinie 2012/19/EU fällt.
02. Das Zeichen besagt, dass das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf.
03. Bitte informieren Sie sich über Ihr lokales Sammelsystem für elektrische/elektronische Produkte und Batterien.
04. Folgen Sie bitte diesen lokalen Regeln und entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll.
05. Korrekte Entsorgung alter Produkte entlastet die Umwelt und schützt die Gesundheit.

02

LIEFERUMFANG

Bitte überprüfen Sie zuerst, ob Ihre BRISE C200 komplett ist:

- BRISE C200 Gerät und Frontplatte
- Breathe Karbon Vorfilter (schwarz, muss vorn sein) + Breathe Combo Hauptfilter (hinten)
- ※ Entfernen Sie die Kunststofffolie um den Filter!
- UV Lampe x 2

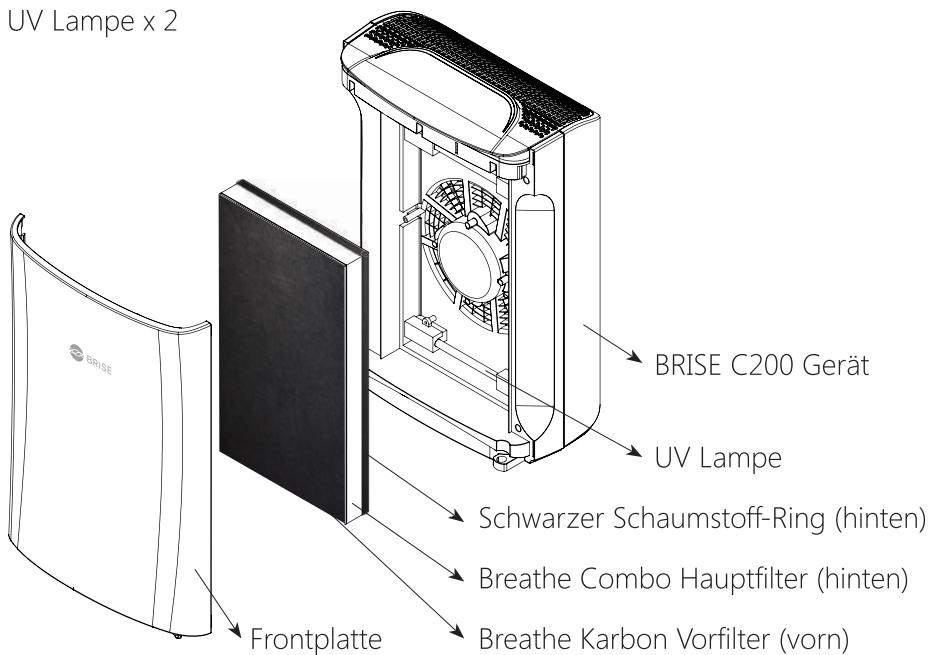


※ Der schwarze Schaumstoff-Ring (hinten) verhindert, dass kleine Haare am Filter vorbei in den Motor gelangen können. Dies erhöht die Lebensdauer von Motor und Ventilator. Wenn Sie den Filter einbauen, drücken Sie den neuen Filter fest ins Gehäuse, mit dem schwarzen Schaumstoff-Ring nach hinten.

※ BRISE C200 unterstützt nur 2.4GHz WiFi; 5GHz WiFi wird nicht unterstützt. Bitte wählen Sie 2.4GHz WiFi, wenn sie Ihre BRISE einschalten. Um sicherzustellen, dass BRISE sich im drahtlosen Netzwerk anmelden kann, unterdrücken Sie nicht Ihre WiFi SSID. (Falls Ihre WiFi SSID unsichtbar ist, können Sie sie kurz sichtbar machen, und nach erfolgreichem Einstellen Ihrer BRISE wieder unterdrücken.)

03

REGISTRIERUNG / INSTALLATION

Schritt 1



Schließen Sie die BRISE C200 an die Stromversorgung an.



Drücken Sie WiFi am BRISE C200 Bedienfeld. Der Cloud-Dienst arbeitet unabhängig (d.h. ohne dass das Gerät eingeschaltet ist). Ein blinkendes grünes Lämpchen zeigt an, dass WiFi startet. Bitte warten Sie eine Minute. Ein blaues, langsam blinkendes Lämpchen zeigt an, dass WiFi zur Konfiguration bereit ist. Sie können ab jetzt die App auf Ihrem Smartphone benutzen, um die nächsten Schritte auszuführen.

Schritt 2

Laden Sie die BRISE App auf Ihr Smartphone.





iOS



Android

Schritt 3

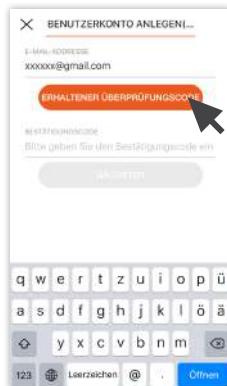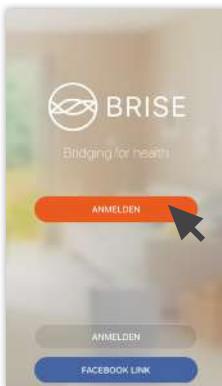

oder




Registrieren Sie einen neuen Account, und erhalten Sie den Freischaltcode per Email. Geben Sie Ihren Account und Ihr Passwort ein, oder melden Sie sich über Facebook an.

03

REGISTRIERUNG / INSTALLATION


Schritt 4

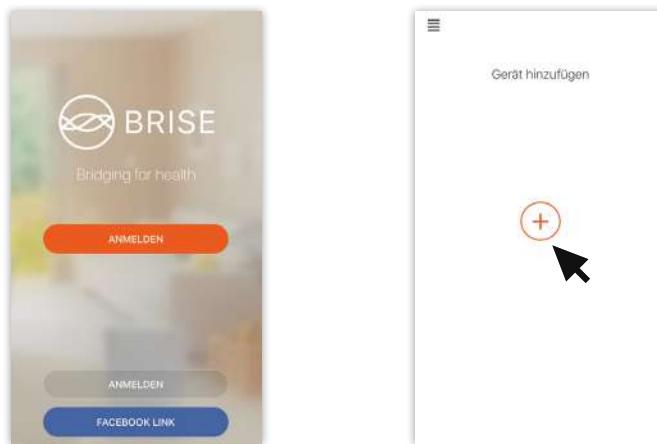

Nach erfolgreicher Registrierung werden Sie automatisch bei der BRISE App angemeldet.

Drücken Sie "+", um ein neues Gerät hinzuzufügen.

Schritt 5

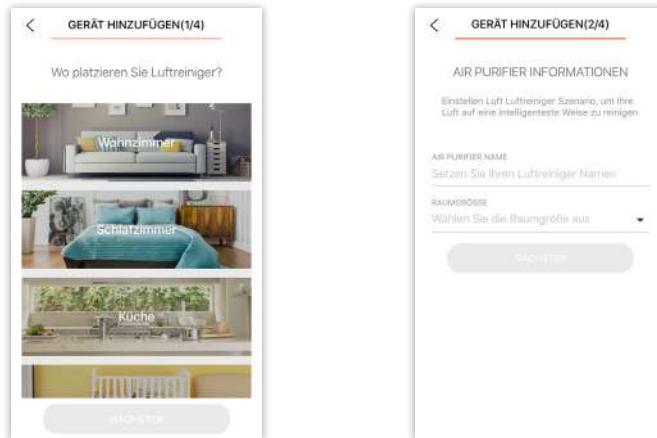

Wählen Sie den Aufstellort für Ihr neues Gerät.

Geben Sie dem Gerät einen Namen, und wählen Sie die Raumgrösse.


03

REGISTRIERUNG / INSTALLATION

Schritt 6




Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem WiFi-Netzwerk und stellen Sie sicher, dass die Verbindung funktioniert.

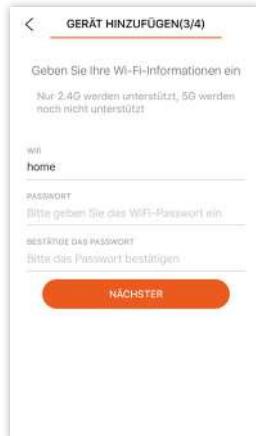

Geben Sie den WiFi Namen und das Passwort ein.

※ Geben Sie die Zugangsdaten Ihres WiFi-Heimnetzwerkes ein. Die App speichert diese Informationen in Ihrer BRISE C200 und aktiviert den Cloud Service über dieses Netzwerk.

Schritt 7

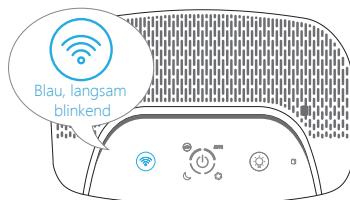

Die WiFi-Anzeige ist jetzt blau und blinkt langsam. Falls dies nicht der Fall ist, stellen Sie sicher, dass Strom vorhanden ist, und drücken Sie WiFi für 5 Sekunden, bis ein "ding" ertönt. Damit wird die WiFi Konfiguration auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.




Tippen Sie auf die Anzeige zur Bestätigung.

03

REGISTRIERUNG / INSTALLATION

Schritt 8

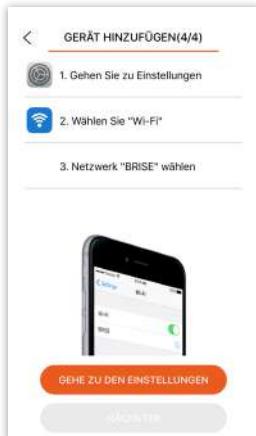

Konfigurieren Sie das WiFi Netzwerk auf Ihrem Smartphone wie gezeigt.



Wählen Sie BRISE als Ihr WiFi Netzwerk.




Bestätigen Sie, dass die WiFi Anzeige gelb ist und langsam blinkt.



Warten Sie, bis die Aktivierung abgeschlossen ist.




Damit ist die Konfiguration beendet. Drücken Sie das "X" in der linken, oberen Ecke, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

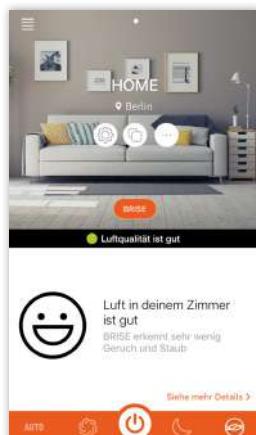

※ Wenn die Konfiguration beendet ist, sollte die WiFi Anzeige ständig blau leuchten. Falls Sie eine andere Farbe sehen, oder die Anzeige blinkt, gehen Sie bitte weiter zum Abschnitt BEHEBUNG VON STÖRUNGEN.

04


BEHEBUNG VON
STÖRUNGEN

LED	STATUS	OMSCHRIJVING
<p>Blau, nicht blinkend</p> 	<p>BRISE ist aktiviert, aber die App zeigt an, dass das Setup fehlgeschlagen ist</p>	<p>Evtl. hat Ihr Smartphone keine Verbindung zum Netzwerk. Bitte drücken Sie "confirm" am unteren Ende des Displays, um zurück zum Hauptbildschirm zu kommen und Ihre neu eingerichtete BRISE zu sehen.</p>
<p>Gelb, langsam blinkend</p> 	<p>Ihre BRISE kann sich nicht mit Ihrem WiFi Router verbinden</p>	<p>Mögliche Ursachen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ihr WiFi Netzwerk ist 5GHz, und wird daher nicht von BRISE unterstützt. Bitte benutzen Sie stattdessen ein 2.4 GHz Netzwerk. 2. Das WiFi Passwort ist falsch. Bitte stellen Sie sicher, dass das Passwort korrekt ist. 3. Ihre WiFi SSID ist unterdrückt. Bitte machen Sie Ihre WiFi SSID sichtbar. Sobald alle möglichen Fehler behoben sind, drücken und halten Sie die WiFi Anzeige für 5 Sekunden, um alle Einstellungen zurückzusetzen und die Konfiguration erneut zu starten.
<p>Gelb, schnell blinkend</p> 	<p>Keine Verbindung zum Internet</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass sich andere Geräte (z.B. Ihr Smartphone) über WiFi mit dem Internet verbinden können. Falls nicht, beheben Sie bitte zunächst die Netzwerkprobleme.</p> <p>Sobald alle möglichen Fehler behoben sind, drücken und halten Sie die WiFi Anzeige für 5 Sekunden, um alle Einstellungen zurückzusetzen und die Konfiguration erneut zu starten.</p>
<p>Rot, nicht blinkend</p> 	<p>Anderes Problem, das eine Registrierung verhindert</p>	<p>Sobald alle möglichen Fehler behoben sind, drücken und halten Sie die WiFi Anzeige für 5 Sekunden, um alle Einstellungen zurückzusetzen und die Konfiguration erneut zu starten.</p> <p>Falls die Registrierung weiterhin nicht klappt, wenden Sie sich bitte an unseren Support.</p>

04

BEHEBUNG VON STÖRUNGEN

Behebung von Störungen – Zurücksetzen der WiFi Einstellungen

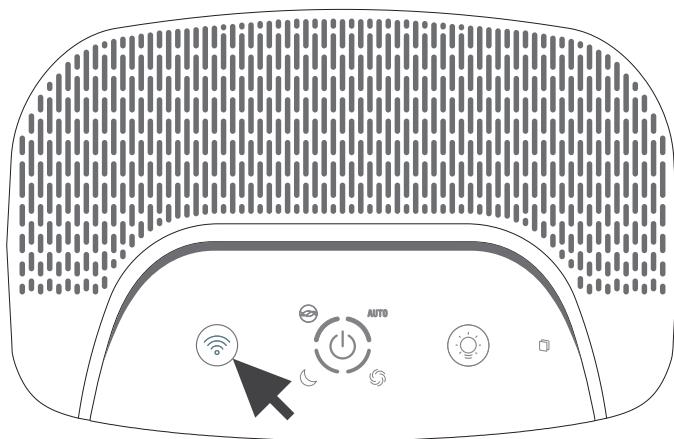


Falls die Registrierung scheitert, und die WiFi Anzeige einen Fehler anzeigt, stellen Sie bitte sicher, dass der Strom eingeschaltet ist. Drücken und halten Sie die WiFi Anzeige für 5 Sekunden. Nachdem ein "ding" ertönt, wird die WiFi Anzeige rot und blinkt schnell, während die WiFi Einstellungen zurückgesetzt werden. Nach einer

Minute sollte die Anzeige blau sein und langsam blinken, um anzudeuten dass der Reset abgeschlossen ist. Bitte starten Sie jetzt die Registrieren / Installieren Prozedur erneut von Anfang an.

※ Falls die Registrierung weiterhin nicht klappt, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

05

BRISE APP – STARTSEITE

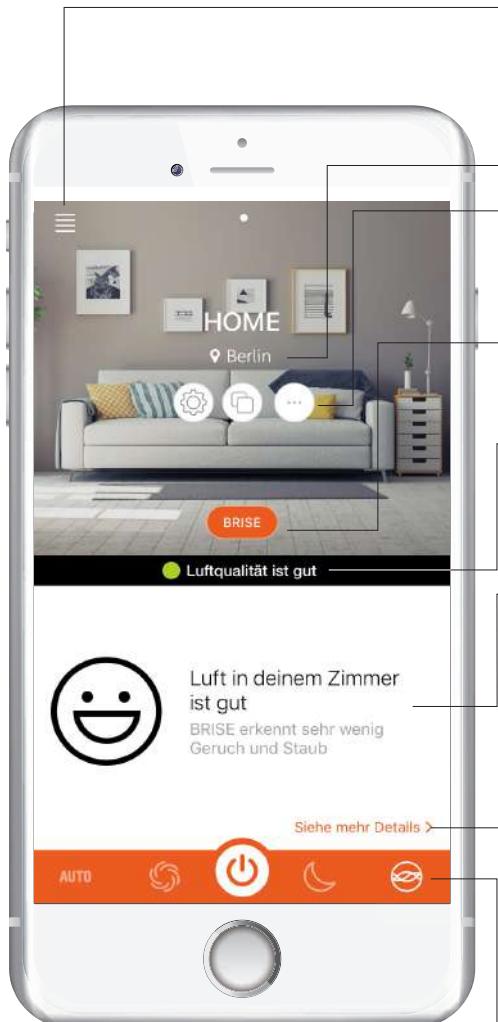

1. Drop-down Menü:

Der Menüknopf oben links führt zu Funktionen wie Account-Einstellungen, Hinzufügen neuer Geräte, oder Zusammenarbeit mehrerer Geräte.

2. Aufstellort der BRISE C200.

3. Drei Funktionsknöpfe von links nach rechts:

Geräte-Einstellungen, Filter-Status und weitere Einstellungen.

4. Aktuelle Betriebsart:

Anzeige der aktuell eingestellten Betriebsart.

5. Luftqualität :

Zeigt die aktuell von den eingebauten Sensoren gemessene Luftqualität an.

6. Zustand der Raumluft und Verbesserungsvorschläge:


Die künstliche Intelligenz von BRISE liefert eine umfassende Analyse der Raumluft und gibt Hinweise zur Optimierung.

7. Weitere Details zur Luftqualität:

Zeigt Messwerte der Sensoren für Feinstaub, Chemikalienbelastung, Temperatur und Luftfeuchte. Außerdem findet man hier Informationen zur Außenluftqualität (Belastung, Temperatur und Luftfeuchte) sowie Statistiken.

8. Wechsel der Betriebsart:

Die BRISE C200 kann aus der Ferne eingeschaltet werden, oder die Betriebsart wird gewechselt (Automatik, Turbo, Nacht, BRISE Modus). Um die besten Ergebnisse zu erreichen, wird der BRISE Modus empfohlen.

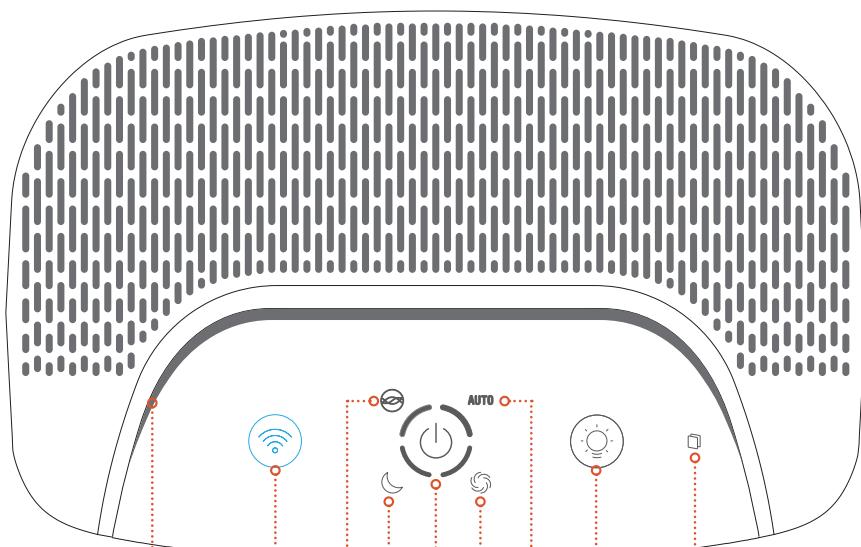

- Anzeige der Luftqualität WiFi Anzeige BRISE Modus Nacht Modus Ein-/ Aus-Schalter Turbo Modus Auto Modus Erinnerung an Filterwechsel
(Wenn diese LED leuchtet, schauen Sie bitte in der App nach dem Filter Status)
- Einstellung der Bedienfeld-Helligkeit (Drücken, um die Helligkeit des Bedienfeldes einzustellen)
- Kindersicherung
(Drücken und 5 Sekunden halten, um die Kindersicherung ein- und auszuschalten. Funktioniert auch, wenn das Gerät ausgeschaltet ist)

- ※ Einschalten: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter.
- ※ Ausschalten: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter für 3 Sekunden.

06

BRISE C200 BEDIENFELD

SYMBOL	NAME	BESCHREIBUNG
	Anzeige der Luftqualität	Verschiedene Stufen der Luftqualität werden in verschiedenen Farben dargestellt: grün (=gut), gelb, rot und violett (=sehr schlecht)
	WiFi Anzeige	<p>Verbindung zum Netzwerk: Wenn die LED aus ist, drücken sie leicht auf die WiFi Anzeige. Sie beginnt grün zu blinken, während sich das Gerät mit dem Netzwerk verbindet. Die Anzeige wird blau, wenn die Netzwerkverbindung erfolgreich hergestellt ist.</p> <p>Abmelden vom Netzwerk: Wenn die LED an ist, drücken Sie auf die WiFi Anzeige. Die Anzeige erlischt, sobald das Gerät vom Netzwerk abgemeldet ist.</p> <p>WiFi Reset: Während POWER und WiFi LEDs beide an sind, drücken Sie die WiFi Anzeige für 5 Sekunden. Ein "ding" ertönt, und eine schnell blinkende rote LED zeigt an, dass WiFi zurückgesetzt wird.</p>
	Ein-/Aus-Schalter	<p>Einschalten: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie zum Einschalten leicht auf den Ein-/Aus-Schalter.</p> <p>Ausschalten: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie zum Ausschalten 3 Sekunden lang den Ein-/Aus-Schalter.</p> <p>Wechsel der Betriebsart: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie kurz, um zyklisch zwischen den Betriebsarten Auto, Turbo, Nacht und BRISE zu wechseln.</p>
AUTO	Auto	Das Gerät passt seine Arbeitsgeschwindigkeit dynamisch an, abhängig von den Messwerten der eingebauten Sensoren.

06

BRISE C200 BEDIENFELD

SYMBOL	NAME	BESCHREIBUNG
	Turbo	<p>Das Gerät arbeitet durchgehend mit maximaler Drehzahl.</p> <p>※ Mithilfe der App kann diese Betriebsart so eingestellt werden, dass das Gerät nach einer vorgegebenen Zeit auf Maximaldrehzahl automatisch wieder in den Auto Modus zurückschaltet</p>
	Nacht	<p>Das Gerät arbeitet durchgehend bei niedriger Drehzahl (und damit minimaler Geräuschentwicklung), die Beleuchtung wird ebenfalls gedimmt.</p>
	BRISE	<p>Die künstliche Intelligenz regelt dynamisch die Drehzahl des Ventilators, abhängig von den Umgebungsbedingungen und den Vorgaben des Benutzers.</p> <p>※ Diese Vorgaben können über die App eingestellt werden.</p>
	Einstellung von Bedienfeld-Beleuchtung und Kindersicherung	<p>Bedienfeld-Beleuchtung: Wechselt zwischen hell, gedimmt und aus.</p> <p>Kindersicherung: Drücken und halten für 5 Sekunden. Eine rote LED zeigt an, dass die Kindersicherung aktiv ist. Erneutes Drücken und Halten für 5 Sekunden schaltet die Kindersicherung wieder aus.</p> <p>※ Passt auf! Sie können keine Einstellungen am Panel vornehmen, wenn die Kindersicherung aktiviert ist!</p>
	Erinnerung an Filterwechsel	<p>Erinnerung an Filterwechsel: Die LED geht an, wenn ein Filter aufgebraucht ist.</p> <p>Ausschalten der Erinnerung: Nach Austausch des Filters drücken Sie den entsprechenden Filter-Reset-Knopf in der App.</p>

07


LED ANZEIGEN

SYMBOL	LED ANZEIGE	BESCHREIBUNG
Anzeige der Luftqualität	AUS Grün blinkend Grün Gelb Rot Violett	 Die Beleuchtung ist ausgeschaltet  Das Gerät fährt hoch  Luftqualität ist gut  Luftqualität ist akzeptabel  Luftqualität ist schlecht  Luftqualität ist sehr schlecht
WiFi Anzeige	AUS Grün, langsam blinkend Blau, langsam blinkend Blau Gelb Gelb, langsam blinkend Gelb, schnell blinkend Rot Rot, langsam blinkend Rot, schnell blinkend	 Cloud Service ist ausgeschaltet  Cloud-Service startet, WiFi fährt hoch  WiFi Verbindung hergestellt; bereit zur App Registrierung  Cloud Service läuft normal  Netzwerk konnte nicht verbunden werden  Verbindung zum WiFi Router wird hergestellt  Verbindung zum Cloud Service wird hergestellt  Fehler Cloud Service  BRISE C200 Geräte-Software wird aktualisiert  Nachdem der WiFi Knopf 5 Sekunden gedrückt wurde, werden WiFi und Cloud Service auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sobald das Gerät neu gestartet wird, wechselt die Anzeige zu blau und blinkt langsam.

07

LED ANZEIGEN

SYMBOL	LED ANZEIGE	BESCHREIBUNG
	AUS Blau Orange Rot	<ul style="list-style-type: none"> ● Bedienfeld-Beleuchtung ausgeschaltet ● Normaler Betrieb ● Sensoren eingeschaltet, Messung läuft ● Ausgeschaltet
	AUS Rot	<p>Filter normal</p> <p>Filter muss ersetzt werden. Um herauszufinden, welcher Filter aufgebraucht ist, starten Sie die App und sehen sich die Information auf der Filter-Informations-Seite an.</p>
	AUS Blau, gedimmt Blau Rot	<p>Die Bedienfeld LEDs sind ausgeschaltet (leicht drücken, um zwischen ein, gedimmt und aus zu wechseln)</p> <p>Die Beleuchtung ist gedimmt oder im Nacht-Modus (leicht drücken, um zwischen ein, gedimmt und aus zu wechseln)</p> <p>Bedienfeld-Beleuchtung normal</p> <p>Kindersicherung ist aktiv (drücken und für 5 Sekunden halten, um die Kindersicherung an-oder auszuschalten)</p>

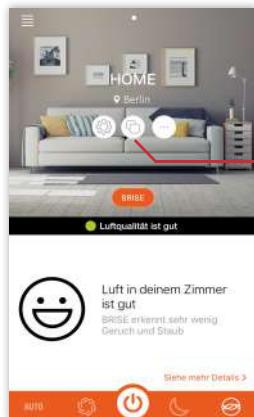

Auswahl der Filter
Information



Es wird die (geschätzte)
verbleibende Laufzeit
der Filter in Tagen und in
Prozent angezeigt.

※ Anmerkungen

- A. Reinigen Sie die Filter nicht mit Wasser, und beschädigen Sie nicht die Filter-Oberflächen.
- B. Beschädigte Filter sind weniger wirkungsvoll und sollten schnellstmöglich ersetzt werden.
- C. Benutzen Sie nur original BRiSE Filter, um Ihre Gewährleistung nicht zu verlieren.
- D. Bitte wechseln Sie den Filter nicht, bevor die verbleibende Laufzeit unter 10% sinkt, anderenfalls verschwenden Sie einen noch voll funktionsfähigen Filter.
- E. Bitte setzen Sie nicht in der App die Filterlaufzeit zurück, ohne den Filter zu wechseln. In diesem Fall wird der (alte) Filter bald verbraucht sein, und Sie erhalten keine Warnung, weil die App "denkt" der Filter sei neu.

	FILTER	INHALT	BESCHREIBUNG
Vorfilter	Breathe Carbon (im Lieferumfang enthalten)	Aktiver Karbon-Vorfilter	<ul style="list-style-type: none"> • Filtert Haare, Hautschuppen und Fasern
Hauptfilter	Breathe Combo (im Lieferumfang enthalten)	Kombinierter Hauptfilter (Antibakterielle Schicht, HEPA Filter, Chemikalien Filter, TiO ₂)	<ul style="list-style-type: none"> • Verlangsamt das Bakterienwachstum • Filtert bis zu 99.9% der Feinstaubpartikel (PM2.5) • Entfernt Gerüche, Bakterien und gesundheitsschädliche Gase wie Formaldehyd
	Breathe Odors (für spezielle Anwendungen, nicht im Lieferumfang enthalten)	Geruchs-Hauptfilter (Antibakterielle Schicht, HEPA Filter, Chemikalien Filter)	<ul style="list-style-type: none"> • Verlangsamt das Bakterienwachstum • Filtert bis zu 99.9% der Feinstaubpartikel (PM2.5) • Entfernt Gerüche, Bakterien und gesundheitsschädliche Gase wie Formaldehyd
	Breathe Pure (für spezielle Anwendungen, nicht im Lieferumfang enthalten)	Langzeit HEPA Hauptfilter (Antibakterielle Schicht, HEPA Filter)	<ul style="list-style-type: none"> • Verlangsamt das Bakterienwachstum • Filtert bis zu 99.9% der Feinstaubpartikel (PM2.5)

08

FILTER

Alleiniger Ersatz des Vorfilters


Stecker aus der Steckdose ziehen.

Legen Sie die BRISE C200 waagerecht auf eine flache, stabile Unterlage und öffnen Sie die Frontplatte vorsichtig mit beiden Händen.


Legen Sie die beiliegende staubfangende Folie auf den alten Filter, damit Staub etc. nicht verteilt wird.

Ziehen Sie vorsichtig den Vorfilter vom Hauptfilter. Entsorgen Sie den alten Vorfilter zusammen mit der staubfangenden Folie.

*Öffnen Sie die Frontplatte
vorsichtig mit beiden Händen*




Staubfangende Folie



*Breathe Carbon Vorfilter +
Breathe Pure/ Odors/ Combo
Hauptfilter*

*Staubfangende Folie +
Breathe Carbon Vorfilter*



*Breathe Pure/ Odors/ Combo
Hauptfilter*

Legen Sie den neuen Vorfilter auf den Hauptfilter und drücken Sie ihn vorsichtig an. Achten Sie darauf, dass der Vorfilter mit dem Klettband gut befestigt ist.

Setzen Sie die Frontplatte wieder ein und stellen Sie die BRISE C200 aufrecht.

Schließen Sie zuerst den Netzstecker an und warten Sie, bis das WiFi wieder verbunden ist.

Öffnen Sie die App. Auf der Filter-Seite, drücken Sie "reset" unter "Breathe Carbon", um dem Gerät den neuen Filter mitzuteilen.



08

FILTER

Hauptfilter und Vorfilter zusammen wechseln


Stecker aus der Steckdose ziehen.

Legen Sie die BRISE C200 waagerecht auf eine flache, stabile Unterlage und öffnen Sie die Frontplatte vorsichtig mit beiden Händen.


Legen Sie die beiliegende staubfangende Folie auf den alten Filter, damit Staub etc. nicht verteilt wird.

Entfernen Sie die staubfangende Folie, den Carbon-Vorfilter und den Hauptfilter zusammen (Breathe Pure/ Odors/ Combo Hauptfilter). Setzen Sie den neuen Carbon-Vorfilter und den Hauptfilter (Pure/ Odors/ Combo) zusammen ein, nachdem Sie die Verpackungsfolie entfernt haben.

Öffnen Sie die Frontplatte
vorsichtig mit beiden Händen




Breathe Carbon Vorfilter +
Breathe Pure/ Odors/ Combo
Hauptfilter



Staubfangende Folie

Staubfangende Folie + Breathe Carbon
Vorfilter + Breathe Pure/ Odors/ Combo
Hauptfilter



Setzen Sie die Frontplatte wieder ein und stellen Sie die BRISE C200 aufrecht.

Schließen Sie zuerst den Netzstecker an und warten Sie, bis das WiFi wieder verbunden ist.

Öffnen Sie die App. Auf der Filter-Seite drücken Sie "reset" sowohl unter "Breathe Carbon" als auch unter "Breathe Pure/ Odors/ Combo", um dem Gerät den neuen Filter mitzuteilen.



09

TECHNISCHE DATEN


BRISE C200	
Spannung	220 - 240V~, 50/ 60 Hz
Stromverbrauch	42W (max)
Empfohlene Raumgröße	18 bis 28 m ²
Abmessungen	31 x 21 x 45 cm
Gewicht (ohne Verpackung)	5 kg

10

WARTUNG UND REINIGUNG

Keinesfalls mit Wasser abwaschen! Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.

Für hartnäckige Flecken benutzen Sie bitte einen milden Reiniger.



Um Unfälle zu vermeiden, muss das Gerät von der Spannung getrennt werden, bevor es gereinigt oder gewartet wird, genauso vor jedem Filterwechsel und jedem Öffnen der Frontabdeckung.

※ Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer bei jeglichen Schäden am Produkt. Um Gefahren zu vermeiden, versuchen Sie bitte nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Falls der Motor nicht mehr läuft, oder das Gerät Rauch entwickelt, trennen Sie es bitte sofort vom Strom und nehmen Sie mit dem Verkäufer Kontakt auf.

11

GARANTIEBEDINGUNGEN

Bei ordnungsgemäßer Nutzung gemäß den oben genannten Hinweisen gilt die gesetzliche Gewährleistung.

Copyright © 2018 Brise Care B.V.

www.brisecare.com