


# LUSQ


## Smart Home

### Smart Plug

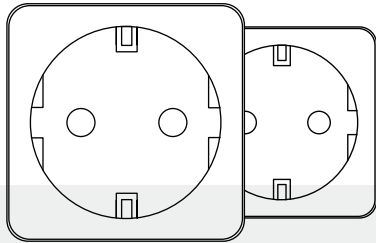

#### Inhoud

- 1x LUSQ Slimme WiFi Stekker
- 1x Handleiding NL
- 1x Handleiding ENG

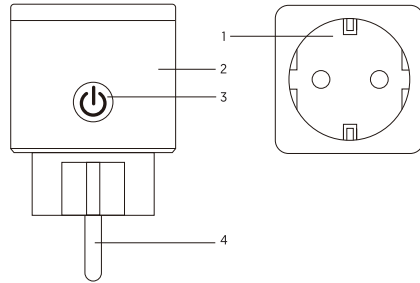

1. Stekker opening
2. Buitenzijde WiFi Stekker
3. AAN/UIT Knop
4. Brandveilige Stekker aansluiting

- 01 -



**Notitie:** De AAN/UIT knop (3) kan ook gebruikt worden als reset knop. Druk de knop in (5 Seconden) totdat de knippersnelheid van het lichtje verandert en de WiFi stekker zal gereset worden naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

#### Parameters

- Modelnummer: SP21
- Temperatuur: -20 - 60°
- Spanningsniveau: AC100-240V
- WiFi Frequentie: 2.4 Ghz
- Stroomsterkte: 16A (Max)
- Maximale vermogen: 3680W
- Wisselstroom: 50/60Hz

Installeer de "Smart Life" App op je smartphone. (De gratis app "Smart Life" is geschikt voor alle mobiele telefoons die over een iOS 8.0 en Android 4.4 of hoger besturingssysteem beschikken.



1. Je kan de app vinden in de Apple App Store, Google Play Store of je kan de QR Code scannen hieronder. Installeer de app;
2. Login met je account of registreer een nieuw account en verifieer je E-mail.

- 02 -

#### Verbind je stekker met de Smart Life app

##### Methode A (Aanbevolen methode):

1. Zorg ervoor dat de WiFi stekker aangesloten is met een werkend stopcontact.
2. Open de Smart Life app en klik op "ADD DEVICES" of de "+" knop rechtsboven in van de pagina en selecteer "Electrical Outlet".
3. Wacht totdat het indicatielicht op de WiFi Stekker knippert of houdt de AAN/UIT knop ingedrukt voor 5 seconden totdat het indicatielicht knippert.
4. Zorg ervoor dat het indicatielicht snel knippert en de "Add Device" pop-up interface naarboven komt.
5. Kies het locale WiFi netwerk en log in.
6. Wacht totdat de configuratie gelukt is en klik op "Done".

##### Methode B (AP Mode).

1. Gebruik deze methode als methode A niet werkt. Zorg ervoor dat de WiFi stekker aangesloten is met een werkend stopcontact.
2. Open de Smart Life app en klik op de "ADD DEVICE" pagina; Klik op AP Mode rechtsboven in het scherm;
3. Druk de AAN/UIT knop in voor 5 seconden, totdat het indicatielicht knippert; Bevestig de pop-up in de app.
4. Kies het locale WiFi netwerk en log in; Klik op "Connect Now".
5. Verbind via je smartphone met de WiFi hotspot "Smartlife xxx", ga dan terug naar de Smart life app.
6. Wacht totdat de configuratie gelukt is en klik op "Done".

- 03 -

#### Leer de Smart Life kennen

##### A. Devices

Op deze pagina kan je apparaten toevoegen door op de "+" te drukken en een apparaat te selecteren uit de lijst van "Listed devices".

##### 1. Switches.

"Switches" geeft jou de mogelijkheid om apparaten op afstand aan of uit te zetten. Zo lang je een internet verbinding hebt kan jij al jouw apparaten in huis besturen.

Klik op het icoon rechtsboven in de pagina als je de naam van een apparaat of apparaat-groep wilt veranderen. Ook kan je met deze knop apparaatgroepen aanmaken en deze in één keer aan of uit zetten.

##### 2. Timer.

Maak schema's wanneer jouw apparaten of lichten automatisch uit of aan moeten gaan. Ook kan je instellen dan de desbetreffende apparaten aan gaan als jij thuiskomt.

- 04 -



##### B. Scenes

1. Met deze functie kan je verschillende karakteristieke instellen in bepaalde scenes.

##### C. Profiel

1. Hier kan je persoonlijke informatie en dergelijke wijzigen.



- 05 -

#### Veiligheidsinformatie

De LUSQ Slimme Stekker mag alleen binnen en op een droge locatie gebruikt worden. Zie "Parameters" in de handleiding voor de stekker gegevens. Sluit de Slimme Stekker alleen aan op een goed werkend stopcontact en hou de Slimme Stekker uit de buurt van kinderen. Demonteer de stekker niet/haal de stekker niet uit elkaar, hiermee verhoog je de kans op schade en veiligheidsrisico's. Bij demontage vervalt de fabrieksgarantie.


#### Verbinden met Google Home

Het gebruiken van jouw apparaten in combinatie met Google Home. (Dit is mogelijk nadat je jouw apparaten hebt toegevoegd in de Smart Life app)

A. Verbind jouw Smart Life account met je Google Home account.

1. Open de Google Home app, klik op de "+" knop linksboven in de home page;
2. Klik op "Set up device" en selecteer "Works with Google, Have something already set up?";
3. Typ in de zoekbalk "Smart Life" en selecteer de Smart Life app;
4. Log in met je Smart Life account en verifieer;
5. Ga terug naar de "Home control" pagina en nu staan al jouw Smart Life apparaten in de lijst van Home control;
6. De apparaten zijn gereed voor gebruik in combinatie met Google Home en Google Assistant.

- 06 -

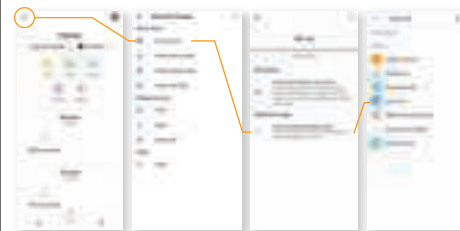

#### Verbinden met Amazon Alexa

Het verbinden van de Smart Life app met de Alexa app

1. Kies "Skills" in de opties balk en zoek "Smart Life" in de zoekbalk. Selecteer "Smart Life" en klik op "Enable";
2. Log in met je Smart Life account en nu is je Alexa pagina verboden met Smart Life.

Het gebruiken van je stem met Amazon Alexa.

Na het verbinden van de Smart Life app met Alexa is het mogelijk om je apparaten met je stem te bedienen.



- 07 -




1. Zoek je apparaten. Eerst, moet je tegen Echo zeggen: "Echo/Alexa, Discover my devices". Alexa zal gaan zoeken naar apparaten die zijn toegevoegd in de Smart Life App.

2. Je kan het ook handmatig doen in de Alexa app. Klik dan op "Discover devices" (Onthoudt: Echo is één van de wake-up triggers. Alexa/Echo/Amazon zijn allemaal triggers waarmee je kan communiceren met Alexa.)

3. Met het bedienen van je stem kan je instructies geven aan je apparaten als: Alexa, turn on [Fridge socket] of Alexa, turn off [Fridge socket].  
Notitie: De benaming van het apparaat moet exact hetzelfde zijn als in de Smart Life app.

- 08 -



#### Garantie


De LUSQ Slimme Stekker heeft een garantie van een jaar vanaf de aankoopdatum. Als je problemen of vragen hebt over de Slimme Stekker of andere LUSQ producten: Voel je vrij om contact op te nemen met onze klantenservice.

support@lusqgoods.nl



- 09 -


# LUSQ Smart Home Smart Plug

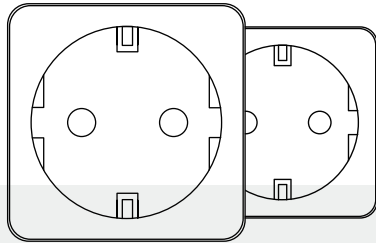

Manual

## Contents

- 1x LUSQ Smart WiFi Plug
- 1x English manual
- 1x Dutch manual

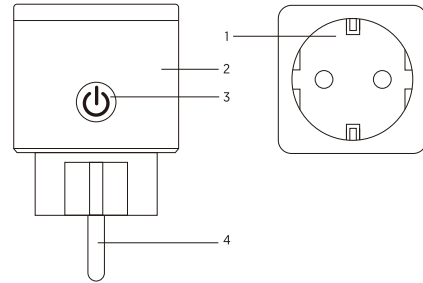

1. Socket opening
2. Exterior Smartplug
3. ON/OFF Button
4. Flame resistant pins

- 01 -

**Note:** The ON/OFF button (3) can be used as a reset button. Long press (5 Seconds) the button until the indicator light flashes and the plug will be restored to factory defaults. Only do this if you are sure to erase all your settings.

## Parameters

- Model number: SP21
- Rated Voltage: AC100-240V
- Rated Current: 16A (Max)
- AC Frequency: 50/60Hz
- Working Temperature: -20 - 60°
- WiFi Frequency: 2.4 Ghz
- Maximum Power Output: 3680W

Install the Smart Life app  
(The app is free to use and download on is compatible with systems using iOS 8.0 and Android 4.4 or above.)



1. You can find the app in the Apple App Store, Google Play Store or you can scan the QR Code below;
2. Login with your current account or register a new one.

- 02 -

## Connect your plug to the Smart Life app

### Method A (Recommended)

1. Make sure that the Smart Plug is connected with an working outlet. 2. Open the Smart Life app and select "ADD DEVICES" or the "+" button at the upper right corner of the page and select "Electrical Outlet". 3. Make sure that the indicator light flashes or long press the ONN/OFF button for 5 seconds until the light flashes. 4. Select the "Add Device" pop-up. 5. Choose the local WiFi Network and log in. 6. Wait until the configuration is completed and select "Done".

### Method B (AP Mode). Use this method if method A doesn't work.

1. Make sure that the Smart Plug is connected with an working outlet. 2. Open the Smart Life app and select the "ADD DEVICE" page. 3. Select AP Mode in the upper right corner. 4. Long press the ON/OFF button until the indicator light flashes and confirm the pop-up in the app. 5. Choose the local WiFi Network and log in. 6. Wait until the configuration is completed and select "Done". 7. Select "Connect Now", choose WiFi hotspot named "Smartlife xxx", then go back to the Smart Life app. 8. Wait until the configuration is completed and select "Done".

- 03 -

## Getting to know the Smart Life app

### A. Devices

On this page you can add new devices by clicking on the "+" button and selecting a device in the list of "Listed devices".

#### 1. Switches

"Switches" gives you the possibility to control your devices as long you have an internet connection.

Tap the icon at the upper right of the page if you want to modify a device name or create a device-group. With device-groups you can operate multiple devices at once.

#### 2. Timer

You can schedule lights to wake up or shut down automatically. There are multiple ways to schedule devices.

- 04 -



### B. Scenes

With "Scenes" you can create your own characteristic scenes.

### C. Profile

Profile is the page where users can manage personal information.



- 05 -

## Safety Information


The LUSQ Smart WiFi Plug is only to be used indoors and in a dry location only. The power outlet can only be used within it's published outlet rating in the instructions. Please contact us for the warranty information if there's any damage. Please plug the Smart Plug in a proper condition outlet and keep it away from children. Do not disassemble or modify the Smart Plug in any way, otherwise it can be damaged. Your warranty will be cancelled if you disassemble or modify the product in any way.

## Connect with Google Home

Using your devices in combination with Google home. (This is possible after you have added the devices in the Smart Life app). Connect your Smart Life account with your Google Home account

1. Open the Google Home app, tap the "+" button in the upper left corner of the homepage;
2. Tap on "Set up device" and select "Works with Google, Have something already set up?"
3. Enter "Smart Life" in the searchbar and select the Smart Life app;
4. Log in with your Smart Life account and verify;
5. Go back to the "Home control" page and all your Smart Life devices are in the list.
6. The devices are ready to be used in combination with Google Home and Google Assistant.

- 06 -

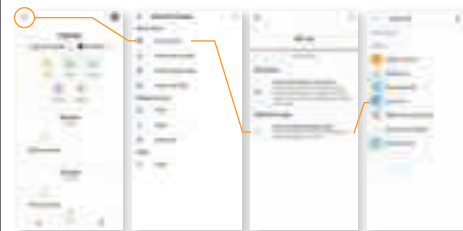

## Connect with Amazon Alexa

1. Open the Alexa app and choose "Skills" in the options bar, search "Smart Life" in the search bar and select "Smart Life" in the search results and tap enable;
2. Log in with your Smart Life account and your Alexa page is linked with the Smart Life app.

Using your voice in combination with Amazon Alexa  
After connecting the Smart Life app with Alexa it is possible to operate your devices with your voice.

- 07 -




1. Discover your devices. First, you need to say "Echo/Alexa, Discover my devices". Echo will start finding the devices which are added in the Smart Life app, it will take about 20 seconds to show the result. You can also tap "Discover devices" in the Alexa app. It will show the devices that are found successfully. Note: "Echo" is one of the wake-up triggers, you can also use Alexa or Amazon.



2. You can use your voice for various instructions like the example below. Alexa, turn on [Fridge socket] or Alexa, turn off [Fridge socket].  
Note: The name of the device has to be exactly the same with the addition of the Smart life app.

- 08 -



## Warranty

The LUSQ Smart Plug carries a one-year warranty from the purchase date. Feel free to let us contact us for any assistance.

support@lusqgoods.nl

- 09 -