


DISTINQ

Wake-Up Light DQWU01WT Handleiding

Bedankt voor uw aankoop!
Lees de instructies goed door voor gebruik.

Uiterlijke kenmerken

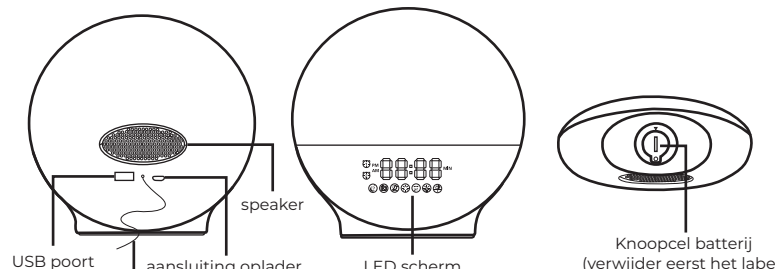

Uitleg pictogrammen

- Wekker
- Naar beneden
- Zonsopgang
- Naar boven
- Snooze
- Volumeknop +
- FM-radio
- Volumeknop -
- Slaapmodus
- Instellingen

Bedieningsinstructie

Zonsopgang modus: Druk op ☀ om zonsopgang modus aan/uit te zetten; Druk op ☀ om de helderheid in te stellen.

Gekleurde verlichting: Druk tweemaal op 🌈 om de gekleurde verlichting aan/uit te zetten en als standaard modus in te stellen; Druk op 🌈 om terug te gaan naar de handmatige instelling; Houd 🌈 ingedrukt om weer terug te gaan naar de standaard modus.

Houd 🌈 lang ingedrukt om automatisch zoeken in te schakelen; Druk op 🌈 om de FM-radio aan/uit te zetten; Druk op 🌈 om het volume in te stellen; Houd 🌈 ingedrukt om de radio-frequentie in te stellen.

Slaapmodus in- of uit-schakelen; Houd 🌙 lang ingedrukt om de slaapmodus in te stellen.

Helderheid instellen op tijd; Houd 🌞 ingedrukt om de tijd in te stellen.

Druk op 🌙 om de wekker aan/uit te zetten; Houd 🌙 ingedrukt om de wekker in te stellen; druk op 🌙 om de juiste tijd te bepalen.

Technische kenmerken


- 12/24-uurs weergave
- Instelbare helderheid van tijdsdisplay
- Zonsopgang simulatie
- Zonsondergang simulatie
- 7 verschillende kleuren
- FM-radio 76.0-108MHz
- Twee wekkers
- 7 soorten wekkergeluiden & FM-radio
- 3 soorten slaappgeluiden & FM-radio
- Snooze functie
- USB-poort
- Stopcontact ondersteund
- Knoopcel batterij

Instructies

⚠ Dit product is voorzien van een knoopcel batterij. Deze kan gebruikt worden als noodenergie en heeft een geheugenfunctie. U hoeft de instellingen voor het wekkeralarm niet te resetten. Verwijder de plastic bescherming voor gebruik.

Tijdsinstellingen

Houd "🌞" 2 seconden ingedrukt om de tijd te installeren: Druk op 🌞 om het uur in te stellen, bevestig de keuze met 🌞. Druk op 🌞 om de minuten in te stellen, bevestig de keuze met 🌞. Druk op 🌞 om te kiezen voor een 12/24 uur weergave, bevestig de keuze met 🌞. De installatie is afgerond.

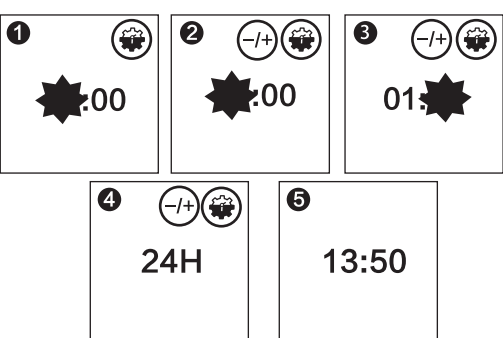

Helderheid LED-scherm instellen

Druk op 🌞 om de helderheid van het LED-scherm aan te passen. Er zijn 3 opties mogelijk. De volgorde van de helderheidsinstellingen is als volgt: hoge helderheid, medium helderheid, geen.

Wekkerinstellingen

De Wake-Up Light is voorzien van een dubbele wekkeralarmfunctie. Hierdoor is het mogelijk om twee verschillende alarmen in te stellen, bijvoorbeeld: alarm 1 voor werkdagen en alarm 2 voor weekenden. Zodra het weekend is, schakelt u alarm 1 uit. De tijdsinstelling voor beide alarmen werkt op dezelfde manier. Volg de instructies van alarm 1 om vervolgens alarm 2 ook in te stellen.

Wekkeralarm uit-/aanzetten


Druk op 🌞 om het wekkeralarm aan te zetten, er verschijnt een corresponderend icoon in beeld.

Druk op 🌞 om het wekkeralarm uit te schakelen. Het corresponderende icoon verdwijnt uit beeld.



Wekkeralarm instellingen


Houd "🌞" voor minimaal 2 seconden ingedrukt. Druk op 🌞 om het alarm-uur in te stellen, druk op 🌞 om het gekozen uur te bevestigen. Druk op 🌞 om de alarm-minuten in te stellen, druk op 🌞 om de gekozen minuten te bevestigen.

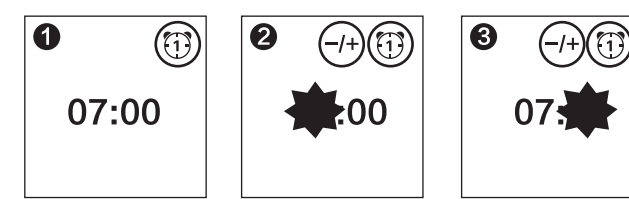

Ringtone instellingen


Druk op 🌈 om de ringtone in te stellen, bevestig de keuze met 🌈. Er zijn 3 ringtone opties om mee wakker te worden: "S-00 NO SOUND" (geen geluid), "S-01 t/m S-07 WAKE-UP RINGTONE" of "F-08 FM RADIO".

- Optie 1 tot 7 betreft een ringtone geluid, waaronder: fluitende vogels, oceaan, stroom
- Optie 8 is FM-radio. (let op: het radiokanaal waar u mee wakker wordt, is het kanaal waar u naar luistert).

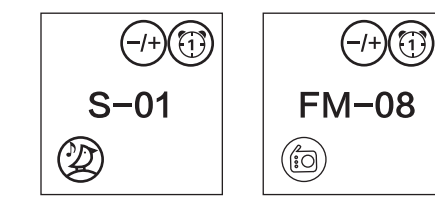


CONNECTING YOUR MOBILE DEVICE


1. Download Smart Life vanuit de App store/ Google play of scan de QR-code.

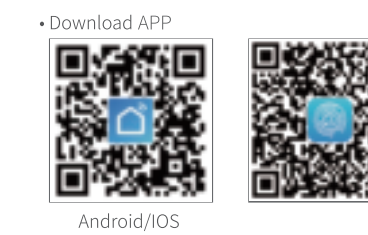

2. Maak een profiel aan en Log in

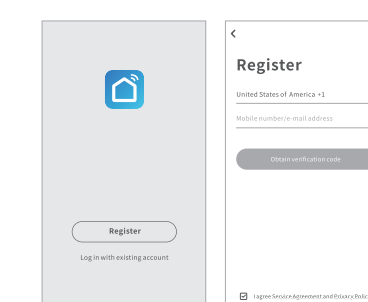

3. Voeg uw telefoon toe en maak verbinding met WIFI

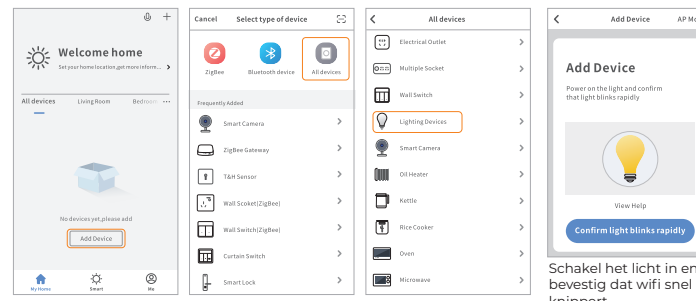



Zet de Wake-up light aan en houd langdurig de Snooze knop ingedrukt tot het Wi-Fi pictogram begint te knippen. Voer de netwerkdistributiestatus niet in, het Wi-Fi pictogram is na 30 minuten verborgen.

Selecteer uw Wi-Fi en voer uw wachtwoord in.


Wacht op connectie.

Maak een naam aan voor uw Wake-up light.


4. Bediening van de lamp via Smart Life APP Controlepaneel

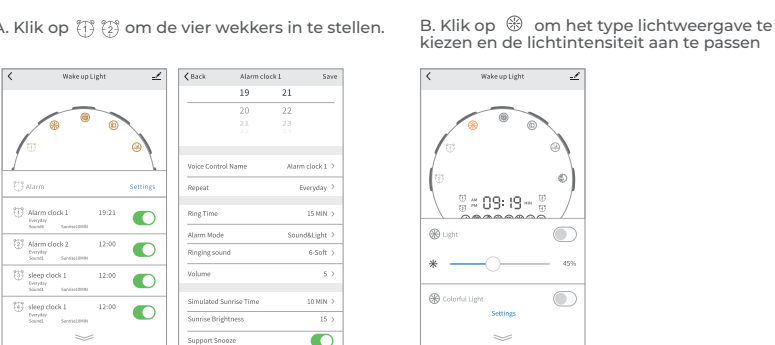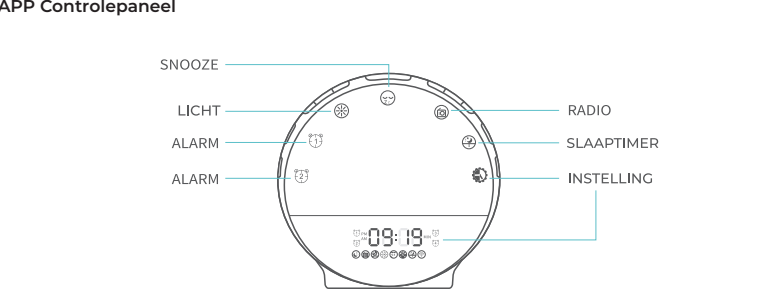


C. Klik op 🌙 om het sluimerpatroon instellen.

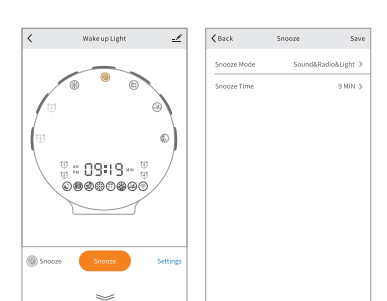

D. Klik op 🌞 om de FM radio aan/uit te zetten en het kiezen van de gewenste radiofrequentie

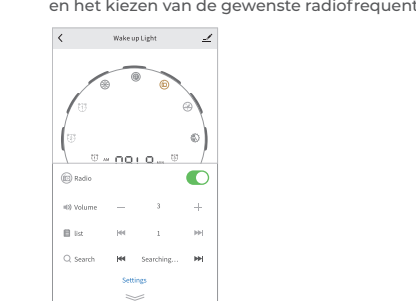

E. Klik op 🌙 om de slaaptimer in te stellen en je Sleep Aid aan te maken.

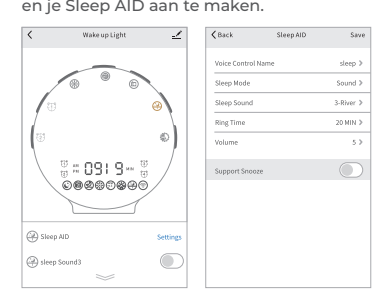


F. Klik op 🌞 om de tijd van wake-up light in te stellen en de helderheid van de tijd aan te passen.




Instellen wekkeralarm volume

Druk op 🌞 het wekkeralarm volume (van V-01 t/m V-16), druk op 🌞 de keuze te bevestigen. Zodra het ingestelde alarm op de gekozen tijd start, wordt het ringtone geluid geleidelijk opgebouwd tot aan het gekozen volume.




Helderheidsinstelling Wake-Up Light

Druk op 🌞 om de helderheid van de Wake-Up Light (van L-00 t/m L-20) in te stellen, druk op 🌞 om de keuze te bevestigen. Zodra het ingestelde alarm op de gekozen tijd start, wordt de helderheid van de Wake-Up Light geleidelijk opgebouwd tot aan het gewenste helderheidsniveau. Kies niveau L-00 indien u geen verlichting wenst.



Gesimuleerde zonsopkomst instellen

Het is mogelijk om te kiezen voor een gesimuleerde zonsopkomst. De Wake-Up Light verlicht dan (10 tot 60 minuten) vóórdat het wekkeralarm start. De intensiteit van de verlichting bouwt in helderheid op tot het niveau van 'zonsopkomst' en kent een kleurverloop van 'ochtend rood' tot aan 'helder daglicht'. Druk op 🌞 om de duur (10 tot 60 minuten) in te stellen.



Snooze functie

- Druk op 🌞 om de snooze-functie in te schakelen wanneer het wekkeralarm afgaat (maximaal 5 keer).
- Als het wekkeralarm (of het snooze-alarm) afgaat, druk op dezelfde knop om het licht uit te schakelen.
- De verlichting van de Wake-Up Light schakelt automatisch uit wanneer er binnen 15 minuten geen ingestelde actie geprogrammeerd staat.

Druk - vanuit de normale tijdweergave - op 🌞 om de slaapmodus aan/uit te zetten.

Instellingen slaapmodus

Druk - vanuit de normale tijdweergave - 2 seconden op 🌞 om de slaapmodus instellingen aan te passen. Gebruik 🌞 om de 'slaaptijd' in te stellen (variërend van 10 t/m 120 minuten) en bevestig de keuzen met 🌞.



Helderheid en lichtinstellingen

Druk op 🌞 om de helderheid en lichtinstellingen (L-00 t/m L-20) van de slaapmodus aan te passen, bevestig de keuze met 🌞. (In tegenstelling tot de gesimuleerde zonsopkomst, wordt het licht bij de slaapmodus geleidelijk gedimd. Kies niveau L-00 indien u geen verlichting wenst. Zet de verlichting uit als de slaapmodus niet wenst te gebruiken).


Druk - vanuit de normale tijdweergave - op 🌞 om de slaapmodus aan/uit te zetten.

Muziekinstellingen slaapmodus

Druk op 🌈 om "slaapmuziek" in te stellen, variërend van: S-00 NO SOUND (geen geluid), S-01 t/m S-03 NATURAL SOUNDS of FM-radio. Bevestig de keuze met 🌈.


Er zijn 3 typen geluid: regen-, bos- of riviergeluid.

(let op: het radiokanaal waar u mee in slaap valt, is het kanaal waar u naar luistert).

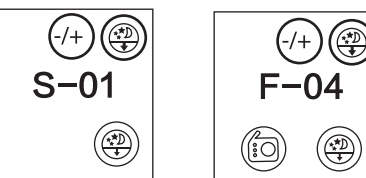

Volume instellingen

Druk op 🌞 om het volume in te stellen (variërend van V01 t/m V16), bevestig de keuzen met 🌞. (let op: als de slaapmodus is ingeschakeld, gaat het licht van de Wake-Up Light niet direct uit. De verlichting zal tijdens de gekozen duur van de slaapmodus geleidelijk dimmen).



Verlichtingsfuncties

Instellingen helderheid verlichting

Druk op 🌞 om het licht van de Wake-Up Light aan te zetten. Druk op 🌞 om de helderheid aan te passen, variërend van L01 t/m L-20. Druk vervolgens weer op 🌞 om de verlichting uit te schakelen.

(let op: bij het inschakelen van de Wake-Up Light verlichting, verandert het licht geleidelijk van donker rood naar helder wit. Schakelt u de verlichting uit, dan is het kleurverloop andersom).

Gekleurde verlichting instellingen

Druk 2 keer op 🌈 om de gekleurde verlichting in te schakelen en de automatische kleur instellingen aan te passen. Vanuit de automatische kleurinstellingen: druk op 🌈 om de handmatige kleurinstelling terug te zetten. Vanuit de handmatige kleurinstellingen: houd 🌈 ingedrukt om naar de automatische kleurinstelling terug te keren. Druk op 🌈 om de gekleurde verlichting uit te schakelen.

FM-radio functies

Houd 🌈 gedurende 2 seconden ingedrukt om automatisch te zoeken naar radiozenders (bij het eerste gebruik van de FM-radio). De radio bewaart de frequentie automatisch onder P01, P02 enzovoorts.

Aanzetten FM-radio

Druk op 🌈 om de FM-radio aan te zetten. Houd 🌈 gedurende 2 seconden ingedrukt om de frequentie te selecteren. Pas het volume van de radio aan met 🌈.

Uitschakelen FM-radio

Als de radio aanstaat, druk op 🌈 om de radio uit te schakelen. Pas de positie en de lengte van de antenne aan indien het radiosignaal niet goed is.

⚠ Waarschuwing!

Plaats de Wake-Up Light op een stabiele en niet gladde ondergrond. Gebruik de Wake-Up Light niet bij temperaturen hoger dan 35 graden of lager dan 10 graden Celsius. De Wake-Up Light is niet bedoeld om het aantal slaapuren te ver korten. Het apparaat is bedoeld om gemakkelijker wakker te worden. Het vermindert niet het aantal benodigde slaapuren. De Wake-Up Light is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbaar gebruik binnen hotels.

Opslag Wake-Up Light

Verwijder stof van de Wake-Up Light met een zachte doek. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen. Dit kan de Wake-Up Light ernstig beschadigen! Indien de Wake-Up Light voor langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de stekker uit het stopcontact. Sla het apparaat op in een veilige en droge ruimte waar het niet vatbaar is voor elk soort beschadiging. Wikkel de stekker niet om het apparaat wanneer het Wake-Up Light wordt opgeslagen.