


Gebruiksaanwijzing

Smart sleutelkluis

TUYA BLUETOOTH PRO VERSION

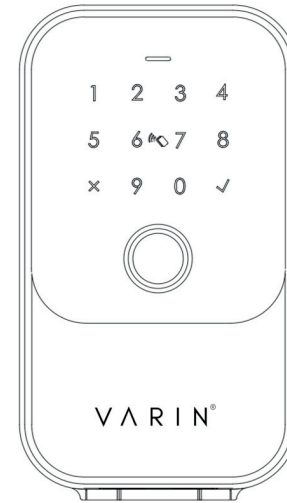

IP65

Scan de QR code hieronder om de app te downloaden



Of zoek in de Google Play / APP Store naar Tuya Smart of Smart Life



Dit eerst lezen voor gebruik:

1. Sleutelkluis werkt alleen in combinatie met een Bluetooth Gateway met Wifi 2,4 GhZ-verbinding (optioneel geleverd of apart gekocht), zie hoofdstuk 9.
2. Eerst de Bluetooth Gateway koppelen in de app en Gateway plaatsen binnen 2 tot 5m* van de definitieve locatie van de sleutelkluis, daarna de sleutelkluis koppelen in de app.
(*dit hangt af van het aantal muren waar het signaal doorheen moet)



Toegangskaat



Pincod



Sleutel







APP



Vingerafdruk


1 VERPAKKING ACCESSOIRES

Controleer het product en de accessoires wanneer je het uit de verpakking haalt.

a  1 X Sleutelkluis	b  2 X Sleutel	c  4 X Schroef	d  4 X Plug
e  2 X Sleutelkaart	f  1 X Handleiding	g  1 x USB Kabel (TYPE-B/C)	h  1 X Beugel

2 PRODUCT SPECIFICATIE

Voorkant

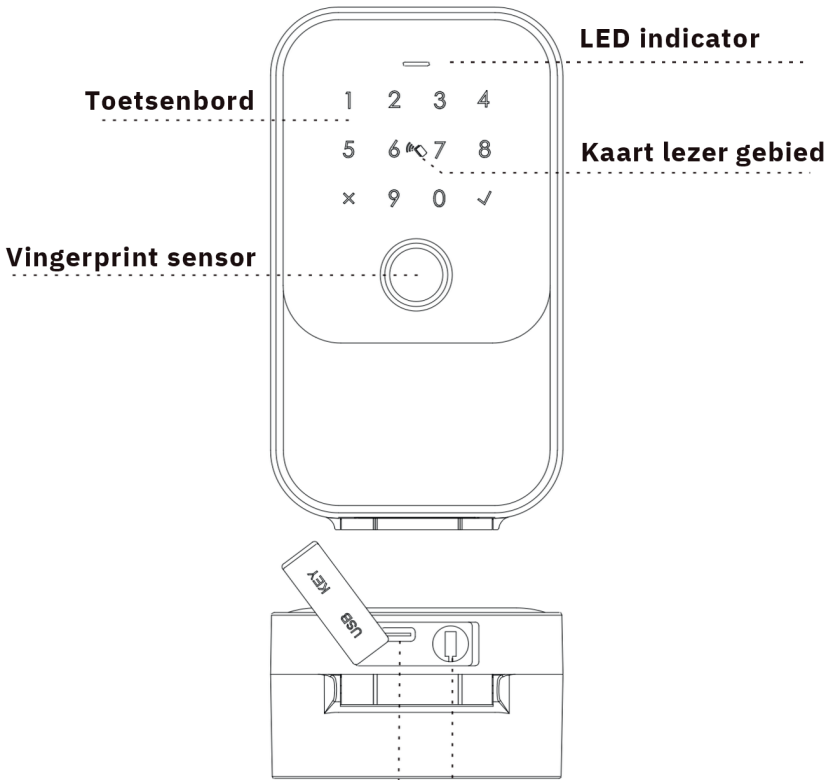




USB-C Poort
Voor Noodgevalen gebruiken om te openen. niet om op te laden!

Sleutel gat

■ Binnenzijde

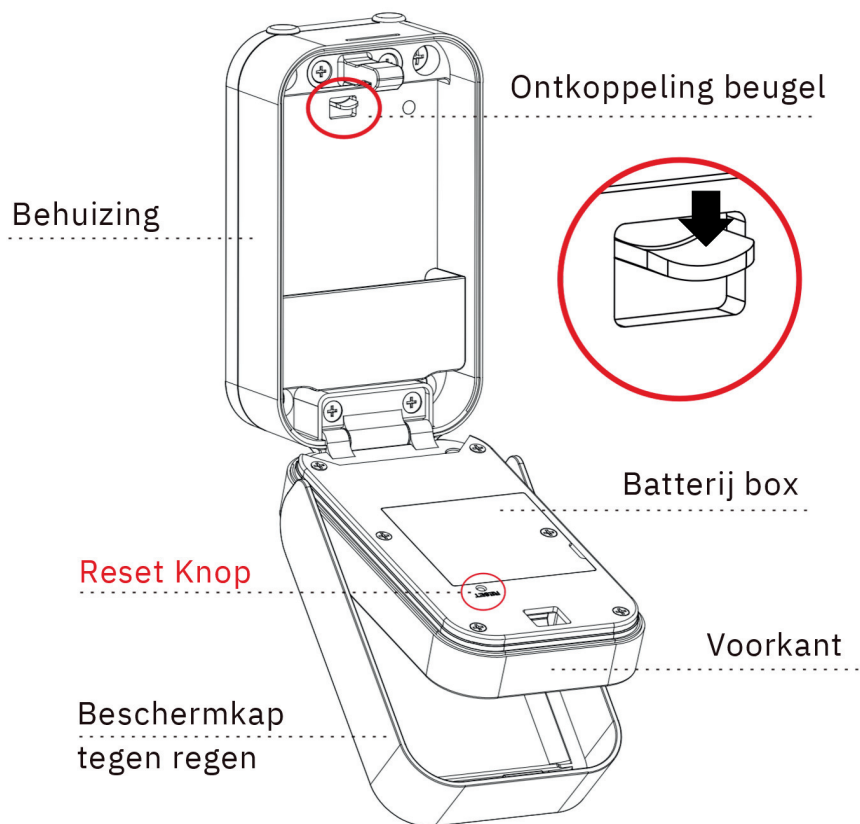

3 Specificaties


Materiaal	Aluminum, Gehard glas
Kleur	Zwart
Installatie	Wandinstallatie of ophangen aan haak
Communicatie	Bluetooth 5.0
Ondersteuning	iOS 7.0 of meer, Android 4.3 of meer
Batterijduur	10-12 Maanden bij normaal gebruik
Voeding	4 stuks AAA batterijen (niet inbegrepen)
Statische stroom	<65uA
Dynamische stroom	<180mA
Ontgrendeling	App, Code, Vingerafdruk, Sleutelkaart, Sleutel
Ontgrendelings tijd	1~1.5 seconden
Werk temperatuur	-20~55 Graden
Werkvochtigheid	10%~95%
Fabrieks code	Mastercode 123456 (na configuratie geeft deze code geen toegang meer)
Virtuele code	Beschikbaar
IP waarde	IP65
Gebruikerscapaciteit	Totaal aantal vingerafdrukken, kaarten en codes: 200

4 Reset naar fabrieksinstellingen



⚠ Opgelet

Er is een resetknop aan de binnenzijde van de voorkant. Nadat het apparaat is ingeschakeld, houdt u de resetknop 10 seconden lang ingedrukt en wacht op de gesproken zin "Please enter te initialization password") Voer dan de code in (000✓)"; Als de code correct is ingevoerd volgt er een gesproken zin in het Engels. "Operation successful". Dan is de standaard Mastercode 123456 weer van toepassing om de sleutelkluis te openen.

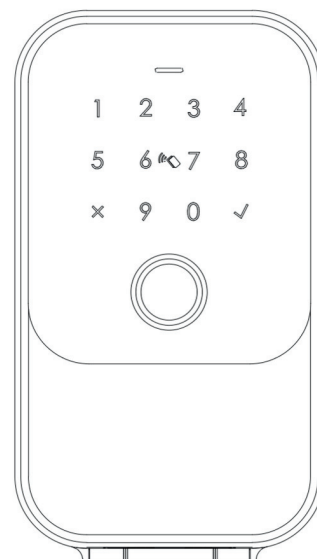

Fabriekstandaard wachtwoord:
123456+✓ om te openen.



5 Installatie stappen

5.1 Muur montage


Plaats de sleutelkluis op een geschikte hoogte.

5.1.1 Muurmontage (bakstenen muur)




Teken de gaten af op de muur.

Stap 2

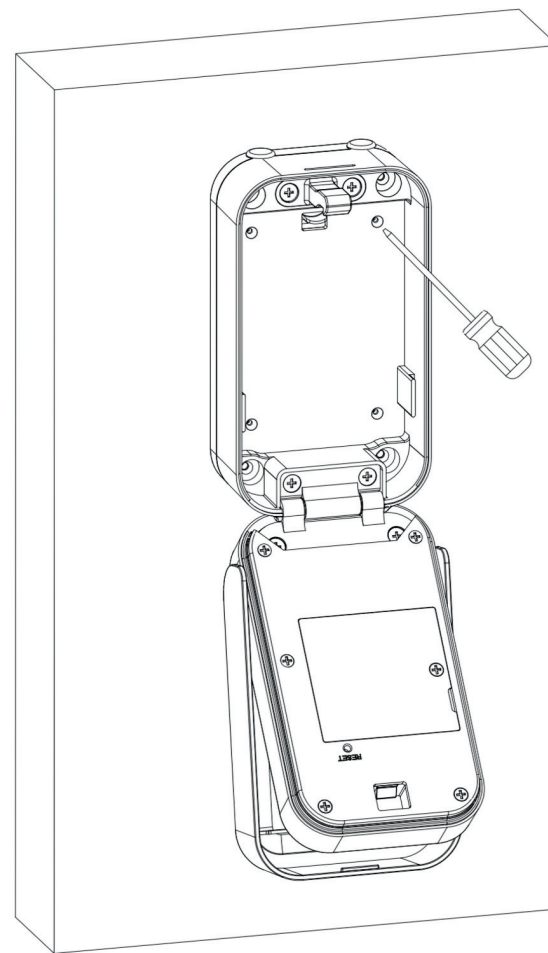


Boordiepte ongeveer 5 cm

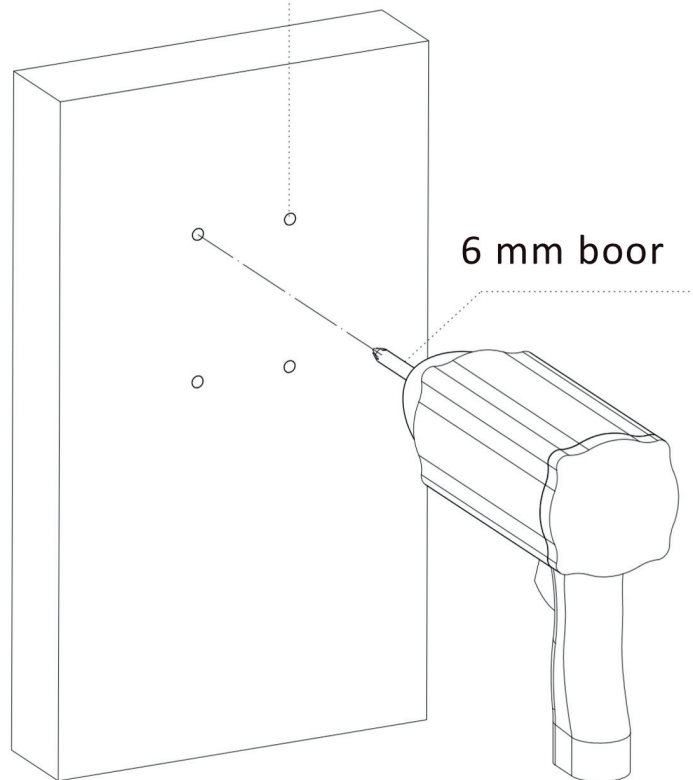


6 mm boor

Gaten boren
Stap 3

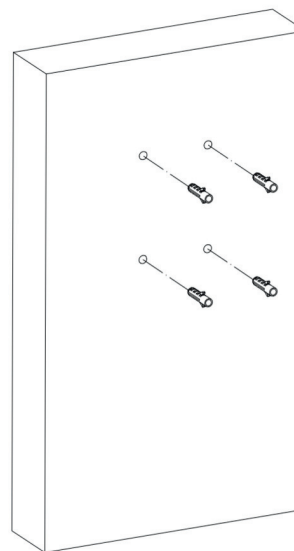

Plaats de
pluggen
Stap 4

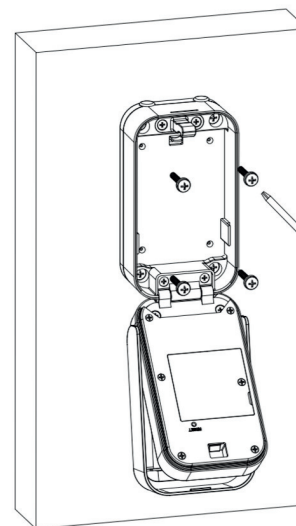


Draai de
schroeven erin
Stap 5

5.1.2 Muur montage (Hout)


Druk de dopjes met
een schroevendraaier
naar buiten

Stap 1

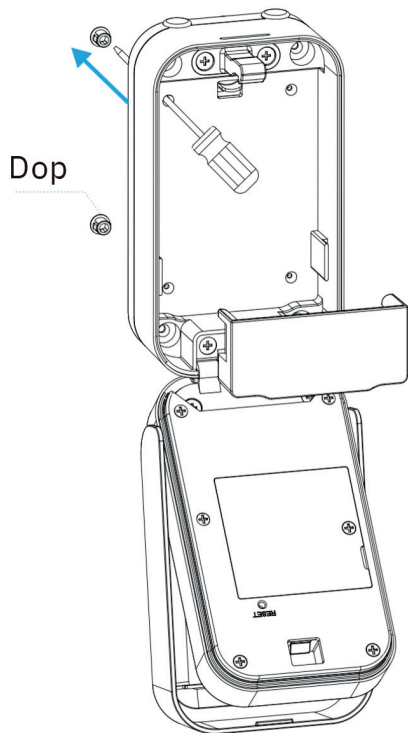

Teken de gaten af
op de muur


Stap 2

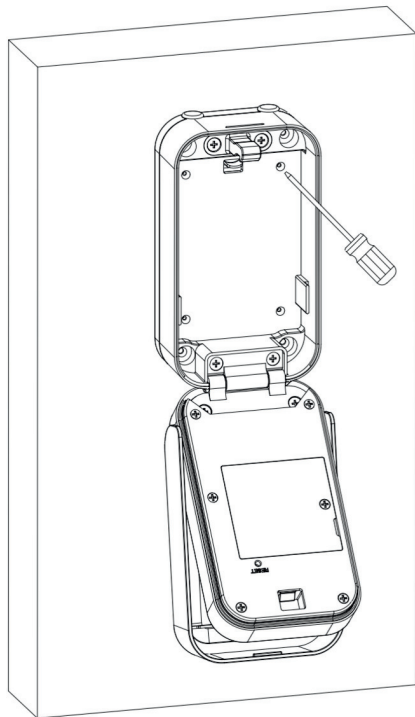

Boor de gaten
indien nodig voor


Stap 3

Diepte
voorboren 4 cm

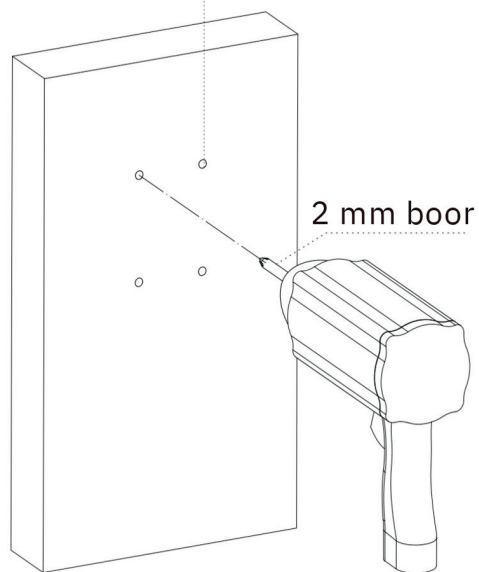


Plaats de
schroeven

Stap 4

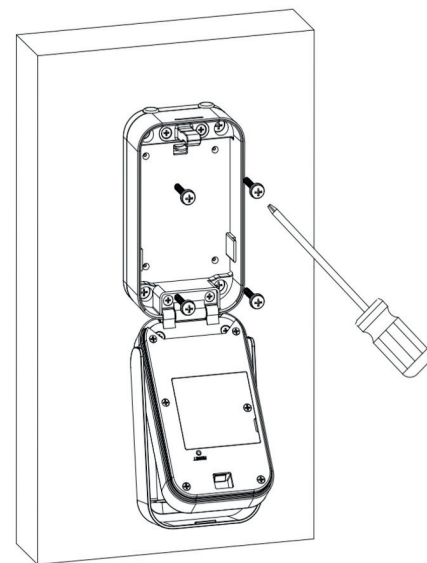


5.1 .3 Batterijen plaatsen

Plaats 4 stuks AAA-alkalinebatterijen in de batterijhouder, let op de polariteit (+/-) en draai het deksel van de batterijhouder vast.

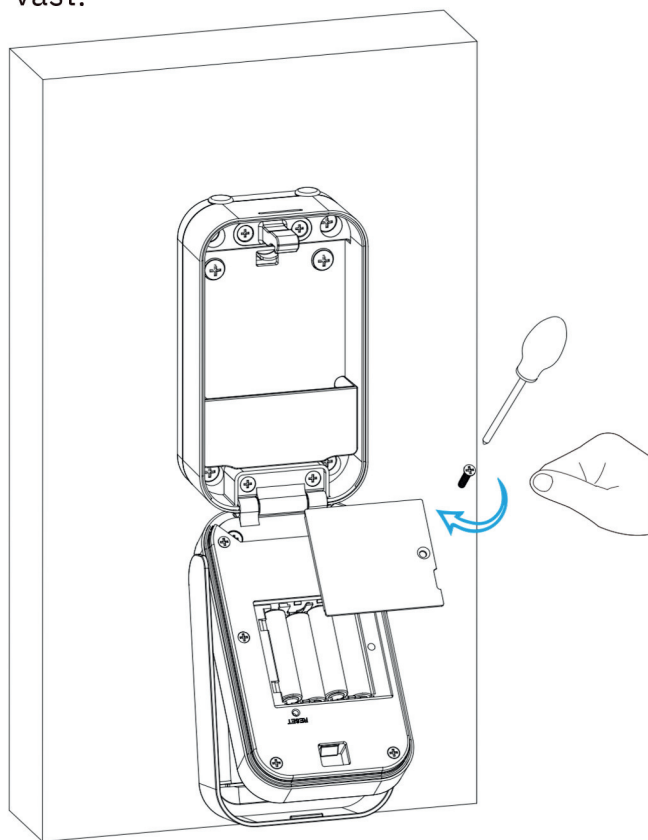


5.1 .4 Functietest

Open de beschermkap in de juiste richting (zie pijl). Gebruik vingervorm of code om de sleutelkluis te openen.

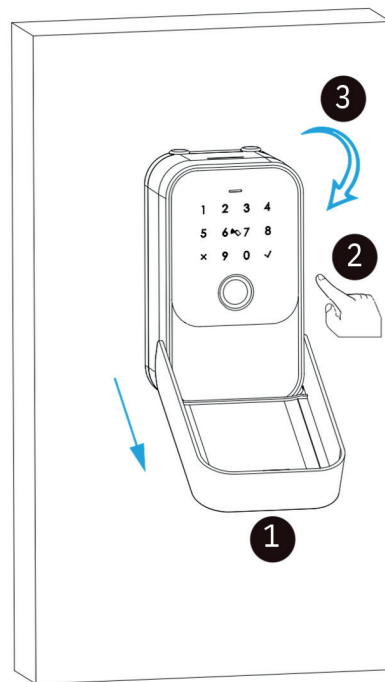

5.1 .5 Sleuteltest


Test of je met de sleutel de sleutelkluis kan openen. Leg de sleutels nooit in de sleutelkluis!

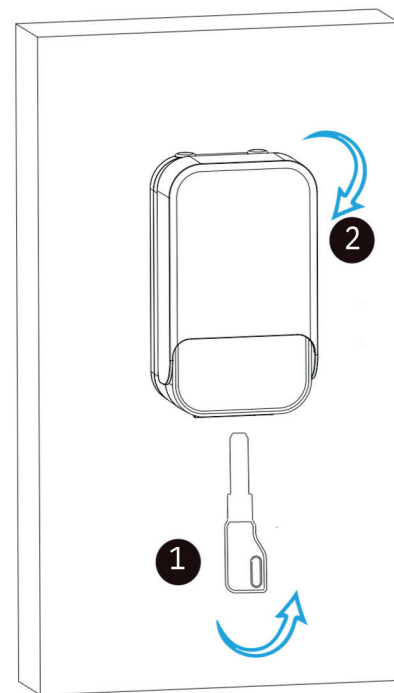

5.2 Beugel plaatsen


5.2.1 Verwijder rubber dopjes

Rubber dop

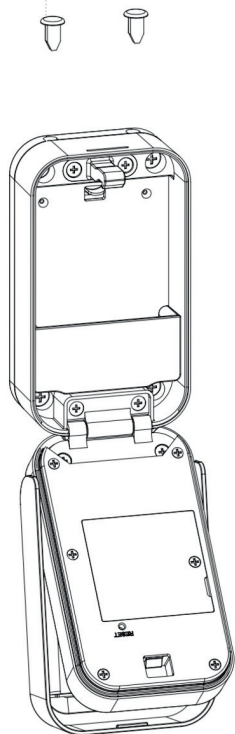


5.2.2 Batterijen plaatsen

Plaats 4 stuks AAA batterijen en schroef de batterij box dicht.

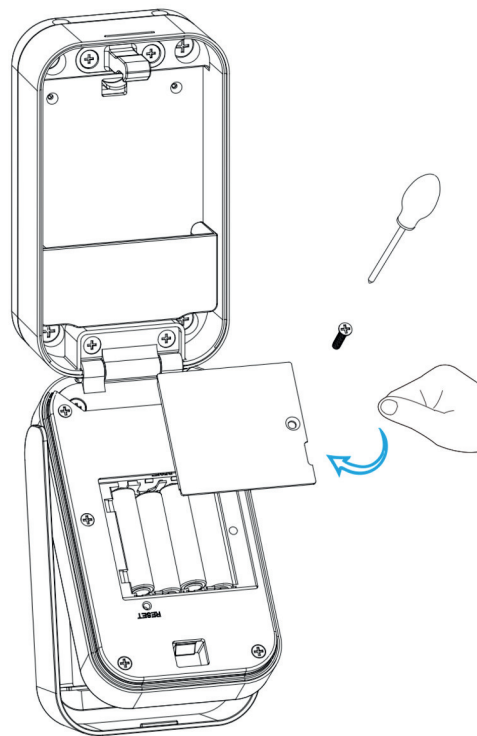


5.2.3 Beugel vergrendeling

Maak de beugel en het slot vast in de richting van de pijl.

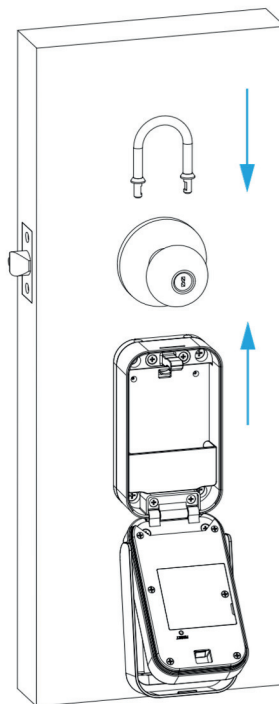


5.2.4 Beugel ongrendeling

Duw de knop naar boven en maak vervolgens het slotkastje en de beugel los.

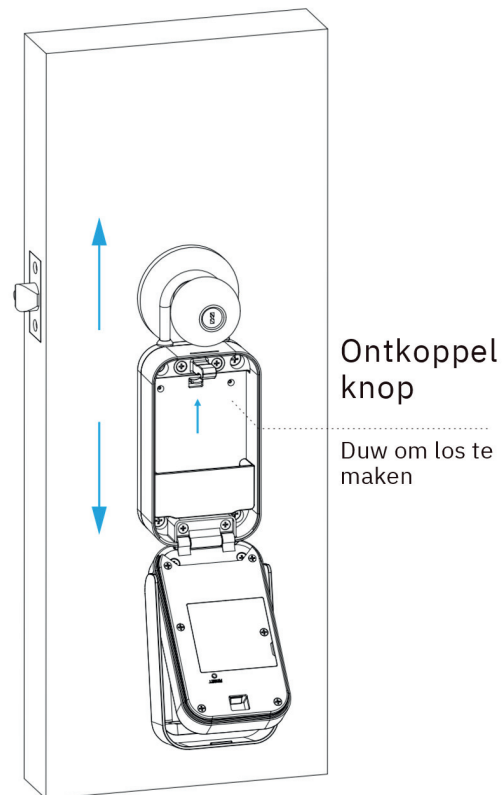


5.2.5 Functietest

Open de beschermkap in de juiste richting (zie pijl).
Gebruik vingervorm of code om de sleutelkuis te openen.

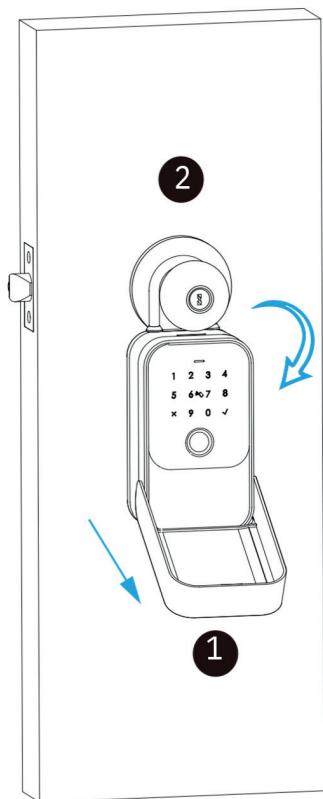

5.2.6 Sleuteltest

Test of je met de sleutel de sleutelkuis kan openen.
Leg de sleutels nooit in de sleutelkuis!

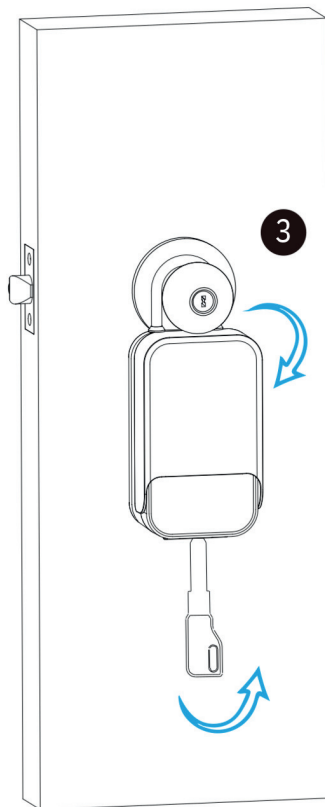


6.Tuya APP Instellingen

Download Tuya Smart of Smart life in de Apple Store of Google Play, ook kun je de onderstaande QR-code scannen om de APP direct te downloaden.




Belangrijke opmerking:
dit product werkt alleen met
2,4 GHz wifi, controleer de
routerinstellingen die hiermee
verband houden.


6.1 Registreer een account met uw e-mailadres of mobiele nummer.




6.1.1 Aanmelden



6.1.2 Voer mobiel of e-mail
in, ontvang verificatiecode




6.1.3 Voer de code in die
naar uw e-mail of mobiel
is verzonden



6.1.4 Wachtwoord instellen
en inloggen


6.2 Apparaat configureren

Start de Tuya smart APP en klik rechts op “Apparaat toevoegen” “(Add Device)”

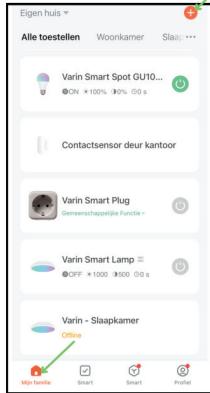

Stap 1

Apparaat toevoegen


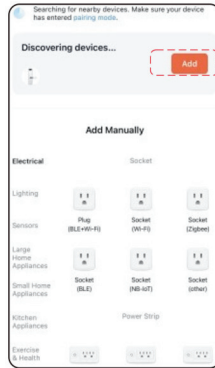


Stap 2

Klik op “add” om toe te voegen of zoek “slot (BLE)”


6.3 Functiebeschrijving

In de interface van de Tuya Smart APP ziet u de functies om in te stellen, zoals personen-/ontgrendelingsregistraties en instellingen, enz.. Je kunt ook via de app on-/vergrendelen.

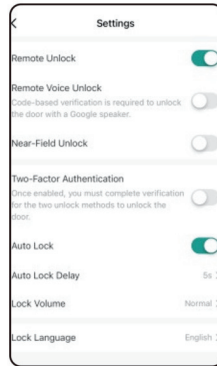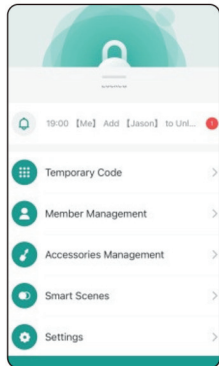


6.4 Gebruiker vingerafdruk toevoegen


In de interface van de Tuya smart APP kunt u op “Member Management” klikken en de vingerafdruk toevoegen.

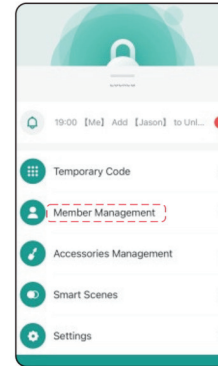


Stap1 Ga naar Member management

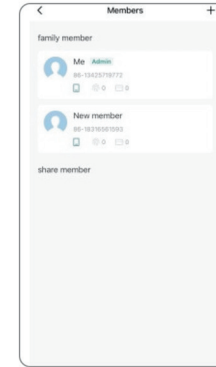


Stap2 Selecteer een gebruiker

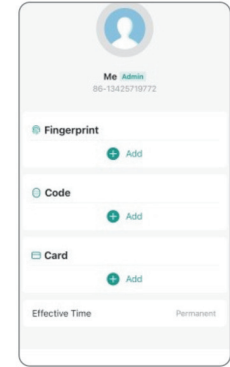


Stap3: klik op 'add' onder de vingerafdruk optie

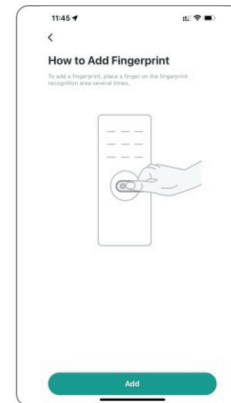

Stap4: Start toevoegen vingerafdruk

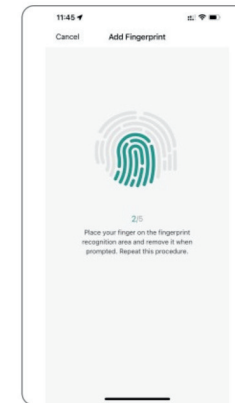


Stap 5: Plaats de vingersadruk op de sensor

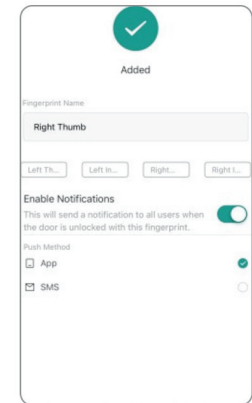

Stap 6: geef de vingersadruk een naam en het is toegevoegd!

6.5 Verwijder gebruiker vingerafdruk

Onder de Tuya smart APP-instellingen kunt u op "Member management" klikken en deze met onderstaande handelingen verwijderen.

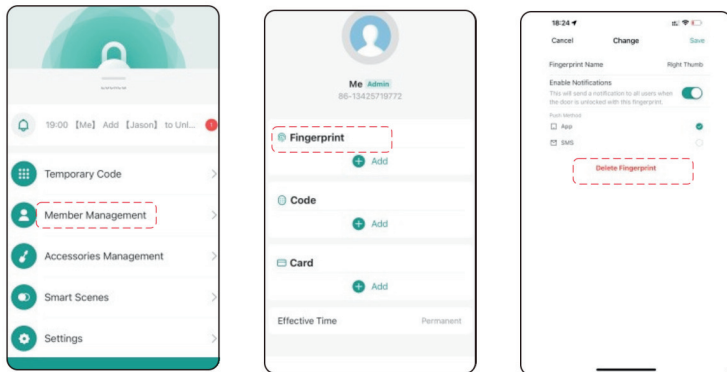


Stap1: Selecteer gebruiker

Stap2 Kies de vingerafdruk die je wilt verwijderen

Stap3 Verwijder gebruiker vingerafdruk

6.6 Gebruikerswachtwoord toevoegen

Onder de Tuya smart APP-interface kunt u op "Member management" klikken en het gebruikerswachtwoord toevoegen.

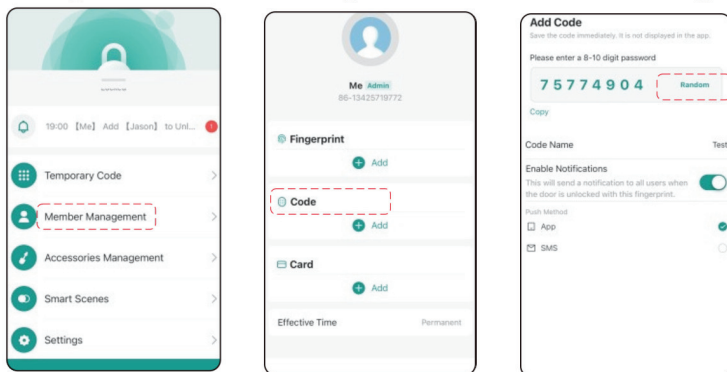


Stap1: Klik op Member management

Stap2: Ga naar de gebruiker en klik op 'add' bij code

Stap3: Je kan kiezen voor een Random code of zelf een code invoeren

6.7 Gebruikerswachtwoord verwijderen

Onder de Tuya smart APP-instelling kunt u op de codenaam klikken en deze met onderstaande bewerking verwijderen.

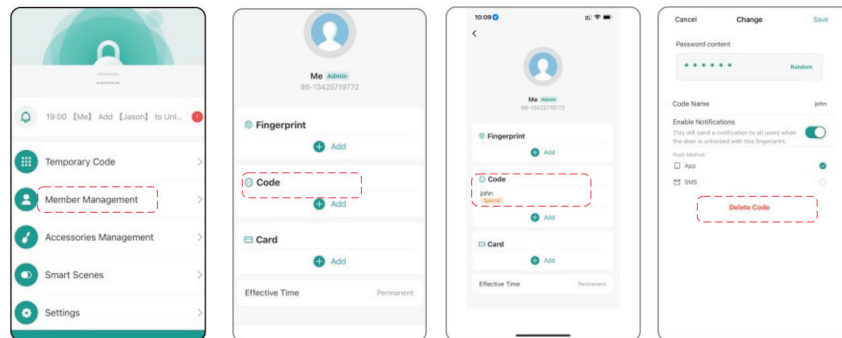

Stap1: Selecteer gebruiker


Stap2 Kies de naam onder het kopje code

Stap3 Klik op de naam van de code

Stap4 Verwijder code van de gebruiker

6.8 Gebruikerskaart toevoegen

Onder de Tuya smart APP-interface kunt u op "Member management/Ledenbeheer" klikken en de gebruikerskaart toevoegen.

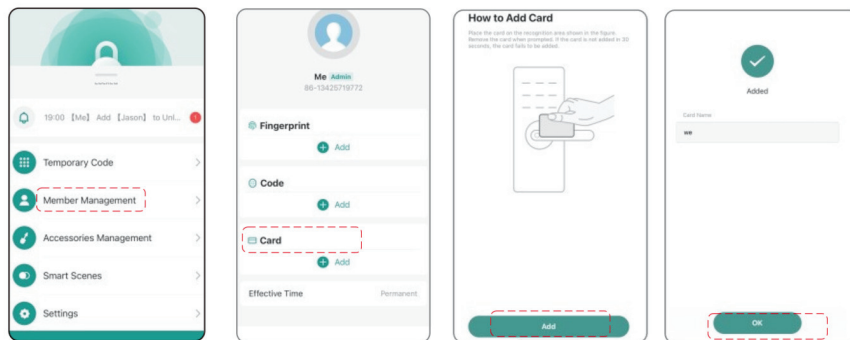

Stap1: Klik op Member management


Stap2: Ga naar de gebruiker en klik op 'add' bij card

Stap3: Houd de kaart voor het leesgebied


Stap4: de kaart is toegevoegd

6.9 Gebruikerskaart verwijderen

Onder de Tuya smart APP-instelling kunt u op de naam van de gebruikerskaart klikken en deze met onderstaande bewerking verwijderen.

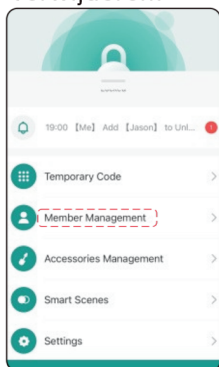

Stap1: Selecteer gebruiker

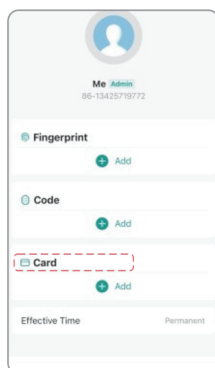




Stap2 Kies de kaartnaam die je wilt verwijderen



Stap3 Verwijder de gebruikerskaart


6.10 Tijdelijke code

Onder de Tuya APP kunt u op de "Temporary code" klikken om het tijdelijke/eenmalige/aangepaste wachtwoord voor ontgrendeling in te stellen.



7. Reset de sleutelkluis

Onder de Tuya smart APP-instellingen kunt u klikken op "Remove device" en kiezen voor "Disconnect and wipe data" om het slot te resetten, dan wordt het slot teruggezet naar de fabrieksinstellingen, u kunt dan elke vingerafdruk gebruiken om het slot te ontgrendelen, ook kan een andere gebruiker de sleutelkluis toevoegen aan de mobiele APP; of u kunt het slot hardwarematig resetten, raadpleeg hiervoor pagina 5.

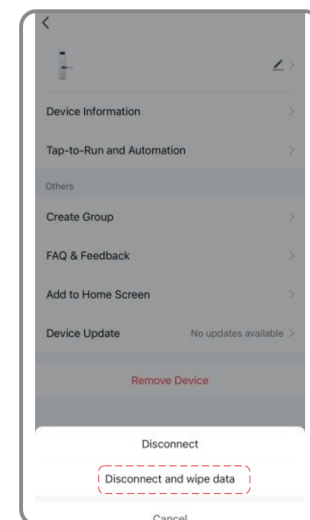

Raadpleeg pagina 5 om de sleutelkast te resetten



8. Problemen en oplossingen(FAQ)

Vraag 1: Kan ik de deur voor de eerste keer ontgrendelen met mijn vingerafdruk?

Antwoord: Nadat u de installatie hebt voltooid en het slot hebt ingeschakeld met 4 AAA-alkalinebatterijen, kunt u met een willekeurige vingerafdruk drukken om het slot te ontgrendelen. Controleer of u toegang hebt tot het slot voordat u het slot configureert met de mobiele APP.

Vraag 2: Wat voor soort batterij moeten we gebruiken?

Antwoord: Het wordt sterk aanbevolen om dit slot te laten werken met 4 AAA alkaline batterijen, gebruik geen andere batterijen of andere Zn/Mn batterijen!

Vraag 3: Is het slot automatisch vergrendeld?

Antwoord: Nadat u het slot één keer ontgrendelt, zal het slot vergrendelen na 5 seconden, sluit de sleutelkast

Vraag 4: Ik heb een slot voor mijn vriend gekocht, hoe kan hij het slot toevoegen met zijn mobiel?

Antwoord: Verwijder dit apparaat uit uw mobiele app. U kunt op 'Apparaat verwijderen' klikken en 'Verbinding verbreken en wissen' kiezen. Klik op 'Gegevens' om het slot opnieuw in te stellen. U kunt ook pagina 5 raadplegen voor meer opties.

Vraag 5: Kan ik de sleutelkluis opladen via de Type-C-poort?

Antwoord: Deze Type-C-poort is alleen bedoeld voor noodgevallen met de powerbank om de sleutelkluis te ontgrendelen. Het is verboden om het apparaat via deze poort op te laden. Vervang de batterijen op tijd wanneer het alarm voor laag vermogen afgaat!


Vraag 6: Ik steek de handmatige sleutel in en draai maar ik kan de sleutelkluis niet ontgrendelen.

Antwoord: Steek de handmatige sleutel in en Open en sluit het paneel ontgrendelen, zie de onderstaande foto:



Vraag 7: Is het mogelijk om de sleutelkluis op afstand te ontgrendelen?

Antwoord: Er is een extra gateway nodig voor koppelen in de app en ontgrendelen op afstand, neem contact op met onze klantenservice als het niet lukt om de sleutelkluis te koppelen in de app

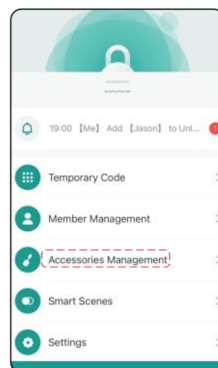

9. Gateway (optioneel*)

*Gateway wordt optioneel meegeleverd met sleutelkluis.


Er is een gateway nodig om de sleutelkluis te bedienen, de Varin sleutelkluis werkt ook met andere merken Tuya Bluetooth gateways.

9.1 Installeer app en maak account


Volg de instructies onder hoofdstuk 6 en 6.1, in het geval de app nog niet is geïnstalleerd, of ga door naar 9.2

9.2 Apparaat configureren

Start de Tuya smart APP en klik rechts op “Apparaat toevoegen” “(Add Device)”

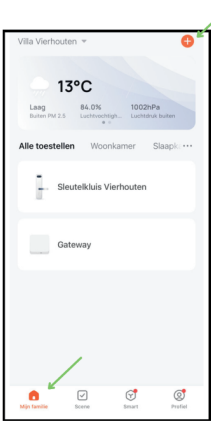


Step 1
Apparaat toevoegen

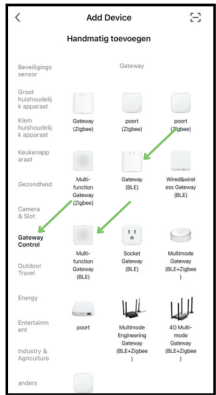


Step 2
Klik op “add” om toe te voegen of zoek “Gateway (BLE)” of “Multi-function Gateway (BLE)”


9.3 Functiebeschrijving

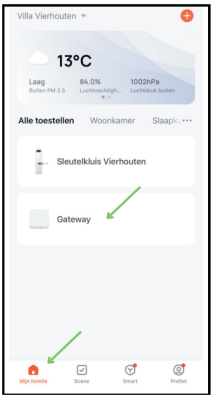

Step 1
Open Gateway

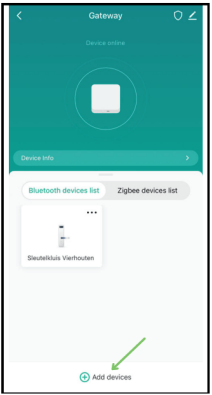


Step 2
Klik op “Add device”

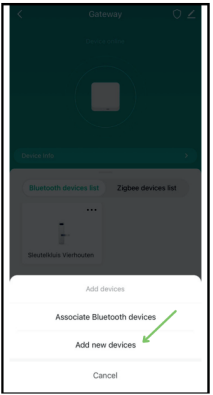

Step 3
Voeg product toe aan gateway

9.4 Productomschrijving

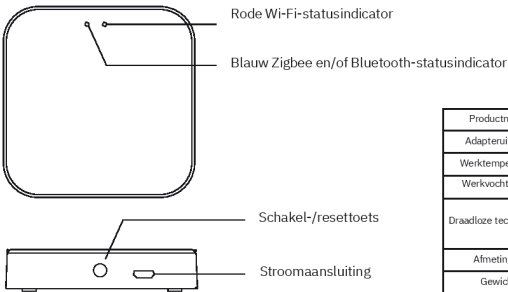

Productnaam	Wireless Smart Gateway
Adaptenuitgang	5V =1A
Werktemperatuur	-10°C~55°C
Werkvochtigheid	10%~90% RH (geen condensatie)
Draadloze technologie	2.4G Wi-Fi
	ZigBee 3.0 / BLE / SigMesh
Afmetingen	60X60X15mm
Gewicht	33g