

## PestiNext Elektrische muizen- rattenval



De elektrische **muizen-** en **rattenval** van PestiNext is een apparaat dat gebruikt wordt om muizen en ratten op een humane manier te vangen en te doden. **De werking ervan is als volgt:**

1. Het apparaat wordt geactiveerd zodra een muis of rat het lokaas binnenin de val probeert te bereiken.
2. Zodra het dier in de val stapt, wordt een elektrische lading afgegeven die het dier direct doodt.
3. Het dier kan vervolgens gemakkelijk uit de val worden verwijderd en weggegooid, zonder dat er sprake is van bloederige resten of onnodige stress voor het dier.

De elektrische muizen- en rattenval van PestiNext is zeer efficiënt en gemakkelijk in gebruik. Het apparaat is ook veilig voor gebruik in huis, omdat het geen giftige chemicaliën of schadelijke stoffen bevat. Het enige wat je hoeft te doen is de val regelmatig controleren en de dode dieren verwijderen om te voorkomen dat er geurhinder ontstaat.



Het is belangrijk om op te merken dat hoewel het gebruik van deze val op een humane manier de muizen- en rattenpopulatie in je huis of bedrijf kan beperken, het aanpakken van de onderliggende oorzaken van de plaag (zoals het wegnemen van voedselbronnen en het dichtens van gaten en kieren) essentieel is om de plaag op de lange termijn te voorkomen.

Deze elektrische muizen- en rattenva ddoott de plaagdieren snel en humaan door een elektrische schok. Het apparaat is veilig in gebruik (CE gekeurd) en werkt op met de meegeleverde adapter of 4 "C- LR14" batterijen\* (niet meegeleverd). Je kunt de gevangen rat of muis zo verwijderen zonder dat je deze met je handen hoeft aan te raken, wel zo hygiënisch. Dit apparaat is **niet** geschikt om buiten te gebruiken. Met LED indicatie.



## Func ties PestiNext Elektrische muizen- rattenva l

1. PestiNext elektrische muizen- en rattenva l levert een elektronische schok met hoge spanning om muizen en ratten te doden, gifvrij, veilig en betrouwbaar.
2. Gemakkelijk om de kamer schoon te maken.
3. Gemaakt met veiligheidsbescherming, om per ongeluk elektrische schok te voorkomen aan personen.
4. Maakt gebruik van micro-elektronische circuit technologie voor productontwerp. Laag vermogen Consumptie, geschikt voor lange levensduur.
5. Met lage batterij -indicatie.




## Toepassingen PestiNext Elektrische muizen- rattenval

Deze elektrische muizen- en rattenval kan worden gebruikt in kruipruimten, kelders, schuren, garages, kantoren, hotels en elke andere plek waar muizen en/of ratten worden waargenomen.

### Gebruiksaanwijzingen:

1. Plaats met behulp van een plastic of houten mes een kleine hoeveelheid vers **PestiNext lokmiddel** voor muizen en ratten door de achterplaat. Je kunt natuurlijk ook een ander lokmiddel gebruiken. Gebruik niet teveel lokmiddel.
2. Plaats 4 "C- LR14" batterijen in een batterijcompartiment of gebruik de 220V adapter.
3. Zoek naar plekken waar je activiteit van muizen of ratten ziet. Zoek naar plekken waar je sporen zoals uitwerpselen en urine vlekjes ziet en eventueel afzetting van buiksmeer.
4. Plaats een elektrische val op de vloer tegen de muur, met de ingang in lijn met het looppad. Muizen en Ratten lopen van nature meestal langs een wand of muur.
5. Zet de elektrische val aan door de schakelaar naar de "AAN" POSITIE te zetten. Het groene ledlampje zal een paar seconden aan gaan en daarna weer uit. Dit geeft aan dat de unit is ingeschakeld.
6. Voorkom contact met de metalen platen in de val om een persoonlijke schok te voorkomen.

## Hoe werkt de PestiNext Elektrische muizen- rattenval?

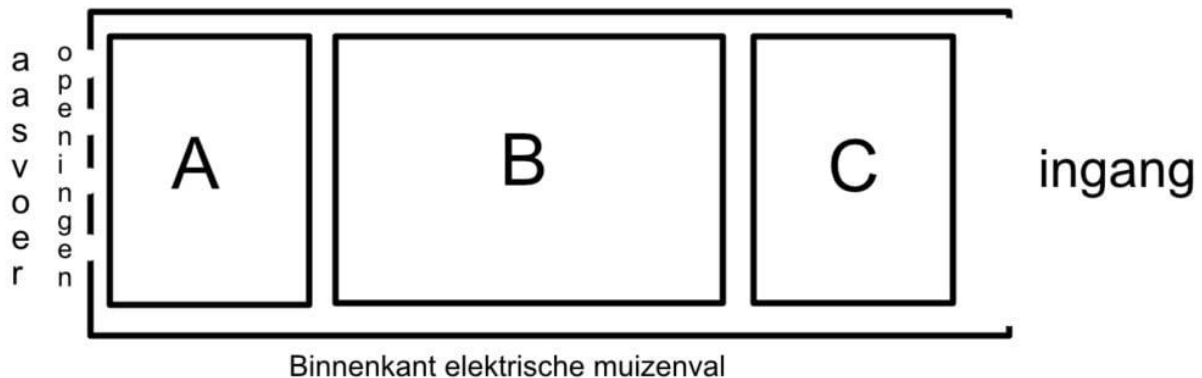

1. Een muis of rat activeert de twee metalen platen bij het betreden van de unit, het groene licht knippert 1 seconde, daarna wordt er 3 keer een hoog voltage geleverd en knippert het rode lampje voor 5 seconden. Dit laatste zal zich blijven herhalen zolang er een muis



of rat in ligt. Er worden dan geen elektrische schokken meer gegeven, totdat de muis of rat eruit is gehaald.

2. Als je er een muis of rat uit wilt halen, zet dan altijd eerst het apparaat UIT en maak de hoogspannings kamer schoon met een vochtige doek. Laat de kamer daarna eerst goed drogen. Als de kamer goed droog is kan de elektrische val opnieuw gezet worden.
3. Gebruik voor het reinigen een neutraal schoonmaakmiddel zodat de geur van de gevangen muis of rat uit de unit is.
4. In de hoogspannings kamer zitten drie metalen platen, de twee binnenste (achterste) metalen platen produceren een hoge spanning wanneer er een muis of rat de eenheid binnengaat en het buitenste metalen plaat produceert automatisch een hoge spanning als elektronische schok geactiveerd.
5. Om te voorkomen dat je een elektrische schok krijgt dien je de unit altijd uit te zetten en te voorkomen dat je de metalen platen aanraakt als het apparaat is ingeschakeld.
6. Als het rood lichtje elke seconde 3 keer flits nadat je het apparaat hebt aangezet of er is iets gevangen, dan wil dit zeggen dat de batterijen moeten worden vervangen. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat het apparaat goed blijft functioneren.
7. Verwijder de batterijen uit het apparaat als je het voor een langere periode niet gebruikt. Dit om te voorkomen dat het apparaat schade ondervindt van lekkende batterijen.

Als lokaas bij het A-bord in de specifieke openingen is neergelegd en een rat het metaal van C-B aanraakt, blijft de elektrische muizenval eerst in een standby-modus. Pas wanneer de rat ook het metalen oppervlak van A-B betreedt, treedt het hoogspanningssysteem in werking en wordt er onmiddellijk 5000 volt naar het AB-paneel gestuurd. Op hetzelfde moment ontstaat er ook een elektrische verbinding tussen A-C, en het BC-segment wordt eveneens opgeladen met 5000 V om te voorkomen dat de rat een draai maakt en ontsnapt.

### **Waarschuwingen:**

1. Ongepast en onvoorzichtig gebruik van dit product kan een elektrische schok of ernstig letsel veroorzaken.
2. Gebruik dit product nooit als er kleine kinderen, kleine huisdieren, levensondersteunende apparaten en brandbare materialen in de buurt zijn.
3. Gebruik dit apparaat nooit op natte oppervlakken om elektrische lekkage van hoge spanning te voorkomen.

### **Technische specificaties PestiNext Elektrische muizen- rattenval:**

- Voeding: 6V adapter of 4 "C- LR14" batterijen.
- Statische werkstroom:  $\leq 40$  ua
- Hoge spanning Werkstroom:  $\leq 350$  mA



- Hoogspanning: 5000V
- Hoge spanning geproduceerde tijd: 2 minuten.
- Lage batterij indicator:  $4,8V \pm 0,2V$
- Nieuwe batterijen kunnen 20-30 keer een nieuwe elektronische schok geven.