

# Handleiding NeoTec XJ-3100A

**ionizer**.nl  
Overal frisse lucht!



Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Ionizer.nl.

Deze handleiding is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van dit toestel. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt, zodat u het toestel op een veilige en juiste wijze gebruik kunt nemen.

## NeoTec XJ-3100A - HEPA Luchtreiniger - Filtert tot 40m<sup>2</sup> / 100m<sup>3</sup>

### Werking:

Door een combinatie van diverse reinigingstechnieken zorgt de Neotec XJ-3100 voor een perfecte luchtkwaliteit. Dit wordt bereikt door een krachtige negatieve ionengenerator en een HEPA / koolstof filter.

De luchtkwaliteit verbetert door:

- Het laten samenklonteren en neerslaan van stofdeeltjes door statische oplading;
- Het verminderen van de voedingsbodem voor micro-organismen;
- Het vast houden van schadelijke deeltjes;
- Het neutraliseren van onaangename geuren door negatieve ionen, actieve zuurstof en het carbon filter;
- Het verrijken van de lucht met negatieve ionen.

Na een paar dagen gebruik zult u een afzetting van deeltjes die de lucht verontreinigen (stof, schadelijke deeltjes etc.) op het actief carbon filter waarnemen. Aanvullend filtert het HEPA filter de kleinste deeltjes uit de lucht. De ionen generator verrijkt de lucht met een grote hoeveelheid negatieve ionen.

### Veiligheidsinformatie:

- Gebruik alleen de aangegeven voltages;
- Plaats de luchtreiniger minimaal 30 cm van de muur;
- Niet gebruiken bij licht ontvlambare stoffen;
- Geen voorwerpen in de luchtroosters stoppen;
- Plaats de luchtreiniger op minimaal één meter van elektrische apparaten om storing te voorkomen;
- Bedek het apparaat niet;
- Plaats de luchtreiniger niet op vochtige plaatsen;
- Voordat u de stekker uit het stopcontact haalt altijd de luchtreiniger uitschakelen;
- Bij beschadigingen aan het snoer altijd laten nakijken door iemand met de juiste kennis;
- Voor de veiligheid altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen als:
- Het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt;
- Tijdens het schoonmaken of bij het vervangen van filters;
- Tijdens het verplaatsen van de luchtreiniger.


# Handleiding NeoTec XJ-3100A

ionizer.nl  
Overal frisse lucht!


## Technische uitrusting en functies:

- Automatische luchtkwaliteitscontrole door de sensor;
- Meerdere luchtinlaatopeningen voor efficiënte luchtcirculatie;
- Regelbaar ventilatieniveau;
- Actief carbon filter om geurtjes en gassen te neutraliseren;
- Efficiënt XXL HEPA filter voor het verwijderen van deeltjes tot 0,01 µm;
- Stofreductie tot 99,97%.

## Apparaat opbouw:

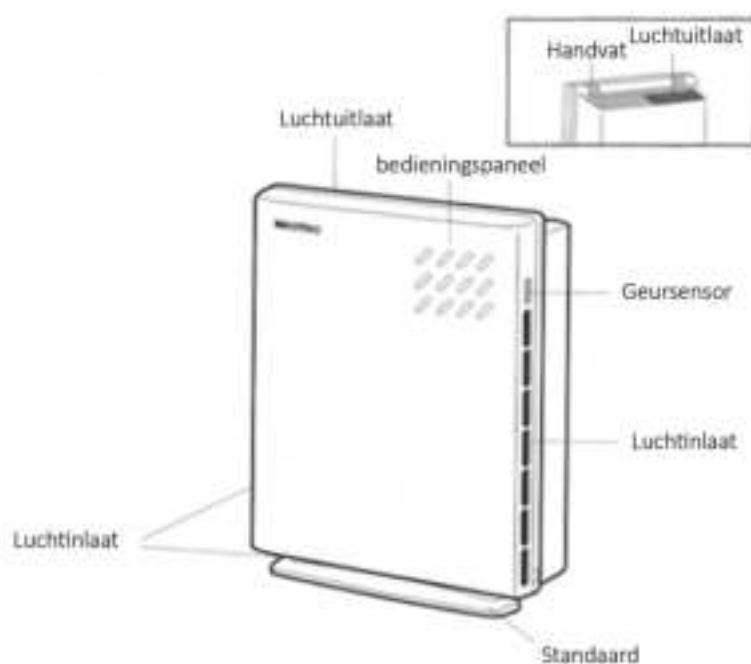


## Bedienings paneel:

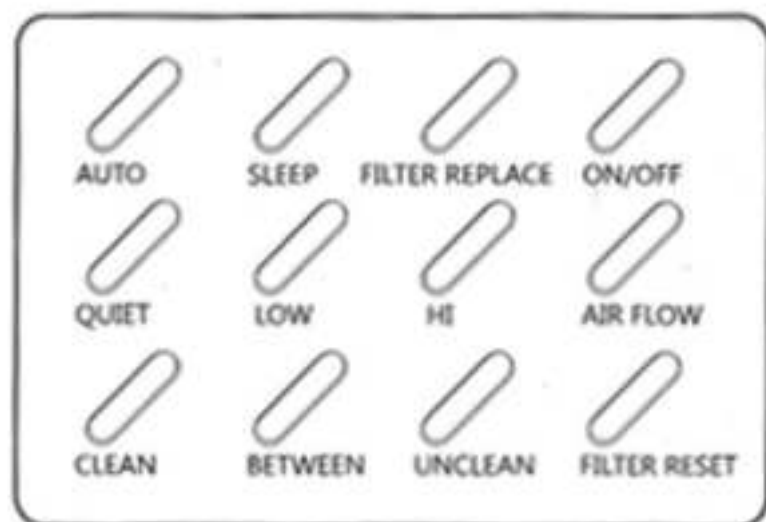

# Handleiding NeoTec XJ-3100A

ionizer.nl  
Overal frisse lucht!

## Overige onderdelen:

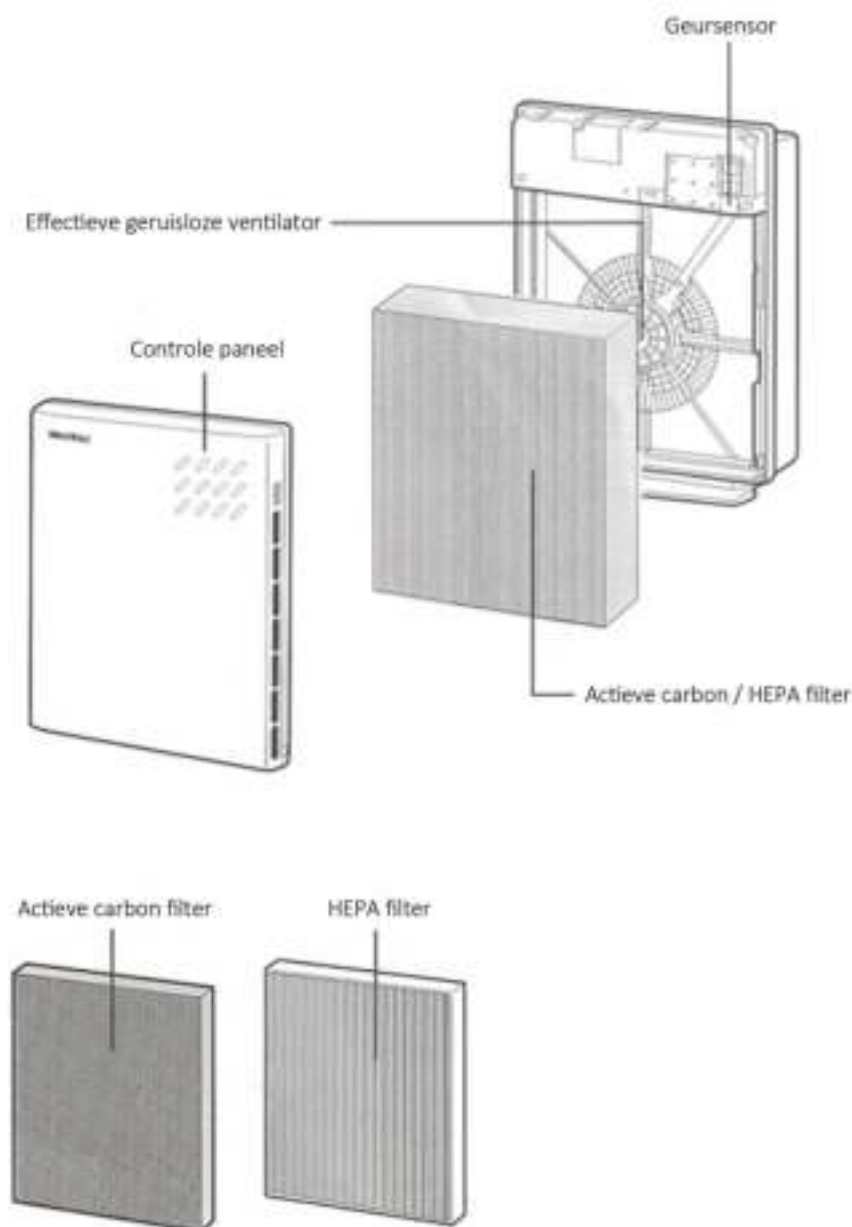

## Geruisloos ontwerp:

Het systeem is voorzien van een stille ventilator met de volgende standen:  
QUIET (22 dBA) – LOW (35 dBA) – HIGH (60 dBA).

Als het systeem wordt ingesteld op AUTO, regelen de sensoren het ventilatieniveau.

## Toepassingsgebied:

Het systeem kan worden ingezet in woningen, kantoren, klaslokalen ect. tot 40m<sup>2</sup>.

# Handleiding NeoTec XJ-3100A


**ionizer**.nl  
Overal frisse lucht!

## Ingebruikname:

### Belangrijke informatie:

Voordat u de luchtreiniger in gebruik neemt, moet de luchtkwaliteit in de ruimte waar de luchtreiniger wordt ingezet zo goed mogelijk zijn. De luchtreiniger zal dit als referentie gebruiken voor de sensoren. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voordat u de luchtreiniger in gebruik neemt.

**TIP: Laat de luchtreiniger een nacht draaien en herhaal de onderstaande stappen om de sensoren nog effectiever te maken.**

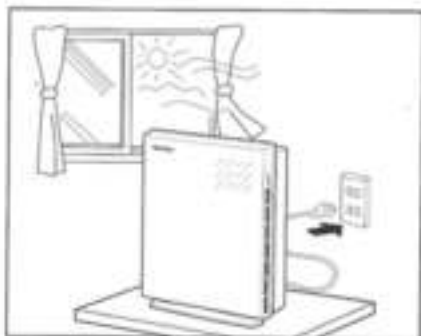

- Haal eerst het HEPA filter uit de verpakking(dit heeft ionizer.nl al voor u gedaan bij de controle voor verzending);
- Na het aanzetten, zullen de sensoren de lucht die op dat moment in de ruimte is, zien als "schone lucht";
- Als de luchtreiniger aan staat zal het "clean" indicatie lampje drie minuten gaan knipperen. Op dat moment worden de sensoren gekalibreerd. Na drie minuten zal het lampje "clean" uit gaan;
- Binnen vijf minuten na inschakeling zal de luchtreiniger beginnen met werken;
- De luchtreiniger zal niet naar behoren werken als de lucht vervuild is op het moment van inschakeling;
- Als de luchtreiniger een lange tijd uitstaat, bestaat de kans dat de sensor minder accuraat werkt;
- Het kans één tot twee dagen duren voor deze weer helemaal naar behoren werkt.

**Let op: Als u de stekker uit het stopcontact haalt dient u de bovenstaande stappen opnieuw uit te voeren.**

### Hoe inschakelen:

- Steek de stekker in het stopcontact en druk op de on/off knop. De luchtreiniger zal beginnen te werken op de automatische stand.Druk nogmaals op de on/off knop en de luchtreiniger zal in de "Sleep" stand springen. Druk een 3e keer op de on/off knop en de luchtreiniger schakelt zichzelf uit;
- Zet u de luchtreiniger de eerste keer aan dan zal het "clean" lampje voor drie minuten gaan knipperen terwijl de sensoren zich kalibreren..

### Handmatige bediening:

- Elke keer als u op de "air flow" knop drukt zal de luchtreiniger schakelen tussen de "Quiet"(Stille stand), "Low"(Lage stand) of "High"(Hoge stand).

### Automatische stand:

- De sensoren zorgen ervoor dat de luchtreiniger zichzelf naar gelang de vervuiling een stand hoger of lager inschakelt.

### Slaap stand:

- Druk twee maal op de on/off knop, het lampje "Sleep" gaat dan branden
- De helderheid van de lampjes zal met 50% verminderen en de luchtreiniger zal op de stille(Quiet) stand gaan draaien.

# Handleiding NeoTec XJ-3100A

**ionizer**.nl  
Overal frisse lucht!

## Onderhoud en reiniging:

- Tijdens het schoonmaken altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen;
- De luchtreiniger minimaal elke één of twee maanden te reinigen.


## Schoonmaken van de buitenkant:

- Zuig met een stofzuigermond het stof weg bij de luchtinlaten;
- Maak de buitenkant schoon met water en eventueel met een mild schoonmaak middel.



## Schoonmaken van het filter:

- Het HEPA/Koolstoffilter dient u elke één a twee maanden reinigen voor een optimale werking;
- Haal de voorkap van de luchtreiniger naar u toe en verwijder voorzichtig het HEPA/Koolstoffilter;
- Ga voorzichtig met de stofzuigermond langs het filter om overtollig stof weg te halen. Let op: doe dit voorzichtig om beschadiging aan het filter te voorkomen. Beschadiging kan de werking van het filter verminderen.

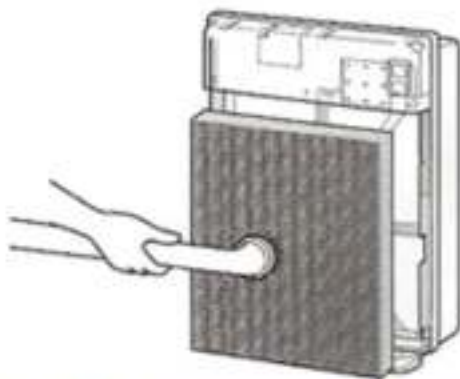

**LET OP:** Zorg ervoor dat alle onderdelen goed droog zijn voordat u deze terug plaatst in de luchtreiniger.

## Wanneer moet het filter vervangen worden:

- Afhankelijk van de vervuiling en de plaatsing van de luchtreiniger gaat het HEPA/Koolstoffilter tot één jaar mee;
- Sterke vervuiling en sigarettenrook kunnen de levensduur drastisch verminderen;
- Bij plaatsing in een ruimte waar gerookt wordt dient u het filter te vervangen als u geurtjes detecteert bij de luchtuitlaat;
- Op het moment dat het filter vervangen dient te worden is het aan te raden dit direct te doen om neerslag rond de luchtreiniger te voorkomen;
- De levensduur van het filter kan verminderd worden door o.a. rook, olie dampen(keuken) en alcohol.

# Handleiding NeoTec XJ-3100A

**ionizer**.nl  
Overal frisse lucht!

## Hoe Filter vervangen:

- Druk de klemmetjes links en rechts onder in en verwijder de voor kap;



Klemmetjes



- Haal het filter voorzichtig uit de luchtreiniger;



- Verwijder de verpakking van het nieuwe filter en plaatst deze op de juiste wijze in de luchtreiniger;
- Plaats de voor kap terug en volg onderstaande stappen om de luchtreiniger te resetten.

## Resetten luchtreiniger:

- Na het schoonmaken en vervangen van het filter de stekker in het stopcontact plaatsen maar de luchtreiniger nog niet aan zetten;
- De filter reset knop is diep in de luchtreiniger geplaatst zodat u deze niet zomaar kunt indrukken. Gebruik een puntig voorwerk en druk op de filter reset knop;



- Controleer of het filter replace lampje uit is.

Let op!: Werken de knoppen niet goed? Controleer dan of de voor kap juist op het apparaat geplaatst is!

## Service en Garantie:

Mocht u problemen ondervinden dan willen wij u daarbij graag helpen!

Neem op werkdagen tussen 09:00 -17:00 uur contact op met de advieslijn: 035 5822 202.