

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

Lenovo TAB3 7 Essential

Gebruikershandleiding

Lenovo TB3-710F

Lenovo TB3-710I

• Alle informatie in deze gids die is voorzien van een * heeft alleen betrekking op het WCDMA-model (Lenovo TB3-710I).



Basisprincipes

Opmerkingen: Lees eerst het volgende voordat u deze informatie en het product dat het ondersteunt, gebruikt:

- *Handleiding voor veiligheid, garantie en installatie*
- *Regulatory Notice*
- 'Belangrijke informatie over veiligheid en omgaan met het product' in 'Bijlage'.

De *Handleiding voor veiligheid, garantie en installatie* en de *Opmerking over regelgeving* staan op de website <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Hulp nodig? De app Lenovo Companion biedt ondersteuning bij de rechtstreekse toegang tot de webhelp en forums*, veelgestelde vragen*, systeemupgrades*, hardwarefunctietests, garantiestatuscontroles*, serviceaanvragen** en reparatiestatus** bij Lenovo.

OPMERKING:

* *netwerkttoegang noodzakelijk.*

** *niet in alle landen beschikbaar.*

U kunt deze app op twee manieren krijgen:

- Zoek en download de app in Google Play.



- Scan de volgende QR-code met een Lenovo Android-apparaat.




Technische specificaties

Model	Lenovo TB3-710F	* Lenovo TB3-710I
CPU	MTK MT 8127	* MTK MT 8321
Batterij	3450 mAh	3450 mAh
Draadloze communicatie	Bluetooth; WLAN; gps;	Bluetooth; WLAN; gps; * WCDMA/GSM

OPMERKING: Lenovo TB3-710I ondersteunt gsm-band 2, 3, 5, 8 en WCDMA-band 1, 2, 5, 8.

Beginscherm

Het beginscherm is het startpunt voor het gebruik van uw apparaat. Voor uw gemak is het beginscherm al ingesteld met enkele nuttige apps en widgets.

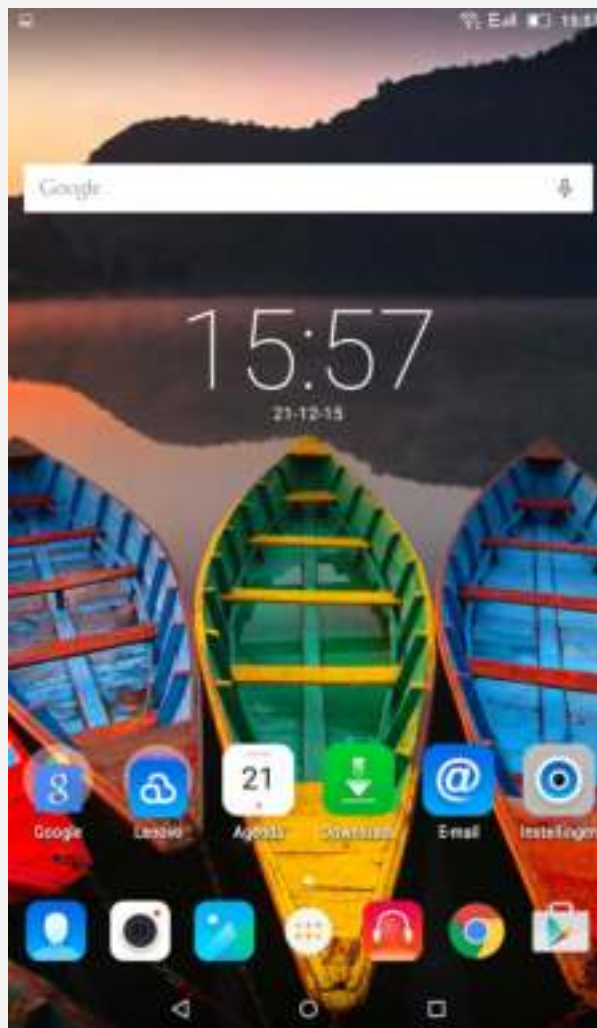

OPMERKING: De apparaatfuncties en het beginscherm kunnen verschillen afhankelijk van uw locatie, taal, aanbieder en het apparaatmodel.

U kunt het beginscherm op elk gewenst moment aanpassen.

- **Beginscherm**

Op het eerste beginscherm vindt u een **Google**-zoekbalk.

- **Voorbeeldscherm**

Tik ergens op het beginscherm, behalve op de pictogrammen.

Onder aan het scherm verschijnen **ACHTERGRONDEN**, **ACHTERGROND VAN VERGREDELINGSSCHERM** en **WIDGETS**.

- **Een widget toevoegen aan het beginscherm**

Tik op  aan de onderkant van het voorbeeldscherm, tik en houd de widget vast die u wilt toevoegen en versleep deze naar de gewenste plek.

- **De achtergrond wijzigen**

Ga naar **Instellingen > Weergave > Achtergrond** en kies een achtergrond die u mooi vindt.

Tik en houd een plek op het beginscherm vast (uitgezonderd een pictogram), selecteer **ACHTERGRONDEN** onderaan het scherm en kies een achtergrond die u mooi vindt.

- **Een app naar een ander scherm verplaatsen**

Tik op app die u wilt verplaatsen, houd deze ingedrukt en sleep deze naar links of rechts op het scherm en laat deze dan op de gewenste plek los.

Schermknoppen


Onder aan het beginscherm vindt u drie knoppen.


- **Terug-knop:** Tik op  om terug te keren naar de vorige pagina.
- **Startknop:** Tik op  om terug te keren naar het standaard-beginscherm.
- **Recent-knop:** Tik op  om de recente apps weer te geven. Vervolgens kunt u het volgende doen:
 - Tik op een app om deze te openen.
 - Tik op de  om de app te vergrendelen of tik op de  om hem te ontgrendelen.
 - Tik op  om het uitvoeren van alle apps te stoppen.
 - Tik op  om het uitvoeren van alle apps te stoppen, behalve de vergrendelde apps.

Meldingen en snelle instellingen

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om de systeemberichten en

snelle instellingen te zien. Door op een schakelaar te tikken, kunt u een aantal veelgebruikte functies in- en uitschakelen.

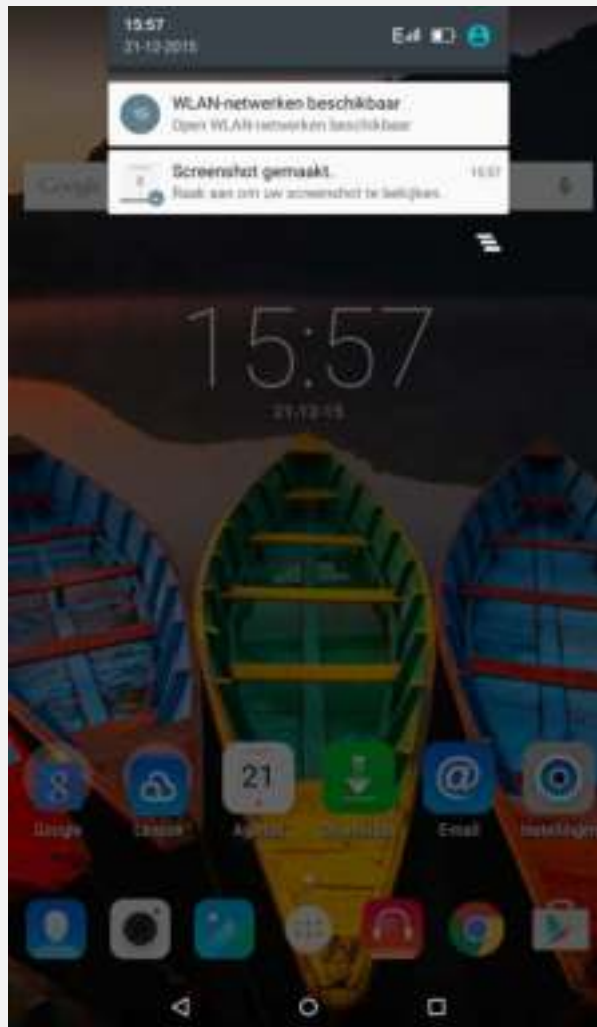

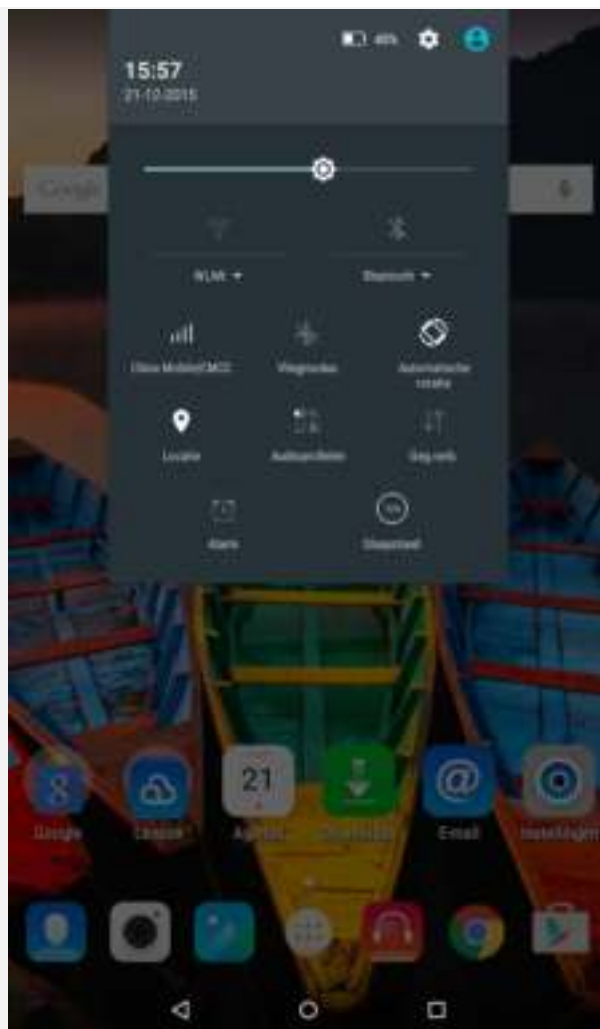

Afsluiten forceren

Houd de aan-uitknop meer dan 10 seconden ingedrukt tot het scherm dooft.




Camera

Ga naar **Camera** om de app Camera te openen.



Foto's en video's maken

U kunt foto's en video's maken met de ingebouwde camera van uw apparaat.

- Tik op  om de glimlachstand in te schakelen.
- Tik op  om de **HDR-stand** in te schakelen.
- Tik op  om te wisselen tussen de camera aan de voorkant en de camera aan de achterkant.

- Tik op  om een foto te maken.
- Tik op  om een video op te nemen.
- Tik op  om andere camera-instellingen te configureren.
- Tik op  om de **Overschakelen naar foto** te gebruiken.
- Tik op  om de **Live-fotobericht** te gebruiken.
- Tik op  om de **Wissel naar Gezicht** te gebruiken.
- Tik op  om de **Overschakelen naar panorama** te gebruiken.
- Tik op  om de **Wissel naar MAV** te gebruiken.
- Tik  om het opname-effect in te stellen.

Schermafbeeldingen maken

Houd de aan-uitknop en de knop voor volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt.

Foto's en video's bekijken

Foto's en video's worden opgeslagen in de interne opslagruimte van uw apparaat. U kunt uw foto's en video's op de volgende manieren bekijken:

- Tik op het pictogram Foto bekijken wanneer u de app **Camera** gebruikt.
- Ga naar **Galerij**.

Schermafbeeldingen worden opgeslagen in de interne opslagruimte van uw apparaat. U kunt uw schermafbeeldingen bekijken in de **Galerij**.



U dient een draadloos netwerk te configureren voordat u verbinding kunt maken met Internet.

- Een WLAN-netwerk instellen
- * Een mobiel netwerk instellen
- Een VPN-netwerk instellen

* U kunt ook een hotspot instellen om uw mobiele netwerk met anderen te delen.

Een WLAN-netwerk instellen

Ga naar **Instellingen > WLAN**.

Schakel het WLAN in en tik op een WLAN-hotspot in de lijst om verbinding te maken met het internet. Als u een beveiligde koppeling wilt openen, dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

OPMERKING: U hebt een geldige WLAN-hotspot nodig om verbinding mee te maken.

*Een mobiel netwerk instellen

Ga naar **Instellingen > Datagebruik**, tik op **MOBIEL** en schakel **Mobiele gegevens** in.

OPMERKING: U hebt een geldige simkaart met gegevensservice nodig. Neem contact op met uw provider als u geen simkaart hebt.

Een VPN-netwerk instellen

Met VPN's die binnen organisaties worden gebruikt, kunt u veilig persoonlijke gegevens uitwisselen via een niet-particulier netwerk. Mogelijk dient u een VPN-verbinding te configureren, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot uw zakelijke

e-mailaccount. Vraag de netwerkbeheerder om de vereiste instellingen voor het configureren van een VPN voor uw netwerk. Wanneer één of meer VPN-instellingen zijn gedefinieerd, kunt u het volgende doen:

- Ga naar **Instellingen > Meer > VPN**.
- Tik op **+** om het VPN-profiel te bewerken, waaronder de naam van de server, het servertype en het serveradres; tik vervolgens op **OPSLAAN**.
- Tik op naam van de VPN-server, voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in en tik vervolgens op **VERBINDING MAKEN** om verbinding te maken met de VPN-netwerk.
- Tik op de naam van de VPN-server en houd deze vast om de VPN te bewerken of verwijderen.

*Een hotspot instellen

U kunt een persoonlijke hotspot gebruiken om een internetverbinding te delen met een computer of een ander apparaat.

Ga naar **Instellingen > Meer > Tethering en draagbare hotspot** en doe het volgende:

- Schakel **WLAN-hotspot** in.
- Tik op **WLAN-hotspot instellen** om de hotspot te configureren.

U kunt ook gebruikmaken van **Bluetooth-tethering** en **USB-tethering**.

OPMERKING: Geef de netwerk-SSID en het wachtwoord door aan uw vrienden, zodat u het mobiele netwerk met hen kunt delen.

Internet

U kunt door het internet bladeren als uw apparaat met een draadloos netwerk verbonden is.

Ga naar **Chrome** om de browser te openen.




Websites bezoeken

U kunt de app **Chrome** gebruiken om websites te bezoeken.


- **Webadres typen**

U hoeft niet het volledige webadres van een http://-website te typen om de website te openen.


Als u naar de website 'http://www.lenovo.com' wilt gaan, typt u 'www.lenovo.com' in de adresbalk en tikt u op .


- **Zoektermen**

U kunt ook zoekwoorden in de adresbalk typen om webpagina's te vinden.

Via  > **Instellingen** > **Zoekmachine** kunt u een zoekmachine instellen.

- **Een nieuwe webpagina toevoegen**

Tik op het lege tabblad bovenaan, of tik op  > **Nieuw tabblad** om een nieuw webpaginatablad toe te voegen.

Tik op  > **Nieuw incognitotabblad** om een website te bezoeken zonder sporen achter te laten.

- **Een webpagina sluiten**

Tik op  om een tabblad met een webpagina te sluiten.

- **Een webpagina vernieuwen**

Tik op  om een webpagina te vernieuwen.

Tik op  om terug te keren naar de vorige webpagina.

Tik op  om vooruit te gaan naar een recent bezochte webpagina.


Webpagina's opslaan

U kunt afbeeldingen en webpagina's in de interne opslagruimte van uw apparaat opslaan.

- **Afbeeldingen opslaan**


Tik op de afbeelding, houd deze vast en tik vervolgens op **Afbeelding opslaan**.


- **Bladwijzers voor webpagina's toevoegen**

Tik op  en tik vervolgens op **Opslaan** om een webpagina aan de bladwijzers toe te voegen.

Tik op  > **Bladwijzers** om **Mobiele bladwijzers** weer te geven.

Voorkeuren voor toegankelijkheid instellen

Tik op  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid** om de tekstgrootte en zoomfactor voor webpagina's in te stellen.

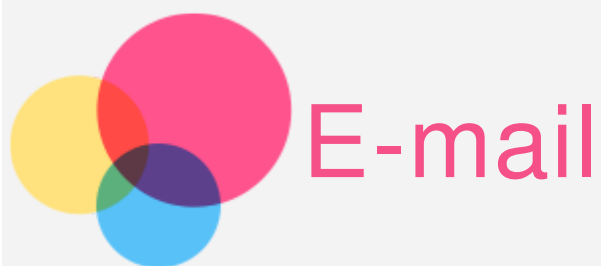

U kunt e-mails verzenden en ontvangen als uw apparaat met een draadloos netwerk is verbonden.

Ga naar **Gmail** om toegang te krijgen tot de app **Google E-mail**.

Een e-mailaccount instellen

U kunt u aanmelden bij E-mail als u een e-mailaccount hebt. Als u geen e-mailaccount hebt, moet u een e-mailaccount maken.

De eerste keer dat u de app **Gmail** gebruikt moet u een e-mailaccount instellen.

Tik op **Een e-mailadres toevoegen**, selecteer het type e-mail dat u wilt en tik op **VOLGENDE**. Volg de aanwijzingen op de pagina om de configuratie te voltooien.




E-mail gebruiken

Nadat u een e-mailaccount hebt ingesteld, kunt u de app **Gmail** gebruiken om e-mails te verzenden en te ontvangen.




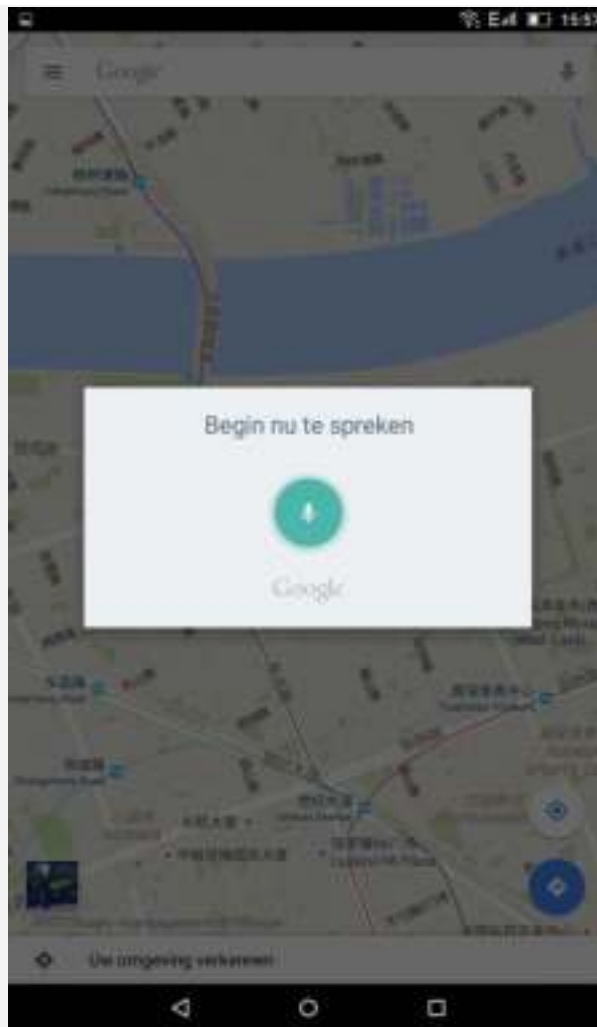
Als u **Maps** wilt gebruiken, moet u eerst de volgende instellingen selecteren. Ga naar **Instellingen > Locatie** en schakel locatietoegang voor Google-apps in.

Een locatie zoeken


Typ het adres in dat u wilt zoeken en tik op .



U kunt ook op  tikken om het adres in te spreken.




Huidige locatie


Tik op  om uw huidige locatie te zien.

Tik op **Uw omgeving verkennen** om te zien wat er in de buurt is.

Een route plannen

Tik op  en voer 'Uw locatie' en 'Kies uw bestemming' in. U kunt ook 'Uw locatie' gebruiken.

Kies uw vervoermiddel: auto, bus, lopen of fiets.

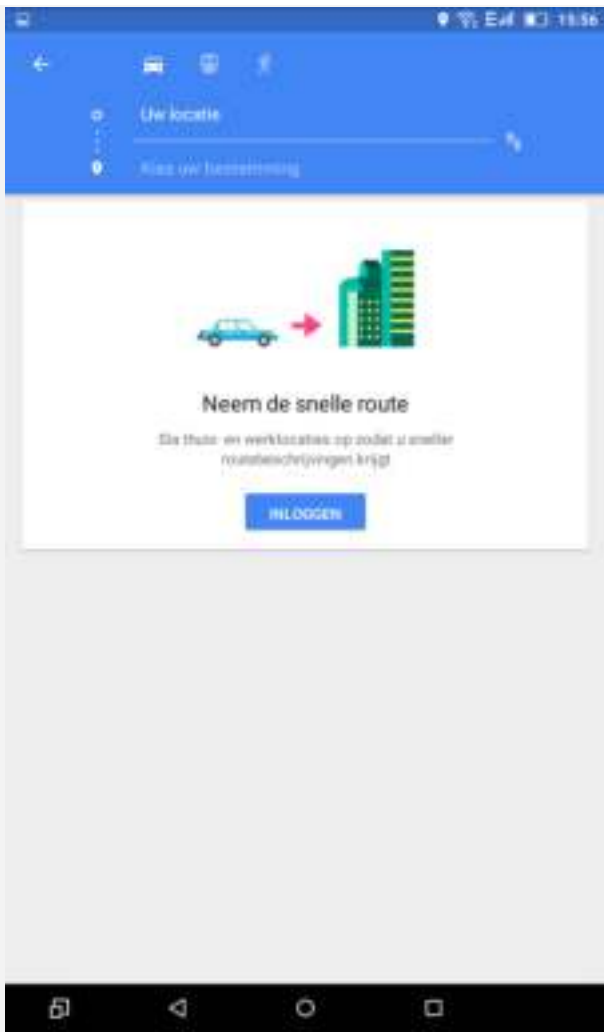



Communicatie

U kunt het apparaat gebruiken om *berichten te verzenden en contacten te beheren.

Contacten beheren


U kunt uw contacten beheren met de app **Contacten**. U kunt contacten toevoegen, importeren en exporteren.

Een contact toevoegen

Ga naar **Contacten**.

Tik op  om een contact toe te voegen.

Voer contactinformatie in, zoals naam, telefoonnummer, adres, enzovoort.


U kunt deze opslaan op de tablet of op de *simkaart. Als u klaar bent, tikt u op .


Contactpersonen importeren en exporteren

Ga naar **Contacten**.

Tik op  > **Importeren/ exporteren** > **Contactpersonen importeren/ exporteren**.

*Een bericht verzenden

Ga naar **Contacten**, kies een naam en tik vervolgens op  om een nieuw bericht te schrijven.

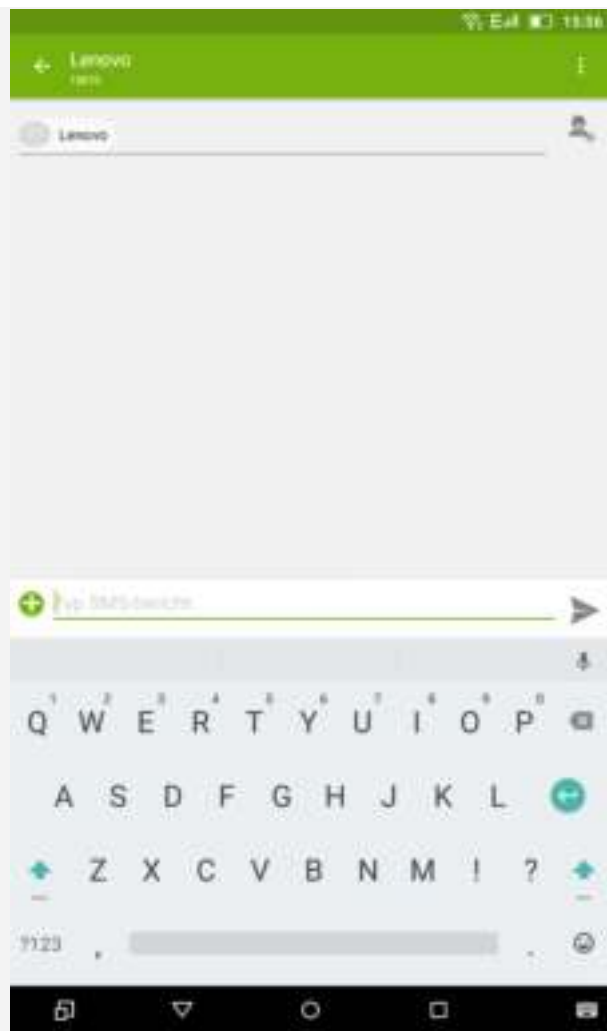



Synchronisatie


U kunt gegevens overdragen tussen uw apparaat en uw computer. U kunt muziek, foto's, video's, documenten, APK-bestanden (Android Application Package) en nog veel meer overdragen.

Uw apparaat aansluiten op uw computer

Sluit het apparaat aan op uw computer via een gegevensverbinding.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden, u ziet '**App permission management is running**' in de meldingsbalk.

Tik op **App permission management is running** voor meer opties.

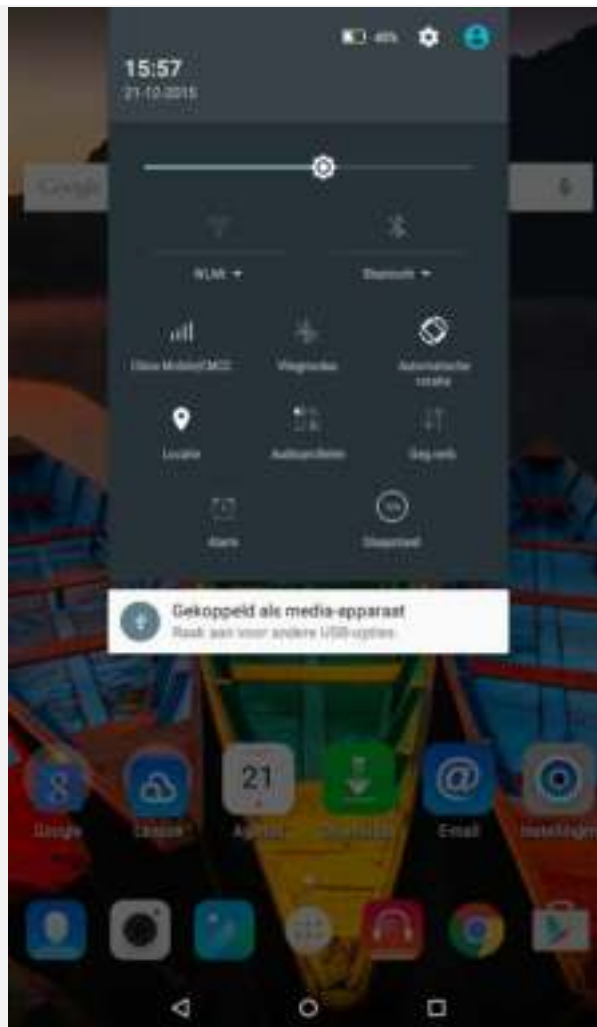

De verbindingmodus met de computer selecteren

U kunt een van de volgende opties selecteren:


- **Media-apparaat (MTP)**: Selecteer deze modus als u mediabestanden zoals foto's, video's en beltonen wilt overbrengen tussen uw tablet en de computer.
- **Camera (PTP)**: Selecteer deze modus als u alleen foto's en video's wilt overbrengen tussen uw tablet en de computer.
- **USB-foutopsporing**: Selecteer deze modus om foutopsporing in te schakelen. U kunt dan met hulpmiddelen zoals Idea Tool op de computer de gegevens op uw tablet beheren.

APK installeren

Volg deze stappen:

- U moet op het apparaat toestemming geven om apps afkomstig van onbekende bronnen te installeren.
Ga naar **Instellingen > Beveiliging**, selecteer **Onbekende bronnen** en tik op **OK**.

- Kopieer het APK-bestand van de computer naar het apparaat in de modus '**Media-apparaat (MTP)**'.



Bijlage

Belangrijke informatie over veiligheid en omgaan met het product

Lees voor gebruik alle informatie in dit onderdeel om letsel, schade aan eigendommen of schade aan uw apparaat te voorkomen. Ga voor aanvullende tips voor veilig gebruik van uw apparaat naar: <http://www.lenovo.com/safety>.

Wees voorzichtig met uw apparaat

Laat uw apparaat niet vallen en buig of doorboor het apparaat niet. Plaats ook geen vreemde voorwerpen in en zware voorwerpen op het apparaat. Gevoelige onderdelen in het product kunnen daardoor beschadigd raken.

Het scherm van uw apparaat is van glas. Het glas kan breken als het apparaat op een harde ondergrond valt, als er veel druk op wordt uitgeoefend of als er een zwaar voorwerp op valt. Raak het glas niet aan als het scherm versplinterd of gebroken is, en probeer het glas niet uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met de technische ondersteuning van Lenovo voor informatie over reparatie, vervanging of afvalverwerking als u het apparaat moet weggooien.

Als u het apparaat gebruikt, dient u dit op een veilige afstand van warme omgevingen of omgevingen met hoogspanning te houden, zoals elektrische apparaten, elektrische kachels of elektrische kookapparatuur. Gebruik uw apparaat alleen binnen het temperatuurbereik van 0 °C (32 °F) tot 40 °C (104 °F) (opslag -20 °C (-4 °F) tot 60 °C (140 °F)) om beschadiging te voorkomen.

Stel uw apparaat niet bloot aan water, regen, extreme vochtigheid, zweet of andere vloeistoffen.

Haal het apparaat niet uit elkaar en breng geen wijzigingen aan

Uw apparaat is een verzegeld product. In het apparaat bevinden zich geen onderdelen die door gebruikers kunnen worden vervangen. Alle reparaties aan de binnenkant moeten worden uitgevoerd door een reparatiebedrijf dat door Lenovo is geautoriseerd. Als u probeert het apparaat te openen of te wijzigen, is de garantie niet meer geldig.

Kennisgeving voor ingebouwde oplaadbare batterijen

Probeer niet zelf de oplaadbare interne lithium-ionbatterij te vervangen. Er is gevaar voor explosie als u de batterij door een verkeerd type vervangt. Neem contact op met Lenovo Support voor fabrieksvervanging.

Kennisgeving over plastic zakken

GEVAAR:

Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om de kans op verstikking te voorkomen.

Informatie over de adapter

- **Zorg dat het apparaat en de netvoedingsadapter niet nat worden.**

Dompel het apparaat niet onder in water en laat het apparaat niet achter op een plek waar het in contact kan komen met water of andere vloeistoffen.

- **Laad het apparaat alleen op volgens goedgekeurde methoden.**

U kunt de volgende methoden gebruiken om de interne batterij van uw apparaat veilig op te laden:

Opladmethode	Beeldscherm aan	Beeldscherm uit
Netadapter	Ondersteund, maar de batterij zal langzaam opladen.	Ondersteund
Een USB-verbinding tussen de DC-in-aansluiting op het apparaat en de USB-aansluiting van een pc of ander apparaat die voldoet aan de USB 2.0-norm. Het apparaat moet worden aangesloten op een USB-aansluiting met USB 2.0 of hoger.	Ondersteund, maar compenseert stroomverbruik en de batterij zal langzamer opladen dan normaal.	Ondersteund, maar de batterij zal langzaam opladen.

Opmerkingen:

- Beeldscherm aan: Apparaat aan
- Beeldscherm uit: Apparaat uit of in de schermbeveiligingsmodus

Oplaadapparaten worden mogelijk warm bij normaal gebruik. Zorg ervoor dat het oplaadapparaat een goede ventilatie krijgt. Koppel het oplaadapparaat los als een van de volgende situaties zich voordoet:

- Het oplaadapparaat is blootgesteld aan regen, vloeistof of extreme vochtigheid.
- Het oplaadapparaat is beschadigd.

U wilt het oplaadapparaat schoonmaken.

Waarschuwing:

Lenovo is niet verantwoordelijk voor de prestaties of veiligheid van producten die niet zijn geproduceerd of goedgekeurd door Lenovo. Gebruik alleen door Lenovo goedgekeurde netadapters en batterijen.

Voorkom gehoorschade

Uw apparaat heeft een hoofdtelefoonaansluiting. Gebruik altijd de hoofdtelefoonaansluiting voor hoofdtelefoons (ook wel headset genoemd) of oortelefoons.

ATTENTIE:

Een te hoog geluidsvolume van de hoofdtelefoon of oortelefoon kan leiden tot schade aan het gehoor. Als u de equalizer op het maximumniveau instelt, worden de uitvoerspanning en het volume van de hoofdtelefoon of oortelefoon verhoogd. Stel de equalizer in op een gepast niveau om uw gehoor te beschermen.

Het overmatige gebruik van hoofd- of oortelefoons gedurende een langere tijd bij een hoog volume kan gevaarlijk zijn als de uitvoer van de hoofd- of oortelefoonaansluitingen niet voldoet aan de specificaties van EN 50332-2.

De uitgang voor de hoofdtelefoon van uw apparaat voldoet aan EN 50332-2 Sub 7. Deze specificatie beperkt de true RMS-uitvoerspanning van het apparaat tot 150 mV. Om schade aan het gehoor te voorkomen, moet u controleren of de hoofd- of oortelefoon die u gebruikt, eveneens voldoet aan EN 50332-2 (Artikel 7) ten aanzien van een breedbandspanning van 75 mV. Gebruik van een hoofd- of oortelefoon die niet voldoet aan EN 50332-2 kan, ten gevolge van een te hoog geluidsdrukkniveau, schadelijk zijn voor het gehoor.

Als bij uw apparaat een hoofdtelefoon of oortelefoon is meegeleverd, dan voldoet de combinatie van hoofdtelefoon of oortelefoon en het apparaat al aan de specificaties van EN 50332-1. Als u een andere hoofdtelefoon of oortelefoon gebruikt, let er dan op dat deze voldoet aan EN 50332-1 (artikel 6.5 Limieten). Gebruik van een hoofd- of oortelefoon die niet voldoet aan EN 50332-1 kan, ten gevolge van een te hoog geluidsdrukkniveau, schadelijk zijn voor het gehoor.

- **Waarschuwing voor geluidsdrukkniveau**

Voor apparaten die zijn getest overeenkomstig EN 60950-1:

2006+ A11:2009+ A1:2010+ A12:2011, het uitvoeren van geluidstests is verplicht voor EN 50332. Dit apparaat is getest en voldoet aan de vereiste geluidsdrukkniveaus die vermeld zijn in de relevante standaarden EN 50332-1 en/of EN 50332-2. Als een oortelefoon of hoofdtelefoon gedurende lange tijd bij een hoog volume wordt gebruikt, kan het gehoor onherstelbaar beschadigd raken.

- **Waarschuwing**

Luister nooit langdurig naar hoge volumeniveaus om gehoorschade te vermijden.

Wees voorzichtig bij gebruik van uw apparaat in een gemotoriseerd voertuig of op de fiets

Geef altijd prioriteit aan uw veiligheid en die van anderen. Houd u aan de wet. Lokale wet- en regelgeving is mogelijk van toepassing op de manier waarop u mobiele elektronische apparaten, zoals uw apparaat, mag gebruiken terwijl u een motorvoertuig bestuurt of fietst.

Gooi producten weg volgens de lokale wet- en regelgeving

Wanneer uw apparaat het eind van de nuttige levensduur heeft bereikt, breek of verbrand het apparaat dan niet. Dompel het apparaat ook niet onder in water en gooi het alleen weg zoals voorgeschreven in de lokale wet- en regelgeving. Sommige interne onderdelen bevatten substanties die kunnen exploderen, lekken of die op een andere manier negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu als deze niet correct worden weggegooid.

Zie 'Informatie over recycling en milieu' voor meer informatie.

Houd uw apparaat en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen

Uw apparaat bevat kleine onderdelen waar kleine kinderen in kunnen stikken. Bovendien kan het glazen scherm breken of scheuren wanneer het apparaat valt of tegen een hard oppervlak wordt gegooid.

Bescherm uw gegevens en software

Verwijder onbekende bestanden niet en wijzig de naam van bestanden of directory's niet als deze niet door u zijn gemaakt. Doet u dat wel, dan werkt de software op uw apparaat daarna mogelijk niet meer goed.

Houd er rekening mee dat het gebruik van netwerkbronnen uw apparaat kwetsbaar kan maken voor computervirussen, hackers, spyware en andere kwaadwillige activiteiten die schade kunnen toebrengen aan uw apparaat, uw software en uw gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van adequate bescherming in de vorm van firewalls, antivirussoftware en antispysoftware en het up-to-date houden van dergelijke software.

Houd elektrische apparaten uit de buurt van uw apparaat. Dit zijn bijvoorbeeld elektrische ventilatoren, radio's, krachtige luidsprekers, luchtverversers en magnetrons. De sterke magnetische velden die elektrische apparaten genereren, kunnen het beeldscherm en de gegevens op het apparaat beschadigen.

Let erop dat uw apparaat niet te warm wordt

Als uw apparaat is ingeschakeld of als de batterij wordt opgeladen, kunnen sommige onderdelen warm worden. De temperatuur die wordt bereikt, hangt af van de mate van systeemactiviteit en het oplaadniveau van de batterij. Bij langdurig contact met uw lichaam kunnen er, ook door uw kleding heen, ongemakken en zelfs brandwonden ontstaan. Houd het apparaat niet te lang op schoot en houd uw handen of ander lichaamsdelen niet te lang tegen warme onderdelen van het apparaat aan.

Kennisgeving voor pvc-kabels en -snoeren (polyvinylchloride)

WAARSCHUWING: Als u in aanraking komt met het snoer van dit product of snoeren van accessoires die voor dit product worden verkocht, kunt u blootgesteld worden aan lood. Lood wordt in de staat Californië beschouwd als kankerverwekkend en als veroorzaker van geboortefwijkingen of andere reproductieve schade. Was daarom uw handen nadat u de kabels hebt aangeraakt.

Elektromagnetische straling

FCC-conformiteitsverklaring

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telephone: 1-919-294-5900



IC-waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan de RSS-normen van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Aan het gebruik ervan worden de volgende twee

voorwaarden gesteld:

- (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die ongewenste bediening van het apparaat kan veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

Europese Unie - Naleving van de richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit

Dit product voldoet aan de voorwaarden voor bescherming zoals opgenomen in EU-richtlijn 2004/108/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit. Lenovo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet voldoen aan deze voorwaarden voor bescherming als dit het gevolg is van het doorvoeren van een niet aanbevolen wijziging aan het product, inclusief het aanbrengen van optiekaarten van andere fabrikanten.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor IT-apparatuur Klasse B volgens de Europese norm EN 55022. De limieten voor apparatuur Klasse B zijn afgeleid voor normale woonomgevingen en zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen interferentie met gecertificeerde communicatieapparaten.

Contactadres in de EU: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slowakije

Verklaring van conformiteit met Duitse Klasse B

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-

Richtlijn 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland. Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Verklaring van conformiteit met de Koreaanse Klasse B

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Verklaring van Japanse VCCI Klasse B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japanse verklaring van conformiteit voor producten die aangesloten worden op het stroomnet met een nominale spanning van 20 A of minder per fase

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informatie over milieu, recycling en afvoer

Algemene hergebruikverklaring

Lenovo moedigt eigenaren van IT-apparatuur aan om hun apparatuur, wanneer deze niet meer nodig is, op een verantwoorde manier te laten recyclen. Lenovo heeft diverse programma's en services om eigenaren van apparatuur te assisteren bij het hergebruik van de IT-producten. Ga voor meer informatie over het recyclen van Lenovo-producten naar: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Belangrijke WEEE-informatie



Elektrische en elektronische apparatuur voorzien van het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak kan niet worden verwerkt als ongesorteerd afval. Afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) wordt afzonderlijk verwerkt via het inzamelpunt waar particulieren hun WEEE kunnen aanbieden voor hergebruik,

recycling en verwerking.

Specifieke informatie per land is beschikbaar op:

<http://www.lenovo.com/recycling>.

Informatie over het recyclen van batterijen voor Brazilië

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Hergebruikinformatie voor Japan

Richtlijnen voor recycling en afvalverwerking voor Japan zijn beschikbaar op:

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Hergebruikinformatie voor India

Informatie over hergebruik en afvoer voor India is beschikbaar op:

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Informatie over het recyclen van batterijen

- De informatie over hergebruik van batterijen van Taiwan



廢電池請回收

- Informatie over hergebruik van batterijen voor de Verenigde Staten en Canada



US & Canada Only

- Informatie over hergebruik van batterijen voor de Europese Unie

EU





ENERGY STAR® is een gezamenlijk programma van de U.S. Environmental Protection Agency en de U.S. Department of Energy, bedoeld voor het besparen van kosten en het beschermen van het milieu door middel van energiezuinige producten en procedures.

Met trots biedt Lenovo haar klanten producten aan die zijn onderscheiden met een ENERGY STAR. De Lenovo TAB3 7 Essential is ontworpen en getest volgens de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor computers.

Door gebruik te maken van producten die zijn voorzien van ENERGY STAR en door te profiteren van de energiebesparende functies van de computer kunt u meewerken aan een vermindering van het elektriciteitsverbruik. Een reductie van het elektriciteitsverbruik draagt niet alleen bij aan financiële besparingen, maar ook aan een schoner milieu en een verlaagde uitstoot van broeikasgassen.

Meer informatie over de ENERGY STAR-waarden voor Lenovo-computers vindt u op: <http://www.energystar.gov>.

Kennisgeving Exportclassificatie

Dit product is onderworpen aan de United States Export Administration Regulations (EAR) en heeft een ECCN (Export Classification Control Number) van 5A992.c. Het mag opnieuw worden geëxporteerd, behalve naar landen onder embargo genoemd in de landenlijst EAR E1.

Problemen oplossen

Tijdens de installatie van een app wordt er een melding over onvoldoende geheugen weergegeven

Maak wat geheugen vrij en probeer vervolgens opnieuw te installeren.

Het aanraakscherm werkt niet of is niet gevoelig

Houd de aan-uitknop meer dan 10 seconden ingedrukt tot het apparaat uitschakelt. Zet het daarna weer op de normale manier aan.

Het apparaat schakelt niet in of het systeem loopt vast

Laad de batterij een half uur lang op. Houd dan de aan-uitknop meer dan 10 seconden ingedrukt tot het apparaat uitschakelt. Zet het daarna weer op de normale manier aan.

Er is geen geluid of de andere persoon hoort u niet tijdens een gesprek

Pas het volume aan met de volumeknop.

Het apparaat heeft geen toegang tot het internet via het draadloze netwerk

Start de draadloze router opnieuw op of ga naar Instellingen en start WLAN opnieuw op.

Het apparaat komt niet uit de sluimermodus

Houd de aan-uitknop meer dan 10 seconden ingedrukt tot het apparaat uitschakelt. Zet het daarna weer op de normale manier aan.