



# HP LaserJet Enterprise 600 M601

Ideaal voor werkgroepen van 5 tot 10 gebruikers in middelgrote en kleine bedrijven die een snelle, betrouwbare documentprinter voor grote volumes zoeken met geavanceerd netwerkbeheer, een hoge papiercapaciteit en beveiligingsfuncties.



HP LaserJet Enterprise 600 M601n



HP LaserJet Enterprise 600 M601dn

## Houd uw workflow in beweging met snelle doorvoer en nauwkeurige papierverwerking.

- Verhoog de productiviteit met printsnelheden tot 43 ppm<sup>1</sup> en produceer documenten op tal van media.
- Beheer de workflow rechtstreeks vanaf het 4-regelige kleurenbedieningspaneel van de printer en print vanaf een USB-flashdrive.
- Print gemakkelijk grote volumes met de automatische duplexmodule<sup>2</sup>, een ingebouwde papierlade voor 500 vel, een multi-purpose lade voor 100 vel en een invoercapaciteit tot 3600 vel<sup>3</sup>.
- U vervangt tonercartridges eenvoudig via één klep en bent verzekerd van een stille, schone werking.

## Bespaar flink op stroom en papier.

- Houd het stroomverbruik onder controle met HP Auto-on/Auto-off-technologie<sup>4</sup>, die printactiviteit in het netwerk detecteert en de printer automatisch aan en uit zet. Instant-on technologie, die de opwarm- en afkoelingsstijd verkort, bespaart nog meer stroom<sup>5</sup>.
- Met de HP EcoSMART-console houdt u het gebruik in real-time bij en kiest u energiebesparende opties en printerinstellingen<sup>6</sup>.
- Bespaar tot 50% papier met een automatische duplexmodule<sup>2</sup>.
- Voorgeïnstalleerde originele HP tonercartridges produceren minder afval. Ze zijn kosteloos te recyclen via HP Planet Partners<sup>7</sup>.

## Creëer een veilige printomgeving.

- HP Access Control geeft u controle over het printergebruik en het beveiligingsbeleid<sup>8</sup>.
- Beheer uw printomgeving en reduceer de kosten drastisch met HP Web Jetadmin, beheer IT-resources met de HP Universal Print Driver en werk milieuvriendelijker<sup>9</sup>.
- Betere beveiliging voor alle netwerkapparaten: IPv6 om uw netwerk van IP-adressen uit te breiden en IPSec-beveiliging voor snelle authenticatie en encryptie van gevoelige data.
- Effectief beheer van compliance en beveiliging voor uw gehele bedrijf.

## Breid de printcapaciteit uit om de bedrijfsgroei bij te houden.

- HP FutureSmart firmware om gemakkelijk de functionaliteit van netwerkprinters te updaten, te beheren en uit te breiden.
- Haal meer uit uw investering: innovatieve uitbreidingsfuncties maken installatie van maatwerk workflow- en documentbeheeroplossingen van HP en andere fabrikanten eenvoudig.
- Ontdek het gemak van mobiel printen met HP ePrint, waarmee u op vrijwel elke locatie kunt printen<sup>10</sup>.
- 10/100 Ethernet netwerkinterface en Hi-Speed USB 2.0 om snel en veilig meerdere printers te updaten.

<sup>1</sup> Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

<sup>2</sup> Automatisch dubbelzijdig printen is alleen mogelijk met de HP LaserJet Enterprise 600 M601dn printer. De automatische duplexmodule kan als accessoire worden aangeschaft voor de HP LaserJet Enterprise 600 M601n printer.

<sup>3</sup> Een high-capacity invoerlade voor 1500 vel kan apart worden aangeschaft voor de HP LaserJet Enterprise 600 M601 printerserie.

<sup>4</sup> HP Auto-on/Auto-off-functionaliteit is afhankelijk van printer en instellingen. Het werkelijke stroomverbruik kan variëren.

<sup>5</sup> In vergelijking met producten die met traditionele fusing werken.

<sup>6</sup> Verwachte introductiedatum eind jaar 2011. Een firmwareupgrade kan vereist zijn.

<sup>7</sup> Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's overal ter wereld beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie en om retourenveloppen of verzameldozen te bestellen op [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

<sup>8</sup> HP Access Control moet apart worden aangeschaft.


<sup>9</sup> HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin). De HP Universal Print Driver kan gratis worden gedownload van [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd). HP EcoSMART Fleet moet apart worden aangeschaft.

<sup>10</sup> Een internetverbinding naar de printer is vereist. Functie werkt met elk internet- en e-mail-compatibel apparaat. Printtijden kunnen variëren. Kijk voor een lijst met ondersteunde document- en afbeeldingstypen op [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Voor sommige HP LaserJet producten is een firmwareupgrade vereist.

## Productronleiding

HP LaserJet Enterprise 600 M601dn:

1. Handig 4-regelig kleurendisplay
2. Standaard USB-poort
3. Ingebouwde automatische duplexmodule
4. Handige aan/uit schakelaar aan de voorzijde
5. Uitvoerbak voor 500 vel
6. All-in-one tonercartridges zijn via één klep te installeren
7. Multi-purpose lade voor 100 vel (lade 1) accepteert media tot 200 gr/m<sup>2</sup> in speciale formaten
8. Invoerlade 2 voor 500 vel voor een totale capaciteit van 600 vel
9. Ingebouwde HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet printserver
10. Totaal 512 MB geheugen en een 800-MHz processor om complexe printjobs snel te verwerken
11. Hi-Speed USB 2.0 poort

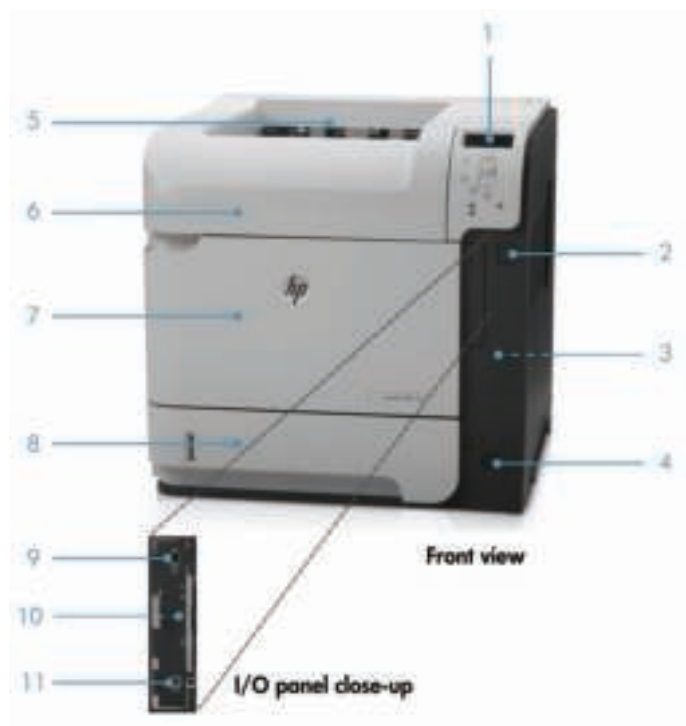

## Overzicht van de serie



### HP LaserJet Enterprise 600 M601n

- HP LaserJet Enterprise 600 M601n printer: printsnelheden tot 43 ppm in zwart
- 1200 x 1200 dpi effectieve uitvoerwaliteit met HP ProRes 1200
- HP FastRes 1200
- 512 MB, uit te breiden tot 1 GB
- 800-MHz processor
- 1 Gigabit Ethernet
- 1 Hi-Speed USB 2.0
- 2 externe host USB (1 stand-alone en 1 extern toegankelijk)
- 2 interne USB 2.0-type hostpoorten (voor oplossingen van derde partijen)
- Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1
- invoerlade voor 500 vel, lade 2

### HP LaserJet Enterprise 600 M601dn

- HP LaserJet Enterprise 600 M601dn printer: als basismodel, met automatische duplexmodule

## Aanbevolen accessoires



**CF062A**  
**HP LaserJet automatische duplexmodule**  
HP LaserJet automatische duplexmodules besparen tijd, geld en papier. Dit accessoire print automatisch aan beide zijden van het papier, zodat u zich kunt concentreren op datgene wat belangrijk is. Het papierverbruik wordt gehalveerd en dat levert een flinke besparing op.



**CE998A**  
**HP LaserJet lade en invoer voor 500 vel**  
HP LaserJet papierladen voor 500 vel bevorderen de productiviteit van groeiende werkgroepen met een eenvoudig, robuuste invoeraccessoire, dat mediaformaten van A4 tot folio accepteert en waarmee u langer kunt printen zonder het papier aan te vullen.



**CE398A**  
**HP LaserJet invoerlade voor 1500 vel**  
HP LaserJet papierladen voor 1500 vel bevorderen de productiviteit. Deze robuuste invoerlade biedt veelzijdige mediamogelijkheden en stelt u in staat langer te printen (tot 1500 vel) zonder het papier aan te vullen.



**CE405A**  
**HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine voor 500 vel**  
HP LaserJet uitvoereenheden voor 500 vel verbeteren het workflowbeheer en ondersteunen meer gebruikers. De printer vereist minder aandacht omdat de printjobs automatisch worden geniet, gestapeld en gesorteerd in de extra uitvoerbak.



**CE399A**  
**HP LaserJet envelopinvoer voor 75 enveloppen**  
Een HP LaserJet envelopinvoeren ondersteunt eenvoudig en efficiënt uw professionele zakelijke mailings. Print rechtstreeks op verschillende envelopformaten, tot 75 Monarch en B5-sized enveloppen.



**CE997A**  
**HP LaserJet 5-baks sorteersysteem voor 500 vel**  
HP LaserJet 5-baks sorteersystemen verhogen de uitvoercapaciteit met 500 pagina's tot een totale capaciteit van 1100 pagina's. Dit veelzijdige accessoire beschikt over vier intelligente modi die de workflow verbeteren en uw printjobs beschikbaar houden.

## Bestelinformatie



**HP LaserJet Enterprise 600 M601n (CE989A)**  
HP LaserJet Enterprise 600 M601n printer; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Netsnoer (met haakse connector); Cd-rom met software en documentatie; Installatiegids; Supportflyer; HP ePrint flyer; Garantiegeds (indien van toepassing); Interne HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2



**HP LaserJet Enterprise 600 M601dn (CE990A)**  
HP LaserJet Enterprise 600 M601dn printer; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Netsnoer (met haakse connector); Cd-rom met software en documentatie; Installatiegids; Supportflyer; HP ePrint flyer; Garantiegeds (indien van toepassing); Erratablad voor automatische duplexmodule; Interne HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; automatische duplexmodule

## Accessoires, supplies en support

### Accessoires

<b>CF062A</b>	HP LaserJet automatische duplexmodule
<b>CE998A</b>	HP LaserJet lade en invoer voor 500 vel
<b>CE398A</b>	HP LaserJet invoerlade voor 1500 vel
<b>CE405A</b>	HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine voor 500 vel
<b>CE399A</b>	HP LaserJet envelopinvoer voor 75 enveloppen
<b>CE997A</b>	HP LaserJet 5-baks sorteersysteem voor 500 vel
<b>CE404A</b>	HP LaserJet uitvoereenheid voor 500 vel
<b>CB525A</b>	HP LaserJet P4010/P4510/600 serie printerstandaard
<b>CB527A</b>	HP LaserJet universele mediacassette voor 400 vel
<b>Q3216A</b>	HP 1000 nietjescartridge
<b>CE483A</b>	HP 512-MB 144-pins x32 DDR2 DIMM

### Interfacemogelijkheden

<b>J8026A</b>	HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server
---------------	--

### Supplies

<b>CE390A</b>	HP 90A zwarte LaserJet tonercartridge Gemiddelde cartridgeopbrengst 10.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19752 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren. Meer informatie is beschikbaar op <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
<b>CF064A</b>	HP LaserJet CF064A 110-V onderhoudskit 225.000 pagina's
<b>CF065A</b>	HP LaserJet CF065A 220-V onderhoudskit 225.000 pagina's

### Media supplies

<b>CHP310</b>	HP LaserJet papier, 500 vel, A4/210 x 297 mm
<b>CHP830</b>	HP Recycled papier, 80 gr/m <sup>2</sup> , 500 vel, A4/210 x 297 mm
<b>CHP710</b>	HP All-in-One Printing Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm

### Service en support

<b>HY579E</b>	HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M601
<b>HY583E</b>	HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor LaserJet M601
<b>HZ471E</b>	HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M601
<b>HZ472E</b>	HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M601
<b>HZ474PE</b>	HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M601
<b>HZ476PE</b>	HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor LaserJet M601
<b>HY581PE</b>	HP 2 post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M601
<b>UC742E</b>	HP netwerkinstallatieservice voor monochrome mid-range LaserJet
<b>UZ048E</b>	HP Autosend en netwerkconfiguratie/installatie voor monochrome mid-range LaserJet

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.



## Technische specificaties

<b>Printtechnologie</b>	Laser			
<b>Printsnelheid</b>	Eerste pagina gereed: Vanaf 8,5 seconde A4: Tot 43 ppm Verschijningsstijd van eerste pagina bij gebruik van lade 2. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en het document. Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.			
<b>Processor</b>	800 MHz, ARM Cortex™-A8 superscalar processor			
<b>Geheugen</b>	512 MB, Uit te breiden tot 1 GB via één 144-pins DDR2 DIMM-slot, <b>Capaciteit vaste schijf:</b> Geen			
<b>Printen</b>	Kwaliteit	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REI, 600 dpi, 300 dpi	Resolutie	1200 x 1200 dpi
	Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c driver alleen beschikbaar via het web), HP PostScript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.4)		
	Fonts	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbol ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar via flash-geheugenkaarten van andere fabrikanten; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
	Printvolume (per maand, A4)	175.000 pagina's		
	Aanbevolen aantal pagina's per maand	3000 tot 12000		
	Printmarges	Boven: 6 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm, Onder: 6 mm		
<b>Mediaverwerking</b>	<b>Invoer</b>	<b>Capaciteit</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Formaat</b>
	Lade 1	vellen: 100; transparanten: 50; enveloppen: 10	60 tot 200 gr/m <sup>2</sup>	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); RA4; 10 x 15 cm; enveloppen (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); afwijkende formaten 76 x 127 tot 216 x 356 mm
	Lade 2	vellen: 500	60 tot 120 gr/m <sup>2</sup>	A4; A5; RA4; B5 (JIS); afwijkende formaten 148 x 210 tot 216 x 356 mm
	Lade 3	vellen: 500 (optionele lade 3); vellen: 1500 (optionele high-capacity invoerlade)	60 tot 120 gr/m <sup>2</sup>	A4; A5; RA4; B5 (JIS); afwijkende formaten 148 x 210 tot 216 x 356 mm (optionele invoerlade voor 500 vel)
	Dubbelzijdig printen:	<b>M601n:</b> Handmatig (driverondersteuning beschikbaar); <b>M601dn:</b> Automatisch (standaard);	<b>M601n:</b> 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (met optionele duplexmodule); <b>M601dn:</b> 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> ;	<b>M601n:</b> A4; A5; B5 (JIS) (met optionele duplexmodule); <b>M601dn:</b> A4; A5; B5 (JIS);
	<b>Uitvoer:</b>	Vellen: Tot 600 vel (500 in bak met bedrukte zijde onder, 100 achter, bedrukte zijde boven). Enveloppen: Tot 10 enveloppen. Transparanten: Tot 600 vel		
<b>Mediatypen</b>	Papier (bankpost, gekleurd, briefpapier, gewoon papier, voorbedrukt, geperforeerd, kringlooppapier, ruw papier, licht), enveloppen, etiketten, kaarten, transparanten, schaplabels, door gebruiker bepaald			
<b>Compatibele geheugenkaarten</b>	USB-flashdrive			
<b>Interface en aansluitopties</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externe host USB (1 stand-alone en 1 extern toegankelijk); 2 interne USB 2.0-type hostpoorten (voor oplossingen van derde partijen)			
<b>Netwerkprotocollen</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Overige: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (alle 32-bits en 64-bits), Server 2008 R2 (64-bits); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix® en Windows® Terminal Services (zie System Administrator's Guide op <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> , tabblad Documentatie voor actuele support); Novell® (zie <a href="http://www.novell.com/print">http://www.novell.com/print</a> voor actuele support); Linux (zie <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); UNIX (zie <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> , <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> en <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ); SAP-apparaattypen (zie <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> en <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ) Optioneel: Recente drivers en software voor alle ondersteunde besturingssystemen zijn beschikbaar op <a href="http://www.hp.com/support/hpljm601">http://www.hp.com/support/hpljm601</a> series; raadpleeg de supportbrochure in de doos indien u geen internettoegang heeft			
<b>Minimum systeemeisen</b>	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 of hoger), Server 2003 (SP1 of hoger), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwaresysteemvereisten voor besturingssystemen <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> , Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwaresysteemvereisten voor besturingssystemen: <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>			
<b>Software</b>	Windows® Installer, aparte HP PCL 6 driver; Mac Installer, PostScript driver			
<b>Bedieningspaneel</b>	2,29 x 5,33 cm 4-regelig LCD kleurendisplay, 3 LED-indicatielampjes (Attention, Data, Gereed), knoppen (Informatie, Stop/Annuleren, Return, Home, Map, Pijl links), geen numerieke toetsen			
<b>Printerbeheer</b>	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)			
<b>Beveiligingsbeheer</b>	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall met Certificate, PreShared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie met IPsec plug-in			
<b>Voeding</b>	Ingebouwde voedingsmodule; Vereisten: Ingangsspanning: 100 tot 127 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz); 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz). Verbruik: 790 Watt (tijdens printen), 21 Watt (standby), 5,5 Watt (slaapstand), 1 Watt (auto-off), 0,3 Watt (handmatig uit); TEC (Typical Electricity Consumption): 3,402 kW-uur/week			
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	Zonder verpakking: <b>M601n:</b> 415 x 428 x 398 mm; <b>M601dn:</b> 415 x 508 x 398 mm; Met verpakking: <b>M601n:</b> 588 x 540 x 499 mm; <b>M601dn:</b> 588 x 633 x 499 mm;			
<b>Gewicht</b>	Zonder verpakking: <b>M601n:</b> 23,7 kg; <b>M601dn:</b> 26,3 kg; Met verpakking: <b>M601n:</b> 27,5 kg; <b>M601dn:</b> 30,1 kg;			
<b>Omgevingscondities</b>	Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel. Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel. Temperatuur, bij opslag: -30 tot 60 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: Geluidskracht: LwAd6,9 B(A)			
<b>Geluid</b>	Akoestische emissie: 6,9 B(A) Geluidsdruk: 56 dB(A)			
<b>Productcertificering</b>	Veiligheidsverklaringen: IEC 60950-1 (internationaal); EN 60950-1 +A11 (EU); IEC 60825-1; GS-licentie (Europa); EN 60825-1 (Klasse 1 Laser/LED apparaat); Laag-voltage richtlijn 2006/95/EEG met CE-merk (Europese Unie); overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen EMC-certificaten: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Klasse B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, EMC richtlijn 2004/108/EEG met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen			
<b>Garantie</b>	1 jaar on-site garantie. Optionele HP Care Pack Services zijn beschikbaar. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.			

<http://www.hp.com/nl>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 02/12 4AA3-5778NLE

**ECO HIGHLIGHTS**

- Bespaar energie: HP Auto-on/Auto-off-technologie zet de printer aan als dat nodig is en uit als hij niet wordt gebruikt<sup>1</sup>.
- Tot 50% papier besparen met een automatische duplexmodule.
- Gemakkelijk kosteloos recyclen in 54 landen.

ENERGY STAR® gekwalificeerd  
HP LaserJet Enterprise 600 M601n printer is niet ENERGY STAR®-compatibel

<sup>1</sup> HP Auto-on / Auto-off functionaliteit is afhankelijk van printer en instellingen.  
Recycle uw computerhardware en printsupplies. HP assetbeheer- en recyclingsservices maken verantwoorde recycling gemakkelijk.

[www.hp.com/ecohighlights](http://www.hp.com/ecohighlights)

