

SMART WAKE-UP LIGHT HANDLEIDING

NL

DE
FR
ES
IT

APP FUNCTIES

- 4 Alarmklokken
- Afstandsbediening
- Automatische synchronisatie van interne klokken
- Smart alarm instellingen; instellen van wekkerduur en herhalende dagen
- Slimme instellingen voor het aanpassen van snooze-modus en sluimertijd
- Instellingen voor praktische slaapmodus



VOICE CONTROL

- Ondersteunt Amazon Alexa en Google Home

Wij danken u hartelijk voor het kiezen van Smile Inspiration!

INHOUDSOPGAVE

Waarschuwing/opbergen & bewaren	01
Snelstart gids	02
Overzicht/Installatie van de standaard	03
1. Tijd & 12/24-uurs instellingen	04
2. Schermhelderheid	04
3. Alarmfuncties	05
3.1 Alarmgroepen	05
3.2 Alarmknoppen	05
3.3 Alarm instellingen	05
4. Sluimerstand	06
5. Lichtfuncties	06
5.1 Nachtlamp	06
5.2 Zonsopgangsimulatie	06
5.3 Lichtkleuren	06
6. FM-radio	07
6.1: Radioknoppen	07
6.2 Automatische frequentie scanner	07
6.3 FM-tuner	07
6.4 FM Volume	07
7. Nachtrust functie	08
7.1 Nachtrust modus	08
7.2 Nachtrust instellingen	08
7.3 Nachtrust aanpassingen	08
8. Mobiele apparaten verbinden	09
9. Verbinden met Amazon Alexa	10
10. Verbinden met Google Home	11
Specificaties	12

WAARSCHUWING

Om risico's op brandgevaar, elektrische schokken en eventueel letsel te voorkomen:

1. Gebruik dit product enkel en alleen binnenshuis.
2. Plaats het product op een stabiele ondergrond.
3. Gebruik dit product nooit in een vochtige omgeving (zoals bijvoorbeeld een badkamer of dichtbij een zwembad).
4. Houd de adapter uit de buurt van water.
5. Zorg dat dit product niet in contact komt met water.
6. Gebruik alleen de origineel bijgeleverde adapter.
7. Ontkoppel de stekker van het stopcontact om het apparaat uit te schakelen.
8. Dit apparaat dient als een hulpmiddel bij het ontwaken en heeft geen effect op de slaapbehoefte.

OPBERGEN & BEWAREN

1. Veeg het apparaat schoon met een zachte doek.
2. Gebruik geen agressieve en schurende schoonmaakmiddelen en reinig het apparaat nooit met sterk chemische oplosmiddelen als alcohol en chloor.
3. Verwijder bij langdurig opbergen de stroomkabel en berg het apparaat op in een veilige, koele en droge omgeving.

SNELSTART GIDS

Alarm

1. Druk op een alarmknop om het alarm in of uit te schakelen.
2. Houd een alarmknop langer ingedrukt om een alarm in te stellen.
3. Gebruik de +/- knoppen om alarminstellingen aan te passen.

Nachtrust

1. Druk op de bijbehorende knop om deze functie in of uit te schakelen.
2. Houd de knop langer ingedrukt om instellingen te kunnen wijzigen met de +/- knoppen.

Schermhelderheid & tijdsinstellingen

1. Druk op de bijbehorende knop om deze functie in of uit te schakelen.
2. Houd de knop langer ingedrukt om instellingen te kunnen wijzigen met de +/- knoppen.

Licht

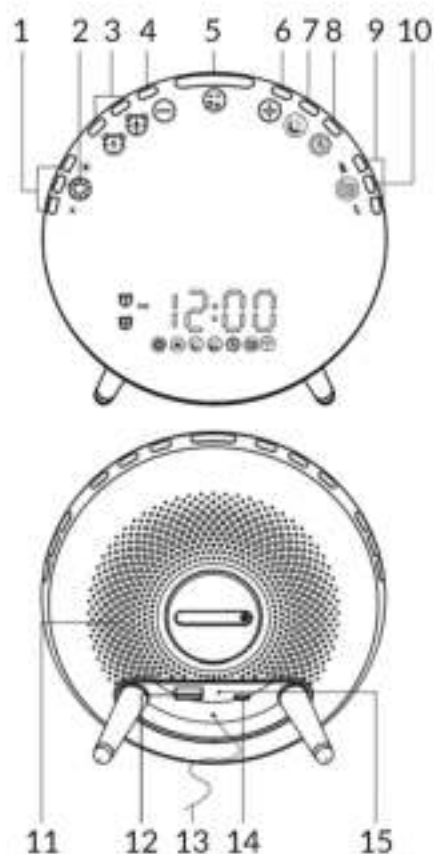
1. Druk op de middelste knop om zonsopgangsimulatie in of uit te schakelen.
Gebruik de linker en rechter knop om helderheidsinstellingen aan te passen.
2. Druk tweemaal op de middelste knop om lichtkleuren in of uit te schakelen.
Gebruik de linker en/of rechter knop om kleurinstellingen aan te passen.

FM-radio

1. Druk op de middelste knop om FM in of uit te schakelen.
Druk tweemaal op de middelste knop om de radiofrequenties automatisch te scannen.
2. Gebruik de linker en/of rechter knop om te schakelen tussen frequenties.
Houd de knoppen langer ingedrukt om tussen radiostations te schakelen.

OVERZICHT






- 1 Helderheidsinstellingen licht
- 2 Lichtknop
- 3 Alarm 1/Alarm 2
- 4 Functietoets/Volume verlagen
- 5 Snooze functie/Nachtlamp
- 6 Functietoets/Volume verhogen
- 7 Nachtrust functie
- 8 Schermhelderheid/
Tijdstellingen
- 9 FM-tuner
- 10 FM-knop
- 11 Speaker
- 12 USB uitgang
- 13 Radio antene
- 14 Laad-poort
- 15 Reset

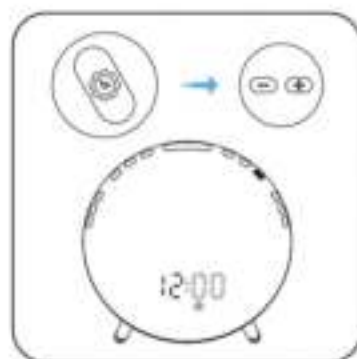


INSTALLATIE VAN DE STANDAARD

1. Plaats de twee pootjes in de daarvoor bestemde bevestigingsgaten aan de achterzijde van het apparaat.
2. Houd het apparaat vast en druk de poten zacht naar beneden om deze los te koppelen.

1 - TIJD & 12/24-UURS INSTELLING

1. Houd de  knop voor 2 seconden ingedrukt tot het  icoon oplicht en de tijdsindicator begint te knipperen. Gebruik de +/- knoppen om het uur aan te passen.
2. Druk op  om gewijzigde instellingen te bevestigen. Na bevestiging zal de minutenindicator beginnen te knipperen. Gebruik de +/- knoppen om het aantal minuten aan te passen.
3. Druk op  in om gewijzigde instellingen te bevestigen. Na bevestiging zal de 12H-indicator beginnen te knipperen. Kies met de +/- knoppen tussen een 12- of 24-uurs tijdsweergave en druk nogmaals op  om de instellingen te bevestigen.

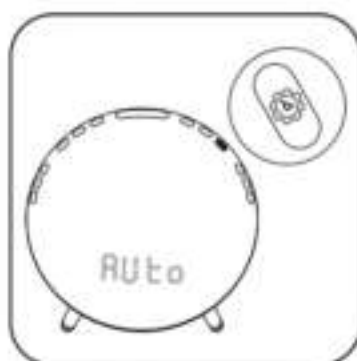


2 - SCHERMHELDERHEID

- Druk op  om het helderheidsniveau aan te passen. Kies uit 3 niveaus: helder (standaard instelling), automatisch of uit.



Helder



Automatisch




Uit


3 - ALARM FUNCTIES

3.1 Alarmgroepen

Programmeer 2 standaard alarmen op verschillende tijdstippen en dagen.
Zo stel je bijvoorbeeld een wekker in voor doordeweeks en een voor in het weekend.

3.2 Alarmknoppen *(alarm 1 als voorbeeld)*


Druk op  om het alarm in en uit te schakelen.

Wanneer alarm 1 is ingeschakeld zal het  icoon verlicht op het display worden weergegeven.


3.3 Alarm instellingen

1. Houd  voor 2 seconden ingedrukt. Het  icoon en de tijdsindicator zullen gaan knipperen.


Gebruik de +/- knoppen om de juiste tijd in te stellen.

2. Druk op  om wijzigingen te bevestigen. De minutenindicator zal beginnen te knipperen.


Gebruik de +/- knoppen om het aantal minuten aan te passen.

3. Druk op  om de wijzigingen te bevestigen. De geluidsindicator zal gaan knipperen.


Kies een natuurgeluid of radiofrequentie met de +/- knoppen.


4. Druk op  om te bevestigen. De volume-indicator zal gaan knipperen.

Selecteer het juiste volume met de +/- knoppen.

5. Druk op  om de wijzigingen te bevestigen. De wake-up indicator zal gaan knipperen.



Kies het juiste helderheidsniveau met de +/- knoppen.

6. Druk op  om de wijzigingen te bevestigen. De wake-up indicator zal opnieuw gaan knipperen. Kies hoeveel minuten voor het alarm afgaat het licht zal beginnen te gaan schijnen (10-60 min.) met de +/- knoppen.

Druk op  om de instellingen te bevestigen.

4 - SLUIMERTIJD

Wanneer zonsopgangsimulatie wordt ingeschakeld zal de hoeveelheid licht 's ochtends geleidelijk toenemen. Wanneer maximale helderheid wordt bereikt zal het ingestelde alarm afgaan. Wanneer het alarm afgaat kan de sluimerfunctie worden ingeschakeld, het volume worden veranderd of de wekker worden uitgeschakeld.






1. Druk op  om de sluimerfunctie in te schakelen. Na 9 minuten gaat het licht opnieuw aan en herhaalt het alarm zich (tot maximaal 5 keer).
2. Gebruik de +/- knoppen om het huidige volume aan te passen wanneer het alarm afgaat.
3. Druk op  om het alarm te stoppen. Wanneer deze niet wordt uitgeschakeld zal deze de volgende keer weer afgaan.
4. Wanneer gedurende 30 minuten geen handelingen worden geselecteerd zullen licht en geluid automatisch worden uitgeschakeld. Het alarm zal de volgende keer wel weer afgaan.

5 - LICHTFUNCTIES








5.1 Nachtlamp

Druk op  om de nachtlamp in en uit te schakelen.

5.2 Zonsopgangsimulatie

1. Druk op  om zonlichtsimulatie in te schakelen. Het  icoon begint op te lichten.
2. Gebruik  /  om het helderheidsniveau aan te passen. Druk nogmaals op  om de simulatie uit te schakelen.


5.3 Lichtkleuren

1. Druk tweemaal op  om lichtkleuren in te schakelen. Het  icoon zal gaan oplichten en automatische kleurverandering wordt ingeschakeld.
2. Gebruik  /  om de lichtkleur aan te passen. Houd  /  ingedrukt om handmatige kleurveranderingen in te schakelen. Druk op  om lichtkleuren uit te schakelen.

6 - FM-RADIO




6.1 Radioknoppen

Druk op  om FM-radio in en uit te schakelen. Het  icoon begint op te lichten wanneer deze modus is ingeschakeld.








6.2 Automatische frequentie scanner

Druk twee keer op  om automatisch te scannen op radiokanalen. Het  icoon begint te knipperen.



6.3 FM-tuner

Wanneer de FM modus is ingeschakeld gebruik je / om tussen frequenties te schakelen. Houd / ingedrukt om van kanaal te veranderen.





6.4 FM volume







Wanneer de FM modus is ingeschakeld gebruik je de +/- knoppen om het volume aan te passen.


7 - NACHTRUST FUNCTIES

7.1 Nachtrust modus

Druk op  om nachtrust modus in en uit te schakelen. Het  icoon begint op te lichten wanneer deze modus is ingeschakeld.





7.2 Nachtrust instellingen

1. Houd  2 seconden ingedrukt om het instellingenmenu te activeren. Het  icoon begint op te lichten en de tijdsindicator begint te knipperen. Kies met de +/- knoppen de juiste tijd (10-120 min.)
2. Druk op  om de wijzigingen te bevestigen. De helderheidsindicator zal gaan knipperen. Kies het juiste helderheidsniveau met de +/- knoppen. Dit is het helderheidsniveau waarop de ingestelde tijdsperiode van start gaat.
3. Druk op  om de wijzigingen te bevestigen. De geluidsindicator zal gaan knipperen. Kies het juiste geluid (natuurgeluiden of FM-radio) met de +/- knoppen. Druk op  om de wijzigingen te bevestigen. De volume-indicator zal gaan knipperen. Kies het juiste volume met de +/- knoppen. Druk op  om de instellingen te bevestigen en nachtrust in te schakelen.



7.3 Nachtrust aanpassingen

Zonsondergangsimulatie creëert een dimmend licht gedurende de periode dat jij probeert in slaap te vallen. Het helderheidsniveau wordt geleidelijk lager en ook het volume neemt af.

1. Druk op / om het helderheidsniveau aan te passen.
 2. Druk op de +/- knoppen om het geluidniveau aan te passen.
- Wanneer FM-radio wordt geselecteerd als nachtrust, schakel je met / tussen radiofrequenties en houd je deze knoppen ingedrukt om een radiokanaal te bevestigen.

8 - MOBIELE APARATEN VERBINDEN

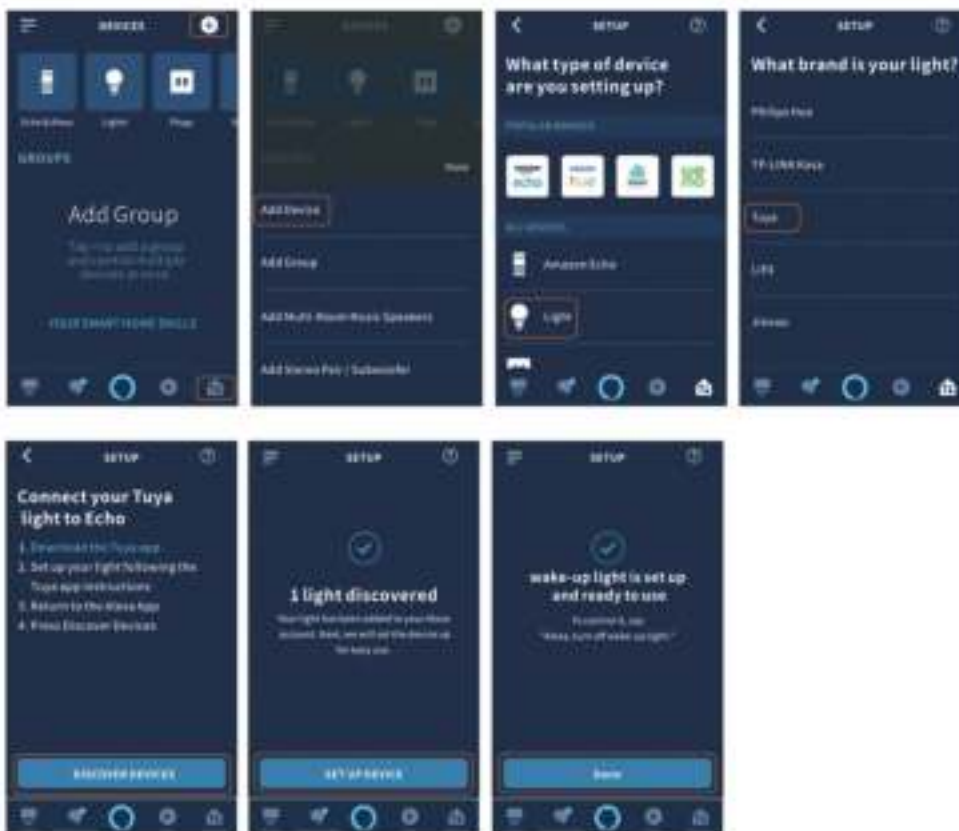


1. Download de Smart Life app via de app store of scan de QR-code.
2. Creëer een account en log in.
3. Apparaat toevoegen & verbinden met Wi-Fi:
 - Schakel de lamp aan en bevestig wanneer het licht snel knippert.
 - Schakel het apparaat in en houd de snooze knop gedurende 10 seconden ingedrukt totdat het Wi-Fi icoontje begint te knipperen.
 - Selecteer het juiste Wi-Fi netwerk en voer het wachtwoord in.
 - Wacht tot de verbinding is voltooid.
 - Creëer een naam voor de wake-up lamp.
4. Het licht bedienen via de Smart Life APP (zie ook afbeelding pagina 3):
 - Selecteer om het juiste format te selecteren en het helderheidsniveau aan te passen.
 - Selecteer / om de 4 alarmen in te stellen.
 - Selecteer om een sluimerpatroon in te stellen.
 - Selecteer om een slaaptimer in te stellen.
 - Selecteer om een zonsondergangsimulatie tijd in te stellen en display helderheidsniveaus aan te passen.
 - Selecteer om de FM-radio in/uit te schakelen en kies de juiste frequentie.

9 - VERBINDEN MET AMAZON ALEXA

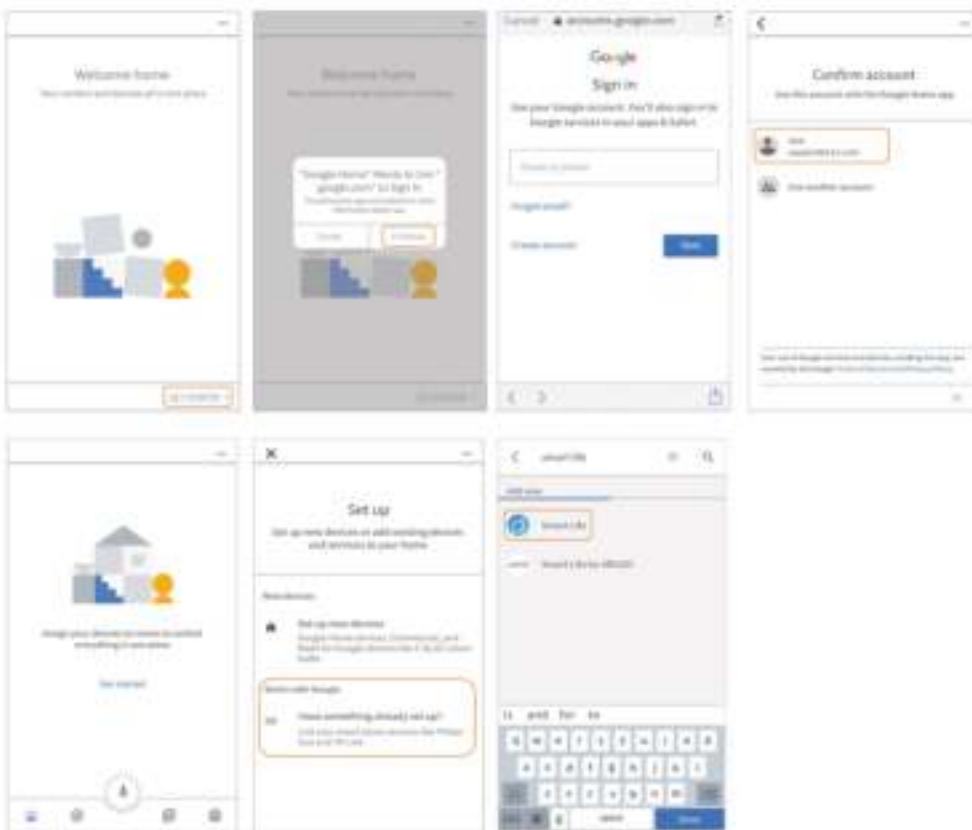
1. Download Amazon Alexa en log in met een Amazon account.
2. Selecteer 'Skills & Games', zoek *Smart Life* en selecteer 'Enable to use'.
3. Log in via jouw Smart Life account, autoriseer en sluit het scherm wanneer Smart Life succesvol is verbonden.
4. Selecteer 'Discover devices' om jouw Smart Home apparaten te synchroniseren.

Wanneer het Smart Life account is gekoppeld aan Alexa voeg je apparaten toe volgens deze stappen:



10 - VERBINDEN MET GOOGLE HOME

1. Download Google Home en log in met een Google account.
2. Log in via jouw Smart Life account, autoriseer en sluit de pagina wanneer het apparaat succesvol is verbonden. Selecteer 'Choose Devices' en rond de installering af.



SPECIFICATIES

Naam	Wake-Up Light
Helderheidsniveaus	20
Lichtkleuren	7
Volumeniveaus	16
Display helderheidsniveaus	3
Alarmgroepen	4
Alarmgeluiden	7 Natuurlijke geluiden & FM-radio
Zonsopgangsimulatie tijd	10-60 Minuten, handmatig in te stellen
Alarm modus	Licht & geluid, alleen licht of alleen geluid
Alarmtijd	30 Minuten
Sluimertijd	8-15 Minuten
Sluimertijd herhaling	5
Nachtrustmodus geluiden	3 Natuurgeluiden & FM-radio
Zonsondergangsimulatie tijd	10-120 minuten, handmatig in te stellen
Nachtrust modus	Licht & geluid, alleen licht of alleen geluid
Frequentie	76.0-108 MHz
Materiaal	Lichtbestendig ABS + PC + Siliconen
Gebruikstemperatuur	0-40 graden Celsius
Batterijtype	CR2032
Input	100-240V
USB-output	5V/2A

Copywrited door Smile Inspiration April 2020

