


# OneOdio A70

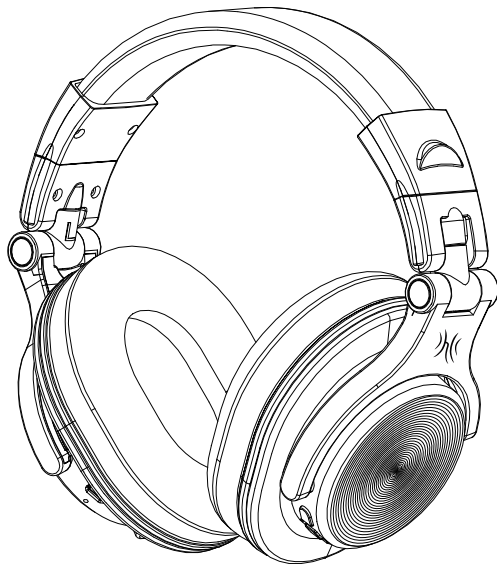

# OneOdio

Thank you for choosing **OneOdio** Fusion A70. Please read this manual carefully before use. It will help you set up and operate your product properly and enjoy its advanced features.


## ■ Specifications







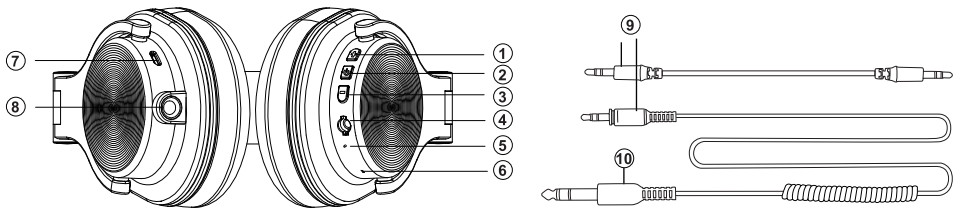

Model Name :	A70	Bluetooth Chip :	CSR8635
Speaker :	40mm	Wireless Range :	≥12m
Transmission Frequency:	2402MHz-2480MHz	Charging Voltage :	5V
Power Voltage :	3.0~4.2V	Standby Current :	30~40μA
Charging Current :	180mA	BT Music Current :	17~20mA
BT Call Working Current :	19~22mA	BT Music Play Time :	Up to 25 hours
Talk Time :	Up to 20 hours	Battery in headphones :	430mAh polymer battery
Charge Time :	About 2.5 hours	Impedance :	32Ohms
MIC Sensitivity/MIC :	-42dB±3	Plug Type :	3.5mm / 6.35mm

## Package Contents

- | \* OneOdio Fusion A70 headphone
- | \* Pouch for headphones
- | \* Dual-Duty cable(6.35mm to 3.5mm)
- | \* 3.5 Audio jack cable
- | \* USB charging cable
- | \* User guide

## Components




- |  |   |                          |  |  |
|--|---|--------------------------|--|--|
| <b>1</b> Volume up/<br>Next track                    |  Short press<br> Long press | <b>2</b> Multiple button |  On/Off<br> Play |  Call/Answer/Hang up<br> Pause |
| <b>3</b> Volume down/<br>Previous track              |  Short press<br> Long press |                          | <b>4</b> 3.5mm Aux-in  |  |
| <b>5</b> LED indicator—Bluetooth, Charging, Power on |   | <b>6</b> MIC             |  |  |
| <b>7</b> Micro USB charge port                       |   | <b>8</b> 6.35mm Port     |  |  |
| <b>9</b> 3.5mm jack                                  |   | <b>10</b> 6.35mm jack    |  |  |

## Features


- Jack lock system

Plug the 3.5mm plug into the jack, swivel right 90°, then the cable is locked. Swivel left 90°, then unplug the cable. No matter how much movement there is, the cable will not get off the headphones' port. This is a great plus for DJs and musicians.

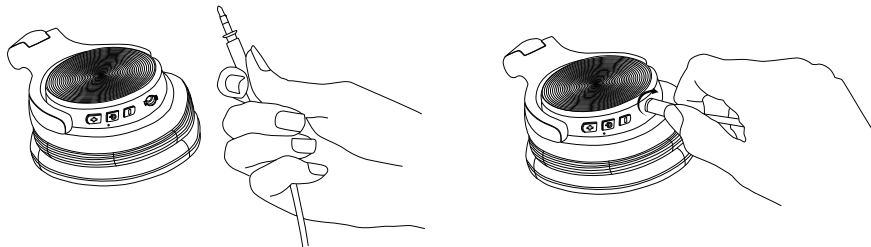


- Dual-duty cable & Adapter-free

Our solution for an adapter-free life--- There are gold-plated 3.5mm & 6.35mm plugs on each end of the audio cable, just simply plug in according to your needs, and no more trouble finding a single adapter. Specially designed for DJ, perfect for mixers, electric guitars, keyboards, and more.

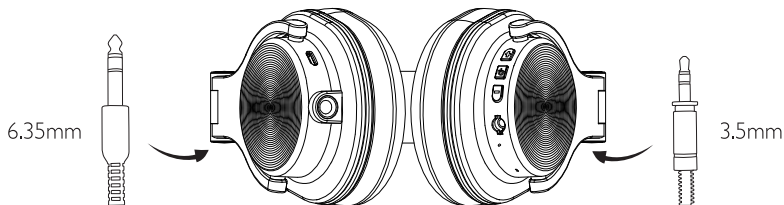


- Bluetooth music sharing

Pair your device via Bluetooth and share your tunes through the dual-duty cable! Simply make one of the OneOdio A70 headphones enter into pairing mode. Connect the main headphones with 6.35mm jack, and use the other end 3.5mm jack to connect another OneOdio A70 headphones. Then you can share your favorite music and videos with your friends.

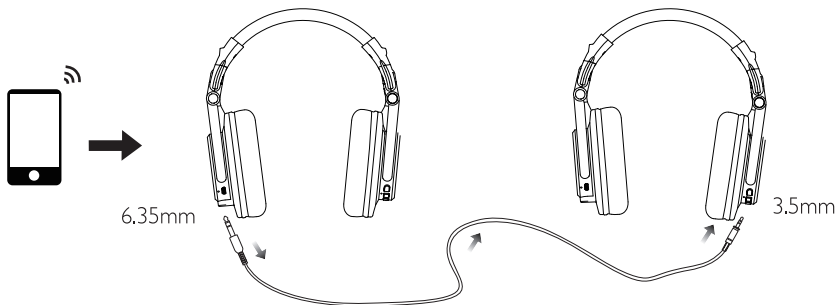


- Super sound quality

Hear every detail: Japanese voice coil and Japanese driver diaphragm delivers professional-quality sound.

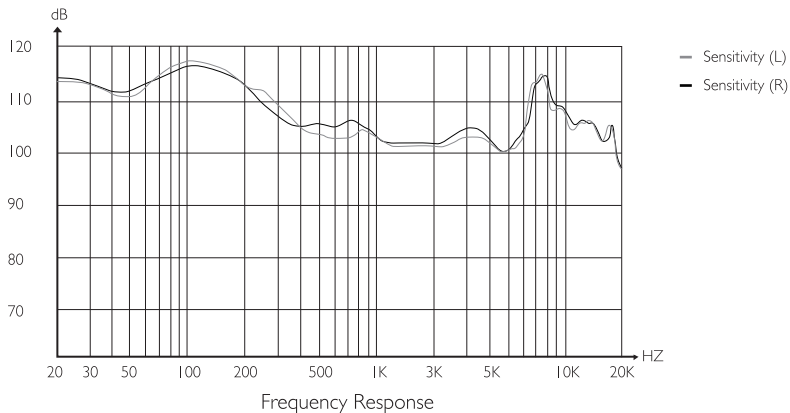

## ● Portable & Adjustable

The memory-protein earmuffs are designed to disperse pressure and heat build-up, combined with the Japanese protein PU leather to give you maximum comfort & superior isolation. Adjustable padded headband ensures a custom and perfect fit to your head.

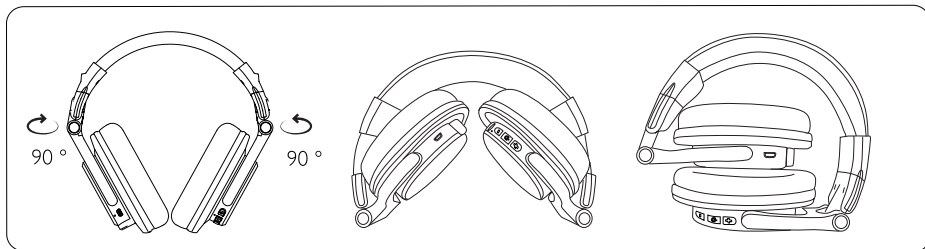

## ■ Pairing a wireless device

Keep the headphones and the mobile phone/music player within 1 meter of each other when pairing. Enter pairing mode directly after turning on the headphones.

Turn your iOS, Android or Windows device's Bluetooth on and select "OneOdio A70" from the list of found devices.

## ■ Playing music

1. Adjusting the volume: Short press "+" or "-" for volume up or volume down. The volume is completely synchronized with iPhone and most Android devices.
2. Music Selection: Long press "+" or "-" for next track or previous track.
3. Play/Pause: Press (don't hold) Play/Pause ② to switch between play and pause status.  
**Note:** The controls will not function when charging or in wired use.  
If asked for a passcode, please enter "0000" and the headphones will be connected to your device. After pairing successfully, the LED light will flash blue occasionally; you can then answer the phone or listen to your music.

## ■ Power on

Press and hold the On/Off ② button to turn the headphones on. The LED light will flash between blue and red when the headphones are active.

## ■ Power off

Press and hold the On/Off ② button to turn the headphones off. The LED indicator turns off, indicating that the headphones are off.

## Turn to wired mode

- 1 Ensure the headphones are switched off during wired use
- 2 Connect the 6.35mm cable into the 6.35mm Aux-in
- 3 Connect the other end of the cable into your device

**Note 1:** Inserting 6.35mm cable disables wireless functions

**Note 2:** The controls will not function when charging or wired use

## Troubleshooting

If you cannot connect the headphones to your device, please try the followings:

- 1 Ensure that the headphones are charged, switched on, paired with and connected to your device.
- 2 Check the headphones are within 12 meters (39 feet) of your device and there are no obstructions (such as walls or other electronic devices) between the headphones and the devices.
- 3 If you receive an intermittent signal, please ensure the headphones are fully charged before continuing use.
- 4 Reset: Press and hold the volume up and down button simultaneously for 7 seconds after power on to clear the Bluetooth record.



# Limited Warranty

Please sign up for OneOdio warranty service at [www.oneodio.com](http://www.oneodio.com). OneOdio warrants that this product, for 2 years from the date of retail purchase by the original end-use purchaser; when delivered to you in new condition, in original package, from an OneOdio authorized reseller and used in normal conditions, is free from any defects in manufacturing and workmanship. We will, at our sole option, repair or replace (using new or refurbished replacement parts) any defective parts within a reasonable period and free of charge.

## What is not Covered?

This warranty does not cover defects resulting from improper or unreasonable use or maintenance; failure to follow operating instructions; accidents; excess moistures; insects; lightning; unauthorized alteration or modification of original condition; damage caused by inadequate packing or shipping procedures; loss of, damage to or corruption of stored data; damage caused by use with non-OneOdio products; the product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by their modifications; and products purchase from unauthorized dealers.

## How to Make a Claim?

In the event damage has occurred to products, you must follow these instructions:

- Within two months, contact [info@oneodio.com](mailto:info@oneodio.com) with order number in e-commerce website after you discover a product defect (or should have discovered it, if such product defect was obvious);
- In order to get professional solutions from OneOdio, please give a detailed explanation of how the damage occurred.
- Return the products. OneOdio will, at our sole option, repair or replace (using new or refurbished replacement parts) any defective parts within a reasonable period of time and free of charge.

Email us at [info@oneodio.com](mailto:info@oneodio.com) with faulty products.

Pls attach the video and the description of the product. We could solve the problem with more details timely. Those who email with videos and detailed descriptions will be awarded with 1 gift products.

## Other Legal rights

This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or country to country. Some places do not allow limitations on implied warranties or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

Thank you for choosing OneOdio. We hope you enjoy our product. Do you like the purchase experience in our store? We d appreciate it if you can share your fair product review and feedback. If you are not completely satisfied, please reply to [info@oneodio.com](mailto:info@oneodio.com) Or you can contact us via Telephone: **00852-6940-3848** (Mon to Fri 9:00 am - 6:30 pm, UTC+8 HKT) so that we may address your concerns before you leave a product review.

## Note

- ❶ If you can't connect the headphones to your cell phones or other devices, please ask us for complete FAQ guidance of Bluetooth Headphones, you can find the solutions finally!
- ❷ Depending on your head/ear size/shape, it may be a little tight (feels like "on ear") for someone to wear which is designed to avoid sound leakage. In case of that and to get both audio and wearing comfort, please take off the headphone every 2 hours to get your ears relaxed and protect them from the muggy environment in use.

# OneOdio

このたびは OneOdio Fusion A70製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、いつでも見られるところに大切に保管してください。


## 仕様

品名:	A70	Bluetoothチップ:	CSR8635
直径:	40mm	ワイヤレス連続範囲:	≥12m
使用周波数:	2402MHz-2480MHz	充電電圧:	5V
電源電圧:	3.0~4.2V	スタンバイ電流:	30~40 $\mu$ A
充電電流:	180mA	BT音楽電流:	17~20mA
Bluetooth通話動作電流:	19~22mA	BT音楽の連続再生時間:	最大25時間
連続通話時間:	最大20時間	バッテリー容量:	430mAhポリマー電池
充電時間:	約2.5時間	インピーダンス:	320hms
MIC感度/ MIC:	-42dB $\pm$ 3	接続端子:	3.5mm / 6.35mm

## 付属品を確認する

- 1 \* OneOdio Fusion A70 ヘッドフォン
- 1 \* 収納バッグ
- 1 \* ダブル機能ケーブル(6.35mm to 3.5mm)
- 1 \* 3.5オーディオ挿入線
- 1 \* 充電ケーブル
- 1 \* 取扱説明書

## 各部の名称と働き

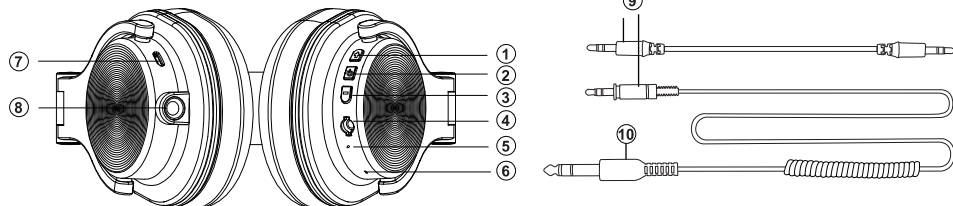


- |   |                     |             |    |                 |                                   |
|---|---------------------|-------------|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | 音量を上げる/<br>次の曲を再生する | 短く押す<br>長押し | 2  | マルチボタン          | オン/オフ<br>通話/ 応答/ 終話<br>再生<br>一時停止 |
| 3 | 音量を下げる/<br>前の曲を再生する | 短く押す<br>長押し | 4  | 3.5mm AUX端子     |                                   |
| 5 | LEDインジケータ           |             | 6  | MIC             |                                   |
| 7 | MicroUSB充電ポート       |             | 8  | 6.35mm Port     |                                   |
| 9 | 3.5mmオーディオケーブル      |             | 10 | 6.35mmオーディオケーブル |                                   |

## ■ 製品の特徴


### ● オーディオケーブルのロック機能

3.5mmジャックをポートに差し込み、90°右に回してケーブルをロックします。外すときは90回転させた後・ケーブルを抜きます・激しい動きでもケーブルが抜け落ちないため、DJやミュージシャンの方でもお使いいただけます。

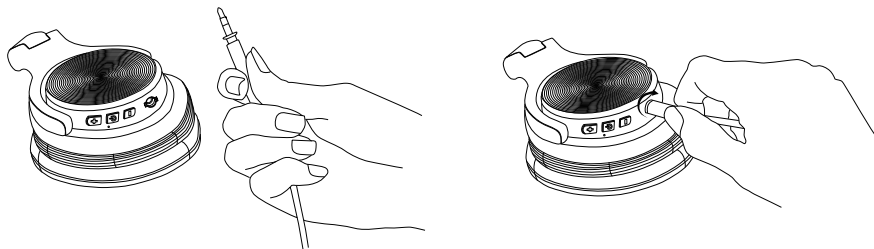


### ● ダブル機能ケーブル&アダプターフリー

オーディオケーブルは 3.5mm&6.35mm2つのタイプのプラグをご用意致します。必要に応じて差し替えるだけでお使いいただけます。ミキサー、エレクトリックギター、キーボードなどに最適です。

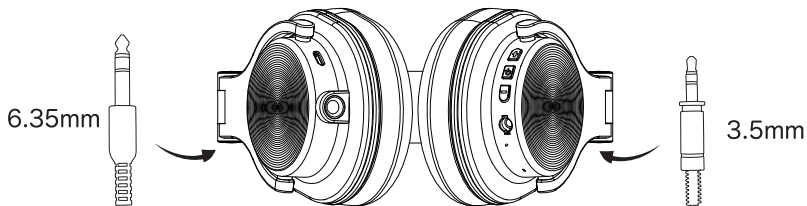


## ● Bluetooth音楽シェア機能

Bluetoothを使用してデバイスをペア設定し、デュアルデュワーケーブルで音楽をシェアできます。OneOdio A70ヘッドフォンの片方をペアリングモードにするだけでお使いいただけます。メインヘッドフォンを6.35mmオーディオケーブルに接続し、もう一方の3.5mmオーディオケーブルを使用して別のOneOdio A70ヘッドフォンを接続します。音楽やビデオをご友人と気軽シェアできます。

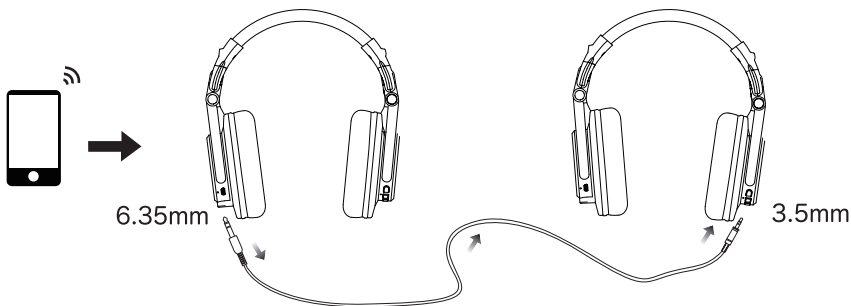


## ● 高音質

日本のボイスコイルと日本のドライバダイアフラムは、プロ仕様のサウンドを実現します。

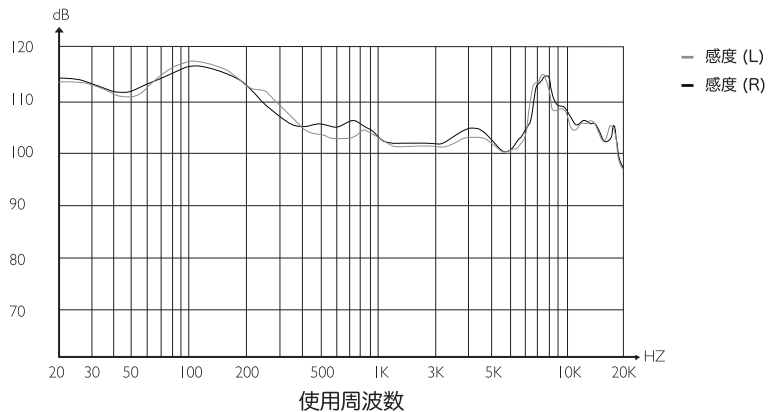

## ● ポータブル&調整可能

日本製メモリプロテイヤークッションは圧力と発熱を分散させ、調節可能なパッド付きヘッドバンドにより、快適性を保ったまま高いカスタマイズ性とフィットを実現しています。

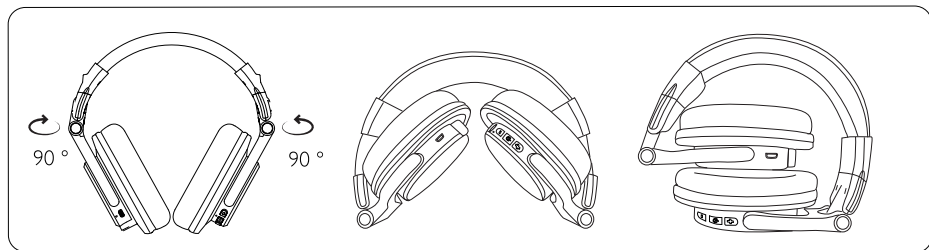

## ■ ワイヤレスデバイスのペアリング

ペアリング操作をするときはヘッドホンとデバイスの距離を1メートル以内に保持して操作してください。iOS、Android またはWindowsデバイスのBluetoothをオンにし、デバイスを検索します。見つかったデバイスのリストから「OneOdio A70」を選択します。

## ■ 音楽を再生する

1. 音量の調整: 音量を下げるまたは音量を上げるには、「+」または「-」を短く押します。音量はiPhoneおよびほとんどのAndroidデバイスと同期しています。
2. 音楽選択: 前の曲を再生するまたは次の曲を再生するには「+」または「-」を長押しします。
3. 再生/一時停止: 再生/一時停止の状態を切り替えるには、再生/一時停止ボタン **②** を押してください。  
**注:** 充電中または有線使用時にはコントロールの機能ができません。  
パスコードの入力を求められる場合は、「0000」を入力してください。ヘッドホンがデバイスに接続されます。ペアリングが正常に完了すると、LEDインジケーターが青色に点滅し、電話の応答や音楽再生ができるようになります。

## ■ 電源を入れる

オン/オフボタン **②** を長押ししてヘッドホンの電源をオンにします。ヘッドホンがアクティブなときにLEDインジケーターが青色と赤色に点滅します。

## ■ 電源を切る

オン/オフボタン **②** を長押しすると、ヘッドホンの電源をオフにします。ヘッドホンがオフのときにLEDインジケーターは消灯します。



## 有線モードで使用する

- ① 有線モードで使用する場合は、ヘッドホンの電源を切った状態でケーブルの接続を行ってください。
- ② 6.35mmケーブルを6.35mmAux-in端子に接続します。
- ③ ケーブルのもう一方の端をデバイスに接続します。

注1:6.35mmケーブルを挿入するとワイヤレス機能が無効になります

注2:充電中または有線使用時にはコントロールの機能ができなくなります

## トラブルシューティング

ヘッドフォンをデバイスに接続できない場合は、次の手順を試してください。

- ① ヘッドフォンの充電、電源の入れ、ペアリング、お使いのデバイスへの接続を確認してください。
- ② ヘッドフォンがデバイスの12メートル以内にあり、障害物がないことを確認してください  
ヘッドフォンとデバイスとの間の壁(または他の電子デバイスなど)に接続します。
- ③ 通信が安定しない場合は、使用を続ける前にヘッドホンが完全に充電されていることを確認してください。
- ④ ヘッドフォンをデバイスに接続できない場合は、次の手順を試してください。

# 保証書

弊社のウェブサイトwww.oneodio.comにご登録いただきますと、ご登録情報に基づき、より良いサポートをご提供させていただきます。

One0dioは、オリジナルパッケージに梱包されていた新品の本製品について、One0dioの認定販売代理店から通常の使用時において材質および製造上の欠陥がないことを、購入者が販売店から購入した日より2年間保証します。欠陥部品を無償で合理的な期間内に修理または交換（新品または改装された交換部品を使用）します。

## ■ 本保証の非適用範囲

本保証は(1)誤用、不正使用、(2)製品の取扱説明書に従わない使用法、(3)事故、(4)過度の湿気、(5)昆虫、(6)落雷、(7)電力サージ、(8)オリジナルの状態からの不正改造、(9)不十分な梱包または出荷手続きに起因する損害、(10)保存データの紛失、破損、破壊、(11)非One0dioの製品との使用に起因する損害、(12)設計、製造、承認または許可された国以外の国で使用可能にするための改造および適応に必要な製品、またはこれらの改造による損害した製品の修理、無許可の販売者から購入した製品、から生じた問題を対象としません。

## ■ 修理の依頼について

製品に損傷が生じた場合は、以下の手順に従ってください。

- 不具合がございましたら、info@oneodio.comまでメールしてください。不明点を説明頂いた上に、動画を追加頂ければ素敵なギフトを贈ります。
- なお、One0dioからサポートお保証をご提供させていただく際に必要となりますので、不具合や損傷の状態、どのように起こったかなど出来るだけ詳細にお伝えください。
- お問い合わせの結果、弊社に調査が必要となった場合、One0dioまで製品をご送付ください。その際、元の領収書とその製品の購入証明書(UPSラベルまたは梱包明細書)の写し、記入したクレームフォームを製品と一緒に入れ、印刷した返品認証番号を返品パッケージの表面に貼ってください。(クレームフォームには返品の案内が含まれます)。送付時の送料は一時的にお客様が負担となりますが、本限定保証の範囲内に該当する場合は払い戻し致します。

## ■ その他の法的権利

本保証は、お客様に対し特定の法的権利を賦与し、またお客様は州(国または地域)によって異なる他の権利を有することがあります。州(国または地域)によって黙示保証の制限、または偶発的、必然的な損害の除外と制限に関する制限を認めておらず、ここに示した制限はお客様に該当しない場合があります。

Oneodioをお選びいただきありがとうございます。弊社の製品を問題なくご利用になりましたか？購入体験がよくなりましたか？もしお時間があれば、お手数ですが、お客様は商品ページでアマゾンショップOneodioへの購入体験をシェアしてお願いいたします。レビューとフィードバックをいただけませんか？そうすれば、他のカスタマーもお客様のご意見を参考できます。もし当商品について何か問題があれば、お気軽にご連絡頂くようお願い致します。メールアドレス：[info@oneodio.com](mailto:info@oneodio.com) Tel:00852-6940-3848 (月曜から金曜の午前10時から午後7時30分まで)ご協力ありがとうございます。何卒よろしくお願いいたします。

## 使用上のご注意

- 1、本製品と携帯電話やその他のデバイスへの接続がうまくいかない場合は、ヘッドホンに関するよくある質問ガイドをお読みください。
- 2、頭/耳の大きさや形に応じて音漏れを防ぐように設計させていますが、使う方によっては側圧が強く感じる場合があります。その場合は快適にご使用いただくため、ヘッドホンを1~2時間するごとに外し、耳にリラックスさせるようにしてください。また音量を上げすぎないでください。極端な大音量は耳を痛める原因となります。

# OneOdio

Wir bedanken uns dafür, dass Sie **OneOdio** Fusion A70 ausgewählt haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Es wird Ihnen helfen, Ihr Produkt richtig einzurichten und zu betreiben und die erweiterten Funktionen zu genießen.


## ■ Spezifikationen

Model Name:	A70	Bluetooth Chip:	CSR8635
Treiber:	40mm	Kabellose Reichweite:	≥12m
Übertragungsfrequenz:	2402MHz-2480MHz	Ladespannung:	5V
Netzspannung:	3.0~4.2V	Standby-Strom:	30~40μA
Ladestrom:	180mA	BT Musik Strom:	17~20mA
BT Call Arbeitsstrom:	19~22mA	BT Musik Spielzeit:	Bis zu 25 Stunden
Sprechzeit:	Bis zu 20 Stunden	Batterie im Kopfhörer:	430mAh Polymer Batterie
Ladezeit:	Etwa 2.5 Stunden	Impedanz:	32 Ohm
MIC-Empfindlichkeit / MIC:	-42dB±3	Steckertyp:	3,5mm / 6,35mm

## Lieferumfang

- | \* OneOdio Fusion A70 Kopfhörer
- | \* Tasche für Kopfhörer
- | \* Doppelzweck-Kabel(6.35mm to 3.5mm)
- | \* 3,5 Klinkenkabel
- | \* USB-Ladekabel
- | \* Bedienungsanleitung

## Komponenten

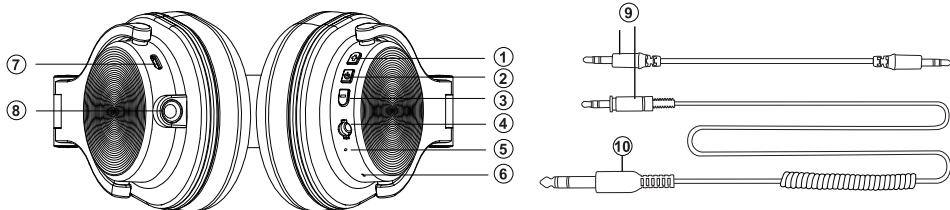


- |   |               |  |              |                            |
|---|---------------|--|--------------|----------------------------|
| <b>1</b> Lautstärke erhöhen /Nächstes Lied    | Kurz drücken  | <b>2</b> Multi-Taste                                 | Ein/Aus      | Anruf / Antwort / Auflegen |
|   | Lange drücken |  | Spielen      | Pause                      |
| <b>3</b> Lautstärke verringern / Letztes Lied | Kurz drücken  | <b>4</b> 3.5mm Aux-in                                |              |                            |
|   | Lange drücken | <b>5</b> LED-Anzeige(Bluetooth/Aufladen/Einschalten) | <b>6</b> MIC |                            |
| <b>7</b> Micro USB Ladeanschluss              |               | <b>8</b> 6.35mm Anschluss                            |              |                            |
| <b>9</b> 3.5mm Klinke                         |               | <b>10</b> 6.35mm Klinke                              |              |                            |

## ■ Eigenschaften


- Klinke Schließsystem

Stecken Sie den 3,5mm Stecker in den Anschluss, drehen Sie ihn um 90° nach rechts, dann ist das Kabel verriegelt. Schwenken Sie um 90° nach links und ziehen Sie das Kabel ab. Egal wie viel Bewegung vorhanden ist, wird das Kabel nicht aus dem Kopfhöreranschluss ausfallen. Dies ist ein großes Plus für DJs und Musiker.

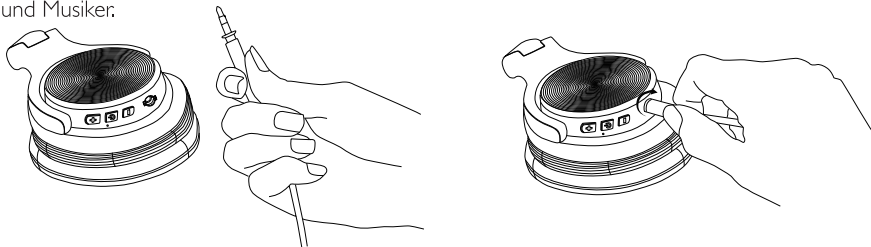


- Doppelzweck-Kabel und Adapterfrei

Unsere Lösung für eine adapterfreie Lebensdauer --- An jedem Ende des Audiokabels befinden sich vergoldete 3,5mm- und 6,35mm-Stecker, die einfach nach Ihren Bedürfnissen eingesteckt werden können. Und jetzt besteht kein Problem mehr bei der Suche nach einem einzigen Adapter. Speziell für DJs entwickelt, perfekt für Mixer, E-Gitarren, Keyboards und mehr.

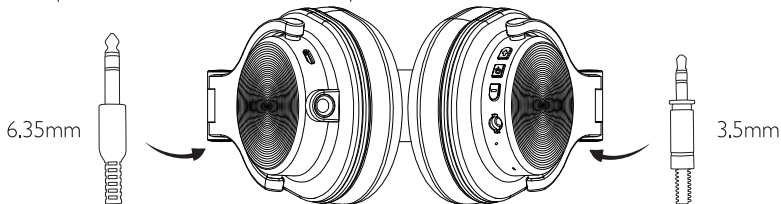


- Bluetooth Musikeilen

Koppeln Sie Ihr Gerät über Bluetooth und teilen Sie Ihre Musik über das Doppelzweck-Kabel! Stellen Sie einfach einen der OneOdio A70 Kopfhörer in den Kopplungsmodus. Verbinden Sie den Hauptkopfhörer mit der 6,35mm-Buchse und verwenden Sie die andere 3,5mm-Buchse, um weitere OneOdio A70-Kopfhörer anzuschließen. Dann können Sie Ihre Lieblingsmusik, Videos mit Ihren Freunden teilen.

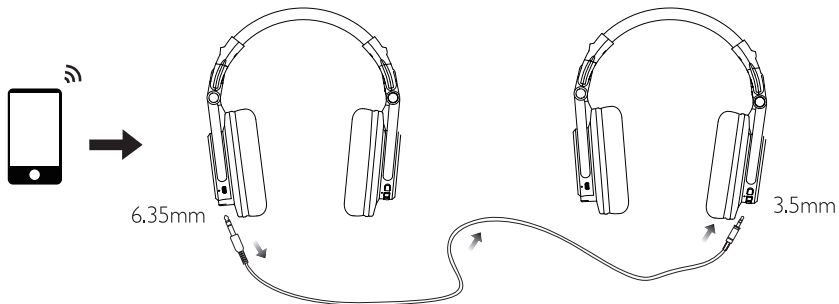


- Super Klangqualität

Hören Sie jedes Detail: Japanische Schwingspule und japanische Treibermembran liefern professionellen Sound.

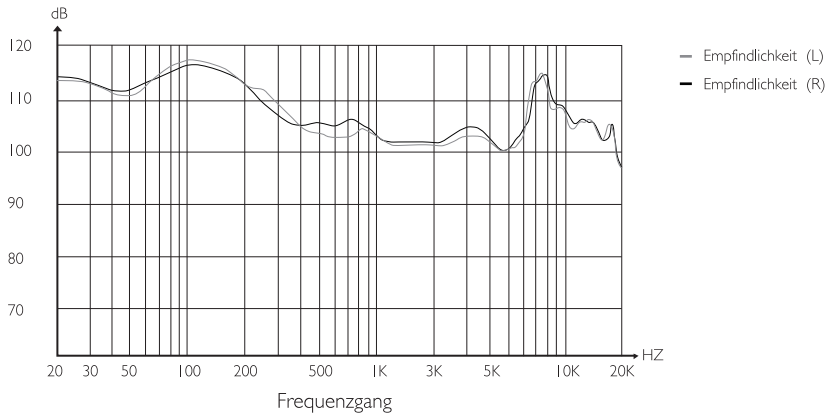

### ● Tragbar und einstellbar

Die Memory Protein Ohrenschützer wurden so entwickelt, um Druck und Wärme aufzubauen. Es kombiniert mit dem japanischen Protein PU Leder, um Ihnen maximalen Komfort und hervorragende Isolierung anzubieten. Verstellbares gepolstertes Kopfband sorgt für eine individuelle und perfekte Passform am Kopf.

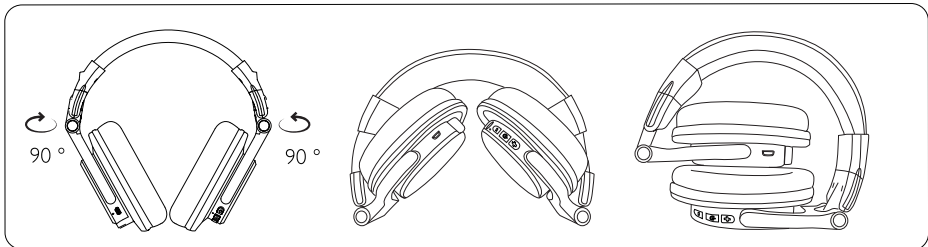



## ■ Paaren eines drahtlosen Geräts

Halten Sie die Kopfhörer und das Mobiltelefon / den Musikplayer beim Pairing innerhalb von 1 Meter zueinander. Rufen Sie den Kopplungsmodus direkt nach dem Einschalten des Kopfhörers auf. Schalten Sie Ihr iOS-, Android-oder Windows-Gerät Bluetooth ein und wählen Sie "OneOdio A70" aus der Liste der gefundenen Geräte.

## ■ Musik spielen

1. Einstellung der Lautstärke: Drücken Sie kurz auf "+" oder "-", um die Lautstärke zu erhöhen oder verringern. Das Volume ist vollständig mit dem iPhone und den meisten Android-Geräten synchronisiert.
2. Musikauswahl: Drücken Sie lange auf "+" oder "-" für nächsten Titel oder vorherigen Titel.
3. Spielen / Pause: Drücken (nicht halten) Spielen / Pause **2**, um zwischen Spielen- und Pausestatus zu wechseln.

**Hinweis:** Die Steuerung funktioniert nicht während des Ladevorgangs oder bei drahtgebundener Verwendung. Wenn Sie nach einem Zugangscode gefragt werden, geben Sie bitte "0000" ein und der Kopfhörer wird an Ihr Gerät angeschlossen. Nach erfolgreichem Pairing blinkt die LED-Leuchte gelegentlich blau. Sie können dann das Telefon beantworten oder Ihre Musik hören.

## ■ Einschalten

Drücken und halten Sie die Ein- / Aus-Taste **2**, um den Kopfhörer einzuschalten. Die LED-Leuchte blinkt zwischen Blau und Rot, wenn die Kopfhörer aktiv sind.

## ■ Ausschalten

Halten Sie die Ein / Aus-Taste **2** gedrückt, um den Kopfhörer auszuschalten. Die LED-Anzeige erlischt und zeigt an, dass die Kopfhörer ausgeschaltet sind.

## In den kabelgebundenen Modus wechseln

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer während der kabelgebundenen Verwendung ausgeschaltet sind.
- 2 Schließen Sie das 6,35mm Kabel an den 6,35mm Aux-in an.
- 3 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an Ihr Gerät an.

**Hinweis 1:** Durch das Einfügen eines 6,35mm-Kabels werden die Wireless Funktionen deaktiviert.

**Hinweis 2:** Die Bedienelemente funktionieren nicht, wenn sie geladen oder drahtgebunden verwendet werden.

## Fehlerbehebung

Wenn Sie die Kopfhörer nicht an Ihr Gerät anschließen können, versuchen Sie Folgendes:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer geladen, eingeschaltet, mit Ihrem Gerät gekoppelt und mit diesem verbunden sind.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass sich die Kopfhörer innerhalb von 12 Metern Ihres Geräts befinden und dass sich keine Hindernisse (wie Wände oder andere elektronische Geräte) zwischen den Kopfhörern und den Geräten befinden.
- 3 Wenn Sie ein intermittierendes Signal erhalten, stellen Sie bitte sicher, dass die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind, bevor Sie mit der Verwendung fortsetzen.
- 4 Zurücksetzen: Halten Sie die Lautstärketasten „ + “ und „ - “ nach dem Einschalten gleichzeitig 7 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Aufzeichnung zu löschen.

# EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Bitte melden Sie sich unter [www.oneodio.com](http://www.oneodio.com) für den OneOdio-Garantieservice an. OneOdio garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Einzelhandelskaufs durch den ursprünglichen Endverbraucher, wenn es Ihnen in neuem Zustand, in Originalverpackung, von einem von OneOdio autorisierten Wiederverkäufer geliefert und unter normalen Bedingungen verwendet wird, verwendet wird frei von Herstellungs- und Verarbeitungsfehlern. Wir werden nach unserer alleinigen Wahl defekte Teile innerhalb eines angemessenen Zeitraums und kostenlos reparieren oder ersetzen (unter Verwendung neuer oder überholter Ersatzteile).

## Was nicht gedeckt ist?

Diese Garantie deckt keine Mängel ab, die auf unsachgemäße oder unangemessene Verwendung oder Wartung zurückzuführen sind. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung; Unfälle; überschüssige Feuchtigkeit; Insekten; Blitz; unbefugte Änderung oder Modifikation des ursprünglichen Zustands; Schäden durch unzureichende Verpackungs- oder Versandverfahren; Verlust, Beschädigung oder Beschädigung gespeicherter Daten; Schäden durch Verwendung mit Nicht-OneOdio-Produkten; Produkt, das geändert oder angepasst werden muss, damit es in einem anderen Land als dem Land betrieben werden kann, für das es entworfen, hergestellt, genehmigt und / oder autorisiert wurde, oder Produkte repariert, die durch ihre Änderungen beschädigt wurden; und Produkte, die bei nicht autorisierten Händlern gekauft werden.

## Wie reicht man einen Anspruch ein?

- Wenden Sie sich innerhalb von zwei Monaten mit der Bestellnummer auf der E-Commerce-Website an [info@oneodio.com](mailto:info@oneodio.com), nachdem Sie einen Produktfehler entdeckt haben (oder hätten ihn entdecken müssen, wenn ein solcher Produktfehler offensichtlich war).
- Um professionelle Lösungen von OneOdio zu erhalten, erläutern Sie bitte ausführlich, wie der Schaden aufgetreten ist.
- Senden Sie die Produkte zurück. OneOdio wird nach unserer alleinigen Wahl reparieren oder Ersetzen Sie defekte Teile (unter Verwendung neuer oder überholter Ersatzteile) innerhalb eines angemessenen Zeitraums und kostenlos.

Mailen Sie uns unter [info@oneodio.com](mailto:info@oneodio.com) mit fehlerhaften Produkten.

Bitte fügen Sie das Video und die Beschreibung des Produkts bei. Wir könnten das Problem rechtzeitig mit mehr Details lösen. Diejenigen, die E-Mails mit Videos und detaillierten Beschreibungen senden, erhalten 1 Geschenkartikel.

## ■ Andere Gesetzliche Rechte

Diese eingeschränkte Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die von Staat zu Staat oder von Land zu Land variieren. Einige Orte erlauben keine Einschränkungen impliziter Garantien oder den Ausschluss oder die Einschränkung von Neben- oder Folgeschäden, sodass die oben genannten Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie gelten.

Vielen Dank, dass Sie sich für OneOdio entschieden haben. Ich hoffe, Ihnen gefällt unser Produkt. Gefällt Ihnen das Einkaufserlebnis in unserem Shop? Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre faire Produktbewertung und Ihr Feedback mitteilen könnten. Wenn Sie nicht vollständig zufrieden sind, antworten Sie bitte an [info@oneodio.com](mailto:info@oneodio.com). Oder kontaktieren Sie uns per Telefon: **00852-6940-3848** (Mo bis Fr 9:00 - 18:30 Uhr; UTC + 8 HKT) Wir können Ihre Bedenken ansprechen, bevor Sie eine Produktbewertung abgeben.

## HINWEIS

- Wenn Sie diesen Kopfhörer nicht mit Ihren Handys oder anderen Geräten verbinden können, fordern Sie bitte eine vollständige FAQ-Anleitung zu Bluetooth-Kopfhörern an. Endlich finden Sie die Lösungen!
- Abhängig von Ihrer Kopf- / Ohrgröße / -form kann es für jemanden etwas eng sein (fühlt sich wie „am Ohr“ an), um Schalleckagen zu vermeiden. In diesem Fall und um sowohl Audio als auch Tragekomfort zu erhalten, bitte Nehmen Sie den Kopfhörer alle 1 bis 2 Stunden ab, um Ihre Ohren zu entspannen und sie vor schwülen Umgebungen zu schützen.

# OneOdio

Merci d'avoir choisi **OneOdio** Fusion A70. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Il vous aidera à configurer et à utiliser votre produit correctement et à profiter de ses fonctionnalités avancées.


## ■ Caractéristiques








Model Name:	A70	Puce Bluetooth:	CSR8635
Haut-parleur:	40mm	Gamme sans fil:	≥12m
Fréquence de transmission:	2402MHz-2480MHz	Tension de charge:	5V
Tension d'alimentation:	3.0~4.2V	Courant en veille:	30~40μA
Courant de charge	180mA	BT Flux de la musique:	17~20mA
Flux d'appel activé par BT:	19~22mA	BT Temps de lecture de la musique:	Jusqu'à 25 heures
Temps de conversation:	Jusqu'à 20 heures	Batterie dans les écouteurs:	Batterie polymère 430mAh
Temps de charge:	Environ 2,5 heures	Impédance:	32Ohms
Sensibilité du micro:	-42dB±3	Type de connecteur:	3,5mm / 6,35mm
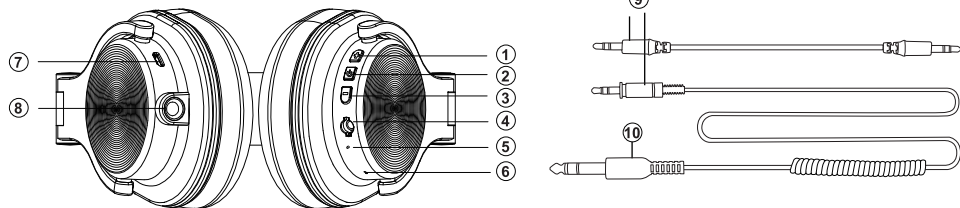
## Contenu du paquet

- | \* Casque OneOdio Fusion A70
- | \* Pochette pour casque
- | \* Câble à double usage(6.35mm to 3.5mm)
- | \* 3.5 Câble de prise audio
- | \* Câble de recharge USB
- | \* Mode d'emploi

## Composants




- |   |  |                                  |  |  |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| <b>1</b> Augmenter le volume / Piste suivante       |  Appuyez brièvement<br> Appuyez longuement | <b>2</b> Bouton multiple         |  Allumer / éteindre<br> Activer la musique |  Appeler / répondre / raccrocher<br> Pause |
| <b>3</b> Baisser le volume / Piste précédente       |  Appuyez brièvement<br> Appuyez longuement | <b>4</b> Entrée auxiliaire 3.5mm |  |  |
| <b>5</b> Indicateur LED: Bluetooth, charge, allumer | <b>6</b> MIC   |                                  |  |  |
| <b>7</b> Port de charge micro USB                   | <b>8</b> Entrée auxiliaire 6.35mm  |                                  |  |  |
| <b>9</b> Jack de 3.5mm                              | <b>10</b> Jack de 6.35mm   |                                  |  |  |

## ■ Fonctionnalités


- Système de verrouillage jack

Branchez la prise jack 3.5mm sur le port, pivotez à droite à 90 °, le câble est alors verrouillé. Pivotez à gauche de 90 °, puis débranchez le câble. Peu importe la quantité de mouvement, le câble ne sortira pas du port du casque. C'est un avantage considérable pour les DJ et les musiciens.

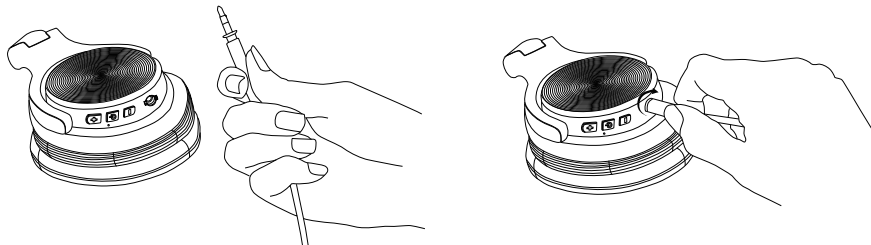


- Câble à double usage et sans adaptateur

Notre solution pour une vie sans adaptateur — Des fiches de 3.5mm et de 6.35mm plaquées or se trouvent à chaque extrémité du câble audio. Il vous suffit de le brancher selon vos besoins et ne plus de difficulté à trouver un seul adaptateur. Spécialement conçu pour les DJ, idéal pour les consoles de mixage, les guitares électriques, les claviers, etc.

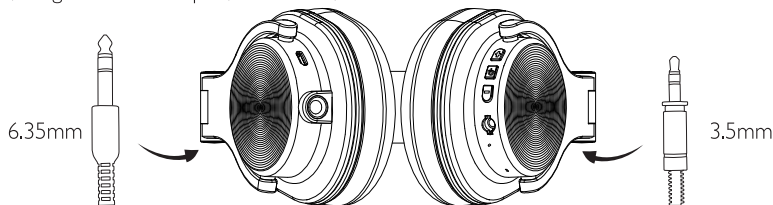

- Bluetooth pour partager de la musique


Associez votre appareil via Bluetooth et partagez vos chansons via le câble à deux prises! Il suffit que l'un des écouteurs OneOdio A70 passe en mode d'appariement. Connectez le casque principal avec une prise jack 6.35mm et utilisez l'autre prise jack 3.5mm pour connecter un autre casque OneOdio A70. Ensuite, vous pouvez partager votre musique préférée, des vidéos avec vos amis.

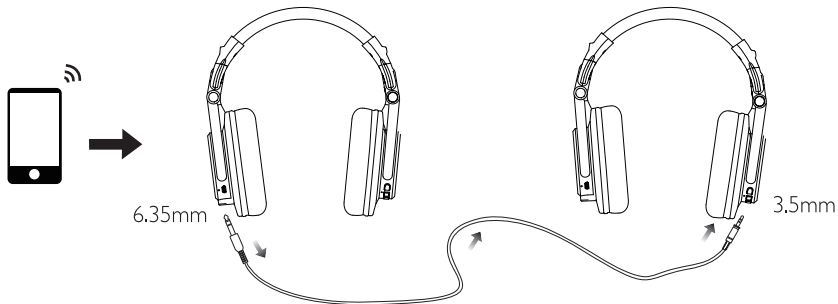

- Super qualité sonore


Écoutez tous les détails: la bobine vocale japonaise et le diaphragme de pilote japonais fournissent un son de qualité professionnelle.



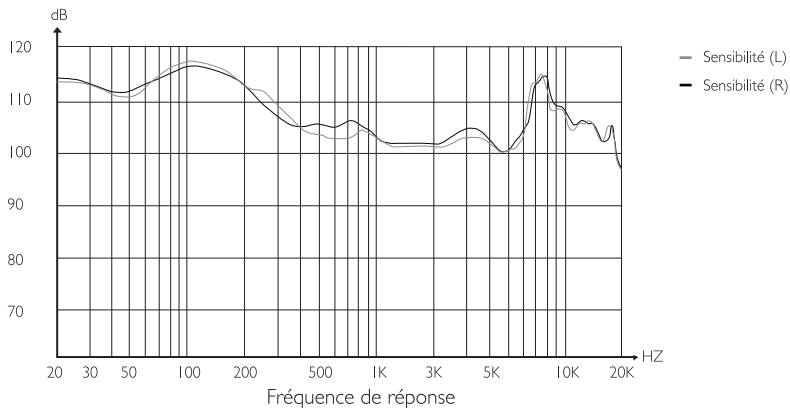

## ● Portable et réglable

Les cache-oreilles à mémoire de protéines sont conçus pour dissiper l'accumulation de pression et de chaleur, associés au cuir PU protéiné japonais pour vous offrir un confort maximal et une isolation supérieure. Le serre-tête rembourré ajustable assure un ajustement parfait et personnalisé à votre tête.

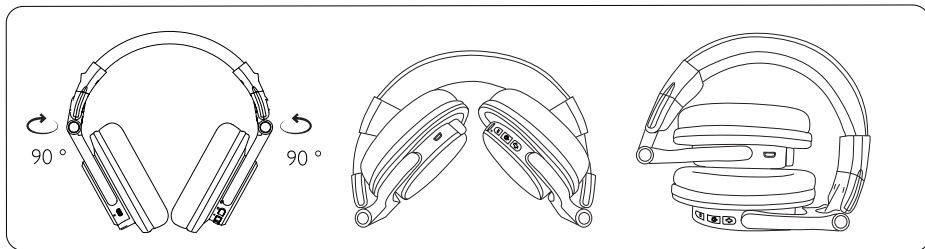

## ■ Appairer un appareil sans fil

Gardez les écouteurs et le téléphone portable / lecteur de musique à 1 mètre l'un de l'autre lors du couplage. Passez en mode de couplage directement après avoir allumé le casque.

Activez le Bluetooth de votre appareil iOS, Android ou Windows et sélectionnez «OneOdio A70» dans la liste des appareils trouvés.

## ■ Activer la musique

1. Réglage du volume: Appuyez brièvement sur "+" ou "-" pour diminuer ou augmenter le volume. Le volume est complètement synchronisé avec l'iPhone et la plupart des appareils Android.
2. Sélection de musique: appuyez longuement sur "+" ou "-" pour la piste précédente ou la piste suivante.
3. Lecture / Pause: Appuyez sur (ne pas maintenir) "Play / Pause" ② pour basculer entre le statut de lecture et de pause.

**Remarque:** Les commandes ne fonctionneront pas lors du chargement ou de l'utilisation câblée. Si un mot de passe vous est demandé, veuillez entrer «0000» et le casque sera connecté à votre appareil. Une fois la liaison établie, le voyant LED clignote en bleu de temps en temps, vous pouvez alors répondre au téléphone ou écouter votre musique.

## ■ Allumer

Maintenez enfoncé le bouton marche / arrêt ② pour activer le casque. Le voyant clignote entre le bleu et le rouge lorsque le casque est actif.

## ■ Éteindre

Maintenez enfoncé le bouton marche / arrêt ② pour éteindre le casque. Le voyant s'éteint, indiquant que le casque est éteint.

## ■ En mode câble

- 1 Assurez-vous que les écouteurs sont éteints lors d'une utilisation câblée.
- 2 Connectez le câble de 6.35mm à l'entrée auxiliaire de 6.35mm.
- 3 Connectez l'autre extrémité du câble à votre appareil.

**Remarque 1:** L'insertion d'un câble de 6.35mm désactive les fonctions sans fil.

**Remarque 2:** Les commandes ne fonctionneront pas lors d'une charge ou d'une utilisation câblée.

## ■ Dépannage

Si vous ne pouvez pas connecter le casque à votre appareil, essayez les solutions suivantes:

- 1 Assurez-vous que les écouteurs sont chargés, allumés, liés et connectés à votre appareil.
- 2 Vérifiez que les écouteurs sont à moins de 12 mètres de votre appareil et qu'il n'y a pas d'obstruction (tels que des murs ou d'autres appareils électroniques) entre le casque et les appareils.
- 3 Si vous recevez un signal intermittent, assurez-vous que le casque est complètement chargé avant de utilisation continue.
- 4 Réinitialiser: Appuyez et maintenez le bouton volume de haut et de bas simultanément pendant 7 secondes après le démarrage pour effacer l'enregistrement Bluetooth.

## Garantie limitée

Veillez vous inscrire sur le site officiel [www.oneodio.com](http://www.oneodio.com) pour obtenir une garantie de deux ans. OneOdio garantit que ce tout nouveau produit est acheté auprès d'un revendeur agréé OneOdio, utilisé dans des conditions normales mais il y a un défaut de fabrication ou de processus pendant 2 ans (à compter de la date d'achat d'origine), nous serons responsables de vous fournir réparation ou remplacement gratuit (en utilisant des pièces de rechange neuves ou reconditionnées) pour les produits défectueux.

### ■ Qu'est-ce qui n'est pas couvert?

Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par une mauvaise utilisation. Utilisation ou entretien déraisonnable; non-respect des instructions d'utilisation; dommages accidentels; dégâts d'eau; dégâts d'animaux; coup de foudre; Démontage et modification non autorisés des produits; perte ou endommagement des données stockées; utilisation avec des produits non-OneOdio; Dommages au produit et

### ■ Comment faire une réclamation?

Si des produits sont endommagés, vous devez suivre ces instructions:

- Après la réception du produit, si vous constatez des défauts de produit ou des accessoires manquants, veuillez nous contacter par email: [info@oneodio.com](mailto:info@oneodio.com) avec le numéro de commande et les détails des informations du produit.
- Afin d'obtenir les solutions professionnelles d'OneOdio, veuillez décrire en détail les dommages, le modèle de l'équipement utilisé avec le produit et joindre des photos ou des vidéos.
- OneOdio fournira gratuitement des produits de réparation ou de remplacement (en utilisant des produits neufs ou remis à neuf en remplacement) dans un délai raisonnable en fonction des dommages.

Envoyez-nous votre problème à cet adresse email: [info@oneodio.com](mailto:info@oneodio.com).

Des informations plus détaillées peuvent nous aider à résoudre ce problème plus rapidement. Ceux qui envoient des vidéos et des descriptions détaillées sera récompensé par un produits comme un cadeau.

## ■ Autres droits légaux

Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou de pays à pays. Certains endroits ne permettent pas de limitations sur les garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation de dommages indirects ou consécutifs, donc ce qui précède des limitations ou exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Merci d'avoir choisi OneOdio. Nous espérons que vous apprécierez notre produit. Aimez vous l'expérience d'achat dans notre magasin? Nous vous serions reconnaissants, si vous partagez votre avis et votre feed-back. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, veuillez nous contacter à cet email: [info@oneodio.com](mailto:info@oneodio.com) ou vous pouvez nous contacter via Téléphone: **00852-6940-3848** (du lundi au vendredi de 9:00am à 6:30pm, UTC + 8 HKT) afin que nous puissions répondre à vos problèmes avant de laisser un avis sur le produit.

## Remarque

- 1 Si vous ne pouvez pas connecter le casque à votre l'équipement, veuillez nous demander un guide FAQ complet. Vous pouvez enfin trouver une solution.
- 2 En fonction de la taille / forme de votre tête / oreille, il peut être un peu serré (ressemble à "on ear") pour une personne qui est conçue pour éviter les fuites sonores. Dans ce cas et pour obtenir à la fois le son supérieur et le confort de port, veuillez retirez le casque toutes les 1 à 2 heures pour détendre vos oreilles et les protéger de l'environnement lourd utilisé.

# OneOdio

The power of music!