

Gebruiksaanwijzing

analoge timer McPower "AZ-41" Cyclus van 15 minuten instelbaar, continu bed

Beste klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van uw McPower schakelklok.

Met deze keuze heeft u gekozen voor een product dat een mooi design combineert met technische kenmerken.

Lees de volgende aansluit- en bedieningsinstructies aandachtig door en volg ze op, zodat u uw product zo lang en veilig mogelijk kunt gebruiken.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe product!

Funcities:

- zeer stille werking •
- eenvoudige bediening van elektronische apparaten

Veiligheidsinstructies:

- Houd er rekening mee dat technische wijzigingen aan het apparaat de goedkeuring van het apparaat onmiddellijk ongeldig maken!
- Controleer het apparaat op beschadigingen voordat u het in gebruik neemt. Als dit het geval is, gebruik het apparaat dan niet.
- Laat het apparaat niet vallen. Het kan beschadigd raken door harde grond te raken.
- Vermijd installatie op plaatsen met grote temperatuurverschillen of hoge luchtvochtigheid.
- Laat het verpakkingsmateriaal, plastic folie/zakjes, polystyreen onderdelen etc. niet rondslingeren.
- kunnen gevaarlijk speelgoed voor kinderen worden.
- Het apparaat hoort niet in kinderhanden, het is geen speelgoed!

Bediening:

1. Behuizing
2. Draaiknop
3. Schakelnet
4. Keuzeschakelaar Auto/AAN
5. Controle-LED
6. Veiligheidsstopcontact



Tijd instellen:

- Draai de draaiknop met de klok mee tot de pijl naar de gewenste tijd wijst.

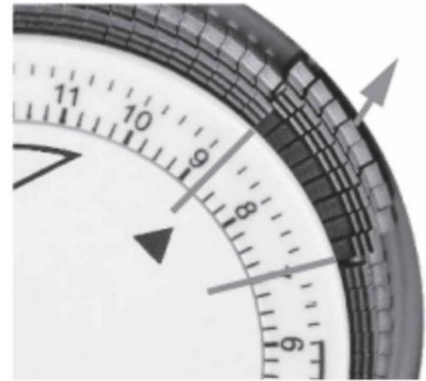


Technische gegevens:

• Toepassingsgebied:	innerlijke ruimte
Ingang: • Uitgang:	220-240V
Afmetingen: • Gewicht:	3500 Watt / 16 Ampere 120x80x74mm
	145 gr
• Min. Interval:	15 minuten
• operationeel. Temp.:	0 - +55 °C
Nauwkeurigheid:	+/- 6 Min. /Neem
Beschermingsklasse:	IP 20

Schakeltijden instellen:

- Duw de gewenste tuimelaars naar achteren in • de richting van de pijl, van bovenaf gezien.
- Zorg ervoor dat de tuimelaars correct aangrijpen.
- U hoort een klikgeluid.
- Het kleinste mogelijke instelinterval is 1/4 uur (15 minuten).
- De controle-LED brandt binnen de ingestelde AAN-schakeltijden en als de timer permanent is ingeschakeld

**Bedrijfsmodus instellen:**

- Schakel de timer permanent in.
 - Het Aan-symbool is zichtbaar.
 - De timer is permanent ingeschakeld.
 - De schakeltijden zijn inactief.
 - De controle-LED licht op.
- Schakel de schakelklok in de schakeltijdmodus.
 - Het klokpictogram is zichtbaar.
 - De timer wordt op de ingestelde tijden ingeschakeld.
- De schakeltijden zijn actief.
- Tijdens de inschakeltijden brandt de controle-LED.

