

Handleiding NeoTec XJ-3900A

ionizer.nl
Overal frisse lucht!



Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Ionizer.nl.

Deze handleiding is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van dit toestel. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt, zodat u het toestel op een veilige en juiste wijze gebruik kunt nemen.

NeoTec XJ-3900A - HEPA Luchtreiniger - Filtert tot 65m² / 165m³

De NeoTec XJ-3900A is een volautomatische luchtreiniger voorzien van geur- en stofsensoren. Met een automatisch laag stroomverbruik en is voorzien van een zeer efficiënte borstel loze motor. De NeoTec XJ-3900A heeft een grote luchtdoorvoer wat resulteert in een snelle reiniging van de binnen lucht. Dit Apparaat heeft een intelligente aansturing (automatische stand) voor optimale luchtkwaliteit in de mogelijkheid om automatisch over te schakelen naar de nachtstand.

Naast een revolutionair visuele aanduiding voor de luchtkwaliteit in de ruimte is dit apparaat uitgevoerd met een zeer fraai design. Met zijn vijf standen voor toepassing zeer goed toepasbaar voor gebruik in verschillende ruimten.

De NeoTec XJ-3900A is voorzien van een hoog efficiënt HEPA filter die soms tot wel 2 jaar te gebruiken is. LET OP teer en nicotine verminderen de levensduur van het filter aanzienlijk. Het filter heeft een effectieve filtering van deeltjes tot 0.1-0.3 micron. Het HEPA-filter heeft een uitstekende filtering tot 99.97% van al het fijnstof dat zich in de lucht begeeft en door het apparaat wordt opgenomen. De combinatie van het HEPA- en koolstoffilter verwijdert stof, geur en rook uit de lucht in de ruimte waar de luchtreiniger zich bevindt.

De NeoTec XJ-3900A zal ook effectieve reiniging hebben van gifstoffen als formaldehyde, benzeen en diverse andere schadelijke stoffen.

De ingebouwde UV-Lamp met kiemdodende werking en TIO₂-technologie beschermen u tegen micro-organismen, bacteriën en virussen.



Handleiding NeoTec XJ-3900A

ionizer.nl
Overal frisse lucht!


Veiligheid:

- Gebruik de luchtreiniger niet wanneer de stroomkabel of de stekker is beschadigd. Laat uw snoer of stekker vervangen door een gecertificeerde elektricien.
- Laat het snoer niet onder een mat of tapijt lopen of bedek het niet met andere materialen.
- Gebruik de luchtreiniger alleen op de manier zoals hier in de handleiding is beschreven. Verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige verwondingen of erger.
- Maak nooit contact met de luchtreiniger als u natte handen heeft. Droog uw handen altijd voordat u de luchtreiniger aanraakt.
- Haar, kleding, ledematen en kleine losse voorwerpen kunnen verstrengelt raken in de luchtreiniger. Houdt deze dan ook altijd uit de buurt van openingen en bewegende onderdelen van deze luchtreiniger.
- Als u de luchtreiniger van het stroomnet af wilt halen trek dan altijd de stekker uit het stopcontact en trek nooit aan het snoer!
- Gebruik nooit een verlengsnoer.
- Plaats de luchtreiniger nooit te dicht op bronnen die warmte afgeven. Denk hierbij o.a. aan kachels, ovens radiatoren en computers.
- Dit apparaat dient regelmatig en tijdig te worden schoongemaakt.
- Maakt het apparaat altijd schoon als hij niet is aangesloten op het stroomnetwerk.
- Probeer dit apparaat nooit zelf te repareren. Uw garantie vervalt indien wij dit toch constateren. Neem altijd contact op met onze klantenservice.
- Plaats deze machine nooit in een badkamer of in andere ruimtes die vochtig zijn of waar de machine vochtig kan worden.
- Haal de machine nooit van het stroomnet voordat u het apparaat helemaal heeft uitgeschakeld.
- Staar nooit in direct UV-licht en hou uw gezicht nooit direct tegen de machine.
- Gebruikt deze luchtreiniger nooit voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is!

Handleiding NeoTec XJ-3900A

ionizer.nl
Overal frisse lucht!


Benaming luchtreiniger

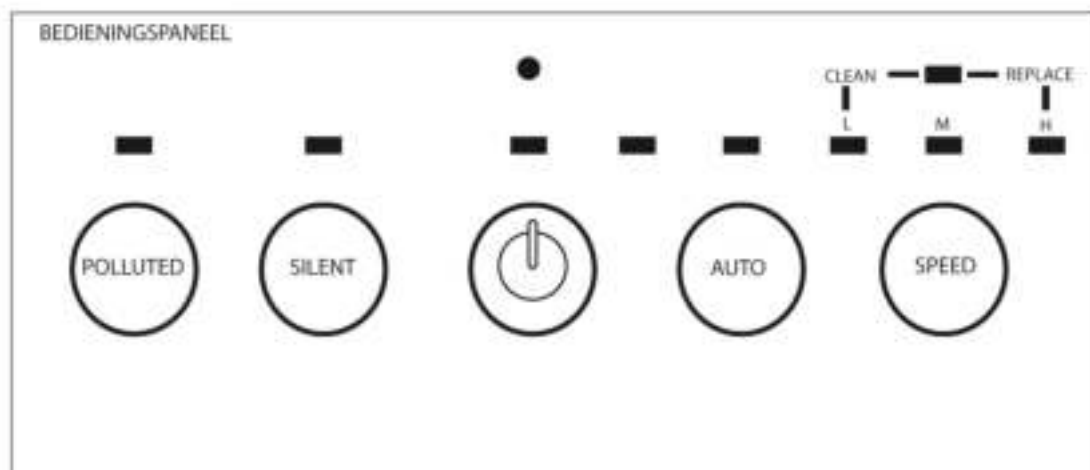


Handleiding NeoTec XJ-3900A

ionizer.nl
Overal frisse lucht!


Namen van de onderdelen

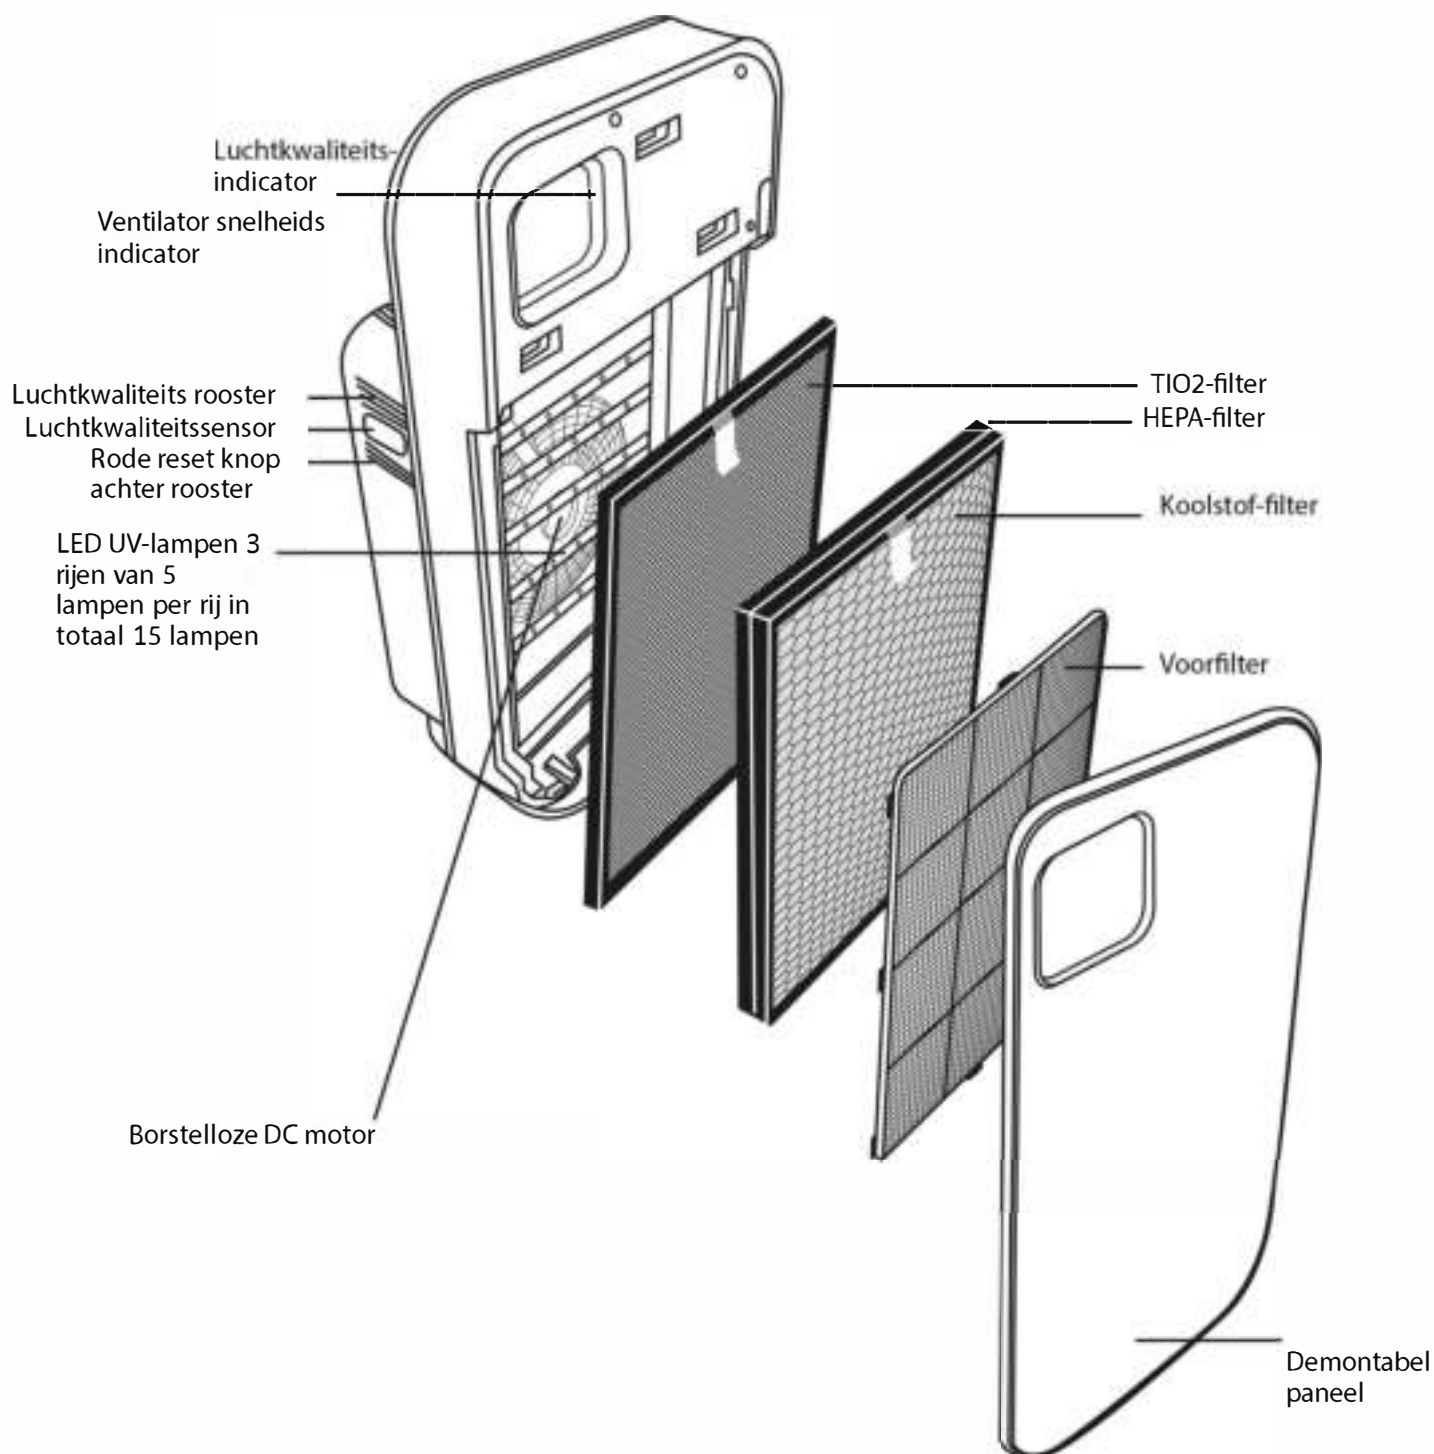

Achterzijde apparaat

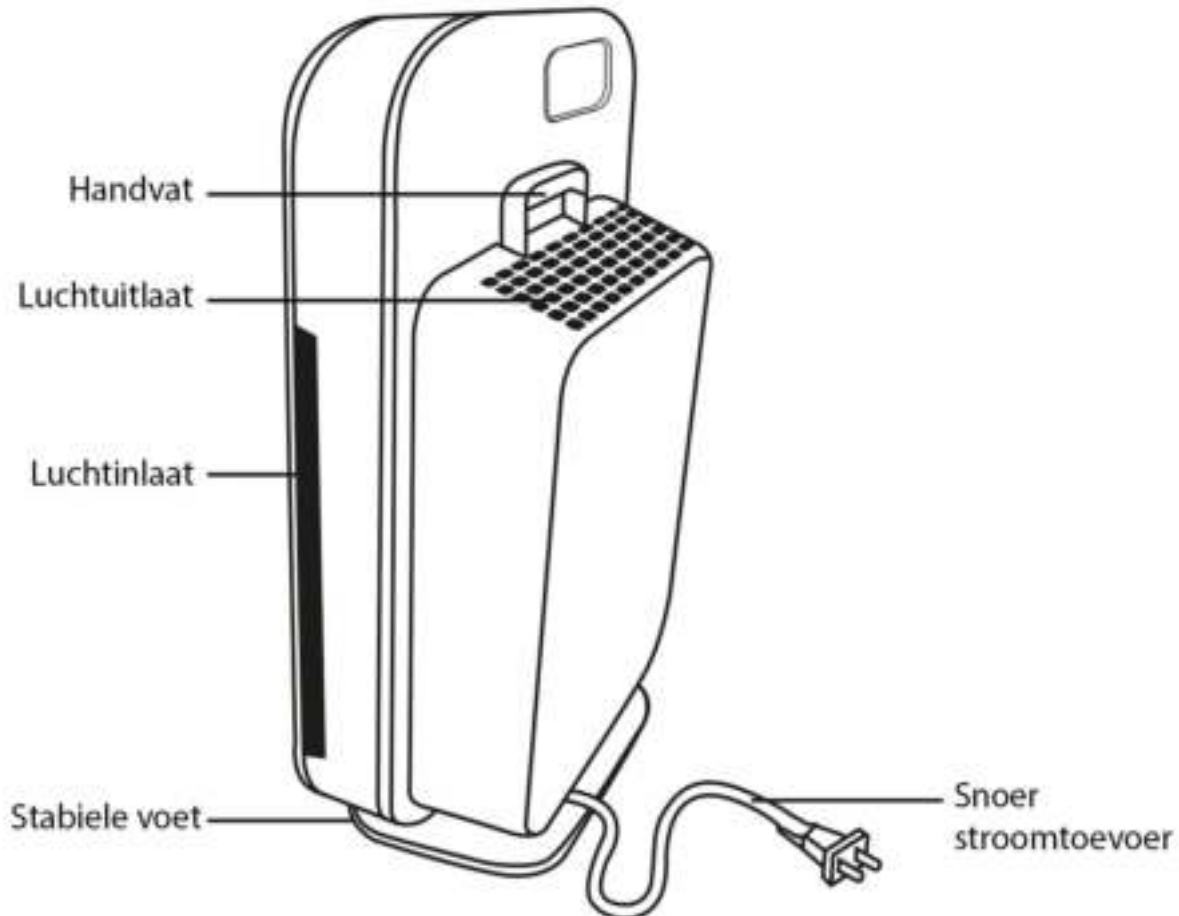

Volgorde filters

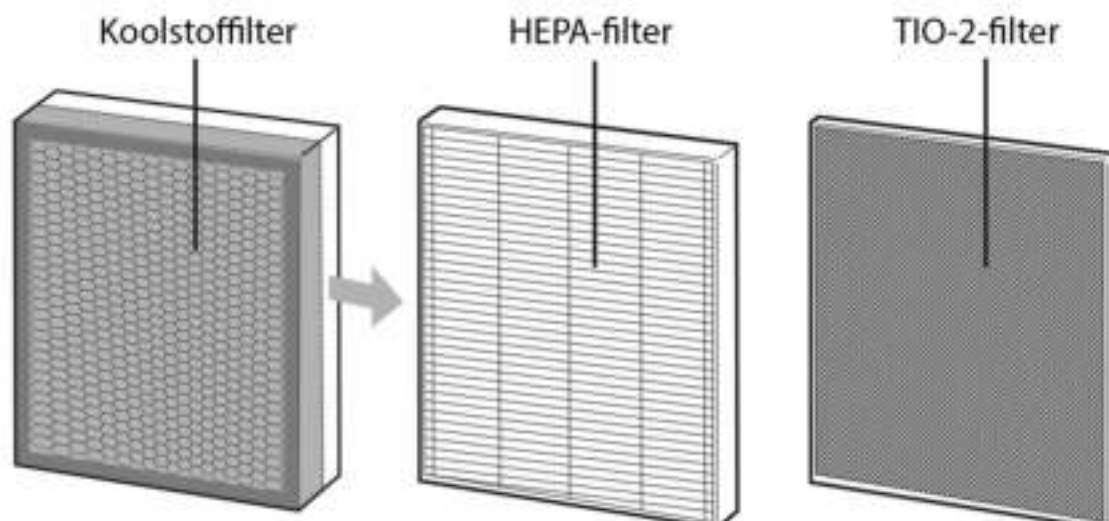


Handleiding NeoTec XJ-3900A

ionizer.nl
Overal frisse lucht!

Dit toestel is voorzien van een beveiliging om er zeker van te zijn dat het filter zich in optimale toestand bevindt wanneer het toestel aanstaat. Wanneer de filters bijna vol zitten en gereinigd of vervangen dienen te worden zal de indicator gaan knipperen. Indien de filters niet gereinigd of vervangen worden zal het toestel uit veiligheidsoverweging stoppen en wordt de werking geblokkeerd. Wanneer het toestel geblokkeerd is zal het filter vervangingslampje continu blijven branden.


Filters schoonmaken:

Wanneer de onderstaande lampjes beide gaan branden, dient u de filters schoon te maken.

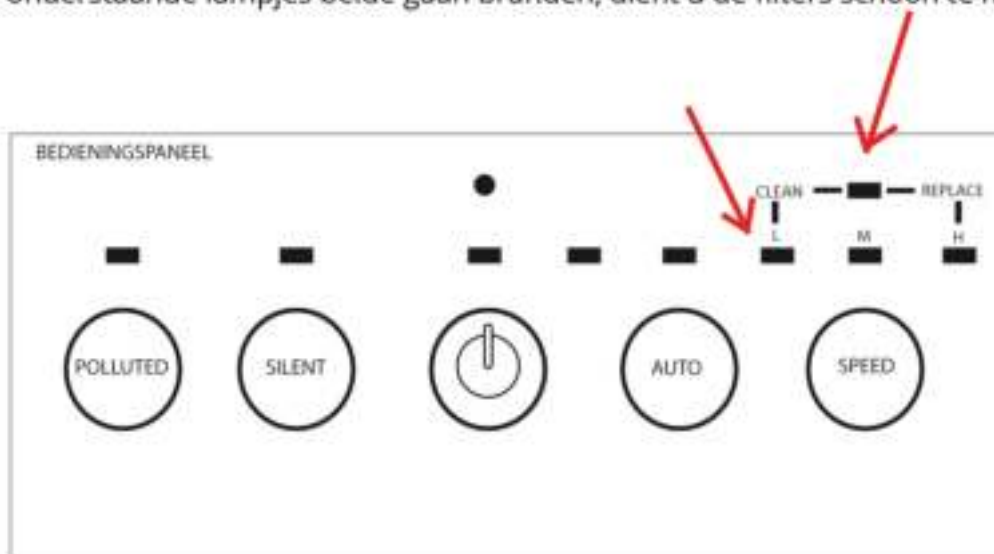

Filters vervangen:

Wanneer de onderstaande lampjes beide gaan branden, dient u de filters te vervangen.

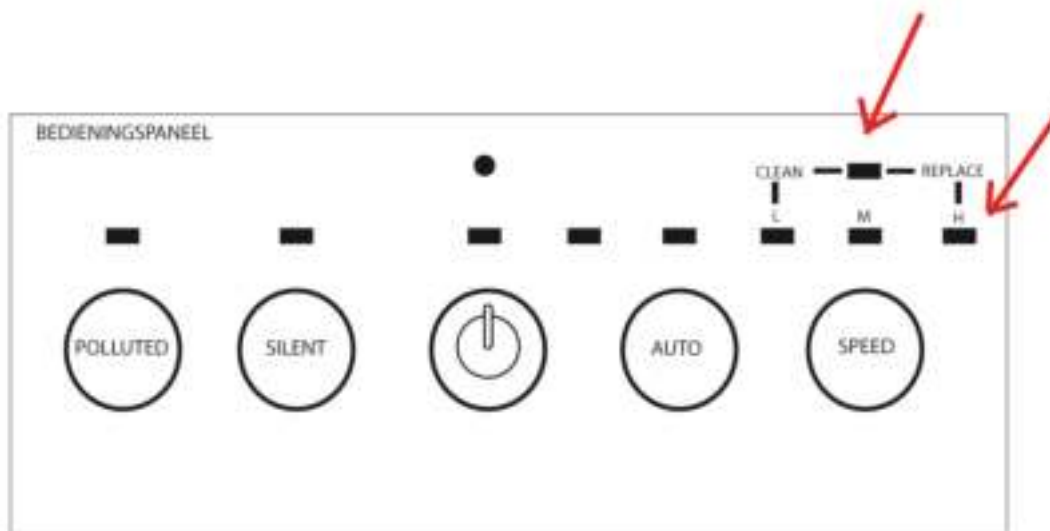









Handleiding NeoTec XJ-3900A

ionizer.nl
Overal frisse lucht!

Het toestel wordt geleverd met alle filters juist geplaatst. Voor u het toestel in gebruik neemt dient u echter de beschermende verpakking van de filters te verwijderen (Dit heeft ionizer.nl al voor u gedaan tijdens het controleren van de luchtreiniger).

TIP: plaatst het toestel tegen een muur voor meer stabiliteit wanneer u de filters verwijdert of terugplaatst. NB: verzeker u ervan de filters op de juiste manier terug te plaatsen.


	<p>1 Plaats uw vingers aan de zijkant van het paneel en trek het bovenste deel van het paneel voorzichtig naar u toe. Til daarna voorzichtig de haken onderaan het paneel uit de machine.</p>	
	<p>2 Haal alle filters uit de machine.</p>	
	<p>3 Verwijder de verpakking van de nieuwe te plaatsen filters.</p>	
	<p>4 Plaats eerst het metalen TiO-2 filter terug in de machine. Denk eraan dat het lipje naar de buitenzijde is om het filter de volgende keer weer makkelijk te verwijderen.</p>	
	<p>5 Plaats het actieve koolstoffilter terug in de machine (zwarte honingraad filter). Denk ook hierbij aan het lipje! Plaats daarna het HEPA-filter in de machine. Dit is het witte "papieren" filter.</p>	
	<p>6 Plaats als laatste het voorfilter (netfilter) terug in de machine. De lipjes aan de zijkant van het filter moeten in de daarvoor bestemde uitsparingen. Let op in het midden van het filter zitten kleine handvaten deze moeten naar je toe wijzen!</p>	
	<p>7 Nu kunt de de kap weer terug plaatsen. Als een van de filters niet goed is terug geplaatst zal de machine niet aangaan.</p>	
	<p>8 Bij het plaatsen van de kap let dan goed op dat u eerst onderaan de haken in de machine plaatst en daarna de bovenzijde van de kap tegen de machine drukt. Magneten zullen de kap op zijn plaats houden!</p>	

Handleiding NeoTec XJ-3900A

ionizer.nl
Overal frisse lucht!

Gebruik van het toestel:

- Zorg dat u voor het plaatsen van de luchtreiniger, de kamer zo schoon mogelijk is (Ventileren en schoonmaken);
- Nu kunt u de luchtreiniger aansluiten op het stroom;
- Druk op de "on/off" knop om de luchtreiniger aan te zetten;
- Nu gaat de luchtreiniger een "nulmeting" maken. Dit kan even een paar minuten in beslag nemen;
- Na ongeveer vijftien minuten kunt u op de knop "Auto" drukken. Nu zal de luchtreiniger automatisch gaan werken. Komt er bijvoorbeeld veel stof vrij of een vieze lucht, dan zal de luchtreiniger automatisch naar een hogere stand gaan. Is de lucht weer net zo schoon als dat het was tijdens de "Nulmeting" dan zakt de luchtreiniger naar de laagste stand;
- Wanneer de luchtkwaliteit goed is voor een iets langere periode, dan schakelt de luchtreiniger zichzelf uit.

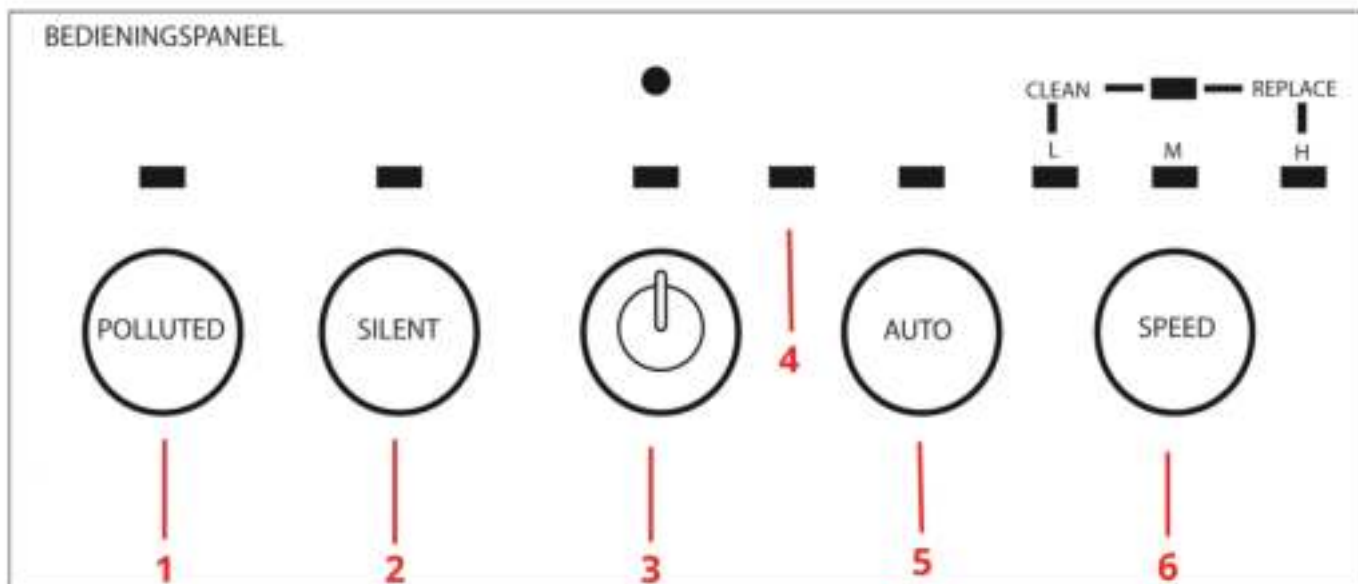

1. Luchtkwaliteit kleuren indicator in/uit schakelen
2. Stille stand
3. Aan/uit knop
4. Standby stand
5. Automatische stand
6. Handmatige knop verschillende snelheden



Kleur	Luchtkwaliteit
Blauw	Zeer goed
Donker paars	Goed
Paars	Redelijk
Rood	Slecht

Handleiding NeoTec XJ-3900A

ionizer.nl
Overal frisse lucht!

Reiniging en onderhoud:

Maak dit apparaat altijd schoon als deze volledig van het stroomnetwerk af is. Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik nooit agressieve of licht ontvlambare schoonmaakmiddelen zoals chloor en alcohol om delen van de apparaat schoon te maken. Alleen het Pre-filter (voor-filter) en het Tio² filter(achterste filter) is wasbaar. Andere filters dient u met de hand schoon te maken of te vervangen indien nodig.

Behuizing van het apparaat

Maak met regelmaat de binnen- en buitenzijde van de behuizing (kap) schoon, zo voorkomt u dat stof zich kan opstapelen in en op de machine.

1. Veeg de stof weg van het apparaat met een droge en zachte doek
2. Maak de luchtinlaat schoon met een zachte en droge doek



1. Plaats uw vingers in de sleuven aan de zijkant van de kap en trek voorzichtig de bovenzijde van de kap naar u toe. Til daarna de haken aan de onderzijde van de kap uit de bodem van het apparaat.




2. Om het voor-filter (Pre-filter) te verwijderen pakt u de twee lipjes in het midden op de voorzijde van het filter vast en trekt deze voorzichtig naar u toe.


Luchtkwaliteit sensor

Maak de luchtkwaliteitssensor regelmatig schoon voor een optimale werking van het apparaat. Wanneer de luchtvochtigheid in de kamer heel hoog is dan is het mogelijk dat er condens ontstaat op de luchtkwaliteitssensor. Het gevolg kan zijn dat het apparaat hierdoor aangeeft dat de luchtkwaliteit in de ruimte slecht is terwijl de lucht in de ruimte wel goed van kwaliteit is. In dat geval moet ik de sensor droog maken en schoonmaken of u moet de luchtreiniger op handmatig zetten.

1. Maak het rooster van de luchtkwaliteitssensor schoon met een schone en zachte borstel.



2. Verwijder het klepje van de behuizing voor de luchtkwaliteitssensor.



3. Was het Pre-filter (Voor-filter) onder een lopende kraan of in een bak met sop. Als het filter erg smerig is gebruik dan een zachte borstel om het filter goed schoon te maken. NB: Zuig het filter eerst uit met een stofzuiger voordat u hem met water/sop schoonmaakt.
4. Droog het Pre-filter. Zorg ervoor dat het Pre-filter echt droog is voordat u hem terug plaatst. Natte filters zijn bronnen voor bacteriën en verkort de levensduur van het filter.



5. Stop het filter terug in het apparaat. Zorg ervoor dat alle punten op de juiste momenten zijn bevestigd. NB: zorg ervoor dat u de buitenzijde echt naar u toe plaatst!
6. Om de kap weer te bevestigen moet u eerst de haken onderaan de kap (1) terug plaatsen in de bodem van het apparaat. Druk daarna met twee handen de kap tegen de body van het apparaat zodat de magneten de kap vast houden (2).



3. Maak de luchtkwaliteitssensor, luchtinlaat en luchtuitlaat schoon met een licht vochtig wattenstaafje.
4. Droog de onderdelen daarna met een droge wattenstaafje goed af!
5. Sluit daarna het kapje van de behuizing.

Handleiding NeoTec XJ-3900A

ionizer.nl
Overal frisse lucht!

Probleemoplossing:

Hier vindt u de meest voorkomende problemen die u met het toestel tegen kunt komen. Indien u het probleem hier niet mee op kunt lossen neem dan contact op met het onze klantenservice 035-582 2202.

Het toestel werkt niet:

Let op de filter onderhoudslampjes. U heeft het filter niet vervangen nadat het vervangingslampje is gaan knipperen en heeft geen actie ondernomen nadat het toestel gedurende ongeveer 2 weken iedere 30 minuten een waarschuwing signaal heeft gegeven. Als gevolg hiervan is het toestel geblokkeerd en dient het filter vervangen te worden en dient het toestel gereset te worden (zie hoofdstuk Filter onderhoud).

Geen luchtstroom uit het toestel:

Het toestel is uitgeschakeld. Sluit het toestel aan op de wandcontactdoos en schakel het toestel in.

De ventilator snelheid verandert niet wanneer het toestel in AUTO stand staat

De luchtkwaliteit is goed en de AUTO stand is geactiveerd, het toestel schakelt automatisch in een lagere stand indien de lucht schoon is om elektriciteit te sparen.

Wanneer de ruimte donker is wordt de nachtmodus in de AUTO stand geactiveerd. De ventilatorsnelheid schakelt naar een zeer laag niveau. Indien u de ventilatorsnelheid wilt wijzigen druk de FAN SPEED knop om de gewenste snelheid in te stellen.

De luchtstroom uit het toestel is beduidend minder snel

Het voorfilter is vervuld. Reinig het voorfilter (zie Reiniging en onderhoud)

Mogelijk is het verpakkingsmateriaal van de filters niet verwijderd, zorg dat alle verpakkingsmateriaal is verwijderd.

De luchtkwaliteit verbeterd niet terwijl het toestel langere tijd aanstaat

Een van de filters zijn niet vervangen. Zorg dat alle filters in de juiste volgorde geïnstalleerd zijn, van binnenuit: 1) metalen tio₂ filter 2) actieve koolfilter 3) HEPA filter 4) voorfilter.

De luchtkwaliteit sensor is vochtig. Het vochtigheidsniveau in de ruimte is hoog en veroorzaakt condensatie. Ont vochtig de ruimte en zorg dat de sensor schoon en droog is (zie Reiniging en onderhoud).

De ruimte waarin het toestel zich bevindt is groter dan 55 vierkante meter, dit is de maximale ruimte waarin het toestel optimaal kan functioneren.

De luchtkwaliteit sensor is vuil. Reinig de sensor (zie Reiniging en onderhoud).

Er is niet genoeg ventilatie in de ruimte, open een raam om de luchtkwaliteit te verbeteren.

U heeft behoefte aan schonere lucht vanwege een allergie

Wijzig de gevoeligheid van de luchtkwaliteit sensor om het toestel de lucht beter te laten reinigen.

Het toestel maakt meer geluid dan normaal

Mogelijk is het verpakkingsmateriaal van de filters niet verwijderd, zorg dat alle verpakkingsmateriaal is verwijderd.

Het toestel geeft aan dat het filter vervangen dient te worden terwijl dit reeds gedaan is

Houd de filter reset knop lang ingedrukt met een passend voorwerp, let hierbij op dat u het rooster niet beschadigt

Handleiding NeoTec XJ-3900A

ionizer.nl
Overal frisse lucht!

Het toestel werkt niet terwijl het power on lampje brandt:

De luchtkwaliteit sensor heeft gedetecteerd dat de luchtkwaliteit in de ruimte goed is en de lucht niet meer gereinigd hoeft te worden. Zodra de luchtkwaliteit verminderd zal de ventilator op een lage snelheid en geluidsniveau aangaan om het energieverbruik te minimaliseren.

Het toestel werkt niet. De luchtkwaliteitsring knippert blauw. Andere lampjes zijn uit. Dit is een foutmelding in de stof- en geursensor. Neem contact op met uw leverancier.

De luchtkwaliteitsring blijft paars knipperen

Dit is een foutmelding in de geursensor. Schakel het toestel uit en ontkoppel het netsnoer. Neem contact op met uw leverancier.

Resetten luchtreiniger

De luchtreiniger geeft middels een lampje aan dat het filter vervangen dient te worden. Nadat u een filter heeft vervangen of schoon gemaakt heeft, dient u de luchtreiniger te resetten. Dit kan op de volgende manier;

- Aan de linkerkant van de luchtreiniger ziet u een klepje;
- Onder het klepje ziet u een klein rooster;
- Als u door het rooster heen kijkt, ziet u een "rode" reset knop;
- U drukt het "rode" reset knopje gedurende 5 seconde in;
- De luchtreiniger is nu gereset en als het goed is is het lampje gestopt met branden.

LET OP: Aan de linker zijkant van de luchtreiniger zit de reset knop. Hier beneden ziet u precies waar u de reset knop kunt vinden.

