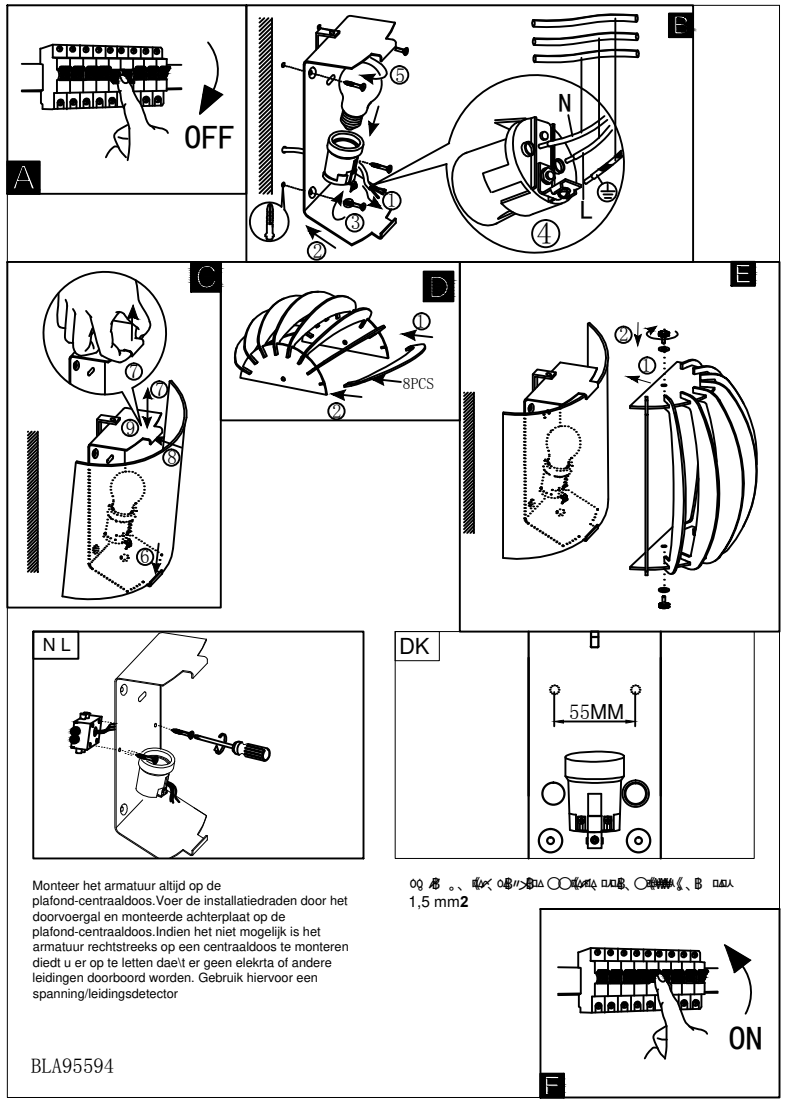

Monteer het armatuur altijd op de plafond-centraaldoos.Voer de installatiedraden door het doorvoergal en monteerde achterplaat op de plafond-centraaldoos.Indien het niet mogelijk is het armatuur rechtstreeks op een centraaldoos te monteren diedt u er op te letten dae\t er geen elekrta of andere leidingen doorboord worden. Gebruik hiervoor een spanning/leidingsdetector

1,5 mm2

BLA95594

A5印制

东莞东进照明有限公司				名称	2016-128E单头壁灯
绘图	谭 亮			货号	95594/95609/95602
校对				通用货号	
检查		版次	V:1.0		
批准		日期	20151126		
approved by EGLO					