

WOCA Oil Care

– voor het onderhoud van alle houtoppervlakken die met oxiderende olie behandeld zijn en het regelmatig onderhoud van houten vloeren



Easy and effective. Naturally



- Voor het reguliere onderhoud van oxidatief geoliede oppervlakken
- Voor het opfrissen van alle geoliede houten vloeren
- Eenvoudig handmatig of machinaal aan te brengen
- Op waterbasis
- Oplosmiddelvrij

Product info

Verpakking: 1 l

Verbruik: 30-40 m²/l
afhankelijk van houtsoort.

Verkrijgbaar in wit en naturel.

Toepassing

Oil Care kan toegepast worden op alle geoliede houten vloeren. Oil Care naturel is geschikt voor donkere houtsoorten, Oil Care wit wordt gebruikt voor lichtere of eventueel geloogde houten vloeren, zoals grenen, essen of eik.

Resultaat

Oil Care voorziet het hout van een extra slijtvaste bescherming bovenin de poriën. Tegelijkertijd krijgt het hout de ideale afwerking, waarbij de houtnerf en kleur geaccentueerd wordt.

Gebruiksaanwijzing

Oil Care kan aangebracht worden met een doek, een verfroller of machinaal.

Nabehandeling

Niet noodzakelijk.

Reiniging en onderhoud

Regelmatig onderhoud met WOCA Natuurzeep of Olie Conditioner. Dieptereiniging met Intensiefreiniger. Opfrissen met WOCA Oil Care, Onderhoudsolie of Onderhoudspasta.

How to do...

- WOCA Oil Care

Voor het onderhoud van alle houtoppervlakken die met oxiderende olie behandeld zijn en het regelmatig onderhoud van houten vloeren




Easy and effective. Naturally



1



2

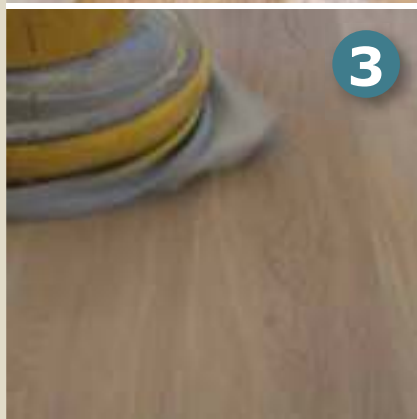

3



Gereedschap

Katoenen doeken en pads.

Opgelet!

*Gevaar voor zelfontbranding!
Gezien het gevaar voor zelfontbranding,
doeken die met olie doordrenkt zijn,
met water doordrenken. Na gebruik in
een goed gesloten container opbergen
en afvoeren.*

WOCA Oil Care kan gebruikt worden voor het onderhoud van alle oxidatief geolieerde houtoppervlakken en is met name geschikt voor het regelmatige onderhoud van geolieerde houten vloeren.

- 1 Reinig het oppervlak met Intensiefreiniger, meng 125 ml in 5 liter lauw water. Laat de vloer minimaal 8 uur drogen. De vloer moet volledig droog zijn.
- 2 Schud de flacon grondig. Wrijf een dunne laag Oil Care in met een witte pad, een katoenen doek of gebruik een eenschijfsmachine voor grotere oppervlakken. Het is belangrijk dat de Oil Care zorgvuldig in het hout gewreven wordt. Blijf wrijven tot het oppervlak verzadigd en egaal lijkt. De vloer mag er niet nat uitzien en na het wrijven mag er geen overvloedige olie achtergebleven zijn.

- 3 Behandel de vloer stapsgewijs in kleine gedeeltes en ga verder tot de de hele vloer behandeld is. Na 6-12 uur kan de vloer weer voorzichtig in gebruik genomen worden. Niet blootstellen aan water gedurende de uithardingstijd van 3-5 dagen.

Temperatuur van product, ruimte en vloer moet tussen 15°C-35°C bedragen.

Zorg steeds voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en het uitharden.

Reiniging en Onderhoud

Regelmatige reiniging met WOCA Natuurzeep.
Tussentijdse opfrissing met WOCA Olie Conditioner.
Indien nodig heroliën met WOCA Onderhoudsolie of Onderhoudspasta.