


Montage instructie


Benodigheden:

- Een spanningszoeker
- Een striptang
- Een schroevendraaier
- Schroeven en pluggen
- Een schroefmachine
- Eventueel een klopboormachine

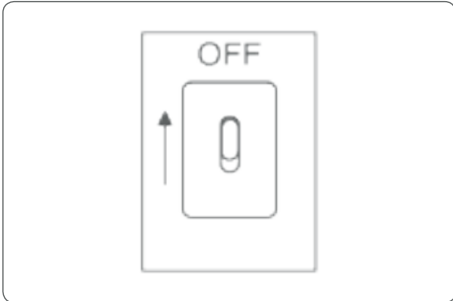


1. Schakel de stroom uit

Schakel voor begin de stroom uit van de groep waarop het aansluitpunt van de lamp is aangesloten. Controleer of er geen stroom meer op de draden staat met een spanningszoeker.

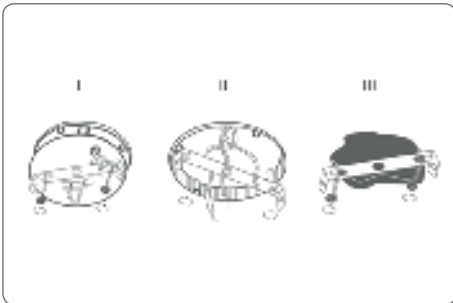


2. Bevestig de bevestigingsbeugel

Schroef de bevestigingsbeugel van het armatuur los en schroef deze tegen het plafond door middel van de schroefpluggen. Afhankelijk van de centraaldoos monteert u de bevestigingsbeugel aan de centraaldoos of aan het plafond.

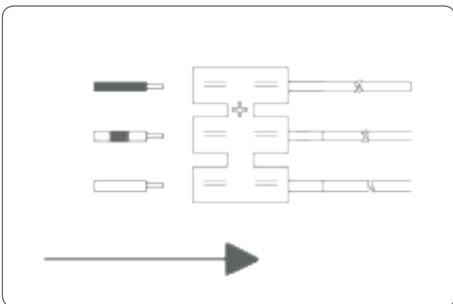

3. Bevestig de elektriciteitsdraden

Strip met de striptang 0.5 cm van de zwarte, blauwe en geel-groene draad kaal. De kroonsteen heeft drie openingen. Twee daarvan zijn voor de zwarte en blauwe draad. In het midden zit een opening voor de aardendraad (de geel-groene draad). Steek de draden in de openingen en schroef ze vast met een schroevendraaier.

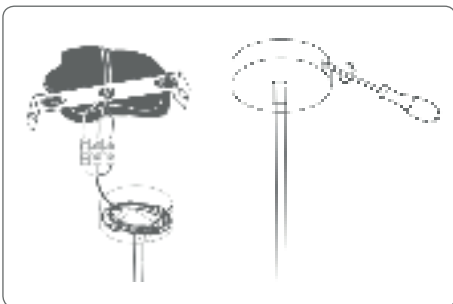

4. Bevestig het armatuur

Bevestig de hanglamp aan de bevestigingsbeugel. Dit door de aansluitkap van de lamp vast te draaien aan de bevestigingsbeugel met de twee schroeven aan de zijkant.



5. Draai de lamp vast

Draai de lamp van de hanglamp in de fitting. Zet, wanneer de lichtbron is vastgedraaid, de stroom weer op de groep en controleer of de lamp het doet.

Extra informatie:
Op het label aan de hanglamp staat vermeld welk type lichtbron geschikt is.