



**15.6" écran tactile Full HD PCAP à 10pt de contact équipé d'Android et technologie Power over Ethernet**

Le ProLite TW1523AS-B1P à écran tactile est un choix parfait pour les environnements à forte utilisation tels que la vente au détail, les points de vente interactifs, les bureaux d'information ou l'industrie hôtelière.

La technologie power over ethernet (POE) permet de fournir à la fois la connexion de données et l'alimentation par un seul câble, ce qui simplifie les installations. Ce moniteur peut fonctionner en mode paysage, portrait ou face vers le haut. Avec le microphone et les haut-parleurs intégrés, il offre des possibilités d'installation interactive presque illimitées.



**Connectivité**

Le connecteur RJ45 (LAN) qui prend en charge la technologie Power over Ethernet (POE\*) permet à la fois une connexion de données et une alimentation via un seul câble, simplifiant l'installation dans les zones où de nombreux câbles perturberaient l'installation de l'écran.  
\*Nécessite 30W



**Android OS**

Grâce au système d'exploitation Android vous pouvez facilement personnaliser l'affichage en fonction de vos besoins en y installant directement des applications.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	Edge to edge glass
Diagonale	15.6", 39.5cm
Matrice	dalle IPS Technologie LED
Résolution native	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	450 cd/m <sup>2</sup> typique
Luminosité	385 cd/m <sup>2</sup> avec l'écran tactile
Contraste	1000:1 avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	85%
Temps de réponse (GTG)	30ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/170°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 85°/85°
Couleurs supportées	16.7mIn 8bit
Surface de travail H x L	344.16 x 193.59mm, 13.5 x 7.6"
Taille du pixel	0.17925mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

## 02 TACTILE

Technologie tactile	capacitive projetée
Points de contact	10
Méthode tactile	doigt, gant (latex), stylet capacitif
Interface tactile	USB

## 03 PORTS ET CONNECTEURS

Sortie signal digital	HDMI x1 (mini HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Sorties Audio	Haut-parleurs 2 x 2W
Ports USB	x2 (2.0)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE)

## 04 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	Android 8.1 sans GMS
CPU	Rockchip RK3288, quad-core Cortex-A17 jusque 1.8GHz
GPU	Quad-core cortex A17
Storage	16GB eMMC
Memory	2GB DDR3
WiFi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Extra	rotation automatique, microphone, fente pour carte SD, revêtement anti-empresintes
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Epaisseur du verre	1.8mm
Dûreté du verre	6H

## 05 GENERAL

## Applications

installer une nouvelle application / gérer les applications, verouiller l'application, calculatrice, calendrier, chrome, alarm / horloge / minuterie / chronomètre, e-mail, gérer les fichiers et dossiers, gérer des images / vidéo / audio, organiser des albums, gérer le temps de mise en marche / arrêt, lire les fichiers audio, moteur de recherche, préférences système, enregistreur de son, lire les fichiers vidéo

## 06 MECANIQUE

Orientation paysage, portrait, installation à plat

Montage VESA 100 x 100mm

## 07 ACCESSOIRES INCLUS

Guides guide démarrage rapide, guide de sécurité

Autres adaptateur pour courant alternatif

Couvre câbles oui

## 08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation externe

Alimentation DC 12 V

Gestion d'alimentation 12W typique

## 09 NORMES

Certifications CE

Autre Norme REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb

## 10 DIMENSIONS / POIDS


Dimensions produit L x H x P 387 x 244 x 30.5mm

Dimensions de la boîte L x H x P 477 x 295 x 75mm

Poids (sans boîte) 1.5kg

Poids (avec boîte) 2.4kg

Code EAN 4948570118014

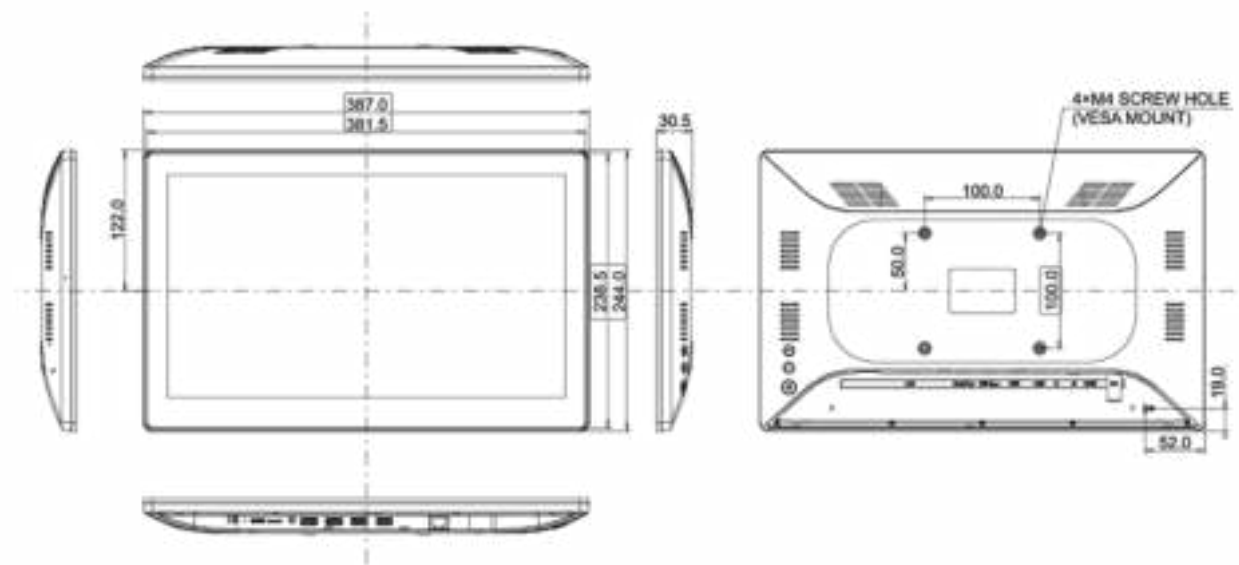

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED