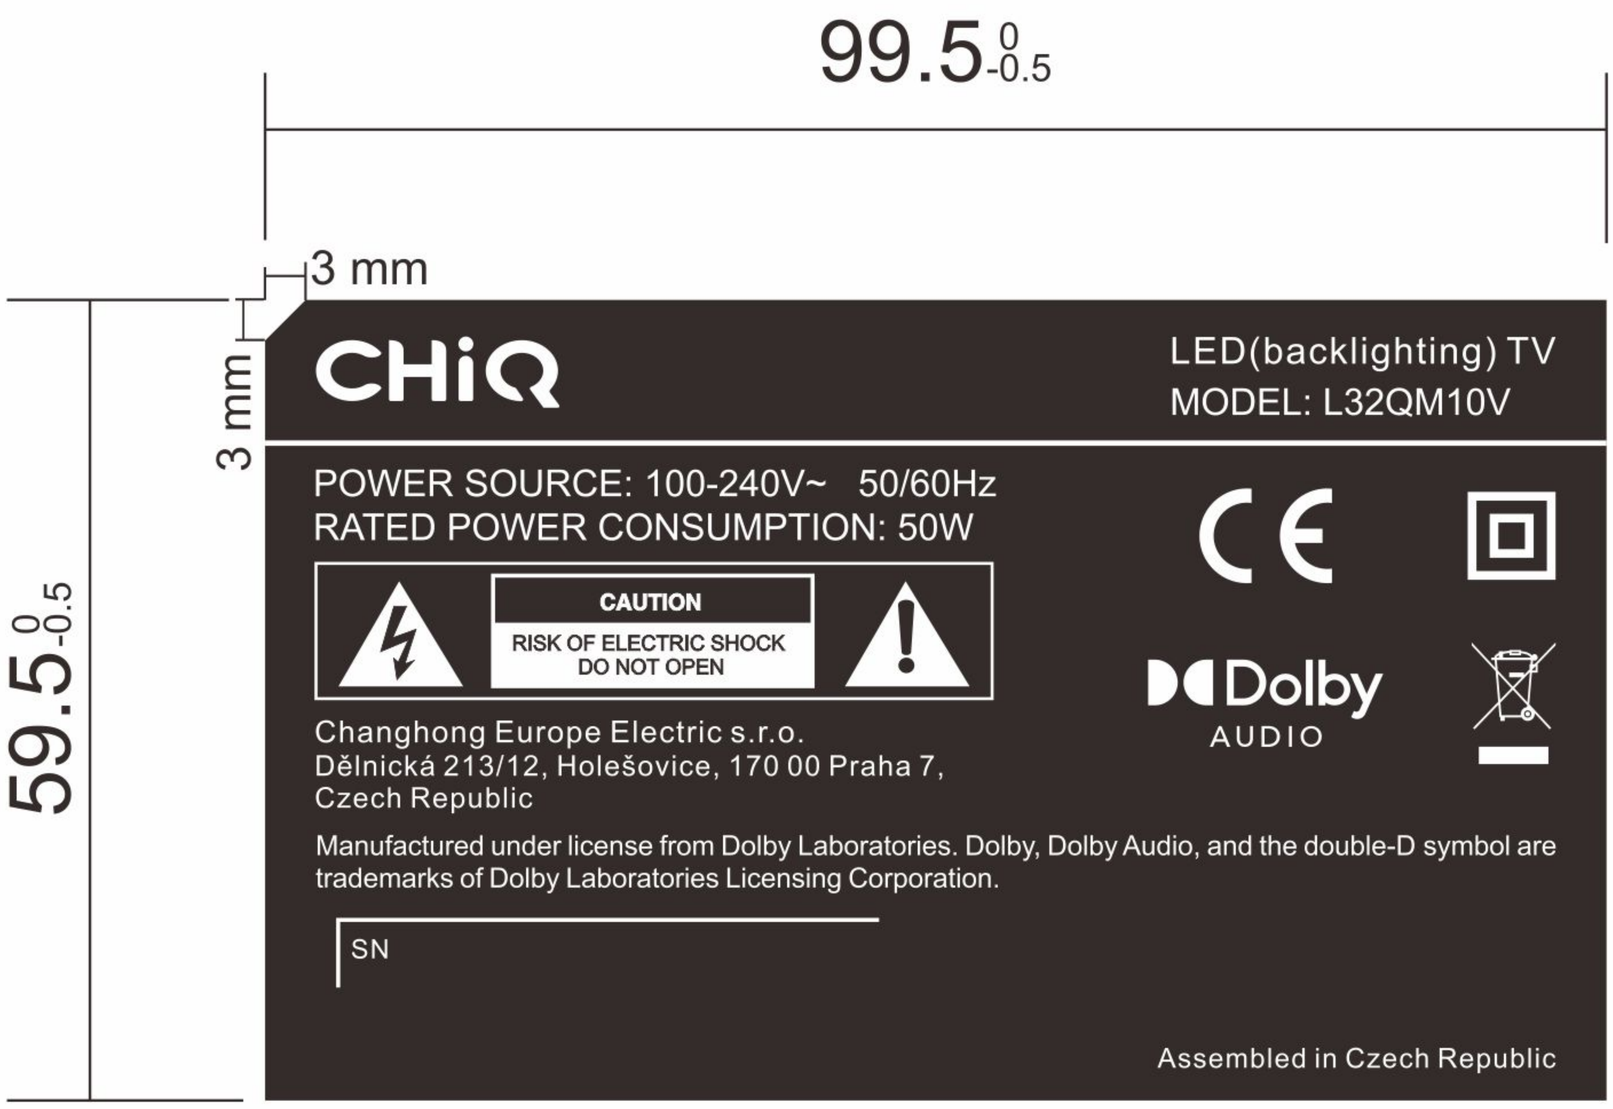

注:1、材料：50微米亚银PET,表面需覆哑膜。

2、背胶：强胶:初粘性 ≥6号钢球13cm以内（GB/T4852最新标准），
180度剥离强度≥8.0N/25mm（GB/T 2792最新标准），
持粘性≥8h（GB/T4851最新标准）。

3、标签适应温度-30C°~70C°。

4、未标注尺寸公差按照GB/T1804-2000执行。

5、此标签为黑底银字。

6、以图案边缘进行模切,供应商制作模切板时取以上公差尺寸中间值,
在图纸标注尺寸基础上长、宽各再减0.3mm进行模切板制作并模切，
以预防模切板变形超过公差尺寸范围。

7、上图中相关图标高度要求：

"CE"图标整体高度需不低于5mm

" "图标整体高度需不低于5mm

" "图标整体高度需不低于7mm

" Dolby AUDIO "图标整体高度需不低于6mm

版本号	更改标记	数量	更改单号	签名	日期

	签名	日期
设计	甘学刚	2025-07-27
审核		
会签		
标准化		
批准		

型号	L32QM10V
出口地	欧洲
品牌	CHiQ
图号	JUC8.817.10356280

型号标签

共1页 第1页

比例 1：1