


# bloomfold

Bloomfold Dehumidifier

Model Num: BF001

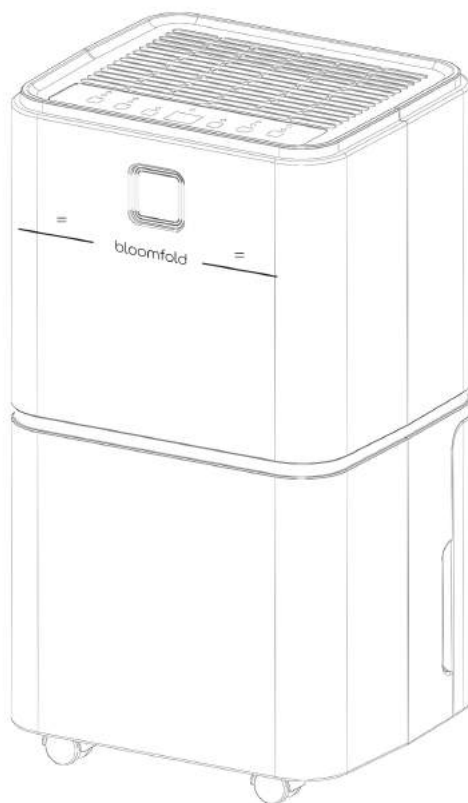

---

**NL:** p.3-9

**EN:** p.10-16

**DE:** p.17-23

# Inhoud

Bloomfold dehumidifier

## NL

3. Waarschuwingen
4. Productdetails
5. Instructies voor gebruik
7. Watertank legen & reinigen
8. Probleemoplossing & opbergen
9. Specificaties & recyclen

## EN

10. Warnings
11. Product details
12. User manual
14. Water tank & cleaning
15. Troubleshooting
16. Specifications

## DE

17. Warnungen
18. Spezifikationen
19. Produktangaben & Handbuch
20. Bedienfeld
22. Wassertank & Reinigung
23. Fehlersuche & Lagerung




# Waarschuwingen

## Veiligheidsmaatregelen voor gebruik

1. Lees de instructie voor gebruik.
2. Dit product is uitsluitend bedoeld voor het bestemde gebruik.
3. Neem altijd voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u gebruik maakt van de Luchtontvochtiger hierna te noemen product.
4. Let op dat verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen hierin stikken.
5. Bevat gefluorideerde broeikasgassen die onder het protocol van Kyoto vallen.
6. Plaats het product niet in een ongeventileerde ruimte kleiner dan 4m<sup>2</sup>.
7. Laat minstens 30cm ventilatieruimte vrij rondom het product.
8. Product uitsluitend ontworpen voor R-290 (propan)gas als koelmiddel. Hou je aan de nationale wetgeving en laat koelmiddel niet vrij in de atmosfeer.
9. R-290 (propan)gas is ontvlambaar en zwaarder dan lucht. Bij vermoeden van een lek ruimte onmiddellijk evacueren en ventileren. Daarna brandweer inlichten over een propaanlek.
10. Het water dat wordt verzameld is niet geschikt om te drinken of planten mee water te geven. Dit kan een potentieel gezondheidsrisico zijn.
11. Het product werkt enkel in ruimtes tussen 5 °C en 35 °C graden Celsius.
12. Gebruik het product enkel voor doeleinden in deze handleiding. Het product is ontworpen voor huishoudelijk privé gebruik.
13. Als het product of de snoer beschadigd is of niet goed functioneert, gebruik hem dan niet en contacteer de klantenservice.
14. Stekker enkel verwijderen als product uit staat.
15. Kantel het product niet. Als het product meer dan 45° graden gekanteld is, laat hem dan minstens 24 uur rechtop staan voor gebruik.
16. Leeg de watertank voor gebruik.
17. Product buiten bereik van kinderen houden.
18. Let op: verkeerd gebruik kan tot letsel lijden.

19. Voorkom dat het product of de snoer nat wordt.
20. Plaats geen objecten op de luchtontvochtiger.
21. Plaats de luchtontvochtiger op een vlakke, stabiele ondergrond.
22. Gebruik het product niet in de buurt van een bad of douche.
23. Gebruik het apparaat niet in een mogelijk explosieve omgeving.
24. Houd het product uit de buurt van hitte, warme oppervlakken en open vlammen.
25. Onthoud dat koelingsstoffen geurloos zijn.
26. Het product is niet geschikt om isolatie materiaal mee te drogen.
27. Haal de stekker uit het stopcontact voor reparatie of schoonmaken.
28. Haal het product niet uit elkaar.
29. Controleer of de netstroom overeenkomt met je stroomnet.
30. Gebruik het product altijd op een geaard binnenshuis 220-240V - 50/60Hz stopcontact.

## Product details

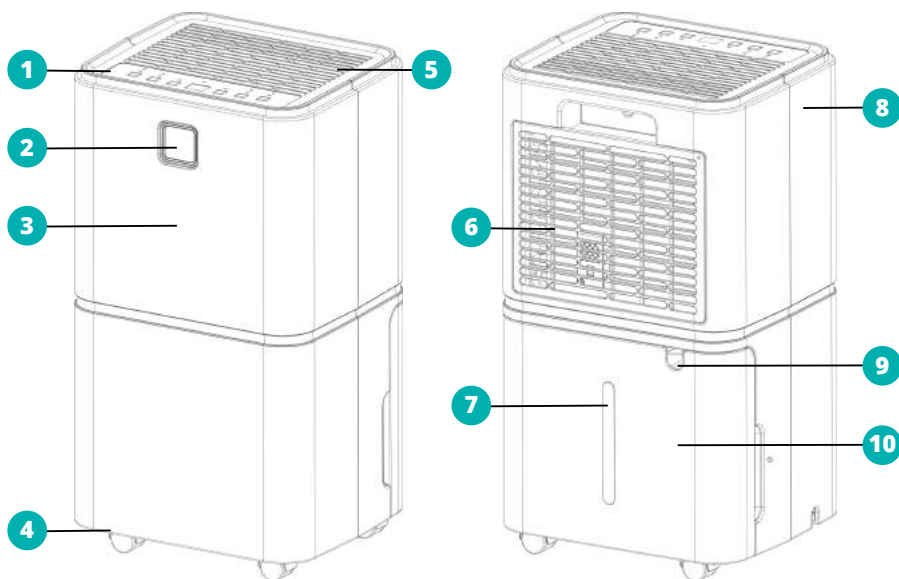


1	Bediening	2	Indicatielicht	3	Voorkant	4	Wielen
5	Luchtuitlaat	6	Luchtfilter	7	Indicatie water	8	Achterkant
9	Afvoergat	10	Watertank				

# Instructies voor gebruik

1. Plaats het product in een geventileerde ruimte groter dan 4m<sup>2</sup> en laat tenminste 30 cm ventilatieruimte rondom het product vrij.
2. Laat alle ventilatiegaten vrij, blokkeer deze niet.
3. Plaats het product niet in de buurt van een bad, douche of stilstaand water.
4. Het product werkt enkel in ruimtes tussen 5 °C en 35 °C graden Celsius.

## Bedieningspaneel

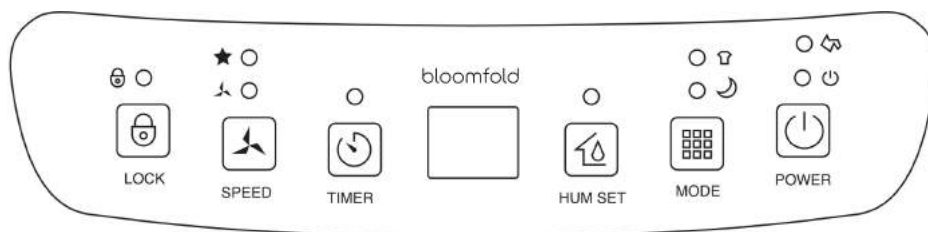

### Aan/uit knop

POWER

- Druk op de aan/uit knop om het product aan te zetten.
- De standaard instelling voor ventilatorsnelheid is hoog. De standaardvochtigheidsinstelling is 50%.
- Druk nogmaals op de aan/uit knop om het product uit te zetten. Het indicatielicht gaat uit en de ventilatoren stoppen na 30 seconden.
- Als on/off rood knippert is het product in ontdooi-stand. Dit stopt vanzelf nadat dit is afgerond.



MODE

### Modus

- Druk op de mode knop om modus in te schakelen.
- Automodus: als de vochtigheidsgraad van de kamer 3% boven de ingestelde waarde ligt, zal het product aangaan.
- Continu drogen: het product gaat aan en zal constant blijven werken.
- Slaapmodus: druk op de slaapmodus knop, na 10 seconden worden de indicatoren langzaam donker en zal de ventilatie naar laag gaan. Druk een willekeurige knop in om de slaapmodus te activeren. Druk de mode knop nogmaals in om de slaapmodus uit te schakelen.



### Ventilatorsnelheid



SPEED

- Snelle ventilatie - langzame ventilatie. Druk op de knop om te wisselen tussen de standen. De ventilatiesnelheid kan niet worden gewijzigd tijdens: continu drogen, ontdooifunctie of slaapmodus.



### Timer

TIMER

- Als het product uitstaat: stel de timer in en het product gaat aan zodra de timer is afgelopen.
- Als het product aanstaat: stel de timer in en het product gaat uit zodra de timer is afgelopen.
- Druk op de timerknop om de 0-24 uur timer in te schakelen. Bij elke druk op de knop komt er 1 uur bij. Dit is af te lezen op het scherm. Het timer-LED gaat aan na het instellen van de timer. Als de ingestelde timer voorbij is gaat het indicatielicht uit. Om de timer te annuleren stel je de timer in op "00". Het indicatielicht gaat nu uit.



### Vochtigheidsgraad

HUM SET

1. Druk op de HUM SET knop om de vochtigheidsgraad van een ruimte te controleren.
2. Druk nogmaals op de knop om de gewenste vochtigheidsgraad in te stellen. Kies uit: 30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%.
3. Na 3 seconden is de instelling bevestigd. De huidige vochtigheidsgraad wordt nu weergegeven op het scherm.
4. Bij de continu drogen kan de instelling niet worden gewijzigd. Hou de knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de huidige vochtigheidsgraad weer te geven.



### Kinderslot

LOCK



- Druk 3 seconden op de lock knop om het product te vergrendelen.

### Alarm volle watertank

- Zodra de watertank vol is zal het lampje gaan branden en het product zal 5 keer een alarm afspelen. Druk op een willekeurige knop om het alarm uit te zetten.
- De luchtontvochtiger zal nu stoppen met werken tot de watertank is geleegd.

### Ontdooifunctie

- Als de omgevingstemperatuur onder de 18°C ligt zal het apparaat in de ontdooifunctie gaan. Tijdens het ontdooien zal het product gedurende 45 minuten continu werken waarna 10 minuten ontdooien volgt in ventilatiestand hoog.

### Droogfunctie

- Druk op de aan/uit knop om het product aan te zetten.
- Druk op de mode knop en wacht tot het bovenste lampje brandt.
- De droogfunctie is nu geactiveerd.

# Watertank legen

## Handmatig legen

1. Druk op de aan/uit knop om het product uit te zetten.
2. Haal de watertank uit het product en giet het water weg in een putje.
3. Plaats de watertank terug in het product.
4. Als het indicatielicht van volle tank blijft branden, controleer of de watertank juist is terug geplaatst en of er geen blokkades zijn.

## Continu afvoeren

1. Bevestig de afvoerslang en controleer of er geen blokkades zijn.
2. Plaats het uiteinde van de afvoerslang in een putje of emmer.
3. Controleer of het water goed erdoorheen stroomt.

## Indicatielicht


Het indicatielicht vertoont 3 verschillende kleuren:

- Blauw - vochtigheid: <45%
- Groen - vochtigheid: >45% - <65%
- Rood - vochtigheid: >65%

## Onderhoud & reinigen

Reinig het product met een lichtvochtige doek, maak geen gebruik van schurende middelen. Het filter dient iedere 2 weken schoon te worden gemaakt.

1. Verwijder het filterrooster en het filter.
2. Gebruik een stofzuiger om het stof op te zuigen, indien erg vies maak gebruik van een licht sopje.
3. Plaats het filterrooster en filter weer terug.

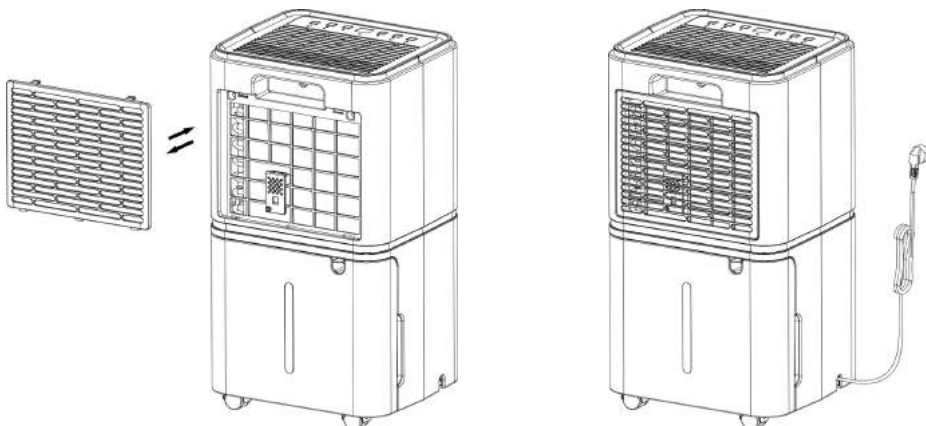

# Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Het apparaat werkt niet	Controleer of het stopcontact werkt en of de watertank leeg is. Het apparaat werkt niet onder 5 graden Celsius en niet boven 35 graden Celsius
Het apparaat werkt niet goed	Maak het luchtfilter schoon volgens de handleiding. Controleer het apparaat op blokkades en verwijder deze.
Er komt geen lucht in het apparaat	Maak het filter schoon met een lichtvochtig doekje.
Het apparaat maakt een hard geluid tijdens gebruik.	Het apparaat staat niet op een vlakke stabiele ondergrond of het filter is verstopt. Was het filter en plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
E2	Luchtsensor is kapot, vervang de sensor.
LO	De luchtvochtigheid is onder 20%, het apparaat gaat uit.
HI	De luchtvochtigheid is boven de 90%, het apparaat gaat uit.
CL/CH	De omgevingstemperatuur ligt niet tussen de 5 en 35 graden Celsius, het apparaat gaat uit.

## Opslag

Als het product voor langere tijd niet meer gebruik wordt is het verstandig om de volgende stappen te nemen.

1. Zet het product uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Leeg de watertank en maak het filter schoon. Laat het filter volledig opdrogen.
3. Bewaar de luchtontvochtiger binnenshuis op een droge geventileerde ruimte buiten de zon.



# Specificaties

Afmetingen	25.5 x 22.0 x 47.0	Koelvloeistof	R290, 55G
Gewicht	11KG	Geluidniveau	<40dB
Materiaal	ABS plastic	Werktemperatuur	5 °C en 35 °C
Snoerlengte	1.5M	Werkvochtigheid	20-90%
Voltage	220 - 240V	Min. oppervlak	4m2
Vermogen	185W	Max. luchtstroom	125 m3/h
Watertank	2L	Timer	0-24 uur
Nominale spanning	1A	Maximaal verwijderd vocht	12L / 24 uur

## Recyclen

Denk aan het milieu tijdens het recyclen van dit apparaat. Lever het op een verantwoorde plek in aangewezen door de lokale overheid.


# Warnings

## Safety precautions before use

1. Read the instructions before use.
2. This product is intended for the intended use only.
3. Always observe precautions when using the Dehumidifier hereinafter referred to as product.
4. Ensure that the packaging material does not get into the hands of children. They may suffocate in it.
5. Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
6. Do not place the product in an unventilated space smaller than 4 m<sup>2</sup>.
7. Leave at least 30cm of ventilation space around the product.
8. Product designed only for R-290 (propane) gas as refrigerant. Comply with national legislation and do not release refrigerant into the atmosphere.
9. R-290 (propane) gas is flammable and heavier than air. If a leak is suspected, evacuate and ventilate the room immediately. Then inform fire brigade of propane leak.
10. Water collected is not suitable for drinking or watering plants. This can be a potential health risk.
11. The product only works in rooms between 5 °C and 35 °C degrees Celsius.
12. Use the product only for purposes in this manual. The product is designed for private household use.
13. If the product or cord is damaged or does not function properly, do not use it and contact customer service.
14. Remove plug only when product is off.
15. Do not tilt the product. If the product is tilted more than 45° degrees, leave it upright for at least 24 hours before use.
16. Empty the water tank before use.
17. Keep product out of reach of children.
18. Caution: improper use may result in injury.

19. Avoid getting the product or cord wet.
20. Do not place objects on the dehumidifier.
21. Place the dehumidifier on a flat, stable surface.
22. Do not use the product near a bath or shower.
23. Do not use the unit in a potentially explosive environment.
24. Keep the product away from heat, hot surfaces and open flames.
25. Remember that refrigerants are odourless.
26. The product is not suitable for drying insulation material.
27. Unplug the product before repair or cleaning.
28. Do not disassemble the product.
29. Check that the mains power matches your power supply.
30. Always use the product on a grounded indoor 220-240V - 50/60Hz outlet.

## Product details

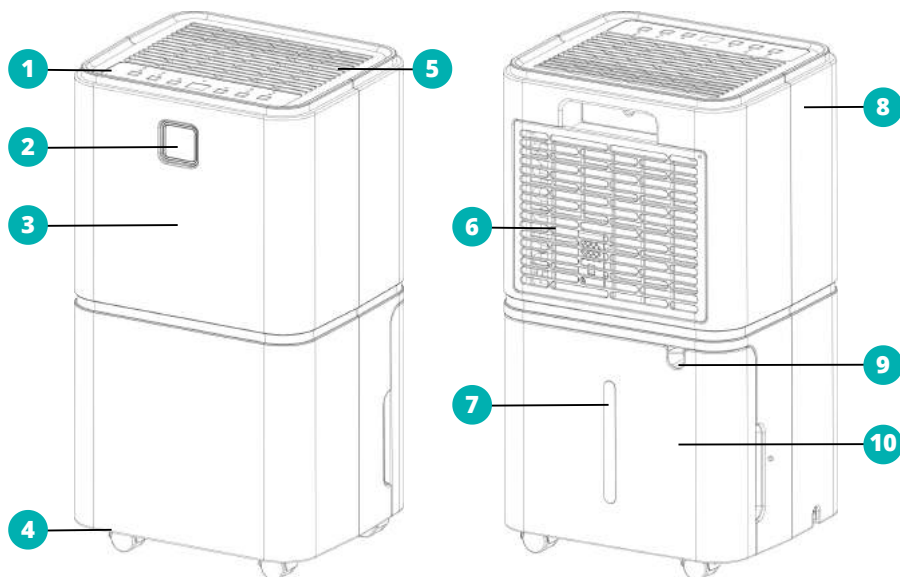


- |                   |                           |                      |                     |
|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1</b> Controls | <b>2</b> Indication light | <b>3</b> Front shell | <b>4</b> Wheels     |
| <b>5</b> Air vent | <b>6</b> Air filter       | <b>7</b> Water level | <b>8</b> Back shell |
| <b>9</b> Drainage | <b>10</b> Water tank      |                      |                     |

# User manual

1. Place the product in a ventilated area larger than 4m<sup>2</sup> and leave at least 30 cm of ventilation space around the product.
2. Leave all ventilation holes free, do not block them.
3. Do not place the product near a bath, shower or standing water.
4. The product only works in rooms between 5 °C and 35 °C degrees Celsius..

## Control panel

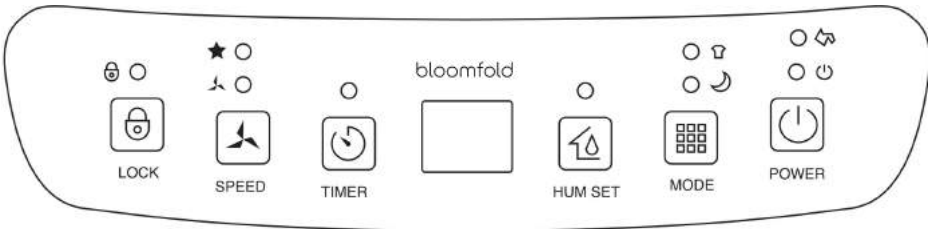

### Power button

POWER

- Press the power button to turn the product on.
- The default setting for fan speed is high. The default humidity setting is 50%.
- Press the power button again to switch off the product. The indicator light goes off and the fans stop after 30 seconds.
- When on/off flashes red, the product is in defrost mode. This stops automatically after this is completed.



MODE

### Mode



- Press the mode button to enable mode.
- Auto mode: when the humidity of the room is 3% above the set value, the product will turn on.
- Continuous drying: the product turns on and will work constantly.
- Sleep mode: press the sleep mode button, after 10 seconds the indicators will slowly darken and the ventilation will go to low. Press any button to activate sleep mode. Press the mode button again to deactivate sleep mode.



SPEED

### Speed

- Fast ventilation - slow ventilation. Press the button to switch between modes. The ventilation speed cannot be changed during: continuous drying, defrost mode or sleep mode.



TIMER

### Timer

- If the product is off: set the timer and the product will turn on as soon as the timer ends.
- If the product is on: set the timer and the product will turn off as soon as the timer ends.
- Press the timer button to turn on the 0-24 hour timer. Each press of the button adds 1 hour. This can be read on the display. The timer LED turns on after setting the timer. When the set timer is over, the indicator light goes off. To cancel the timer, set the timer to "00". The indicator light will now turn off.



HUM SET

### Humidity settings

1. Press the HUM SET button to check the humidity level of a room.
2. Press the button again to set the desired humidity level. Choose from: 30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%.
3. After 3 seconds, the setting is confirmed. The current humidity level is now displayed on the screen.
4. In continuous drying, the setting cannot be changed. Press and hold the button for 3 seconds to display the current humidity level.



LOCK



### Child lock

- Press the lock button for 3 seconds to lock the product..

### Alarm full water tank

- Once the water tank is full, the light will illuminate and the product will play an alarm 5 times. Press any button to turn off the alarm.
- The dehumidifier will now stop working until the water tank is emptied.

### Defrost function

- If the ambient temperature is below 18°C, the appliance will go into defrost function. During defrosting, the product will operate continuously for 45 minutes followed by 10 minutes of defrosting in ventilation mode high.

### Dry function

- Press the power button to turn the product on.
- Press the mode button and wait for the top light to illuminate.
- The drying function is now activated.

# Emptying the water tank

## Manual

1. Press the power button to turn the product off.
2. Remove the water tank from the product and drain the water into a sump.
3. Insert the water tank back into the product.
4. If the indication light of full tank remains on, check that the water tank has been correctly reinserted and that there are no blockages.

## Continuous draining

1. Attach the drain hose and check that there are no blockages.
2. Place the end of the drain hose in a sump or bucket.
3. Check that the water flows well through it.

## Indication light


The indicator light shows 3 different colours:

- Blue - humidity: <45%
- Green - humidity: >45% - <65%
- Red - humidity: >65%

## Cleaning & maintenance

Clean the product with a slightly damp cloth, do not use abrasives. The filter should be cleaned every 2 weeks.

1. Remove the filter grid and filter.
2. Use a Hoover to suck up the dust, if very dirty use a light soapy water.
3. Replace the filter grid and filter.

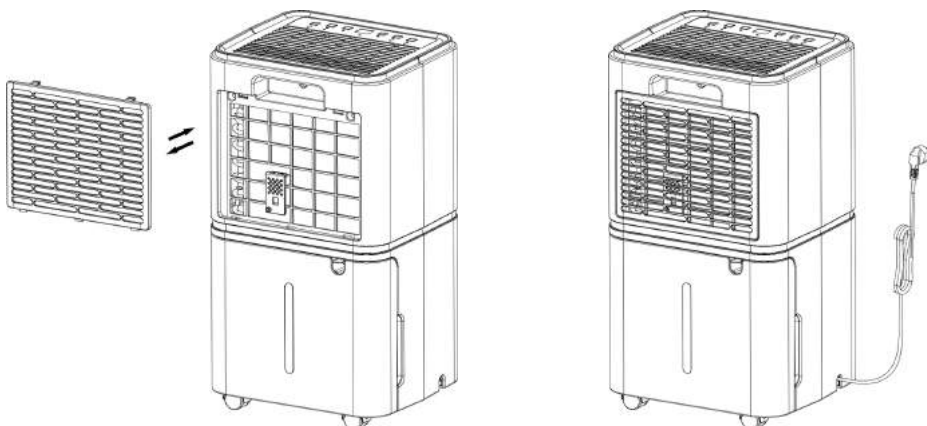

# Troubleshooting

Problem	Solution
The device does not work	Check that the socket is working and that the water tank is empty. The appliance does not work below 5 degrees Celsius and not above 35 degrees Celsius
The device does not work properly	Clean the air filter according to the manual. Check the unit for blockages and remove them.
No air enters the device	Clean the filter with a slightly damp cloth.
The device makes a loud noise during operation.	The appliance is not on a flat stable surface or the filter is clogged. Wash the filter and place the appliance on a flat surface.
E2	Air sensor is broken, replace sensor.
LO	The humidity is below 20%, the device turns off.
HI	The humidity is above 90%, the unit turns off.
CL/CH	The ambient temperature is not between 5 and 35 degrees Celsius, the device turns off.

## Storage

If the product will not be used for an extended period of time, it is wise to take the following steps.

1. Turn off the product and unplug the power cord.
2. Empty the water tank and clean the filter. Let the filter dry completely.
3. Store the dehumidifier indoors in a dry ventilated area away from the sun.

# Specifications

Dimensions	25.5 x 22.0 x 47.0	Refrigerant type	R290, 55G
Weight	11KG	Noice level	<40dB
Material	ABS plastic	Working temperature	5 °C and 35 °C
Cord lenght	1.5M	Working humidity	20-90%
Voltage	220 - 240V	Min. surface	4m2
Rated power	185W	Max. airflow	125 m3/h
Water tank	2L	Timer	0-24 hours
Rated current	1A	Maximum moisture removed	12L / 24 hours

## Recycle

Think about the environment while recycling this device. Dispose of it at a responsible place designated by the local authority.



# Warnungen

## Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung


1. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.
2. Dieses Produkt ist nur für den vorgesehenen Gebrauch bestimmt.
3. Beachten Sie bei der Verwendung des Luftentfeuchters (im Folgenden "Produkt" genannt) stets die Vorsichtsmaßnahmen.
4. Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gerät. Sie könnten darin ersticken.
5. Enthält fluorierte Treibhausgase, die unter das Kyoto-Protokoll fallen.
6. Stellen Sie das Produkt nicht in einem unbelüfteten Raum auf, der kleiner als 4 m<sup>2</sup> ist.
7. Lassen Sie um das Produkt herum einen Freiraum von mindestens 30 cm zur Belüftung.
8. Das Gerät ist nur für R-290 (Propangas) als Kältemittel ausgelegt. Halten Sie sich an die nationale Gesetzgebung und lassen Sie kein Kältemittel in die Atmosphäre entweichen.
9. R-290 (Propan)-Gas ist brennbar und schwerer als Luft. Bei Verdacht auf ein Leck muss der Raum sofort evakuiert und gelüftet werden. Dann die Feuerwehr über das Propanleck informieren.
10. Das aufgefangene Wasser ist nicht zum Trinken oder Gießen von Pflanzen geeignet. Dies kann ein potenzielles Gesundheitsrisiko darstellen.
11. Das Produkt funktioniert nur in Räumen zwischen 5 °C und 35 °C Grad Celsius.
12. Verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung genannten Zwecke. Das Produkt ist für den privaten Hausgebrauch bestimmt.
13. Wenn das Produkt oder das Kabel beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.
14. Ziehen Sie den Stecker nur, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
15. Kippen Sie das Gerät nicht. Wenn das Gerät um mehr als 45° gekippt wurde, lassen Sie es mindestens 24 Stunden lang aufrecht stehen, bevor Sie es benutzen.
16. Entleeren Sie den Wassertank vor der Benutzung.
17. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

18. Vorsicht: Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.
19. Vermeiden Sie, dass das Produkt oder das Kabel nass werden.
20. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Luftentfeuchter.
21. Stellen Sie den Luftentfeuchter auf eine flache, stabile Oberfläche.
22. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne oder Dusche.
23. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung.
24. Halten Sie das Gerät von Hitze, heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
25. Denken Sie daran, dass Kältemittel geruchlos sind.
26. Das Produkt ist nicht zum Trocknen von Isoliermaterial geeignet.
27. Trennen Sie das Gerät vor der Reparatur oder Reinigung vom Stromnetz.
28. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
29. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
30. Verwenden Sie das Gerät immer an einer geerdeten 220-240V - 50/60Hz Steckdose.

## Spezifikationen

Abmessungen	25.5 x 22.0 x 47.0	Kühlmittel	R290, 55G
Gewicht	11KG	Schallpegel	<40dB
Material	ABS Kunststoff	Temperatur im Betrieb	5 °C und 35 °C
Kabellänge	1.5M	Arbeitsfeuchtigkeit	20-90%
Spannung	220 - 240V	Min. Oberfläche	4m2
Strom	185W	Max. Luftstrom	125 m3/h
Wassertank	2L	Timer	0-24 Stunden
Nennspannung	1A	Maximale Feuchtigkeitsabfuhr	12L / 24 Stunden

# Details zum Produkt

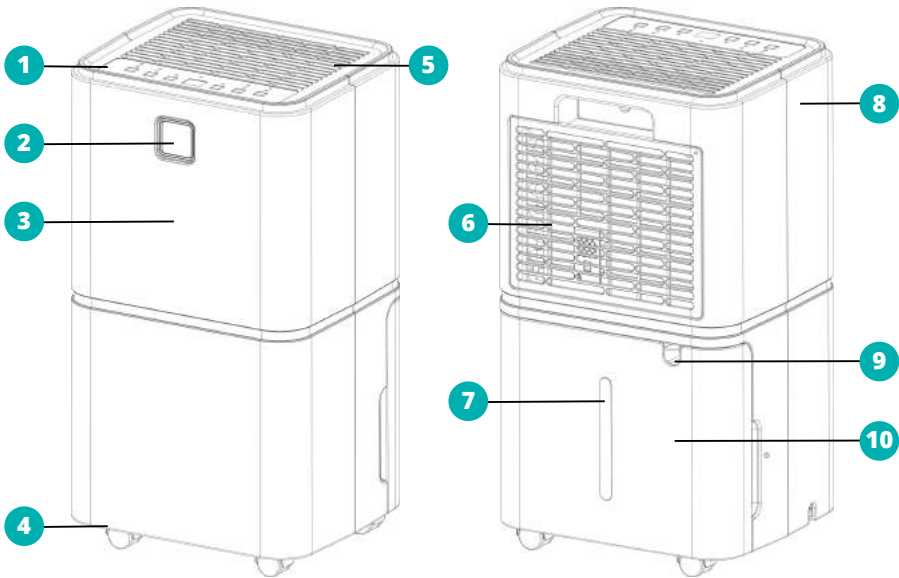

1 Operation

2 Anzeigelampe

3 Vorderseite

4 Räder

5 Luftauslass

6 Luftfilter

7 Wasser level

8 Rückseite


9 Abflussloch

10 Wassertank

## Benutzerhandbuch

1. Stellen Sie das Produkt in einem belüfteten Bereich auf, der größer als 4 m<sup>2</sup> ist, und lassen Sie um das Produkt herum einen Freiraum von mindestens 30 cm zur Belüftung.
2. Lassen Sie alle Lüftungsöffnungen frei, blockieren Sie sie nicht.
3. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder von stehendem Wasser auf.
4. Das Produkt funktioniert nur in Räumen mit einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C Grad Celsius.

## Bedienfeld

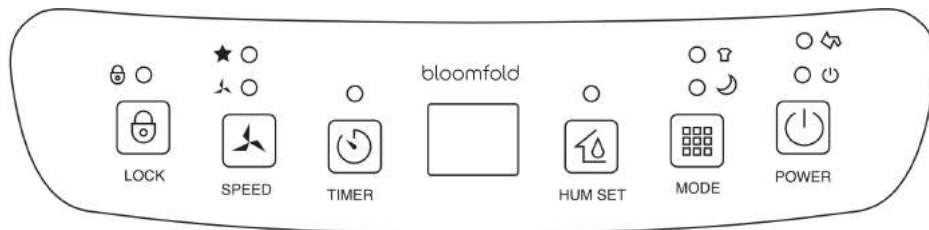

POWER

### Taste an/aus

- Drücken Sie die Netztaaste, um das Gerät einzuschalten.
- Die Standardeinstellung für die Lüftergeschwindigkeit ist hoch. Die Standardeinstellung für die Luftfeuchtigkeit ist 50 %.
- Drücken Sie die Netztaaste erneut, um das Gerät auszuschalten. Die Kontrollleuchte erlischt und die Lüfter schalten sich nach 30 Sekunden ab.
- Wenn on/off rot blinkt, befindet sich das Gerät im Abtaubetrieb. Dieser stoppt automatisch, wenn er beendet ist.



MODE

### Modus

- Drücken Sie die Modustaste, um den Modus zu aktivieren.
- Auto-Modus: Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum 3% über dem eingestellten Wert liegt, schaltet sich das Gerät ein.
- Kontinuierliche Trocknung: Das Produkt schaltet sich ein und arbeitet ununterbrochen..
- Schlafmodus: Drücken Sie die Taste für den Schlafmodus, nach 10 Sekunden werden die Anzeigen langsam dunkler und die Belüftung wird auf niedrig gestellt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Schlafmodus zu aktivieren. Drücken Sie die Modustaste erneut, um den Schlafmodus zu deaktivieren.



SPEED

### Lüftergeschwindigkeit

- Schnelle Belüftung - langsame Belüftung. Drücken Sie die Taste, um zwischen den Modi zu wechseln. Die Lüftungsgeschwindigkeit kann nicht geändert werden während: Dauertrocknung, Abtaung oder Schlafmodus.

### Abtaufunktion

- Wenn die Umgebungstemperatur unter 18°C liegt, schaltet das Gerät in den Abtaubetrieb. Während des Abtauens läuft das Gerät 45 Minuten lang ununterbrochen, gefolgt von einer 10-minütigen Abtaung im Lüftungsmodus "High".



TIMER

### Timer

- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist: Stellen Sie den Timer ein und das Gerät schaltet sich ein, sobald der Timer abgelaufen ist.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist: Stellen Sie den Timer ein und das Gerät schaltet sich aus, sobald der Timer abgelaufen ist.
- Drücken Sie die Timer-Taste, um den 0-24-Stunden-Timer einzuschalten. Mit jedem Drücken der Taste wird 1 Stunde hinzugefügt. Dies kann auf dem Display abgelesen werden. Die Timer-LED leuchtet nach der Einstellung des Timers auf. Wenn der eingestellte Timer abgelaufen ist, erlischt die Kontrollleuchte. Um den Timer abzubrechen, stellen Sie den Timer auf "00". Die Kontrollleuchte schaltet sich nun aus.



HUM SET

### Luftfeuchtigkeit

1. Drücken Sie die Taste HUM SET, um die Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu überprüfen.
2. Drücken Sie die Taste erneut, um den gewünschten Feuchtigkeitsgrad einzustellen. Wählen Sie aus: 30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%.
3. Nach 3 Sekunden wird die Einstellung bestätigt. Die aktuelle Luftfeuchtigkeit wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Bei Dauertrocknung kann die Einstellung nicht geändert werden. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den aktuellen Feuchtigkeitsgrad anzuzeigen.



LOCK



### Kindersicherung

- Drücken Sie die Sperrtaste 3 Sekunden lang, um das Gerät zu sperren.

### Alarm voller Wassertank

- Sobald der Wassertank voll ist, leuchtet das Licht auf und das Gerät gibt 5 Mal einen Alarm aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm abzuschalten.
- Der Luftentfeuchter arbeitet nun nicht mehr, bis der Wassertank geleert ist.

### Funktion Trocknen

- Drücken Sie die Netztaste, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die Modus-Taste und warten Sie, bis die obere Leuchte aufleuchtet.
- Die Trocknungsfunktion ist nun aktiviert.

# Entleerung des Wassertanks

## Manuelle Entleerung

1. Drücken Sie die Netztaaste, um das Gerät auszuschalten.
2. Nehmen Sie den Wassertank vom Gerät ab und leiten Sie das Wasser in einen Auffangbehälter.
3. Setzen Sie den Wassertank wieder in das Gerät ein.
4. Wenn die Anzeige für den vollen Tank weiterhin leuchtet, überprüfen Sie, ob der Wassertank richtig eingesetzt wurde und ob keine Verstopfungen vorliegen.

## Kontinuierliche Entleerung

1. Bringen Sie den Abflussschlauch an und prüfen Sie, ob es keine Verstopfungen gibt.
2. Legen Sie das Ende des Abflussschlauchs in einen Auffangbehälter oder Eimer.
3. Prüfen Sie, ob das Wasser gut durchfließt.

## Anzeigelampe


Die Kontrollleuchte zeigt 3 verschiedene Farben an:

- Blau - Feuchtigkeit: <45%
- Grün - Feuchtigkeit: >45% - <65%
- Rot - Feuchtigkeit: >65%

## Wartung und Reinigung

Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten Tuch, verwenden Sie keine Scheuermittel. Der Filter sollte alle 2 Wochen gereinigt werden.

1. Entfernen Sie das Filtergitter und den Filter.
2. Saugen Sie den Staub mit einem Staubsauger auf, bei starker Verschmutzung verwenden Sie eine leichte Seifenlauge.
3. Tauschen Sie das Filtergitter und den Filter aus.

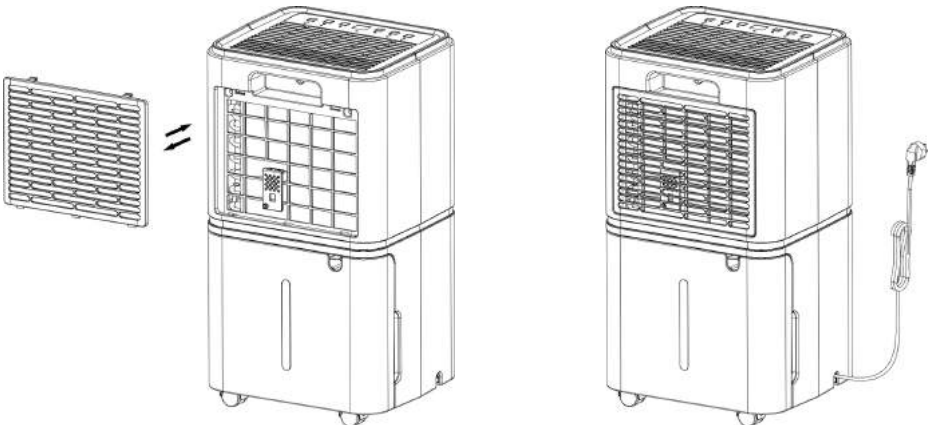

# Fehlersuche

Fehler	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Prüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert und ob der Wassertank leer ist. Das Gerät funktioniert nicht unter 5 Grad Celsius und nicht über 35 Grad Celsius
Das Gerät funktioniert nicht richtig	Reinigen Sie den Luftfilter gemäß der Bedienungsanleitung. Überprüfen Sie das Gerät auf Verstopfungen und entfernen Sie diese.
Es gelangt keine Luft in das Gerät	Reinigen Sie den Filter mit einem leicht feuchten Tuch.
Das Gerät macht während des Betriebs ein lautes Geräusch.	Das Gerät steht nicht auf einer ebenen, stabilen Fläche oder der Filter ist verstopft. Waschen Sie den Filter und stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
E2	Luftsensordat ist defekt, Sensor austauschen.
LO	Liegt die Luftfeuchtigkeit unter 20%, schaltet sich das Gerät aus.
HI	Liegt die Luftfeuchtigkeit über 90%, schaltet sich das Gerät aus.
CL/CH	Liegt die Umgebungstemperatur nicht zwischen 5 und 35 Grad Celsius, schaltet sich das Gerät aus.

## Lagerung

Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, ist es ratsam, die folgenden Schritte zu unternehmen.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Leeren Sie den Wassertank und reinigen Sie den Filter. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen.
3. Lagern Sie den Luftentfeuchter in einem trockenen, belüfteten Raum und nicht in der Sonne.

## Recyceln

Achten Sie beim Recycling dieses Geräts auf die Umwelt. Entsorgen Sie es an einer von der örtlichen Behörde bestimmten Stelle.