



VORTOBOX COMPACT volledig pompstation voor montage op hetzelfde of een lager niveau dan de installaties waaruit het afvalwater moet worden weggepompt. Dankzij de aansluitingen $\varnothing 110$ op een hoogte van 14 cm is het mogelijk om op het pompstation meerdere installaties aan te sluiten die op hetzelfde vloerniveau gelegen zijn. Functionele oplossing voor het probleem om afvalwater af te voeren uit gebouwen met meerdere verdiepingen uit afzonderlijke sanitaire punten die zijn gelegen op plaatsen waar de aanleg van een vrijvervalinstallatie moeilijk of onmogelijk is. Het toestel kan ook worden geïnstalleerd ver van de badkamer waaruit het afvalwater moet worden afgevoerd, zodat het geen negatieve invloed heeft op het esthetische uitzicht van deze vertrekken. Beperkte afmetingen en praktische, rechthoekige vorm. Hermetisch, stevig afvalwaterreservoir uit kunststof met een capaciteit van 100 liter.



Naar keuze 1 aansluiting $\varnothing 110$ aan aanvoerszijde onderaan en 4 aansluitingen $\varnothing 110$ aan aanvoerszijde en 5 aansluitingen 1"1/2 aan perszijde bovenaan het toestel.

Het toestel is uitgerust met een **stevige** pomp en een **besturingspaneel** met overbelastingsbeveiliging, **alarm** voor hoog afvalwaterniveau in het reservoir.

BMS-aansluitingen en optionele gsm-module die met behulp van sms'en berichten over de werking van het station doorstuurt.

VORTOBOX C	type waaier	vrijedoorlaat mm	materiaal van de behuizing	max. debiet l/min	max. opvoerhoogte m	vermogen P. v.d. motor kW	voedingsspanning V	*besturings-systemen
107DM	DUO	35	INOX	300	9	0,55	230	JA
140VX	VORTEX	40	GIETIJZEREN	433	17	1,1	230	JA
102 PRG	PROVORE	vermaler	GIETIJZEREN	150	12	0,75	230	JA

* JA = de set bevat een elektronisch besturingspaneel met beveiliging van de pompen en alarmsysteem.

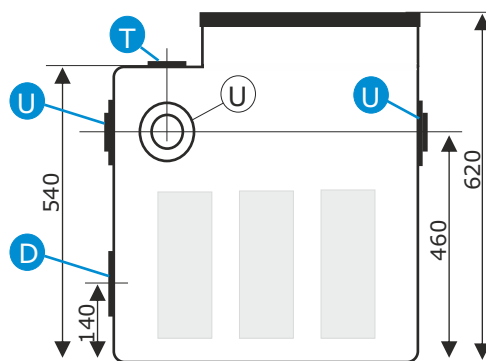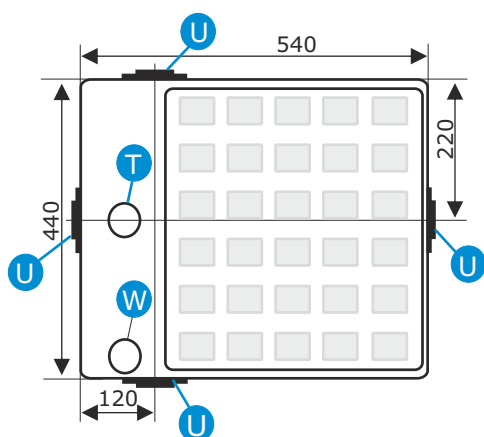

Aansluiting universeel — U

Aansluiting toevoerszijde $\varnothing 110$ of perszijde 1" 1/2 G.

Aansluiting toevoerszijde — D




Aansluiting toevoerszijde $\varnothing 110$.


Aansluiting perszijde — T

Aansluiting perszijde 1" 1/2 G.

Ventilatie en voeding — W

Ventilatie-aansluiting $\varnothing 63$, waarlangs ook de leidingen voor de voeding en besturing van de pomp en voor het alarmsysteem worden aangelegd.

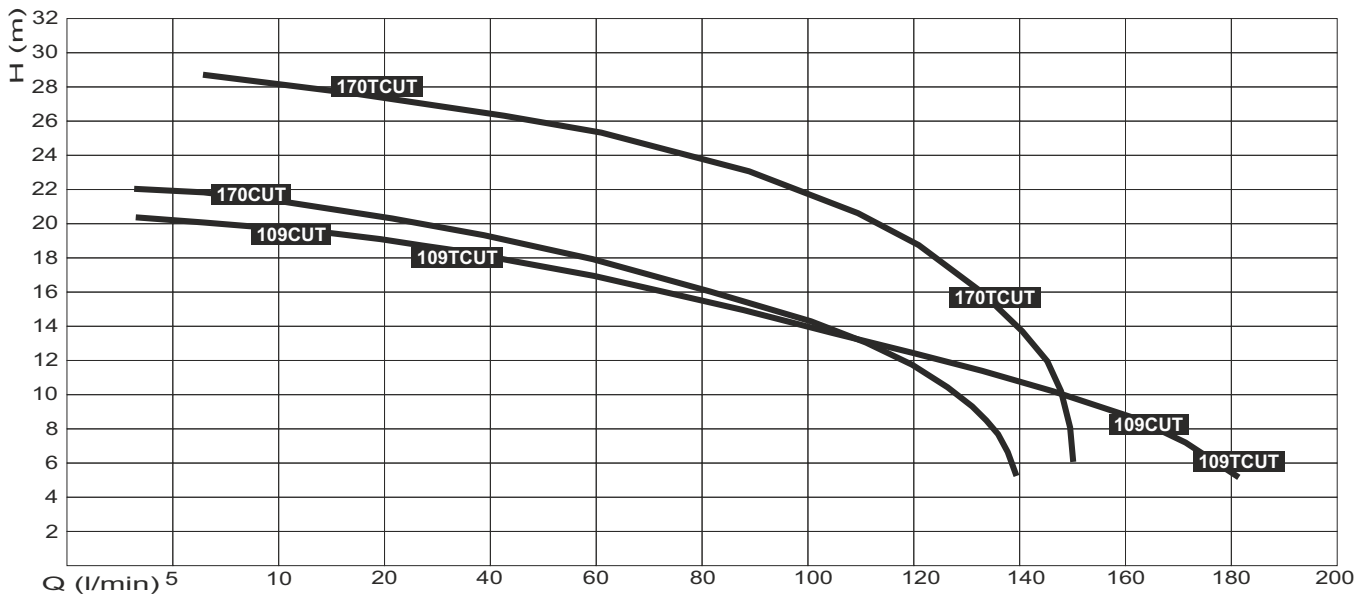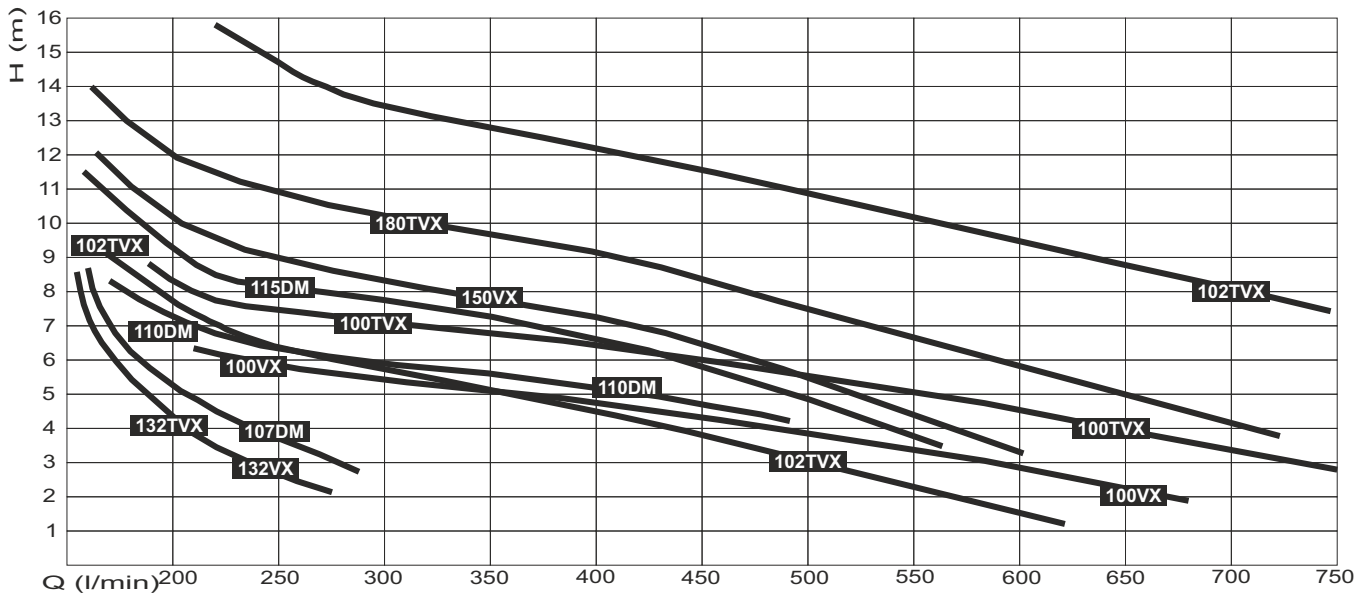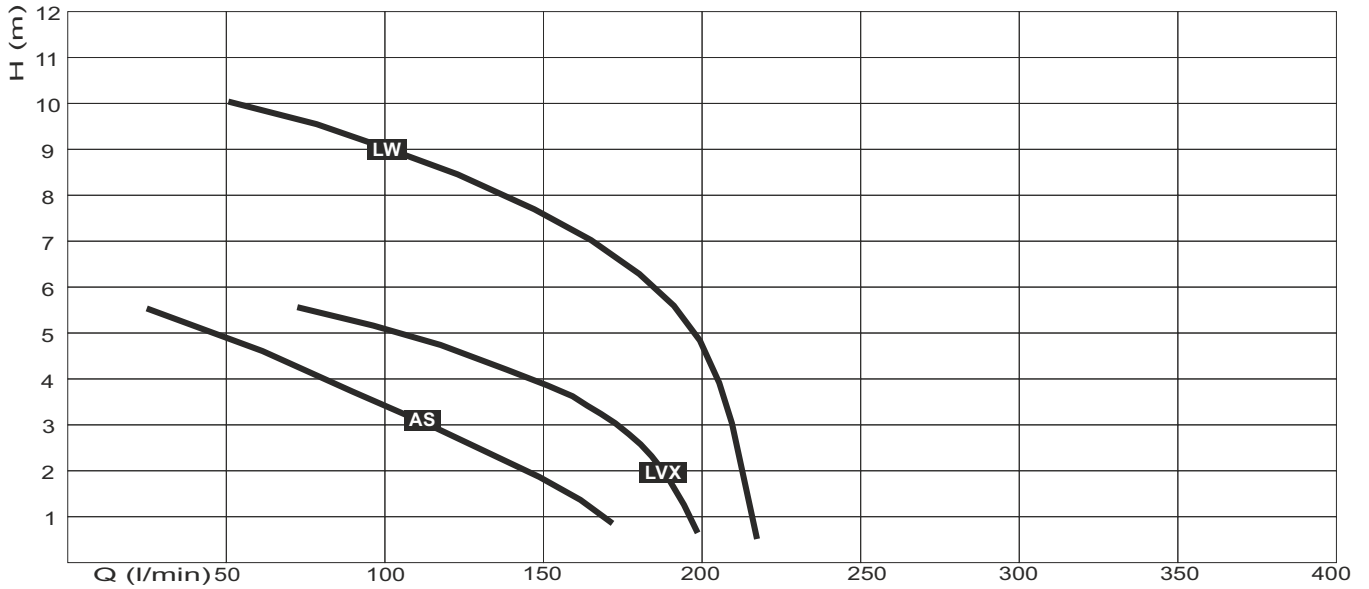

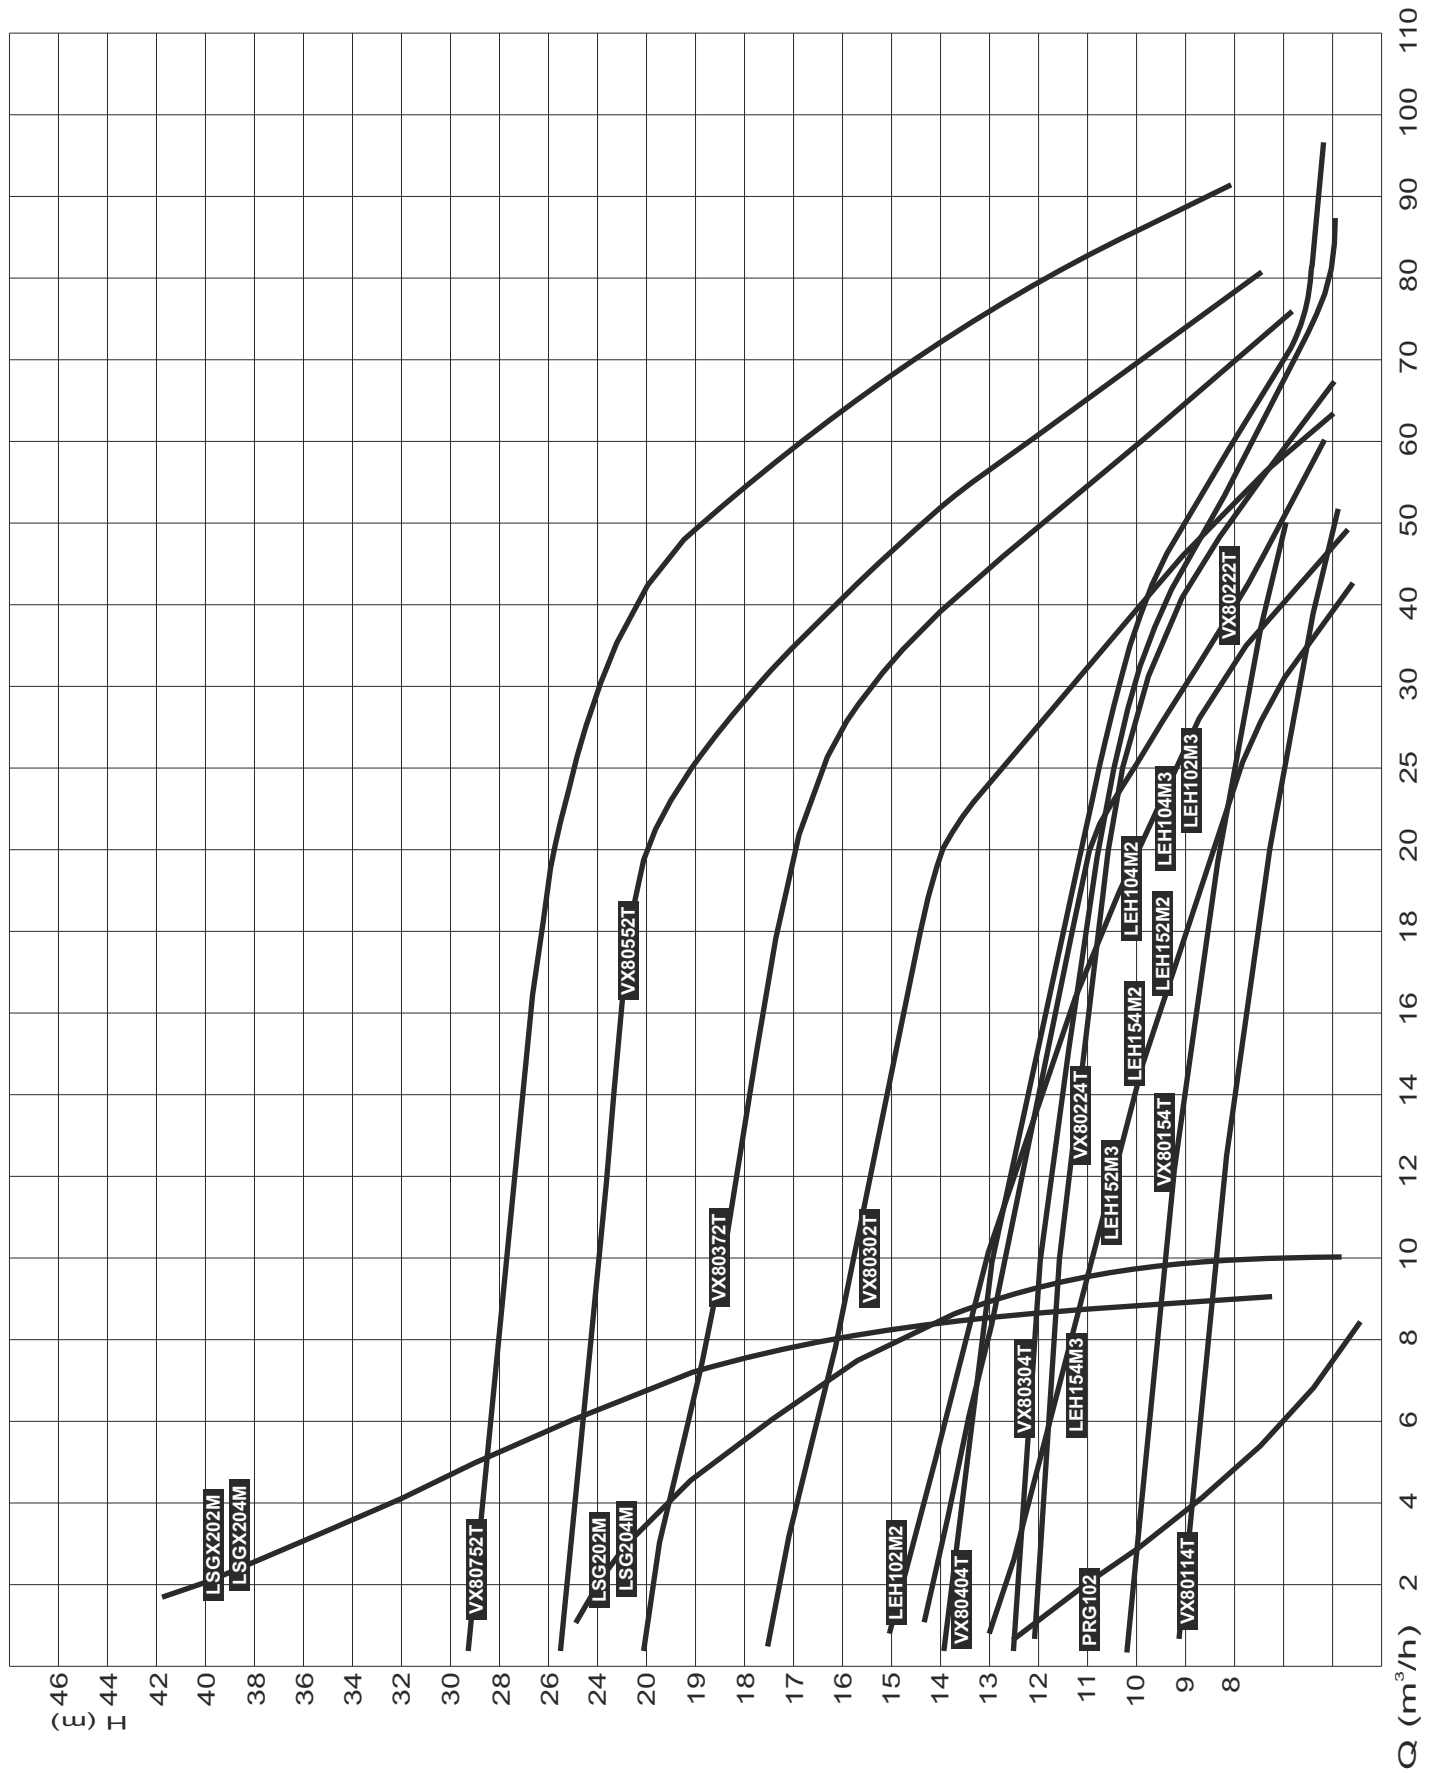

Opgelet! Alle rechten voorbehouden. Alle namen, logo's, reclameslogans, handelsmerken, figuren en foto's in deze catalogus zijn eigendom van onze firma of onze leveranciers. Het is verboden om ze te gebruiken voor andere doeleinden dan voor de verkoop van onze producten en elke schending van dit verbod zal streng worden vervolgd. Alle illustraties in onze reclamematerialen, catalogi, folders, advertenties enz. hebben geen bindend karakter. Gelet op de technische ontwikkelingen kan elke parameter op om het even welk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We zijn niet aansprakelijk voor foutieve interpretatie van de informatie en technische gegevens die we hebben opgegeven. Enkel de besteller zelf is aansprakelijk voor een gepaste keuze van de producten en voor hun correcte gebruik. We verzoeken u om alle parameters die voor u van belang zijn, net voor het plaatsen van de bestelling bij ons te laten bevestigen. We verkopen onze producten enkel op basis van de huidige verkoopvoorwaarden die gelden bij **VANTUBO B.V.**

+ meer dan 100 types toestellen

+ onmiddellijke levering

+ voor een enkele installatie

+ voor een heel gebouw

+ montage op de vloer

+ montage in de vloer



De producten die door de firma VANTUBO B.V. worden geleverd, voldoen aan de Europese en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen. De producten die zijn voorgesteld in deze folder, zijn afkomstig uit de Europese Unie of de V.S.



VANTUBO

+31 297 548 172

vantubo.nl

VANTUBO b.v.

Netherlands

1422AC UITHOORN Amsterdamseweg 15H