

Meet instructie.

1. verwijder de dop om de meet elektroden bloot te leggen
2. Schakel het apparaat in met POWER knop.
3. Duw de elektroden in het materiaal wat u wilt meten (muur, hout, papier, vloeren) en houd de holt knop ingedrukt .
4. Vochtwaarde zal nu af te lezen zijn op het scherm
5. Schakel het apparaat weer uit met de Powerknop.

vochtmeter zal na 15 minuten zelf uitschakelen als er geen knop wordt in gedruwd om zo de batterij te besparen

Let op ! Voor het meten van hout gebruik daarvoor het tabel houtsoorten A,B,C,D die terug te vinden is in deze handleiding. Met de MODE knop kunt u van groep wisselen.

Onderhoud Innovaland Vochtmet

Als u de vochtmeter niet gebruikt , bewaar deze dan in een vocht-en stofvrije omgeving. Niet direct in het zonlicht.

Verwijder de batterijen als u de vochtmeter langer dan een maand gebruikt of als het symbool voor een lage batterijbesparing op het scherm verschijnt.

Batterij vervangen:

Wanneer pictogram voor een lage batterij op het display verschijnt moet u de batterijen vervangen.

Vervangen voor een 9V – batterij


Specificaties :

- Display: Grote LCD- tekens worden weergegeven.
- Meet principe: elektrische weerstand
- Bereik hout : 0v99, 9 %
- Resolutie: 0,1%
- Nauwkeurigheid $\pm 0.5\%$
- Electrode lengte: 10mm(0.4")
- Electrode pinnen geïntegreerd.
- Automatische uitschakeling na ongeveer 15 minuten
- Batterij voeding: 9V-batterij(blokje)
- Materiaal behuizing: ABS- kunststof
- Bedrijfstemperatuur bereik : 0 tot 40 (32 tot 104)
- Afmeting Vochtmet: 145 x 67 x 32 mm
- Gewicht : 200 gram

Tabel Houtsoorten

Groep	Houtsoort
A	Teak, Walnoot, Afrikaanse teak, Rubberboom, Niove Bidinkala (tropisch hardhout), Kurk
B	Keruing, Witte populier, Ceder, Tola, Beuken .
C	Es , Eik , esdoorn, Iep, Kers, Lariks, Padouk, Spar
D	Lariks, Lindehout, Pijnboom, Berk

Innovaland Vochtmet

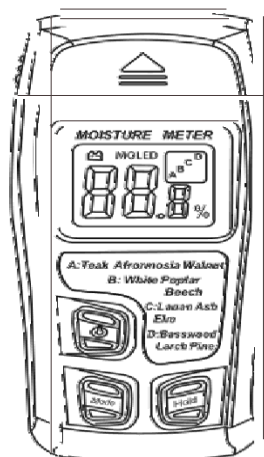


Introductie:

Gefeliciteerd met uw Innovaland vochtmet. Voor het meten van diverse materialen zoals muren , vloeren , papier en hout.

Met behulp van de geïntegreerde meet elektroden kunnen er nauwkeurige vochtmetingen worden uitgevoerd.

Deze meter is volledig gestest en zal bij correct gebruik , jarenlang betrouwbaar functioneren

Beschrijving:

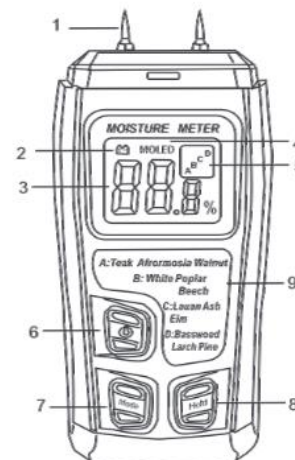

1. Meet elektroden
2. Lage batterij symbool
3. LCD scherm
4. Hold indicator
5. Aanduiding groepen houtsoorten
6. Aan-en uitknop
7. Mode knop voor selecteren houtgroep
8. Hold knop
9. Simpele beschrijving groepen houtsoort.

Attentie :

De pinnen van de vochtmet zijn erg scherp ben hiermee erg voorzichtig tijdens het gebruik van de vochtmet. Dek de pinnen direct af met het afdekcapje na elk gebruik.