


R120.xx.xx - R122.xx.xx  
R121.xx.xx - R210.xx.xx  
R211.xx.xx - R212.xx.xx  
R217.xx.xx - R218.xx.xx

scharnierend  
pp lagering.


E. Dit product voldoet aan alle Europese veiligheidsnormen EN71.1, EN71.2, EN71.3 en EN71.8

F. Stel de gewenste hoogte in door de touwen in te korten volgens tekening vooraan de handleiding. De onderkant van het product moet minimum 35 cm rond hangen. De afstand tussen 2 accessoires moet zijn. De afstand of hoek moet cm zijn.

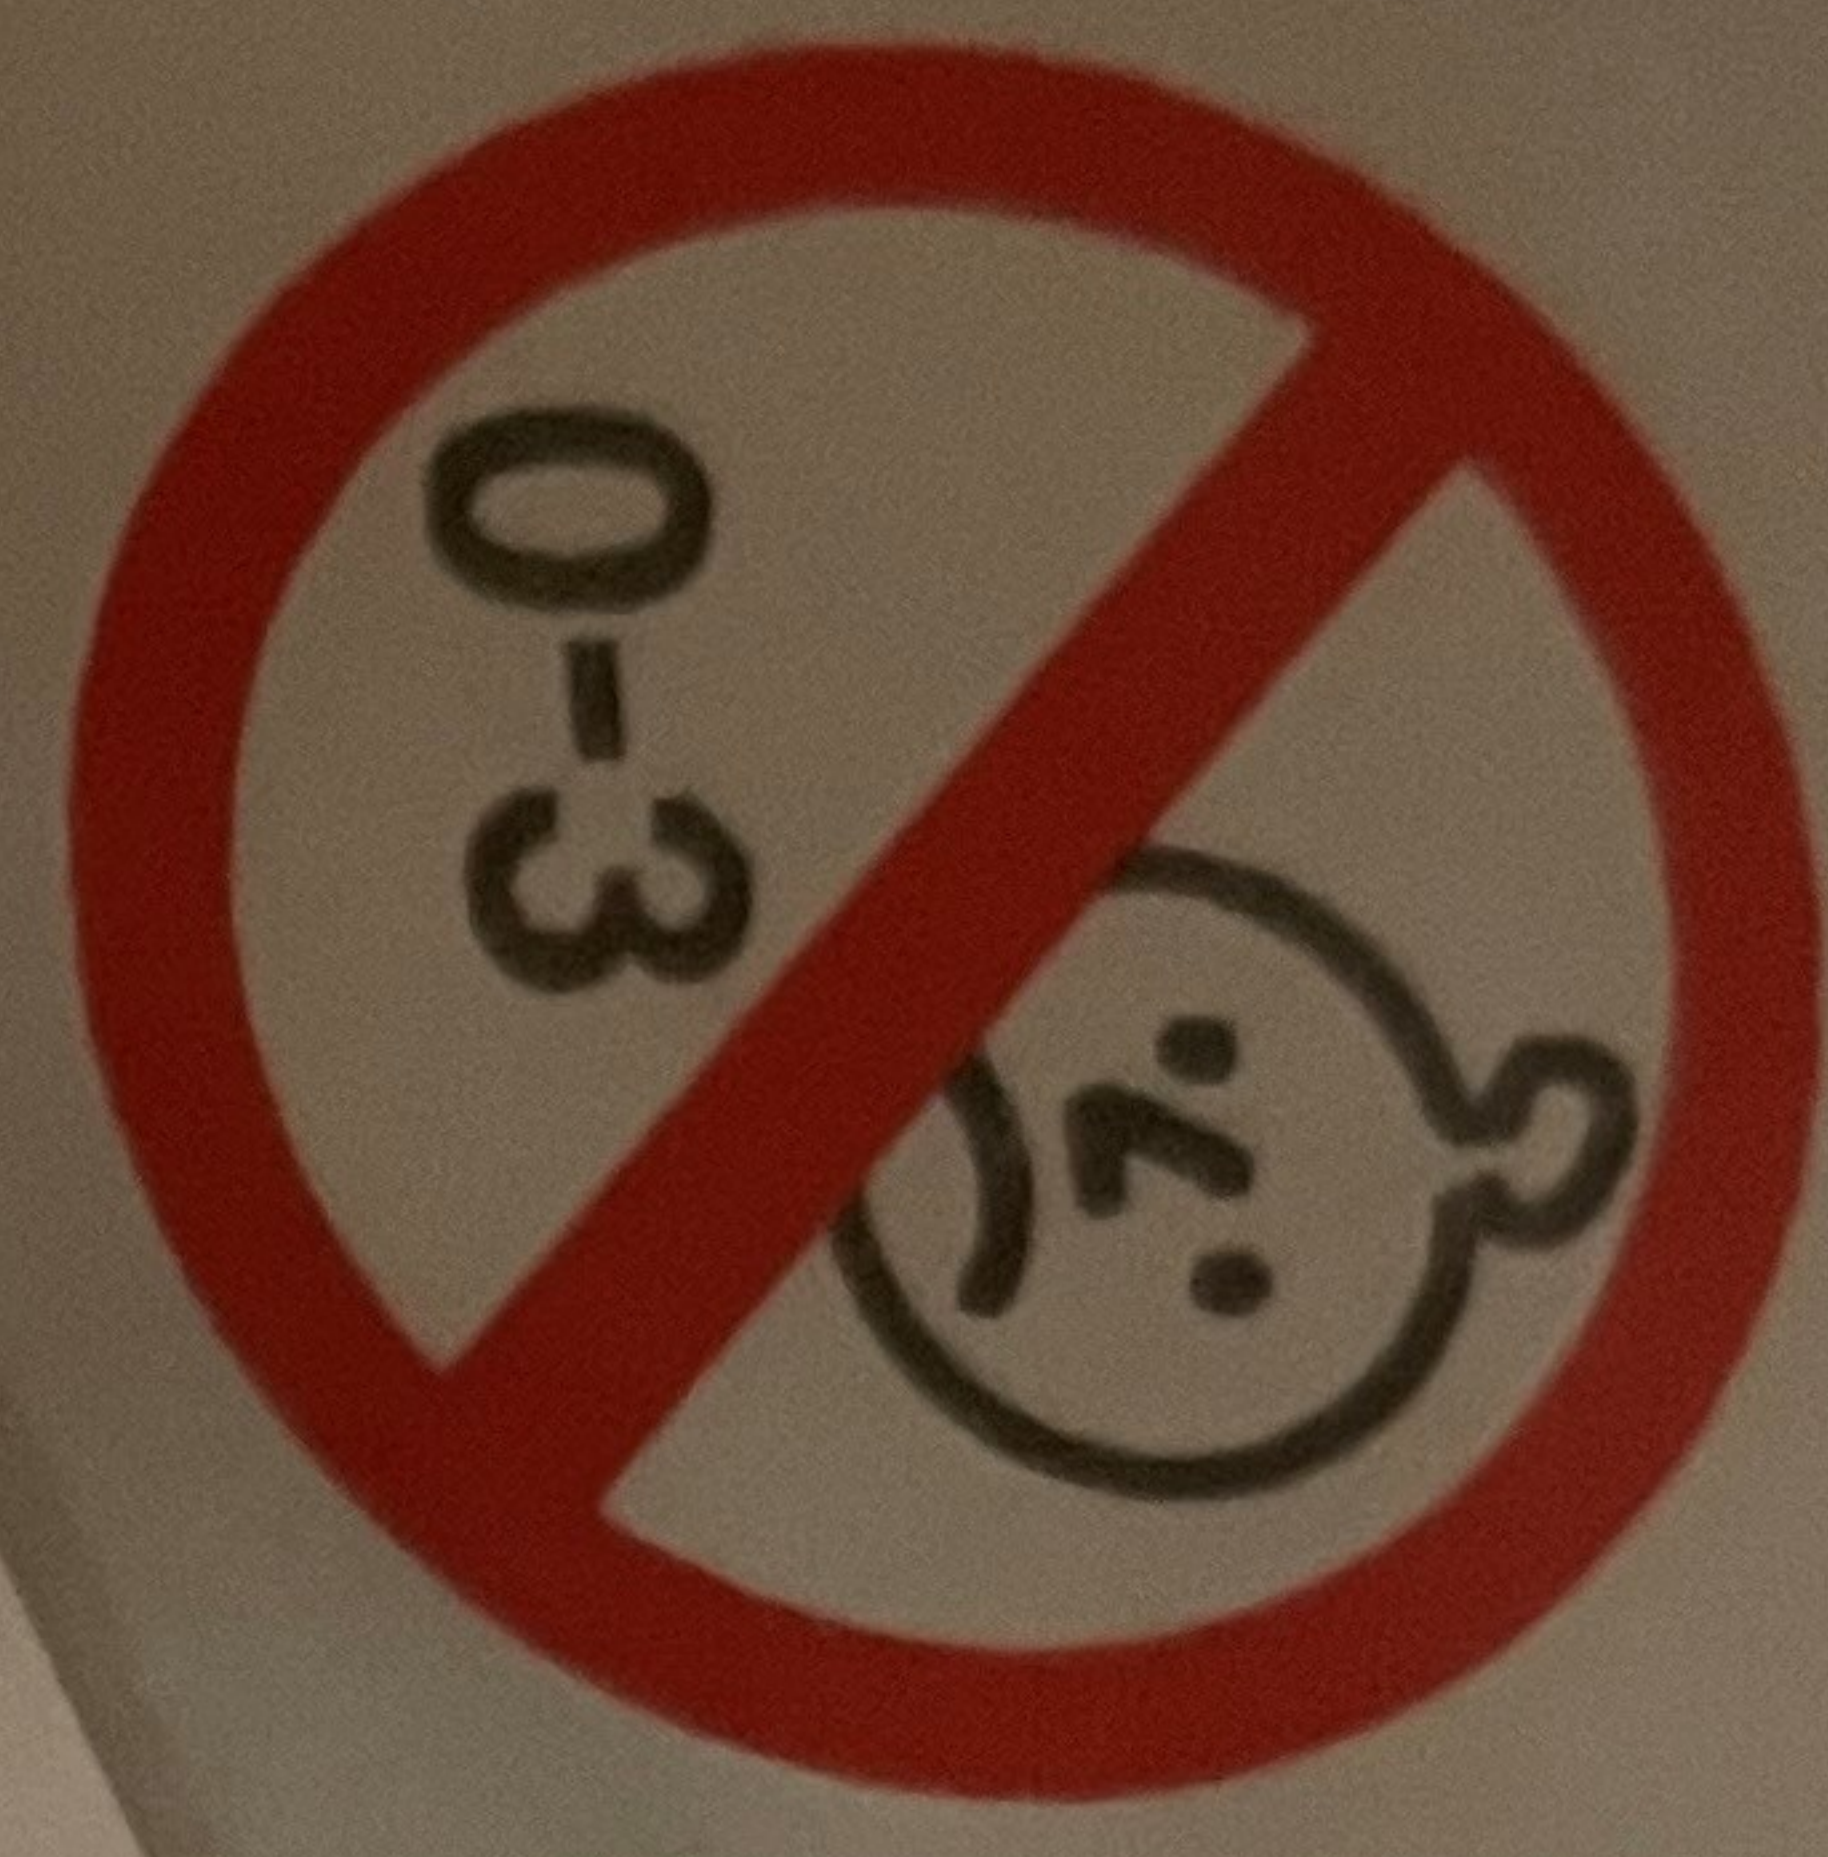

CONFORM  
EN71-1,2,3

5 430003 443080

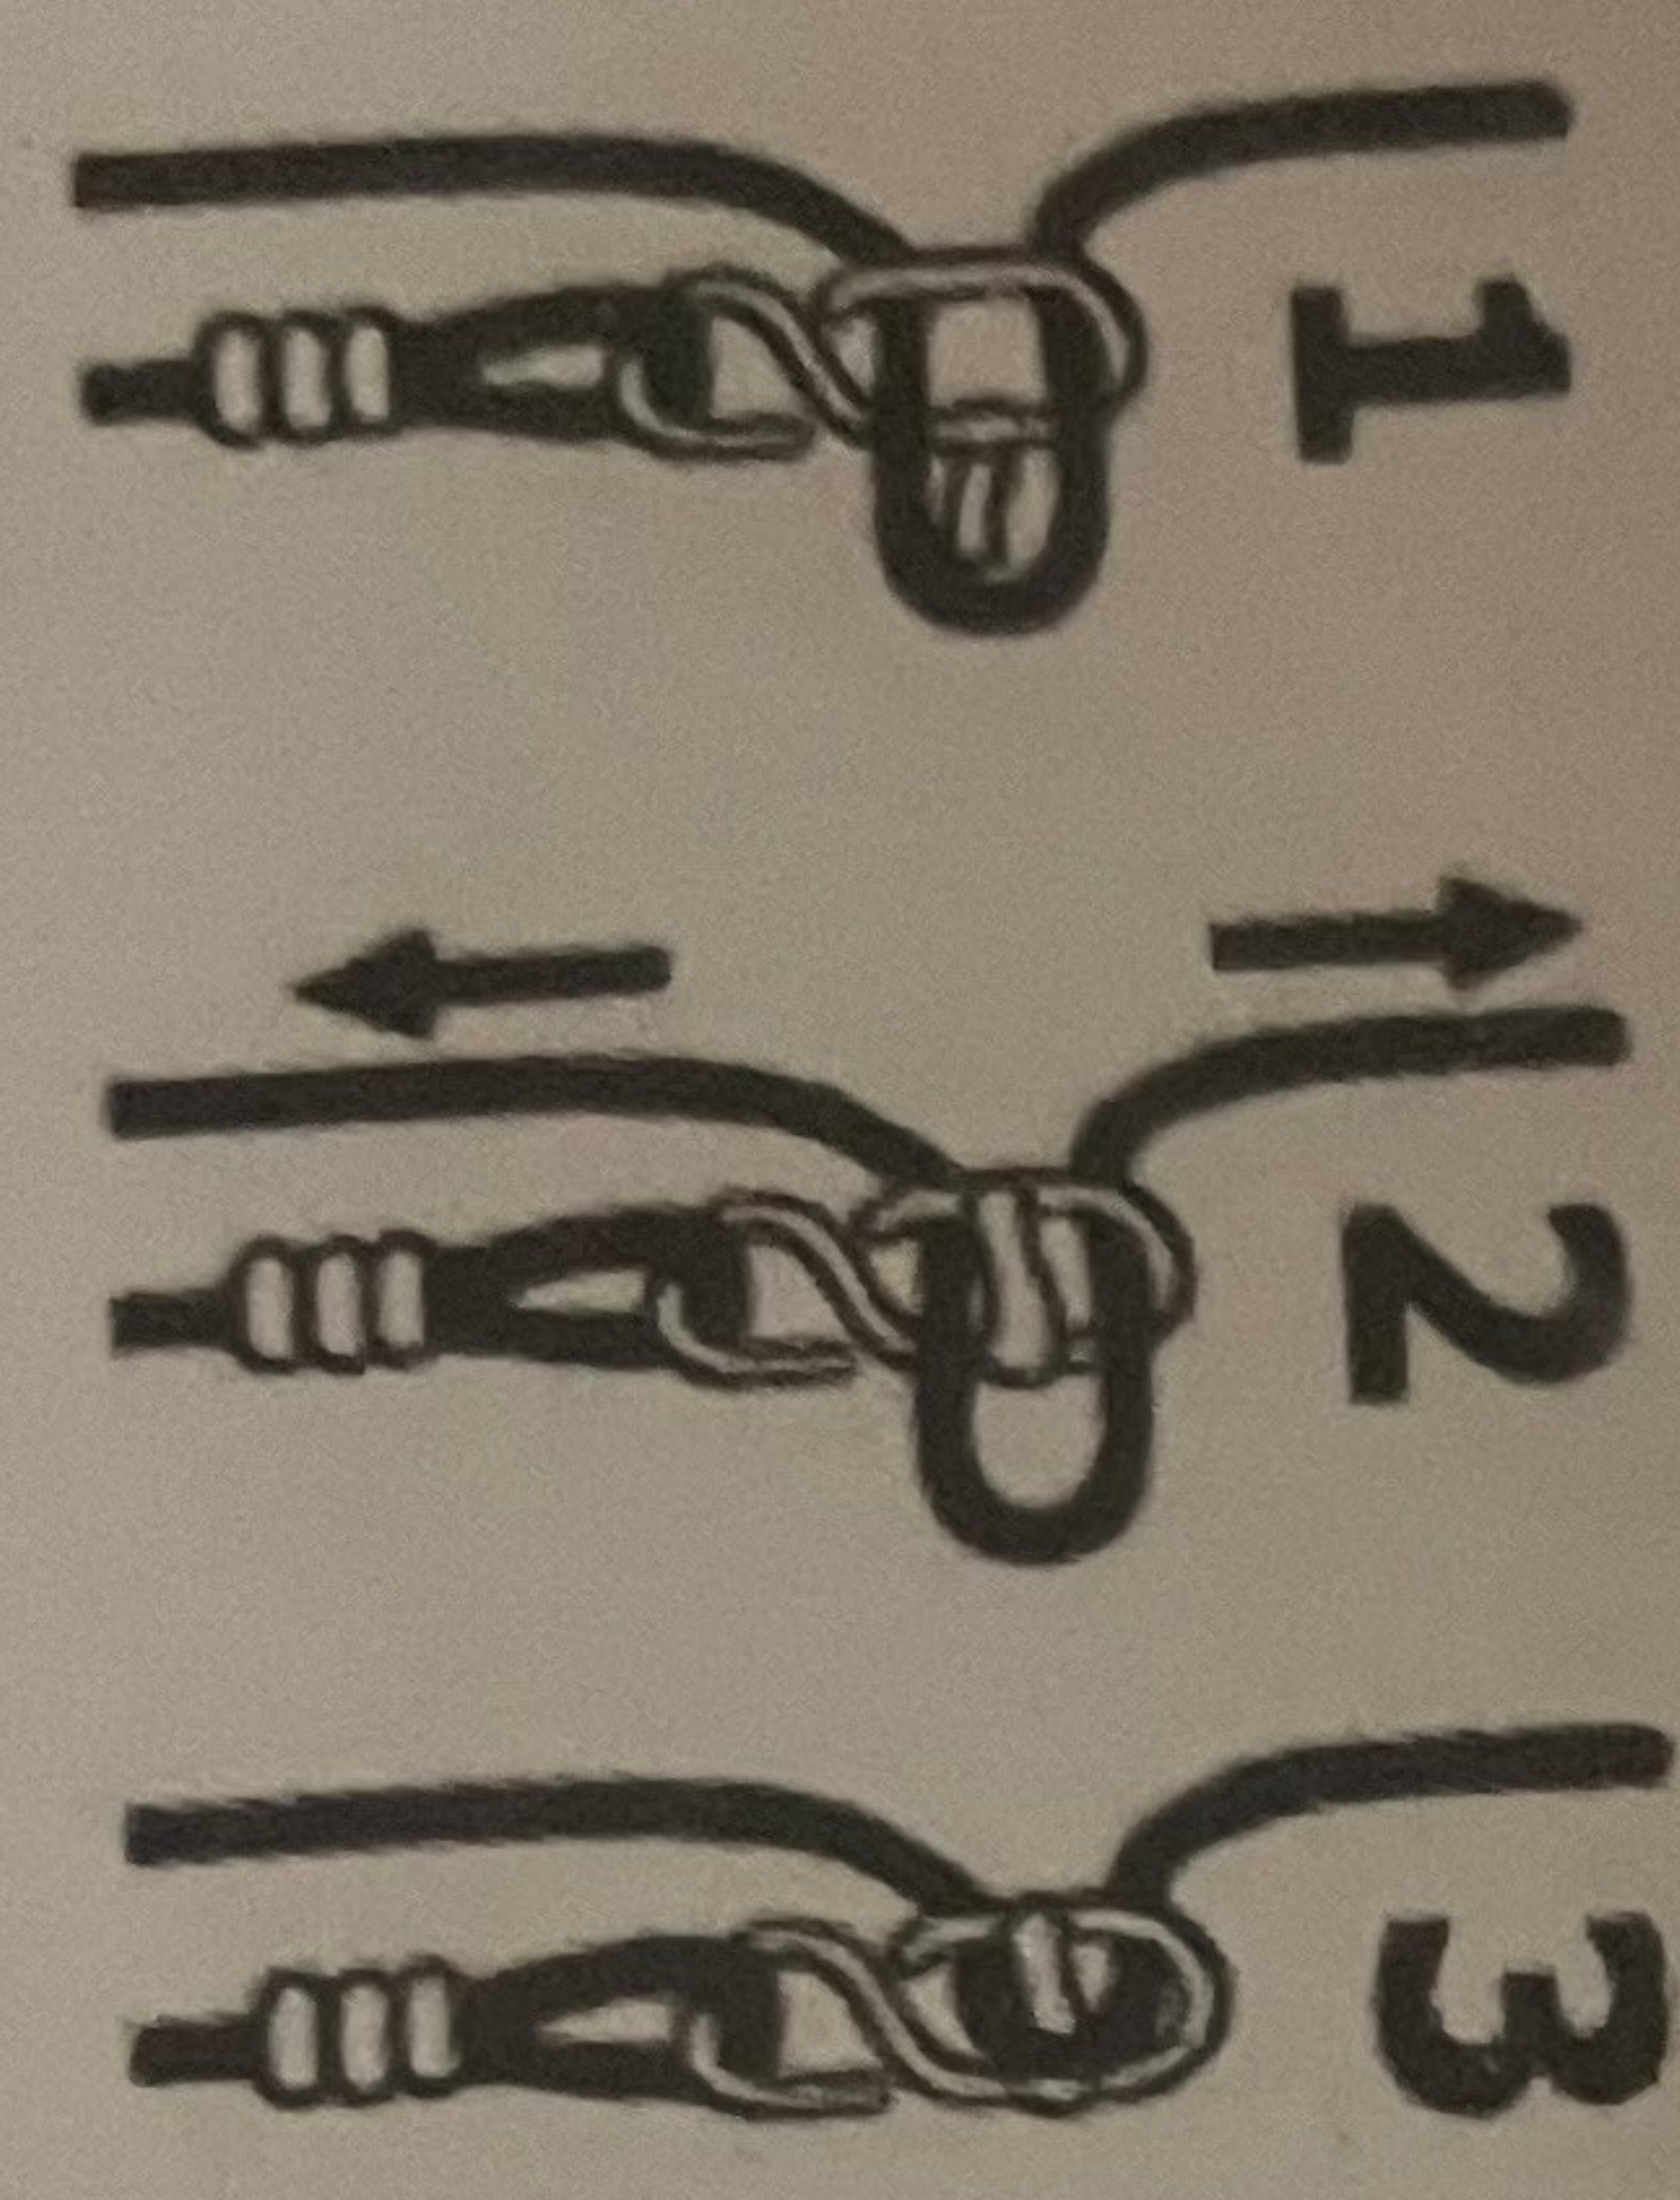

H. Hou deze tekst samen met de barcode op het product bij gedurende de hele levensduur van dit product.

I. Garantie en aansprakelijkheid vervallen onmiddellijk bij onaanangepast gebruik of bij het aanbrengen van wijzigingen aan dit product.