

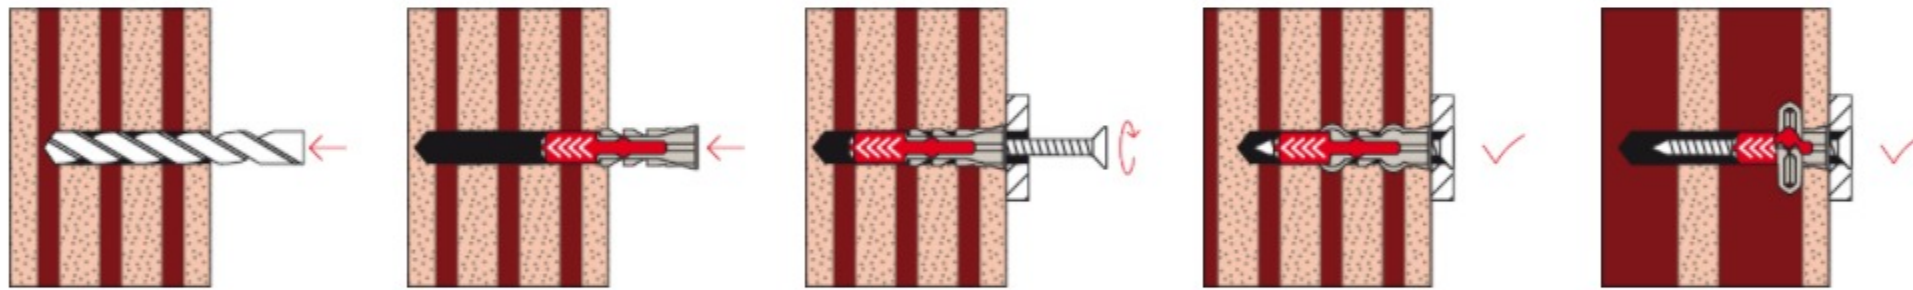


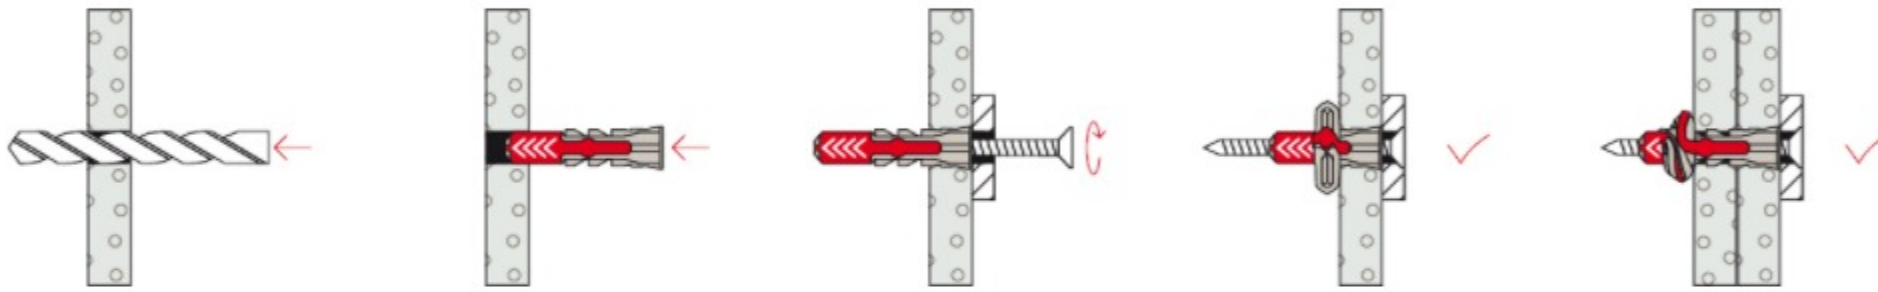

Functie

- De DUOPOWER is geschikt voor de voor- en doorsteekmontage.
- De Duo van twee materialen en meervoudige werkingsprincipes (klappen, spreiden, knopen) maken de uitbreiding van het toepassingspectrum in extra bouwmaterialen met maximale lasten mogelijk.
- De noodzakelijke schroeflengte is het resultaat van de lengte van de plug + dikte van het montagestuk + 1 x de diameter van de schroef.
- Geschikt voor hout-, spaanplaat- alsmede stokschroeven.
- Bij plaatmateriaal mag het deel van de schroef zonder schroefdraad niet langer zijn dan het montagestuk.

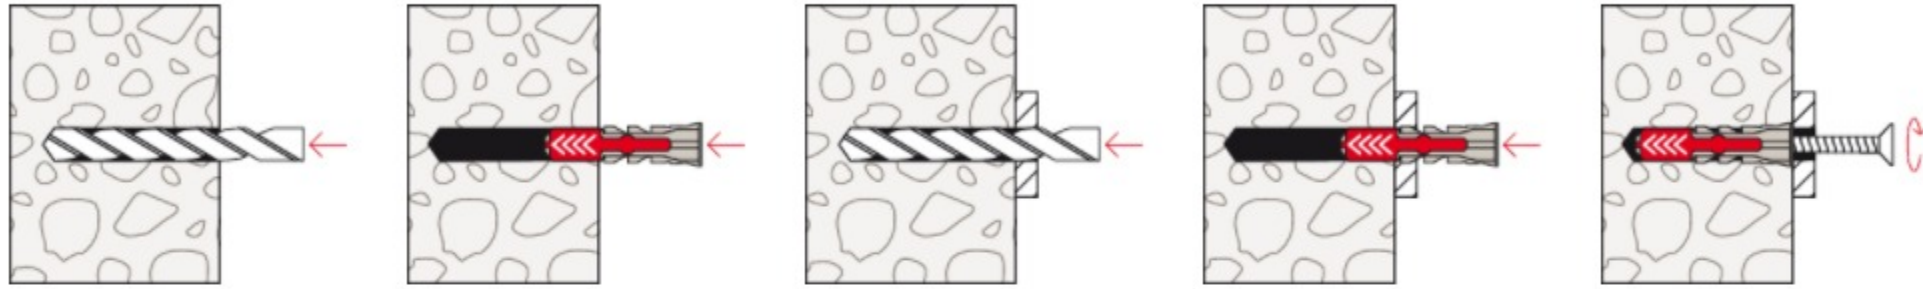

Technische gegevens



Technische gegevens

Boordiameter	d_0	6	[mm]
Min. boorgatdiepte	h_1	40	[mm]
Min. plaatdikte	d_p	12,5	[mm]
Pluglengte	l	30	[mm]
Min. inschroefdiepte	$l_{E,min}$	35	[mm]
Hoeveelheid		100	[Stuk(s)]
Soort verpakking		Doos	

