

AX

AUTOTREME



RoHS FC CE MSDS

CONTENTS



----- 01 - 04



----- 05 - 08



----- 09 - 12



----- 13 - 16



----- Attached



WARNINGS

- Please charge the unit before its first use. Additionally, recharge it every three months if it remained unused.
- After the "12V READY" light is on, do not short-circuit or reverse connect.
- When the vehicle has no battery, use the Force Start function to start the engine.
- Once the product detects the start, it will provide a 10-second output. For continuous output, press the Force Start button for 3 seconds.
- After the start output is turned off, press the power button to reactivate.
- Use a certified 5V/3A or fast charger to charge the product whenever possible.
- During Force Start output, avoid short circuits and reverse connections to prevent explosion or fire, which pose a risk to personal safety.
- When not in use, do not store or place this device outdoors
- Charge the product in a well-ventilated area.
- DO NOT use this product if the power cord or battery cable is damaged.
- DO NOT use it while it is being charged.
- DO NOT repeatedly attempt to start the vehicle more than 5 times in a row.
- DO NOT put the item on or near flammable objects.
- DO NOT use it in or near water.
- DO NOT disassemble or attempt to repair the product without professional instruction. Doing so will void the warranty and may cause accidents.
- DO NOT use the unit if you are under the age of 18.



WARRANTY

The warranty period at AutoXtreme is 1 year from the moment of purchase. During the warranty period, AutoXtreme is responsible for free maintenance or compensation due to product failure due to the quality of the product itself. Exclusions from the warranty among other things include water damage, misuse, self-inflicted damage and impact damage.

Do you have a warranty related question? Please contact:

info@autotxtreme.nl.

FAQ


Do you have any questions about the product? Check out our online FAQ section for your answer! You can find the FAQ section on google, our sellingplatforms and by scanning the QR code.

Do you have questions that are not answered in the FAQ? Please contact us
Contact us at:

Info@AutoXtreme.nl



USAGE INSTRUCTIONS



NO.	Explanation	NO.	Explanation	NO.	Explanation
1	Power & LED Light Button	4	USB-C Input Port QC 18W	7	LED Light
2	BOOST Button	5	USB-C Output Port 5V=3.1A	8	12V Jump-start Port
3	LED Power Screen	6	USB-A Output Port 5V=3.1A	9	Non-slip Mat

SPECIFICATION


Size	22.8*10.4*4.7cm / 8.98*4.1*1.85 inches
Weight	0.8 kg / 1.79 lbs
USB-C Input	5V=3A; 9V=2A;
USB-C Output	5V=3.1A
USB-A Output	5V=3.1A
Jump Starter Output	12V
Operating Temperature	-20°C~60°C / -20°F~140°F

IN THE BOX

1x Jumpstarter
1x Battery Clamps Cable
1x USB Cable
1x User Manual
1x Carrying Bag




BUTTON & LED DISPLAY

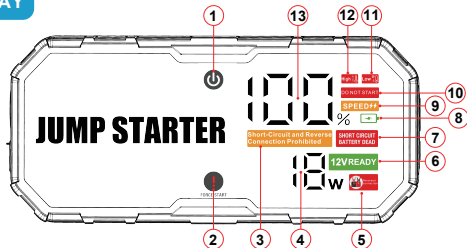


NO.	Explanation	NO.	Explanation	NO.	Explanation
1	Power and LED light button: Single click to turn on, long press for 3 seconds to turn off. Double-click to switch between Steady on, Strobe, SOS, and OFF modes.	6	12V startup ready: Correctly connected to the battery, waiting for startup.	11	Low Temperature Warning: Do not start when this sign is flashing.
2	BOOST button: Press and hold for 3 seconds to turn on.	7	Connection error alarm light: No power in the vehicle battery or a short circuit in the connection.	12	High Temperature Warning: Do not start when this sign is flashing.
3	BOOST output enabled: Short-circuiting and reverse polarity are strictly prohibited.	8	Charging Indicator: Flashes when charging. Avoid using any product functions during this time.	13	Battery Display: Shows current power while charging or turning on, automatically turns off when fully charged to save energy.
4	Wattage Display: Displays the current charging or discharging wattage.	9	Fast Charge: Lights up during fast charging.		
5	Reverse connection alarm: Clamps are Clamps are battery.	10	Do not start vehicle warning: Do not start when this sign is displayed.		




STEPS TO JUMPSTART




1. Press the power button to turn on, ensuring the battery level is at 50% or above.




2. Insert the cable into the power port on the left side.




3. Connect the red clamp to the positive terminal and the black clamp to the negative terminal. When the display shows "12V READY," the vehicle can be started.



4. Start the vehicle



5. Once started, remove the cable from the unit within 30 seconds.



6. You can now remove the clamps. Well done!

Notes:

- Do not try to start a vehicle more than 5 times consecutively if it hasn't started. If an attempt fails, remove the battery clamps and make sure the unit has at least 20% power before trying again. If the issue persists, check for other possible causes apart from the battery.
- When starting without a battery or with a damaged battery, use Force Start. Once Force Start is enabled, all protection features will be disabled, and there is a risk of explosion or fire if the clamps are short-circuited or incorrectly connected.

WAARSCHUWINGEN

- Laad het apparaat op voor het eerste gebruik. Laad hem bovendien elke drie maanden op als hij ongebruikt is gebleven.
- Nadat het "12V READY"-lampje brandt, mag u de verbinding niet kortsluiten of omgekeerd verbinden.
- Als het voertuig geen accu heeft, gebruik dan de Force Start-functie om de motor te starten.
- Zodra het product de start detecteert, levert het een output van 10 seconden. Voor continue uitvoer drukt u op de Force Start-knop voor drie seconden.
- Nadat de startuitgang is uitgeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om opnieuw te activeren.
- Gebruik waar mogelijk een gecertificeerde 5V/3A- of snellader om het product op te laden.
- Vermijd tijdens de Force Start-uitvoer kortsluiting en omgekeerde verbindingen om explosie of brand te voorkomen.
- Wanneer u dit apparaat niet gebruikt, mag u het niet buitenshuis opbergen of plaatsen.
- Laad het product op in een goed geventileerde ruimte.
- Gebruik dit product NIET als het netsnoer of de batterijkabel beschadigd is.
- Gebruik het NIET terwijl het wordt opgeladen.
- Probeer het voertuig NIET meer dan 5 keer achter elkaar te starten.
- Plaats het artikel NIET op of in de buurt van brandbare voorwerpen.
- Gebruik het NIET in of in de buurt van water.
- Demonteer het product NIET en probeer het NIET te repareren zonder professionele instructies. Als u dit wel doet, vervalt de garantie.
- Gebruik het apparaat NIET als u jonger bent dan 18 jaar.



GARANTIE

De garantieperiode bij AutoXtreme is 1 jaar vanaf het moment van aankoop. Tijdens de garantieperiode is AutoXtreme verantwoordelijk voor gratis onderhoud of schadevergoeding als gevolg van productfalen vanwege de kwaliteit van het product zelf. Uitzonderingen op de garantie zijn o.a. waterschade, foutief gebruik, zelf toegebrachte schade en stootschade.

Heeft u een garantie gerelateerde vraag? Neem dan contact op met:

info@autoxtreme.nl

FAQ (Veel gestelde vragen)


Heeft u vragen over het product? Bekijk onze online FAQ-sectie voor uw antwoord! U kunt de FAQ-sectie vinden op google, onze verkoopplatforms en door het scannen van de QR-code.

Heb je vragen die niet beantwoord worden in de FAQ? Neem dan contact met ons op via:

Info@AutoXtreme.nl



GEBRUIKSAANWIJZING

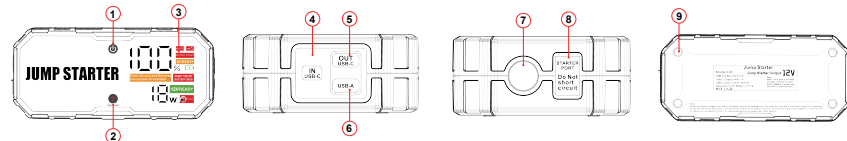

NO.	Uitleg	NO.	Uitleg	NO.	Uitleg
1	Aan/uit- en LED-lichtknop	4	USB-C-ingangspoort QC 18W	7	LED-licht
2	FORCE BOOST knop	5	USB-C-uitgang poort 5V≈3.1A	8	12V Jump-start poort
3	LED-voedingsscherm	6	USB-A-uitgang poort 5V≈3.1A	9	Antislip mat


SPECIFICATIE

Afmetingen	22.8*10.4*4.7cm / 8.98*4.1*1.85 inches
Gewicht	0.8 kg / 1.79 lbs
USB-C Invoer	5V≈3A; 9V≈2A;
USB-C Uitvoer	5V≈3.1A
USB-A Uitvoer	5V≈3.1A
Jump Starter Uitvoer	12V
Werkende Temperatuur	-20°C~60°C / -20°F~140°F

IN THE BOX


1x Jumpstarter
1x Startkabels
1x USB Kabel
1x Gebruiksaanwijzing
1x Draagtas

KNOP & LED-DISPLAY

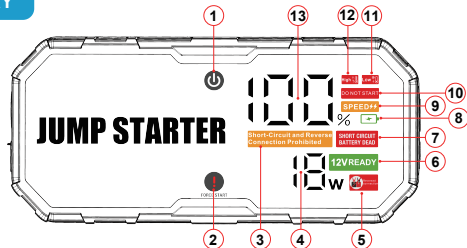


NO.	Uitleg	NO.	Uitleg	NO.	Uitleg
1	Aan/uit- en LED-lichtknop: enkele klik om inschakelen, 3 seconden lang indrukken om uit te schakelen. Dubbelklik om te schakelen tussen Stabiel aan, Stroboscoop-, SOS- en UIT-modi.	6	12V klaar voor opstarten: correct aangesloten op de accu van de auto, wachtend voor opstarten.	11	Waarschuwing voor lage temperatuur: Start uw voertuig niet wanneer dit lampje knippert.
2	FORCE BOOST: 3 seconden ingedrukt houden seconden om in te schakelen.	7	Alarmlampje verbindingfout: Geen stroom in de accu van de auto of een kortsluiting circuit in de verbinding.	12	Waarschuwing voor hoge temperatuur: Start uw voertuig niet wanneer dit lampje knippert.
3	FORCE BOOST-uitvoer ingeschakeld: Kortsluiting en omgekeerde polariteit zijn ten strengste verboden.	8	Oplaadindicator: Knippert tijdens het Opladen. Maak geen gebruik van het product tijdens het opladen.	13	Batterijweergave: Toont de huidige stroom tijdens het opladen of inschakelen, wordt automatisch uitgeschakeld wanneer deze volledig is opgeladen om energie te besparen.
4	Wattage-weergave: Geeft de stroom weer wattage opladen of ontladen.	9	Snel opladen: licht op tijdens het snel Opladen.		
5	Alarm omgekeerde verbinding: Klemmen omgekeerd aangesloten.	10	Niet starten waarschuwing: Start uw voertuig niet.		


STAPPEN VOOR JUMPSTART




1. Druk op de aan/uit-knop om in te schakelen, zorg ervoor dat het batterijniveau op 50% staat of hoger.




2. Steek de kabel in de voedingspoort aan de linkerkant.




3. Sluit de rode klem aan op de positieve pool en de zwarte klem naar de negatieve pool. Wanneer het display toont "12V READY", kan het voertuig gestart worden.



4. Start uw voertuig.



5. Wanneer gestart, verwijder de kabel binnen 30 seconden.



6. U kunt nu de klemmen verwijderen.

Aantekeningen

- Probeer een voertuig niet meer dan 5 keer achter elkaar te starten als het niet is gestart. Als een poging mislukt, verwijder dan de startkabels en Zorg ervoor dat het apparaat ten minste 20% vermogen heeft voordat u het opnieuw probeert. Als het probleem zich blijft voordoen, controleer dan op gebreken bij uw voertuig.
- Als u zonder accu of met een beschadigde accu start, gebruik dan Force Start. Zodra Forceer start is ingeschakeld, worden alle beveiligingsfuncties wordt uitgeschakeld en er bestaat explosie- of brandgevaar als de klemmen worden kortgesloten of verkeerd zijn aangesloten.

WARNUNGEN

- Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Zusätzlich sollten Sie es alle drei Monate erneut aufladen, wenn es unbenutzt bleibt.
- Nachdem die "12V READY"-Leuchte eingeschaltet ist, verursachen Sie keinen Kurzschluss und schließen Sie die Anschlüsse nicht verkehrt herum an.
- Wenn das Fahrzeug keine Batterie hat, verwenden Sie die Force-Start-Funktion, um den Motor zu starten.
- Bei Erkennung des Starts liefert das Gerät 10 Sekunden Strom. Für Dauerbetrieb die Force-Start-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.
- Nachdem die Startausgabe ausgeschaltet wurde, drücken Sie die Einschalttaste, um sie erneut zu aktivieren.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit ein zertifiziertes 5V/3A- oder Schnellladegerät, um das Produkt aufzuladen.
- Vermeiden Sie während der Force-Start-Ausgabe Kurzschlüsse und vertauschte Verbindungen, um Explosionen oder Brände zu verhindern.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, lagern oder platzieren Sie es nicht im Freien.
- Laden Sie das Produkt in einem gut belüfteten Bereich auf.
- Nicht verwenden, wenn Kabel beschädigt sind.
- NICHT verwenden, während es geladen wird.
- NICHT mehr als 5 Startversuche hintereinander durchführen.
- NICHT auf oder in der Nähe von brennbaren Gegenständen platzieren.
- NICHT im oder in der Nähe von Wasser verwenden.
- NICHT ohne professionelle Anweisungen zerlegen oder versuchen, das Produkt zu reparieren. Dies führt zum Garantieverlust und kann Unfälle verursachen.
- NICHT verwenden, wenn Sie unter 18 Jahre alt sind.



GARANTIE

Die Garantiezeit bei AutoXtreme beträgt 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit ist AutoXtreme für kostenlose Wartung oder Entschädigung bei Produktfehlern aufgrund der Produktqualität verantwortlich. Von der Garantie ausgeschlossen sind unter anderem: Wasserschäden, unsachgemäße Verwendung, selbst verursachte Schäden und Schäden durch Stöße.

Haben Sie eine garantiebezogene Frage? Bitte kontaktieren Sie uns unter:

info@autoxtreme.nl.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)


Haben Sie Fragen zum Produkt?
Sehen Sie sich unsere Online-FAQ-Sektion an, um Ihre Antwort zu finden! Sie finden den FAQ-Bereich auf Google, unseren Verkaufsplattformen und durch Scannen des QR-Codes.

Haben Sie Fragen, die in den FAQs nicht beantwortet werden?
Bitte kontaktieren Sie uns unter:

Info@AutoXtreme.nl



GEBRAUCHSANWEISUNG

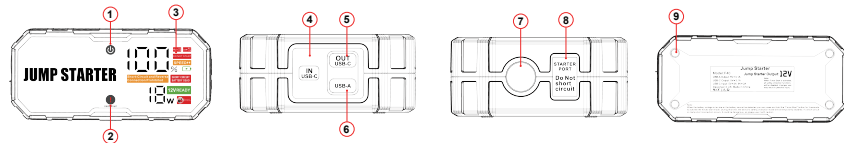

NO.	Erklärung	NO.	Erklärung	NO.	Erklärung
1	Ein-/Aus- und LED-Lichttaste	4	USB-C-Eingangsanschluss QC 18W	7	LED Licht
2	FORCE-BOOST-Taste	5	USB-C-Ausgangsanschluss 5V~3.1A	8	12V-Starthilfeanschluss
3	LED-Stromanzeige	6	USB-A-Ausgangsanschluss 5V~3,1A	9	Rutschfeste Matte


SPEZIFIKATION

Abmessungen	22.8*10.4*4.7cm / 8.98*4.1*1.85 inches
Gewicht	0.8 kg / 1.79 lbs
USB-C-Eingang	5V~3A; 9V~2A;
USB-C-Ausgang	5V~3.1A
USB-A-Ausgang	5V~3.1A
Starthilfe-Ausgang	12V
Betriebstemperatur	-20°C~60°C / -20°F~140°F

IM LIEFERUMFANG


1x Starthilfegerät
1x Batterieklemmenkabel
1x USB-Kabel
1x Benutzerhandbuch
1x Tragetasche

TASTE UND LED-ANZEIGE

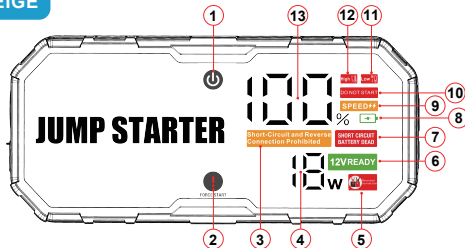


NO.	Erklärung	NO.	Erklärung	NO.	Erklärung
1	Power- und LED-Lichttaste: Einmal klicken zum Einschalten, lang drücken für 3 Sekunden zum Ausschalten. Doppelklick, um zwischen den Modi: Dauerbetrieb, Stroboskop, SOS und AUS zu wechseln.	6	12V Startbereit: Korrekt an die Batterie angeschlossen, wartet auf den start.	11	Warnung vor niedriger Temperatur: Starten Sie das Fahrzeug nicht, wenn dieses Zeichen blinkt.
2	FORCE BOOST-Taste: Drücken und 3 Sekunden halten, um einzuschalten.	7	Verbindungsfehler-Warnleuchte: Kein Strom in der Batterie oder ein Kurzschluss in der Verbindung.	12	Warnung vor hoher Temperatur: Starten Sie das Fahrzeug nicht, wenn dieses Zeichen blinkt.
3	BOOST-Ausgang aktiviert: Kurzschluss und verkehrte Polarität sind strengstens verboten.	8	Ladeanzeige: Blinkend während des Ladevorgangs. Vermeiden Sie die Verwendung von Produktfunktionen während dieser Zeit.	13	Batterieanzeige: Zeigt die aktuelle Leistung während des Ladevorgangs oder beim Einschalten an und schaltet sich automatisch aus, wenn sie vollständig aufgeladen ist, um Energie zu sparen.
4	Leistungsanzeige: Zeigt die aktuelle Lade- oder Entladeleistung an.	9	Schnellladung: Leuchtet während des Schnellladevorgangs.		
5	Warnung bei falscher Verbindung: Klemmen sind verkehrt angeschlossen.	10	Warnung nicht starten: Starten Sie Ihr Fahrzeug nicht, wenn dieses Zeichen angezeigt wird.		


SCHRITTE ZUM STARTEN DES FAHRZEUGS




1. Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten und stellen Sie sicher, dass der Batteriestand bei 50 % oder mehr liegt.




2. Stecken Sie das Kabel in den Stromanschluss auf der linken Seite.




3. Schließen Sie die rote Klemme an den positiven Pol und die schwarze Klemme an den negativen Pol an. Wenn das Display "12V READY" anzeigt, kann das Auto gestartet werden.



4. Starten Sie das Fahrzeug.



5. Nach dem Starten das Kabel innerhalb von 30 Sekunden vom Gerät entfernen.



6. Jetzt können Sie die Klemmen entfernen.

Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, ein Fahrzeug mehr als 5 Mal hintereinander zu starten, wenn es nicht gestartet ist. Wenn ein Versuch fehlschlägt, entfernen Sie die Batterieklemmen und stellen Sie sicher, dass das Gerät mindestens 20 % Strom hat, bevor Sie es erneut versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie andere mögliche Ursachen neben der Batterie.
- Beim Starten ohne Batterie oder mit einer beschädigten Batterie verwenden Sie Force Start. Sobald Force Start aktiviert ist, werden alle Schutzfunktionen deaktiviert und es besteht Explosions- oder Brandgefahr, wenn die Klemmen kurzgeschlossen oder falsch angeschlossen sind.

AVERTISSEMENTS

- Veuillez charger l'appareil avant sa première utilisation. De plus, rechargez-le tous les trois mois s'il n'a pas été utilisé.
- Après l'activation du témoin "12V READY", ne créez pas de court-circuit et ne connectez pas les câbles à l'envers.
- Lorsque le véhicule n'a pas de batterie, utilisez la fonction Force Start pour démarrer le moteur.
- Lors du démarrage, le produit fournit une sortie de 10 secondes. Pour une sortie continue, maintenez le bouton Force Start enfoncé pendant 3 secondes.
- Après que la sortie de démarrage soit éteinte, appuyez sur le bouton d'alimentation pour réactiver.
- Utilisez un chargeur certifié 5V/3A ou un chargeur rapide pour charger le produit chaque fois que possible.
- Pendant la sortie Force Start, évitez les courts-circuits et les connexions inversées pour prévenir toute explosion ou incendie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, ne stockez pas et ne placez pas cet appareil à l'extérieur.
- Chargez le produit dans un endroit bien ventilé.
- N'utilisez pas ce produit si le cordon d'alimentation ou le câble de batterie est endommagé.
- Ne l'utilisez pas pendant qu'il est en charge.
- Ne tentez pas de démarrer le véhicule plus de 5 fois consécutivement.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'objets inflammables.
- Ne l'utilisez pas dans l'eau ni à proximité de l'eau.
- Ne démontez pas et ne tentez pas de réparer le produit sans instructions professionnelles. Cela annulera la garantie et peut causer des accidents.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez moins de 18 ans.



GARANTIE

La période de garantie chez AutoXtreme est de 1 an à partir du moment de l'achat. Pendant la période de garantie, AutoXtreme est responsable de l'entretien gratuit ou de la compensation en cas de défaillance du produit due à la qualité du produit lui-même. Les exclusions de la garantie comprennent notamment les dommages causés par l'eau, l'utilisation incorrecte, les dommages auto-infligés et les dommages dus aux chocs.

Vous avez une question relative à la garantie ? Veuillez contacter :

info@autoxtreme.nl.

FAQ (Foire aux questions)


Vous avez des questions sur le produit ? Consultez notre section FAQ en ligne pour votre réponse ! Vous pouvez trouver la section FAQ sur Google, nos plateformes de vente et en scannant le code QR.

Vous avez des questions auxquelles la FAQ ne répond pas ? Veuillez nous contacter à l'adresse :

Info@AutoXtreme.nl



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

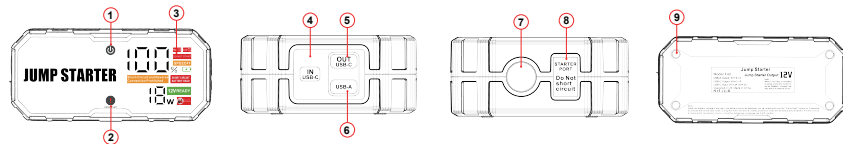

NO.	EXPLICATION	NO.	EXPLICATION	NO.	EXPLICATION
1	Bouton d'alimentation et lumière LED	4	Port d'entrée USB-C QC 18W	7	Lumière LED
2	Bouton FORCE BOOST	5	Port de sortie USB-C 5V=3.1A	8	Port de démarrage 12V
3	Écran LED de puissance	6	Port de sortie USB-A 5V=3.1A	9	Tapis antidérapant


SPÉCIFICATIONS

Dimensions	22.8*10.4*4.7cm / 8.98*4.1*1.85 inches
Poids	0.8 kg / 1.79 lbs
Entrée USB-C	5V=3A; 9V=2A;
Sortie USB-C	5V=3.1A
Sortie USB-A	5V=3.1A
Sortie du démarreur	12V
Température de fonctionnement	-20°C~60°C / -20°F~140°F

DANS LA BOÎTE


1x Démarreur
1x Câble de pinces de batterie
1x Câble USB
1x Manuel d'utilisateur
1x Sac de transport

BOUTON ET AFFICHAGE LED

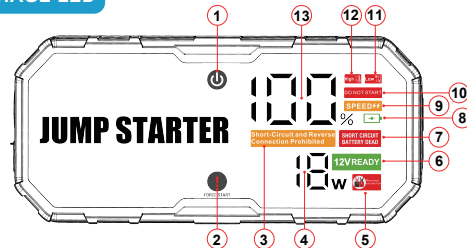


NO.	EXPLICATION	NO.	EXPLICATION	NO.	EXPLICATION
1	Bouton d'alimentation et lumière LED : Clic simple pour allumer, appui long de 3 secondes pour éteindre. Double-clic pour basculer entre les modes : allumé en continu, stroboscopique, SOS et éteint.	6	12V prêt au démarrage : Correctement connecté à la batterie, en attente du démarrage.	11	Alerte de basse température : Ne démarrez pas lorsque ce signe clignote.
2	Bouton FORCE BOOST : Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer.	7	Voyant d'alarme de connexion : Pas de puissance dans la batterie ou un court-circuit dans la connexion.	12	Alerte de haute température : Ne démarrez pas la voiture lorsque ce signe clignote.
3	Sortie BOOST activée : Les courts-circuits et la polarité inversée sont strictement interdits.	8	Indicateur de charge : Clignote pendant la charge. Evitez d'utiliser les fonctions du produit pendant ce temps.	13	Affichage de la batterie : Affiche la puissance actuelle pendant la charge ou l'allumage, s'éteint automatiquement une fois complètement chargé pour économiser de l'énergie.
4	Affichage de la puissance : Affiche la puissance de charge ou de décharge actuelle.	9	Charge rapide : S'allume pendant la charge rapide.		
5	Alerte de connexion inversée : Les pinces sont mal connectées à la batterie.	10	Alerte de non-démarrage : Ne démarrez pas lorsque ce signe est affiché.		


ÉTAPES POUR DÉMARRER VOTRE VÉHICULE




1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, en vous assurant que le niveau de la batterie est de 50 % ou plus.




2. Insérez le câble dans le port d'alimentation sur le côté gauche.




3. Connectez la pince rouge à la borne positive et la pince noire à la borne négative. Lorsque l'affichage indique "12V READY", le véhicule peut être démarré.



4. Démarrez le véhicule.



5. Une fois le véhicule démarré, retirez le câble de l'appareil dans les 30 secondes.



6. Vous pouvez maintenant retirer les pinces.

Remarques :

- Ne tentez pas de démarrer un véhicule plus de 5 fois consécutivement s'il ne démarre pas. Si une tentative échoue, retirez les pinces de batterie et assurez-vous que l'appareil a au moins 20 % de charge avant de réessayer. Si le problème persiste, vérifiez d'autres causes possibles à part la batterie.
- Lors du démarrage sans batterie ou avec une batterie endommagée, utilisez la fonction Force Start. Une fois la fonction Force Start activée, toutes les fonctions de protection seront désactivées, et il existe un risque d'explosion ou d'incendie si les pinces sont court-circuitées ou mal connectées.



FAQ

Q: Can I use the unit to jumpstart my yacht, mower, or other battery-equipped items?

A: Yes, you can use the unit to jumpstart any 12V battery-equipped item.

Q: Can I charge devices with the USB ports while the unit is charging?

A: No, using the USB ports while the unit is charging may damage it. If you need to charge a device in an emergency, you can temporarily stop charging the unit.

Q: Why doesn't the jumper start my car?

A: Here are some troubleshooting steps:

1. Do not jump start the car if the warning light is flashing.
2. Check if the low temperature alarm is flashing. If it is, bring the product indoors until the alarm is released.
3. Check if the high temperature alarm is flashing. If it is, allow the product to cool down automatically.
4. Check the power status for low battery. If the battery is low, please charge the product.

Q: Is the unit airline approved? Can I take it on a commercial flight?

A: The jumpstarter contains a built-in lithium battery. It may be allowed on certain flights, but we recommend checking with your airline for specific regulations.

Q: Why can't I recharge the unit?

A: Please note that if the unit is being recharged properly, the battery icon on the power screen should flash. If it doesn't, there may be a malfunction either with the unit itself or with the charger adapter/cable. We suggest trying another charger or cable to rule out other possible causes. When the battery is full, the battery icon stops flashing, and the wattage input becomes 0.

Q: Can I use the car charger instead of a home charger to charge the unit?

A: Yes, you can use a 5V charger with a USB-C port to charge the unit.

Q: Why do I need to press the power button for the next start after starting the car once?

A: The product has a built-in protection device with a 10-second time limit from the start to the end of the car startup. If the interval between the first and second start exceeds 10 seconds, you need to press the power button for the second start.

Q: Does the power supply shut down automatically?

A: If the product has no output, it will automatically shut down after 3 minutes. For quick shutdown, press and hold the power button for 3 seconds.



FAQ

Q: Why does the panel show error warnings when I connect it to a car without a battery?

A: When the car has no battery connected, the product will indicate a short circuit or battery abnormality. In this case, you need to use the Force Start function to start the car. Once Force Start is enabled, all protection features will be disabled. Ensure correct connection of the car's positive and negative terminals in this case.

Q: Why does the "12V READY" light turn off quickly after connecting to the car battery?

A: This might happen if you turn on the car's electrical devices after connecting the starter to the car battery, causing an instant voltage drop. The starter detects this as an attempt to start the car and triggers the 10-second output. It is recommended to turn off the car's electrical devices before starting or use the Force Start function.

Q: How do I properly use the Force Start output?

A: 1) Press and hold the Force Start button for 3 seconds to enable forced output. Ensure the clamps are not short-circuited, then connect the clamp plug to the emergency starter, and finally, connect the positive clamp to the car battery's positive terminal and the negative clamp to the negative terminal.

2) After Force Start is enabled, the starter will enter sleep mode after 3 minutes. To use Force Start mode again, it needs to be re-enabled.

3) To turn off Force Start mode, briefly press the power button or the Force Start button.

Q: How long can the product be stored without use, and how often does it need to be charged?

A: The product can be stored for up to 3 years without charging when fully charged. However, for occasional use, we recommend charging it every 3 months to prevent discharge when needed.

Q: Why does the product shut down or show 0% after starting once with 20% battery or slightly more?

A: This happens because the battery level is too low to provide sufficient current for starting your car. To prevent damage from excessive discharge during starting, the product limits operation. It's advisable to charge the product to 50% or higher before attempting to start in such cases.

Q: Why can't my car start?

A: Please ensure that the battery level is at 50% or above when starting. If the car fails to start three times consecutively, it may be due to the age of your vehicle or prolonged periods without use, causing starting difficulties. We recommend checking the vehicle and attempting to start again.

Q: Why does it take longer to charge when the battery level is at 99%?

A: When the battery level reaches 99%, the product uses trickle charging to handle full capacity. This is to protect the battery's lifespan and safety, which results in a longer charging time.

FAQ (Veel gestelde vragen)

Q: Kan ik het apparaat gebruiken om mijn jacht, grasmaaier of andere apparatuur met accu te starten?

A: Ja, u kunt het apparaat gebruiken om elk 12V apparaat met accu te starten.

Q: Kan ik apparaten opladen via de USB-poorten terwijl het apparaat wordt opgeladen?

A: Nee, het gebruik van de USB-poorten tijdens het opladen kan schade veroorzaken. Als u in noodgevallen een apparaat moet opladen, kunt u het opladen tijdelijk onderbreken.

Q: Waarom start de jumpstarter mijn auto niet?

A: Hier zijn enkele stappen voor probleemoplossing:

1. Start de auto niet als het waarschuwinglampje knippert.
2. Controleer of het alarm voor lage temperatuur knippert. Breng in dat geval het product naar binnen tot het alarm stopt.
3. Controleer of het alarm voor hoge temperatuur knippert. Laat in dat geval het product automatisch afkoelen.
4. Controleer de batterijstatus. Als de batterij leeg is, laadt u het product op.

Q: Is het apparaat toegestaan in een vliegtuig? Kan ik het meenemen op een commerciële vlucht?

A: De jumpstarter bevat een ingebouwde lithiumbatterij. Het kan op sommige vluchten zijn toegestaan, maar we raden aan om dit na te vragen bij uw luchtvaartmaatschappij.

Q: Waarom kan ik het apparaat niet opladen?

A: Let erop dat als het apparaat correct wordt opgeladen, het batterijpictogram op het scherm moet knipperen. Als dit niet het geval is, kan er een probleem zijn met het apparaat zelf of met de oplader/adapter. Probeer een andere oplader of kabel om andere oorzaken uit te sluiten. Wanneer de batterij vol is, stopt het batterijpictogram met knipperen en wordt het wattage 0.

Q: Kan ik de autolader gebruiken in plaats van een thuislader om het apparaat op te laden?

A: Ja, u kunt een 5V lader met een USB-C poort gebruiken om het apparaat op te laden.

Q: Waarom moet ik de aan/uit-knop indrukken voor een volgende start na het starten van de auto?

A: Het product heeft een ingebouwd beveiligingssysteem met een tijdslimiet van 10 seconden vanaf de start tot het einde van de auto-start. Als het interval tussen de eerste en tweede start langer is dan 10 seconden, moet u de aan/uit-knop indrukken voor de tweede start.

Q: Schakelt de stroomvoorziening automatisch uit?

A: Als het product geen output heeft, schakelt het automatisch uit na 3 minuten. Voor een snelle uitschakeling, houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.

FAQ (Veel gestelde vragen)

Q: Waarom geeft het paneel foutmeldingen wanneer ik het aansluit op een auto zonder batterij?

A: Wanneer de auto geen batterij heeft aangesloten, geeft het product een kortsluiting of batterijprobleem aan. In dit geval moet u de Force Start-functie gebruiken om de auto te starten. Zodra Force Start is ingeschakeld, worden alle beveiligingsfuncties uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de positieve en negatieve accupolen correct zijn aangesloten.

Q: Waarom gaat het "12V READY"-lampje snel uit na aansluiting op de auto-accu?

A: Dit kan gebeuren als u de elektrische apparaten van de auto inschakelt nadat de starter is aangesloten op de accu, wat een directe spanningsval veroorzaakt. De starter detecteert dit als een poging om de auto te starten en activeert de 10-seconden-uitgang. We raden aan om de elektrische apparaten van de auto uit te schakelen voordat u start of de Force Start-functie te gebruiken.

Q: Hoe gebruik ik de Force Start-uitgang op de juiste manier?

- A: 1. Houd de Force Start-knop 3 seconden ingedrukt om geforceerde uitgang in te schakelen. Zorg ervoor dat de klemmen niet kortgesloten zijn. Sluit vervolgens de klem aan op de noodstarter en verbind de positieve klem met de positieve accupool van de auto en de negatieve klem met de negatieve pool.
2. Nadat Force Start is ingeschakeld, gaat de starter na 3 minuten naar de slaapmodus. Om de Force Start-modus opnieuw te gebruiken, moet deze opnieuw worden ingeschakeld.
3. Om de Force Start-modus uit te schakelen, drukt u kort op de aan/uit-knop of de Force Start-knop.

Q: Hoe lang kan het product zonder gebruik worden opgeslagen en hoe vaak moet het worden opgeladen?

A: Het product kan tot 3 jaar worden opgeslagen zonder opladen wanneer het volledig is opgeladen. Voor incidenteel gebruik raden we aan om het elke 3 maanden op te laden om ontlading te voorkomen.

Q: Waarom schakelt het product uit of toont het 0% na één keer starten met 20% batterij of iets meer?

A: Dit gebeurt omdat het batterijniveau te laag is om voldoende stroom te leveren om uw auto te starten. Om schade door overmatige ontlading te voorkomen, beperkt het product de werking. Het is aan te raden het product op te laden tot minimaal 50% voordat u probeert te starten.

Q: Waarom start mijn auto niet?

A: Dit gebeurt omdat het batterijniveau 50% of hoger is bij het starten. Als de auto drie keer achter elkaar niet start, kan dit komen door de leeftijd van uw voertuig of langdurige perioden zonder gebruik. We raden aan het voertuig te controleren en opnieuw te proberen starten.

Q: Waarom duurt het langer om op te laden als het batterijniveau 99% bereikt?

A: Wanneer het batterijniveau 99% bereikt, gebruikt het product druppelladen om volledige capaciteit te bereiken. Dit beschermt de levensduur en veiligheid van de batterij, maar resulteert in een langere oplaadtijd.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Kann ich das Gerät verwenden, um mein Boot, meinen Rasenmäher oder andere batteriebetriebene Geräte zu starten?

A: Ja, Sie können das Gerät verwenden, um jedes 12V-betriebene Gerät zu starten.

F: Kann ich Geräte über die USB-Anschlüsse aufladen, während das Gerät selbst geladen wird?

A: Nein, die Verwendung der USB-Anschlüsse während des Ladevorgangs kann das Gerät beschädigen. Wenn Sie in einem Notfall ein Gerät aufladen müssen, können Sie den Ladevorgang vorübergehend unterbrechen.

F: Warum startet der Jumpstarter mein Auto nicht?

A: Hier sind einige Schritte zur Fehlerbehebung:

1. Starten Sie das Auto nicht, wenn die Warnleuchte blinkt.
2. Prüfen Sie, ob der Niedertemperaturalarm blinkt. Wenn ja, bringen Sie das Produkt nach drinnen, bis der Alarm aufhört.
3. Prüfen Sie, ob der Hochtemperaturalarm blinkt. Lassen Sie in diesem Fall das Gerät automatisch abkühlen.
4. Prüfen Sie den Batteriestatus. Wenn die Batterie leer ist, laden Sie das Gerät auf.

F: Ist das Gerät im Flugzeug erlaubt? Kann ich es auf einem kommerziellen Flug mitnehmen?

A: Der Jumpstarter enthält eine eingebaute Lithiumbatterie. Er kann auf bestimmten Flügen erlaubt sein, aber wir empfehlen Ihnen, sich bei Ihrer Fluggesellschaft nach den spezifischen Bestimmungen zu erkundigen.

F: Warum kann ich das Gerät nicht aufladen?

A: Wenn das Gerät korrekt geladen wird, sollte das Batteriesymbol auf dem Bildschirm blinken. Falls dies nicht der Fall ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Gerät selbst oder mit dem Ladegerät/Adapter vor. Versuchen Sie, ein anderes Ladegerät oder Kabel zu verwenden, um andere Ursachen auszuschließen. Wenn der Akku vollständig geladen ist, hört das Batteriesymbol auf zu blinken, und die Leistungsaufnahme wird 0.

F: Kann ich das Autoladegerät anstelle eines Heimladegeräts verwenden, um das Gerät aufzuladen?

A: Ja, Sie können ein 5V-Ladegerät mit einem USB-C-Anschluss verwenden, um das Gerät aufzuladen.

F: Warum muss ich die Ein-/Aus-Taste für den nächsten Start drücken, nachdem ich das Auto einmal gestartet habe?

A: Das Gerät verfügt über ein eingebautes Sicherheitssystem mit einer Zeitbegrenzung von 10 Sekunden zwischen dem Start und dem Ende des Fahrzeugstarts. Wenn der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Start länger als 10 Sekunden ist, müssen Sie die Ein-/Aus-Taste für den zweiten Start drücken.

F: Schaltet die Stromversorgung automatisch ab?

A: Wenn das Gerät keine Ausgangsleistung hat, schaltet es sich nach 3 Minuten automatisch ab. Für ein schnelles Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Q: Warum zeigt das Panel Fehlermeldungen an, wenn ich es an ein Auto ohne Batterie anschließe?

A: Wenn keine Batterie an das Auto angeschlossen ist, zeigt das Gerät einen Kurzschluss oder ein Batterieproblem an. In diesem Fall müssen Sie die Force Start-Funktion verwenden, um das Auto zu starten. Sobald Force Start aktiviert ist, werden alle Schutzfunktionen deaktiviert. Achten Sie darauf, dass die positiven und negativen Anschlüsse korrekt verbunden sind.

Q: Warum erlischt die „12V READY“-Leuchte schnell nach dem Anschließen an die Autobatterie?

A: Dies kann passieren, wenn Sie die elektrischen Geräte des Autos einschalten, nachdem der Starter an die Batterie angeschlossen wurde. Dies verursacht einen sofortigen Spannungsabfall. Der Starter erkennt dies als einen Startversuch und aktiviert die 10-Sekunden-Ausgangsfunktion. Wir empfehlen, die elektrischen Geräte des Autos auszuschalten, bevor Sie starten, oder die Force Start-Funktion zu verwenden.

Q: Wie benutze ich die Force-Start-Ausgangsfunktion korrekt?

- A: 1. Halten Sie die Force-Start-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die erzwungene Ausgangsfunktion zu aktivieren. Achten Sie darauf, dass die Klemmen nicht kurzgeschlossen sind. Schließen Sie dann die Klemme an den Notstarter an und verbinden Sie die positive Klemme mit dem positiven Batteriepol des Autos und die negative Klemme mit dem negativen Pol.
2. Nachdem Force Start aktiviert wurde, wechselt der Starter nach 3 Minuten in den Schlafmodus. Um den Force-Start-Modus erneut zu verwenden, muss er neu aktiviert werden.
3. Um den Force-Start-Modus auszuschalten, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste oder die Force-Start-Taste.

Q: Wie lange kann das Produkt ohne Nutzung gelagert werden und wie oft sollte es aufgeladen werden?

A: Das Produkt kann bis zu 3 Jahre gelagert werden, ohne aufgeladen zu werden, wenn es vollständig geladen ist. Für gelegentliche Nutzung empfehlen wir, es alle 3 Monate aufzuladen, um eine Entladung zu verhindern.

Q: Warum schaltet sich das Produkt aus oder zeigt 0% an, nachdem es einmal mit 20% Akku oder etwas mehr gestartet wurde?

A: Dies passiert, weil der Akkustand zu niedrig ist, um ausreichend Strom für den Startvorgang bereitzustellen. Um Schäden durch übermäßige Entladung zu vermeiden, begrenzt das Produkt den Betrieb. Es wird empfohlen, das Produkt auf mindestens 50% aufzuladen, bevor Sie versuchen, zu starten.

Q: Warum startet mein Auto nicht?

A: Stellen Sie sicher, dass der Akkustand beim Starten 50% oder höher beträgt. Wenn das Auto dreimal hintereinander nicht startet, könnte dies am Alter Ihres Fahrzeugs oder an längeren Stillstandszeiten liegen. Wir empfehlen, das Fahrzeug zu überprüfen und erneut zu starten.

Q: Warum dauert das Aufladen länger, wenn der Akkustand 99% erreicht?

A: Wenn der Akkustand 99% erreicht, verwendet das Produkt einen Erhaltungsladevorgang (Trickle Charging), um die volle Kapazität zu erreichen. Dies schützt die Lebensdauer und Sicherheit der Batterie, führt jedoch zu einer längeren Ladezeit.

FAQ (Foire aux questions)

Q: Puis-je utiliser l'appareil pour démarrer mon yacht, ma tondeuse ou d'autres équipements à batterie?

A: Oui, vous pouvez utiliser l'appareil pour démarrer tout équipement alimenté par une batterie 12V.

Q: Puis-je charger des appareils via les ports USB pendant que l'appareil est en charge ?

R: Non, utiliser les ports USB pendant que l'appareil est en cours de charge peut l'endommager. Si vous devez charger un appareil en urgence, vous pouvez interrompre temporairement la recharge de l'unité.

Q: Pourquoi le démarreur ne démarre-t-il pas ma voiture ?

R: Voici quelques étapes pour résoudre le problème :

1. Ne démarrez pas la voiture si le voyant d'alerte clignote.
2. Vérifiez si l'alarme de basse température clignote. Si c'est le cas, placez l'appareil à l'intérieur jusqu'à ce que l'alarme s'arrête.
3. Vérifiez si l'alarme de haute température clignote. Dans ce cas, laissez l'appareil refroidir automatiquement.
4. Vérifiez le niveau de la batterie. Si la batterie est vide, rechargez l'appareil.

Q: L'appareil est-il autorisé en avion ? Puis-je l'emporter sur un vol commercial ?

R: Le démarreur contient une batterie lithium intégrée. Il peut être autorisé sur certains vols, mais nous vous recommandons de vérifier les réglementations spécifiques auprès de votre compagnie aérienne.

Q: Pourquoi ne puis-je pas recharger l'appareil ?

R: Si l'appareil est correctement en charge, l'icône de batterie sur l'écran doit clignoter. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir un problème avec l'appareil lui-même ou avec le chargeur/adaptateur. Essayez un autre chargeur ou un autre câble pour exclure d'autres causes possibles. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'icône de batterie arrête de clignoter et la puissance d'entrée devient 0.

Q: Puis-je utiliser le chargeur de voiture au lieu d'un chargeur domestique pour recharger l'appareil ?

R: Oui, vous pouvez utiliser un chargeur 5V avec un port USB-C pour recharger l'appareil.

Q: Pourquoi dois-je appuyer sur le bouton d'alimentation pour redémarrer après avoir démarré la voiture une première fois ?

R: L'appareil dispose d'un système de protection intégré avec une limite de temps de 10 secondes entre le début et la fin du démarrage de la voiture. Si l'intervalle entre le premier et le deuxième démarrage dépasse 10 secondes, vous devez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour redémarrer.

Q: L'alimentation s'éteint-elle automatiquement ?

R: Si l'appareil n'a aucune sortie, il s'éteindra automatiquement après 3 minutes. Pour un arrêt rapide, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 3 secondes.

FAQ (Foire aux questions)

Q: Pourquoi le panneau affiche-t-il des erreurs lorsque je le connecte à une voiture sans batterie?

A: Lorsque la voiture n'a pas de batterie connectée, le produit indique un court-circuit ou un problème de batterie. Dans ce cas, vous devez utiliser la fonction Force Start pour démarrer la voiture. Une fois la fonction Force Start activée, toutes les protections sont désactivées. Assurez-vous que les bornes positives et négatives soient correctement connectées.

Q: Pourquoi le voyant "12V READY" s'éteint-il rapidement après la connexion à la batterie de la voiture?

A: Cela peut se produire si vous allumez les appareils électriques de la voiture après avoir connecté le démarreur à la batterie, ce qui provoque une chute de tension instantanée. Le démarreur détecte cela comme une tentative de démarrage et active la sortie de 10 secondes. Nous recommandons d'éteindre les appareils électriques de la voiture avant de démarrer ou d'utiliser la fonction Force Start.

Q: Comment utiliser correctement la sortie Force Start ?

R: 1. Maintenez le bouton Force Start enfoncé pendant 3 secondes pour activer la sortie forcée. Assurez-vous que les pinces ne soient pas en court-circuit. Connectez ensuite la pince au démarreur de secours et reliez la pince positive à la borne positive de la batterie de la voiture et la pince négative à la borne négative.

2. Une fois Force Start activé, le démarreur passe en mode veille après 3 minutes. Pour réutiliser le mode Force Start, il doit être réactivé.

3. Pour désactiver le mode Force Start, appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt ou sur le bouton Force Start.

Q: Combien de temps le produit peut-il être stocké sans utilisation et à quelle fréquence doit-il être rechargé ?

R: Le produit peut être stocké jusqu'à 3 ans sans recharge lorsqu'il est complètement chargé. Pour une utilisation occasionnelle, nous recommandons de le recharger tous les 3 mois afin d'éviter une décharge complète.

Q: Pourquoi le produit s'éteint-il ou affiche-t-il 0% après un seul démarrage avec une batterie à 20% ou légèrement plus?

A: Cela se produit car le niveau de batterie est trop faible pour fournir suffisamment de courant pour démarrer votre voiture. Afin d'éviter les dommages dus à une décharge excessive, le produit limite son fonctionnement. Il est recommandé de charger le produit à au moins 50% avant de tenter un démarrage.

Q: Pourquoi ma voiture ne démarre-t-elle pas ?

R: Assurez-vous que le niveau de la batterie est à 50 % ou plus avant de démarrer. Si la voiture ne démarre pas après trois tentatives consécutives, cela peut être dû à l'âge du véhicule ou à une période prolongée d'inutilisation. Nous recommandons de vérifier le véhicule et d'essayer de démarrer à nouveau.

Q: Pourquoi le temps de charge est-il plus long lorsque le niveau de la batterie atteint 99 % ?

R: Lorsque le niveau de la batterie atteint 99 %, le produit utilise une charge d'entretien (trickle charging) pour atteindre sa pleine capacité. Cela protège la durée de vie et la sécurité de la batterie, mais entraîne un temps de charge plus long.