





1.

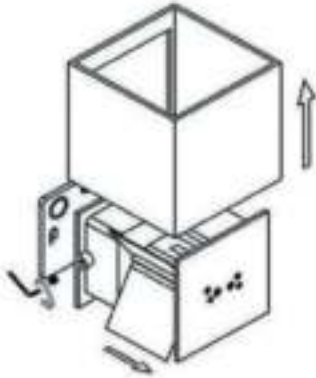


Verwijder de lampenkap, gebruik de inbussleutel om de schroeven aan beide kanten los te draaien en haal de steunplaat eruit.

2.




Boor gaten in de muur en doe vervolgens de plug in de gaten. Bevestig vervolgens de steunplaat.

3.

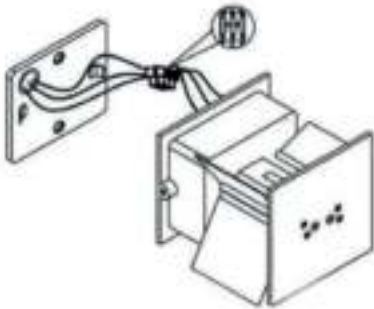


Gebruik de klem om de draden samen te voegen. De bruine draad maakt verbinding met de stroomdraad. De blauwe draad maakt verbinding met de nulleiding en de geel/groene draad maakt vervolgens verbinding met de aarddraad.

4.

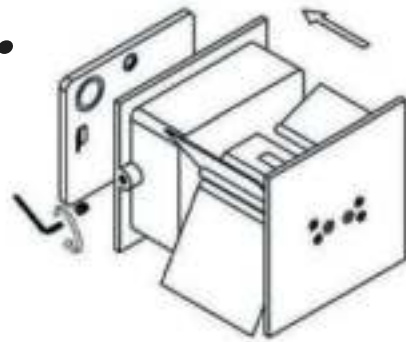


Plaats de basis op de steunplaat, gebruik de zeskantsleutel om de schroeven aan beide zijden vast te zetten en de basis aan de steunplaat te monteren.

5.

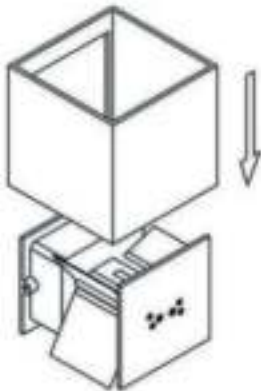

Schuif de lampenkap over de lamp heen met de open kant richting de muur.

6.

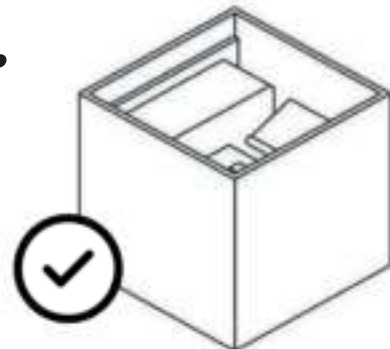

De lamp is nu klaar voor gebruik.

