线性尺寸的极限偏差	
GB/T 1804-M	
尺寸分段	公差
>0.5-3	±0.1
>3-6	±0.1
>6-30	±0.2
>30-120	±0.3
>120-400	±0.5
>400-1000	±0.8
>1000-2000	±1.2
>2000-4000	±2
GB/T 1804-C	
尺寸分段	公差
>0.5-3	±0.2
>3-6	±0.3
>6-30	±0.5
>30-120	±0.8
>120-400	±1.2
>400-1000	±2
>1000-2000	±3
>2000-4000	±4
GB/T 1804-V	
尺寸分段	公差
>0.5-3	-
>3-6	±0.5
>6-30	±1
>30-120	±1.5
>120-400	±2.5
>400-1000	±4
>1000-2000	±6
>2000-4000	±8

146mm

68mm

HCK

HOW COOL IS THAT?!

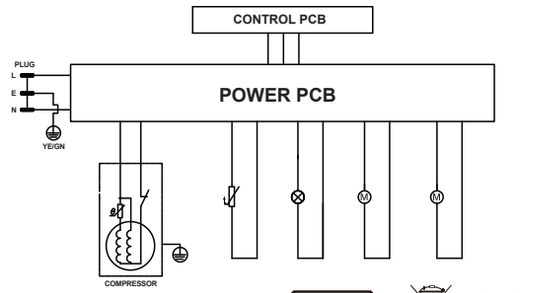

Made in P.R.C

RoHS 2011/65/EC

CE

MODEL	K90
CLIMATE CLASS	ST
STORAGE VOLUME	90L
PROTECTION CLASS	I
VOLTAGE	220-240V/50Hz
LAMPS POWER	1W
RATED CURRENT	0.5A
REFRIGERANT	R600a/20g
DIMENSIONS (HxWxD)	865x378x600mm
FOAMING AGENT	Cyclopentane

客户名称： GRE比利时

技术要求

1.材料为哑银不干胶

2.单色印刷

绘 图	
底图总号	
本型号底图号	
版本号	

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	材料				
					共 张		重 量	比 例	
设 计	林嘉勇	会 签							
制 图		标准化			标 记		第 张		
审 核		批 准			图形识别符号				
工 艺		日 期	20230613						

签 名	日 期

广东哈士奇
制冷科技股份有限公司

K90

铭牌

K90GREBE02A